


生産中止図面
2006/01

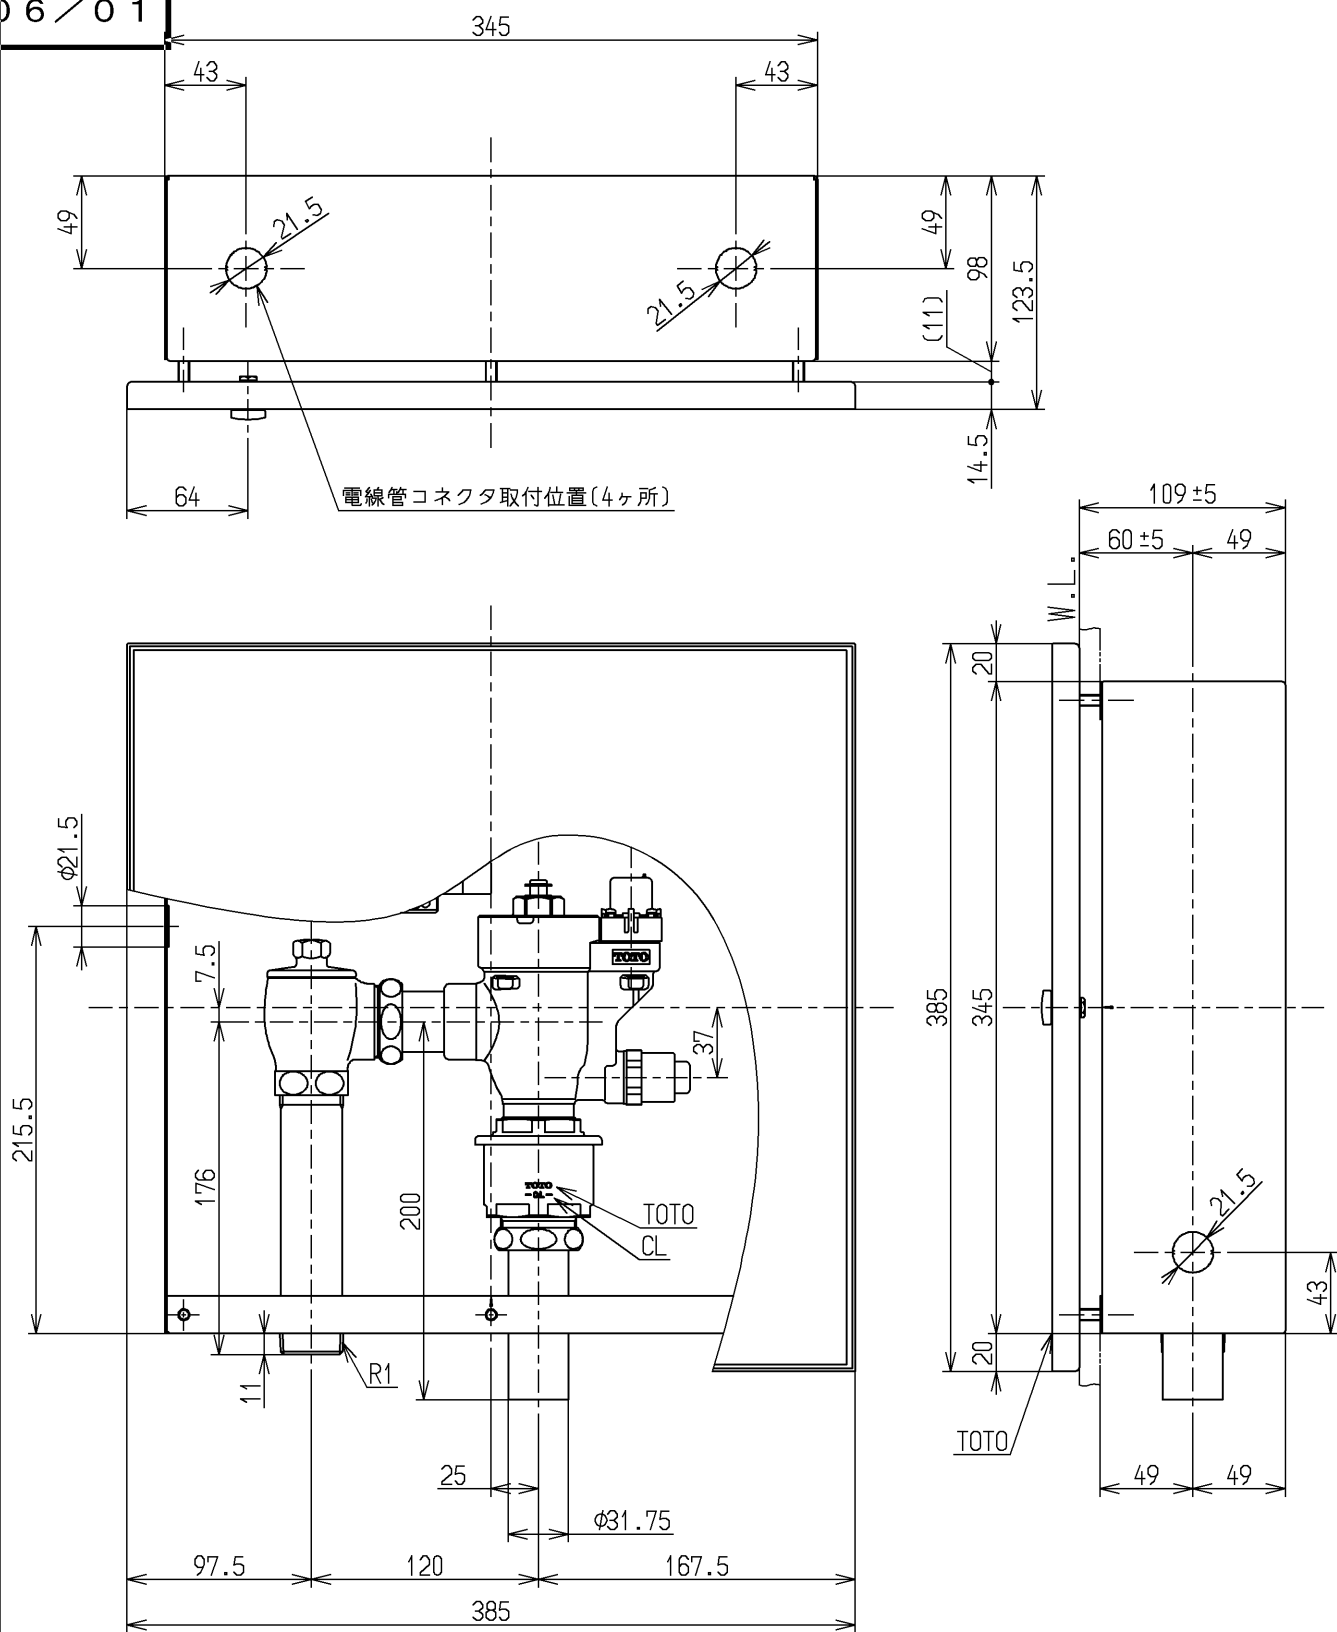

CL(Critical Installation Level:取付け基準線)とは
バキュームブレーカの空気吸入シート面の位置を示す線です

六角棒レンチ(対辺4)

標準仕様	
用途	パブリック用
使用水	水道水
圧力範囲	0.07MPa以上(流動時)~0.75MPa
洗浄水量	大 8~16L調節可能(工場出荷時:13L)
調節範囲	小 6~10L調節可能(工場出荷時:10L)※センサータイプのみ
瞬間流量	1.7L/S以上を確保してください。
特記事項	■使用上の注意■ 1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 2)便器洗浄に井戸水・再生水・雑用水を使用する場合は特殊品をご利用ください。 3)C480S、C480A、C426、C743PVS、C550RU便器とセット時で給水圧力0.07~0.1MPa未満(流動時)の時は大12L、小9Lの設定にしてください。

水道法適合品				名称
TOTO		単位	mm	自動フラッシュバルブ・VB付左給水 (大便器洗浄弁25)
製図 園田	検図 小林	日付	尺度	
備考		05.11.17	1 : 4	図番
				TEF75LRX