


生産中止図面

2022/07

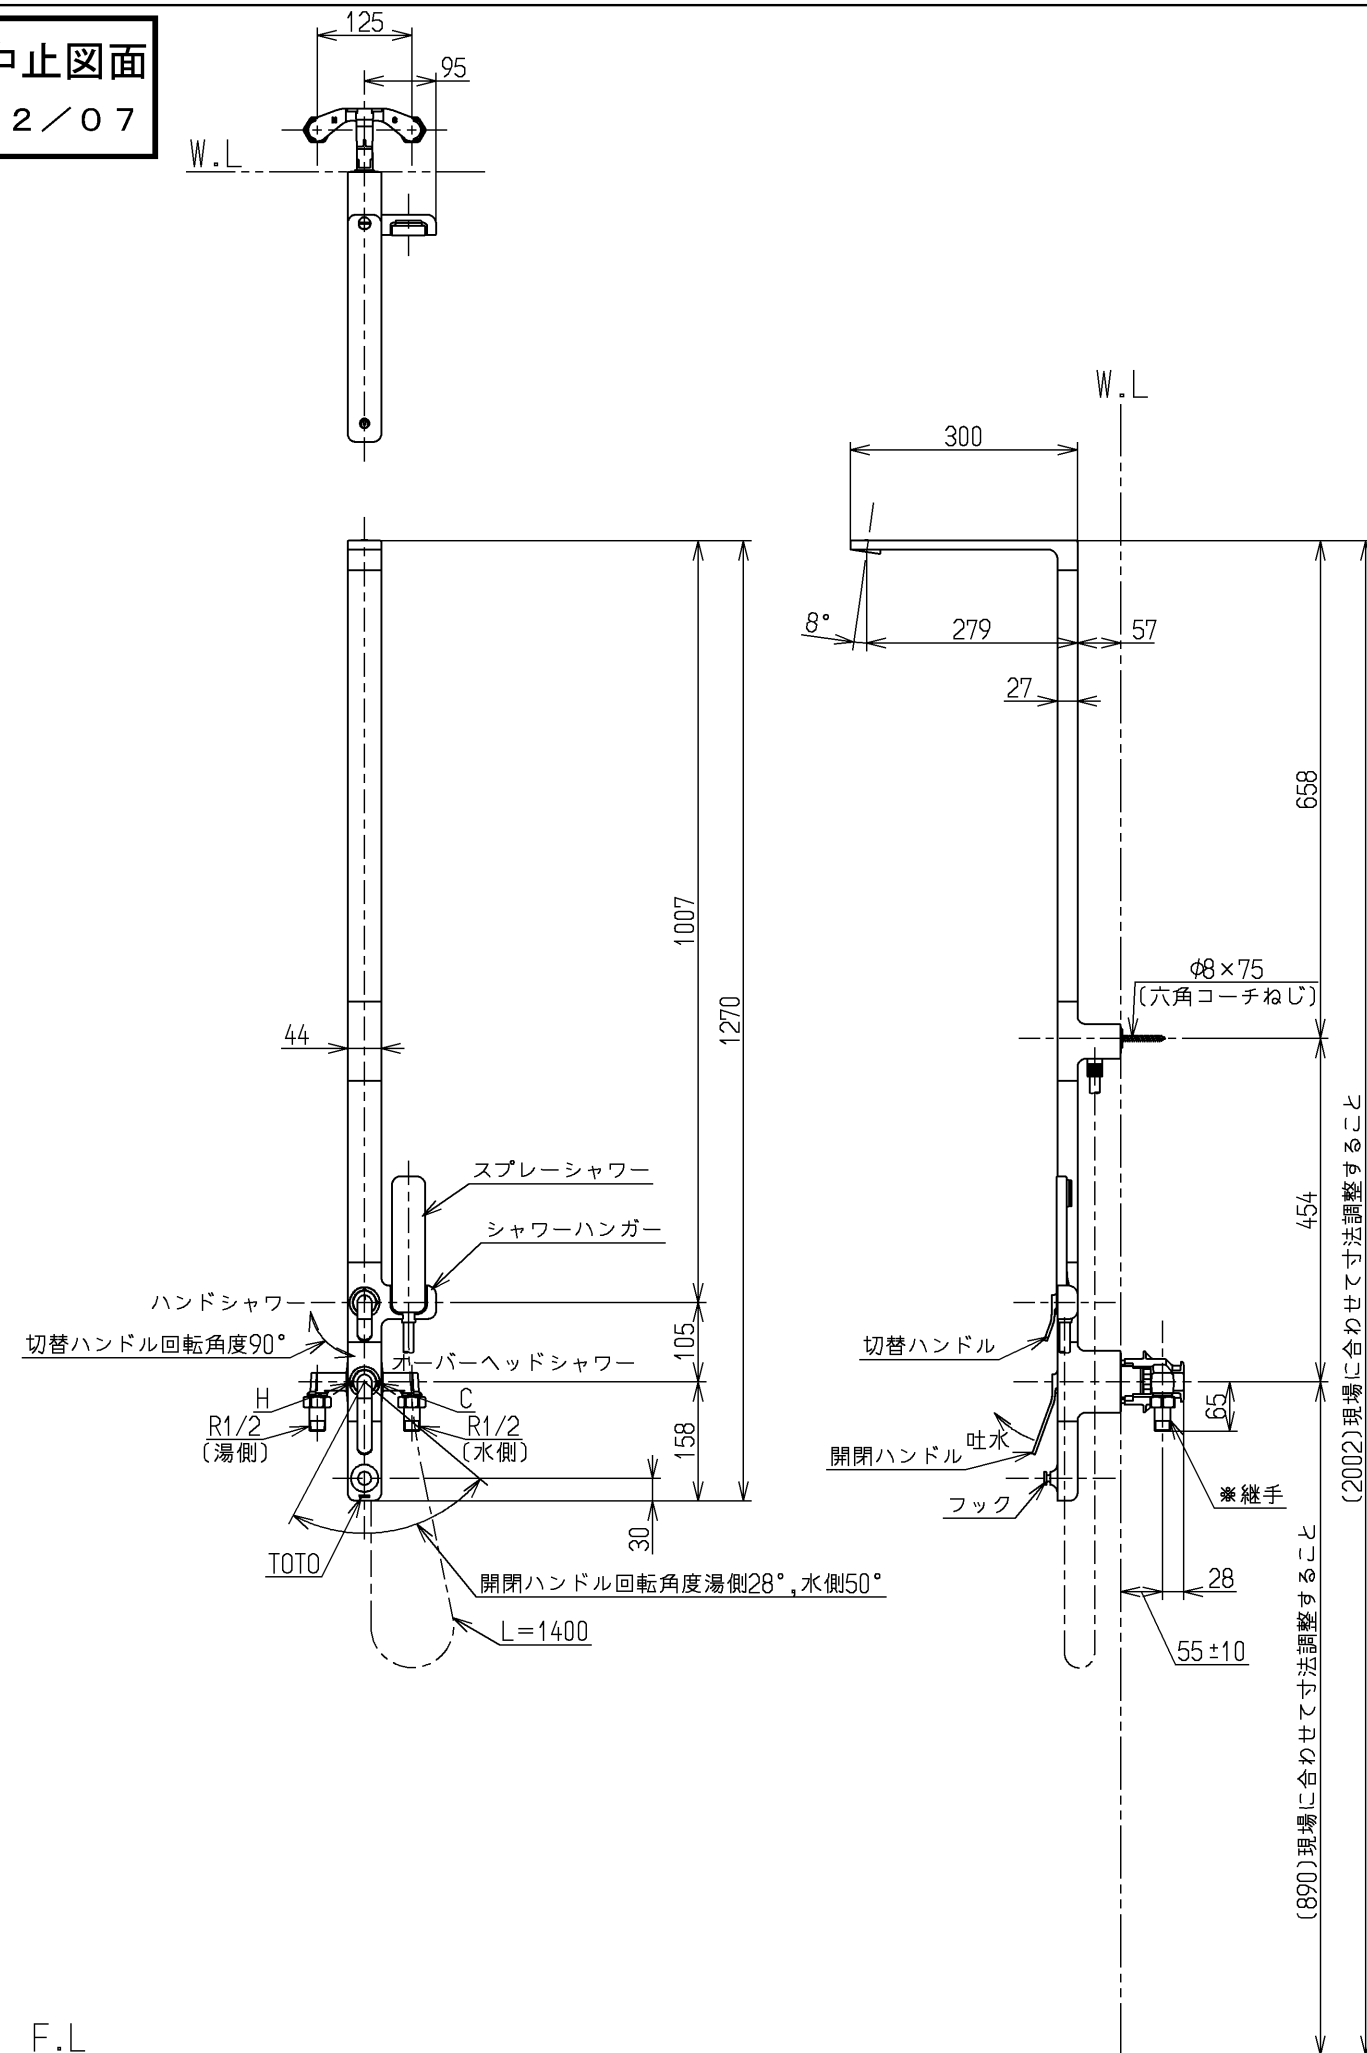

| 仕様 | | |
|--------|--|---|
| 用途 | パブリック/一般住宅用 | |
| 給水圧力 | 最低必要水圧 | 0.15MPa (流動時) |
| | 最高水圧 | 0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | 水道水または飲用可能な井戸水 | |
| 使用環境温度 | 1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。 | |
| 最高給湯温度 | 60℃ | |
| 特記事項 | (1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)湯水を逆に配管しないでください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 | |

※継手をねじ込む場合は六角棒スパナが別途必要です
(サイズは対辺12です)

| 水道法適合品(JIS) | | | |
|-------------|----------|----------------------|---------------------------|
| TOTO | | 単位 mm | 名称 壁付シングル混合水栓 |
| 製図 酒井 | 検図 西村 | 日付 川橋 15.02.20 | 尺度 1:10 シャワーバー、スプレー |
| 備考 逆止弁付 | | | 図番 TMX95A |