


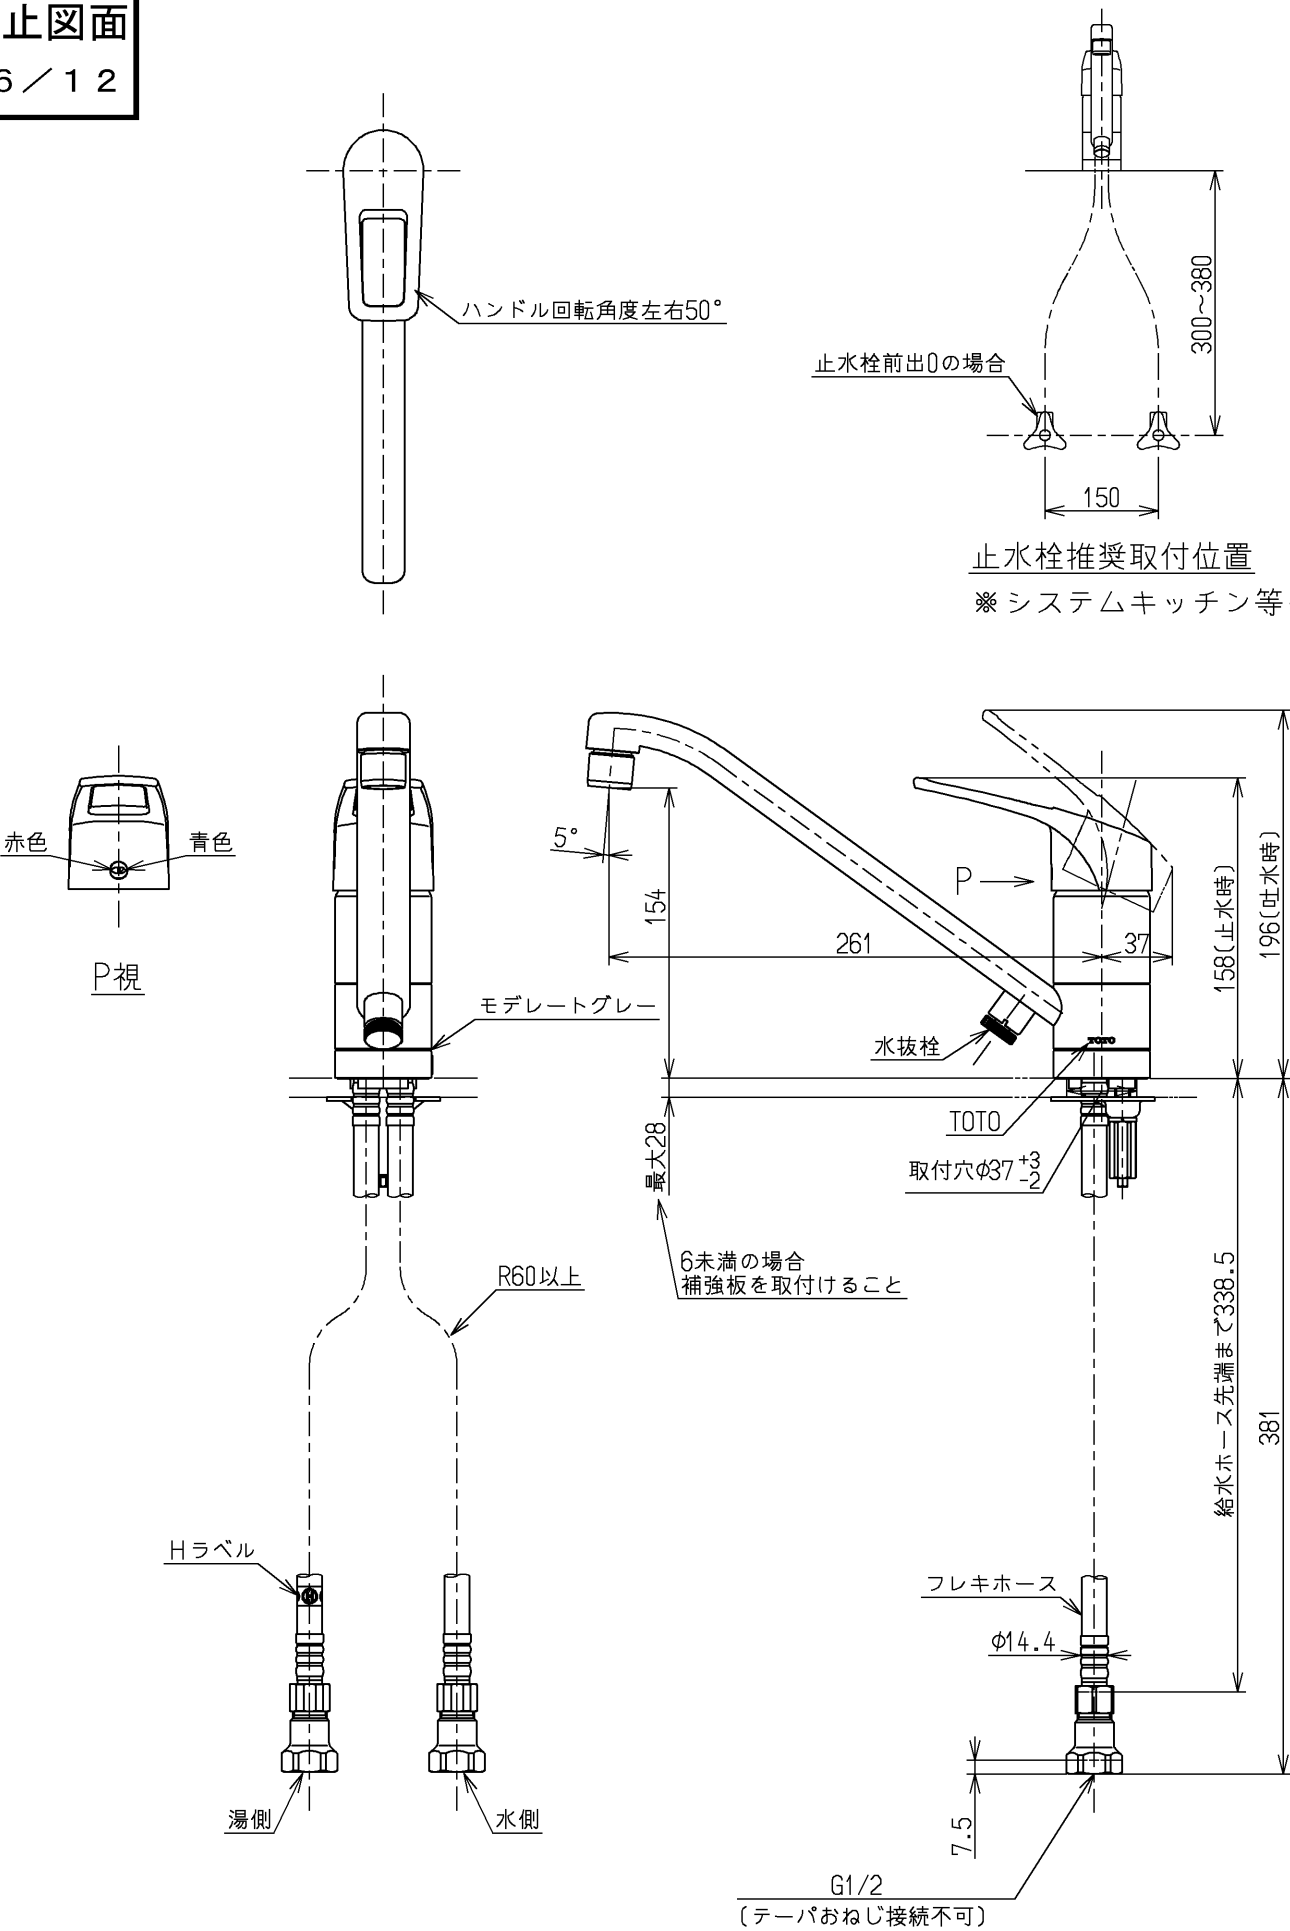

止水栓推奨取付位置

※システムキッチン等の場合、その給水配管要領に準拠

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

節湯
B

水道法適合品(JIS)					名称
TOTO		単位 mm	名称		台付シングル混合水栓
製図 安永	検図 植村 稲田 高橋	日付 16.12.22	尺度 1:4	寒冷地用	
備考					図番 TKHG31-1RZ