
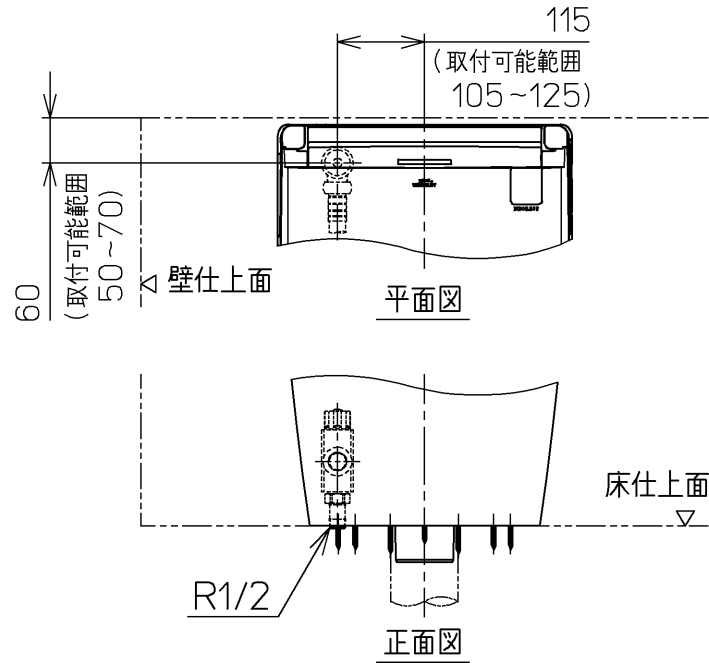


生産中止図面




2007/01 便ふたをパール塗装したもの。

- *定格：AC100V-1379W 50/60Hz
- *設置前に水圧を測定ください
 - ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)
- 注3：左給水専用品です。
- 注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

ねじ長 φ4×30(3本)

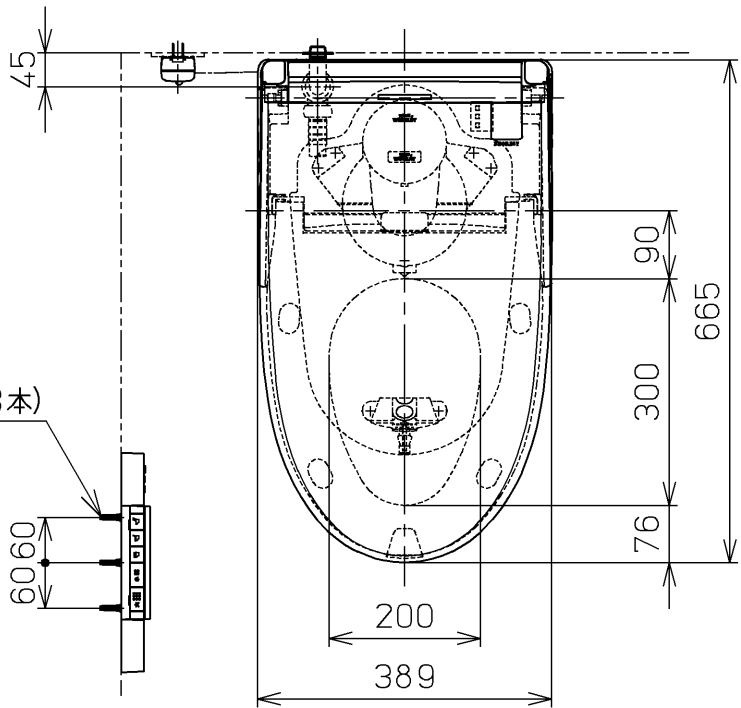


床給水仕様の場合 84(全開時) 58(全開時)

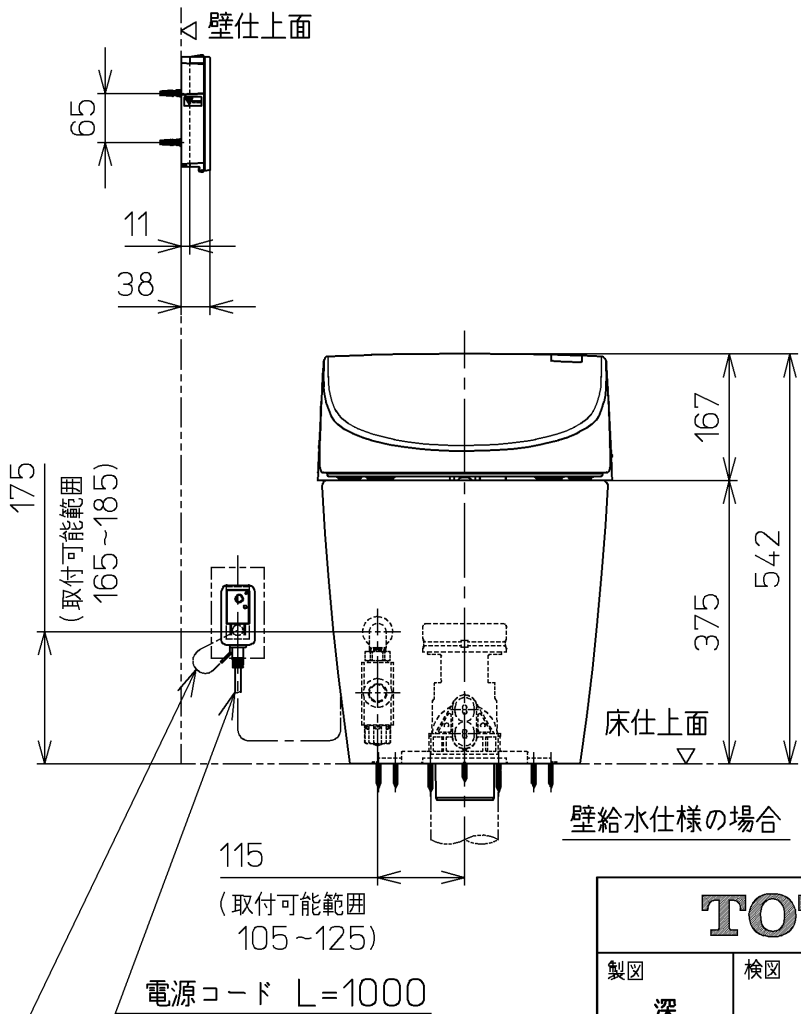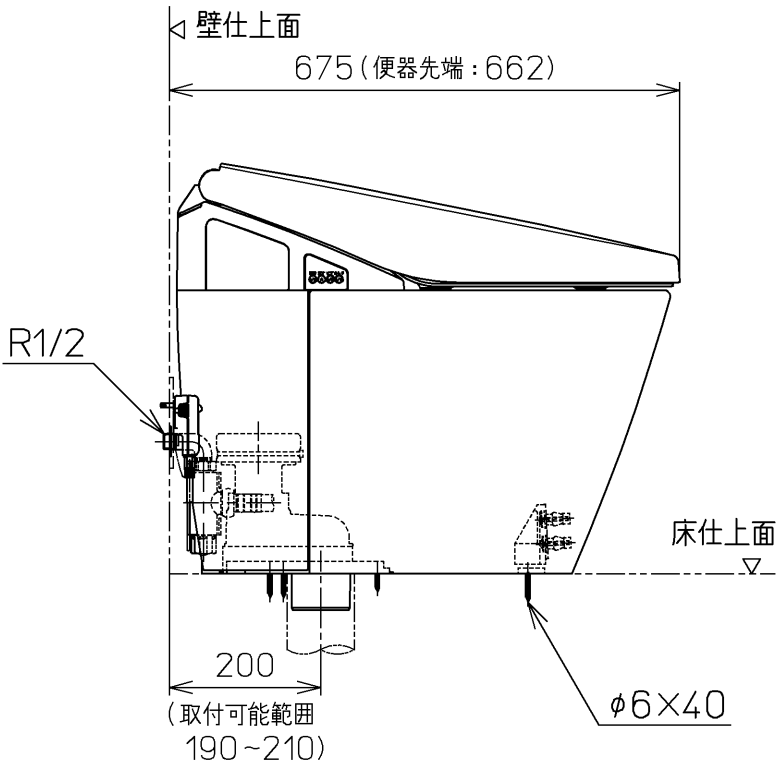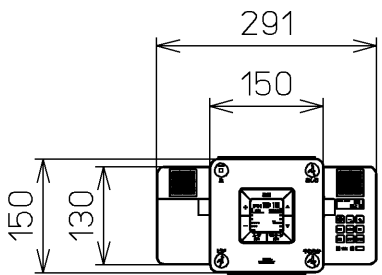

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

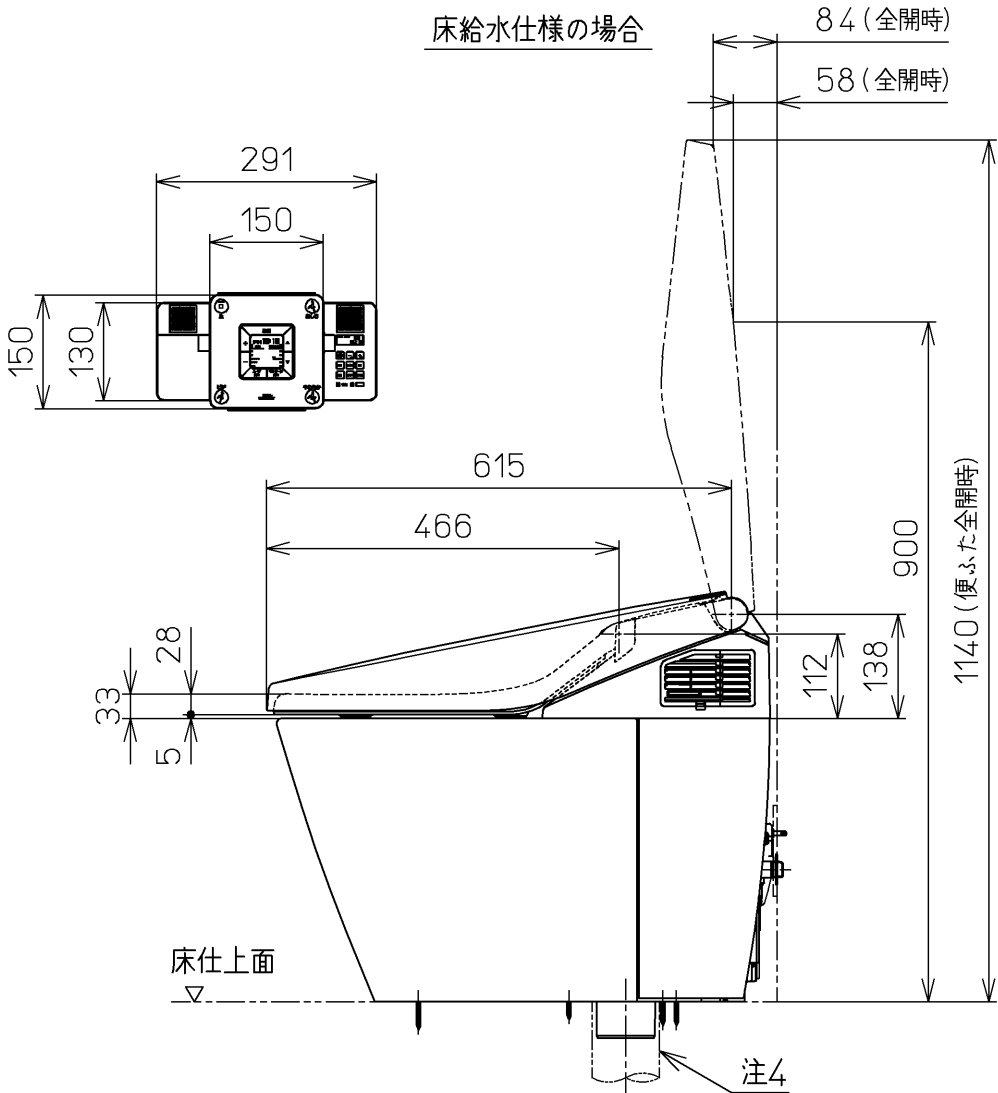

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 深川	検図 井手 松崎	日付 07-01-31	尺度 1 : 10	品番 CES9693YT9
備考 ネオレストA3(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9693YV9 陶器部：CS966B		図番 CES9693YT9_A1000
A3		ページNo.	1-1	(改)