

生産中止図面

2008/09

*定格 AC100V-1381W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。


*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと

電源コンセントを接触させないでください。



結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。

*製品背面に電源を設けないでください。





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

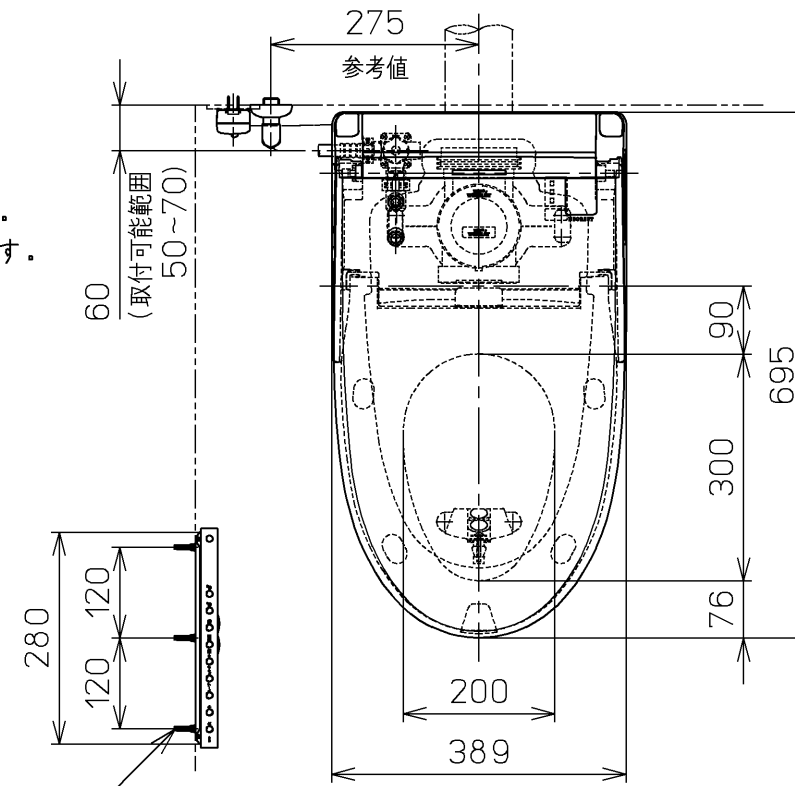

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

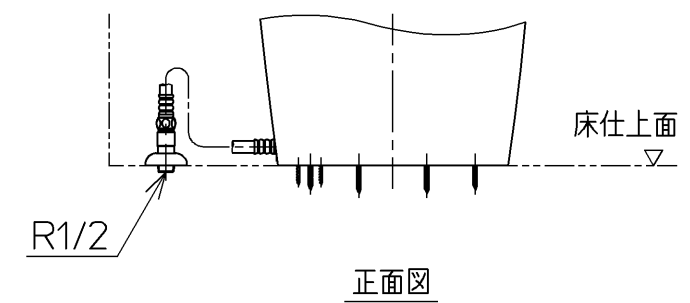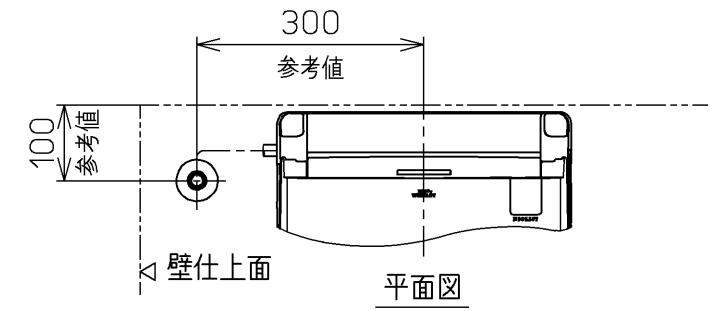

床給水仕様の場合
114 (全開時)
88 (全開時)

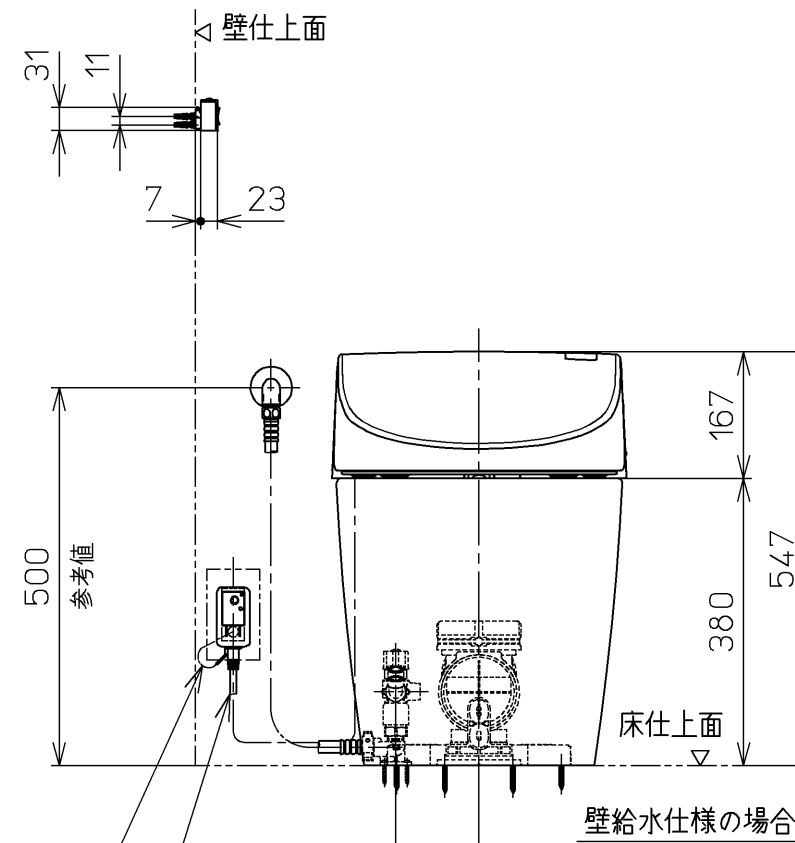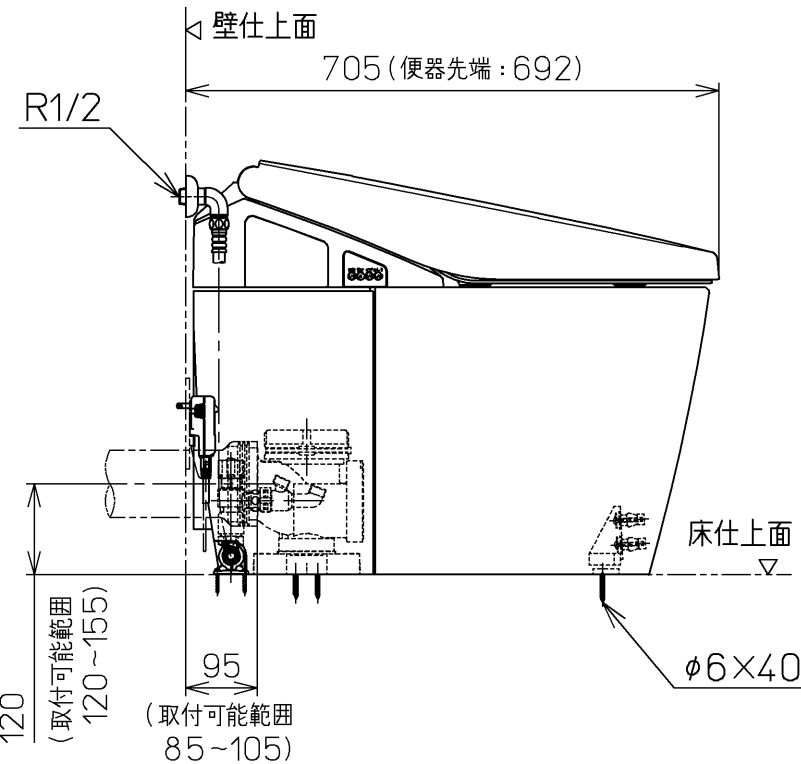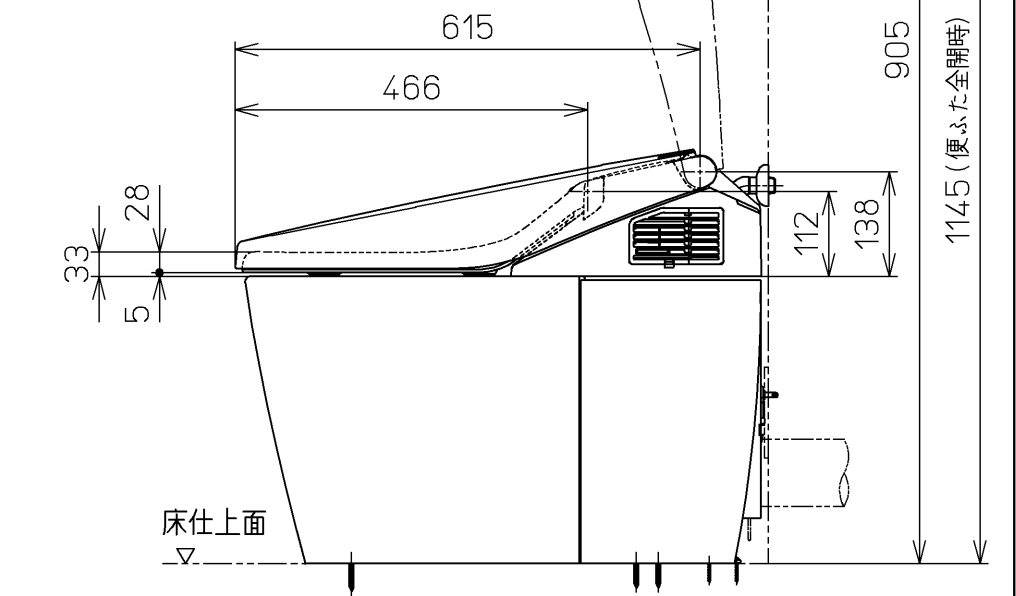

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9793PMJ	
南	秋吉 合田	07-06-29	1 : 10	図番	CES9793PMJ=A0103	
備考				ページNo.	1-1	(改)
ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水 リモデルタイプ						

A3

△