

生産中止図面

2006/08<特殊内容>

1.連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ1

*定格：AC100V-1376W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。



注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)





注3：左給水専用品です。

注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

ねじ長 φ4×30(3本)

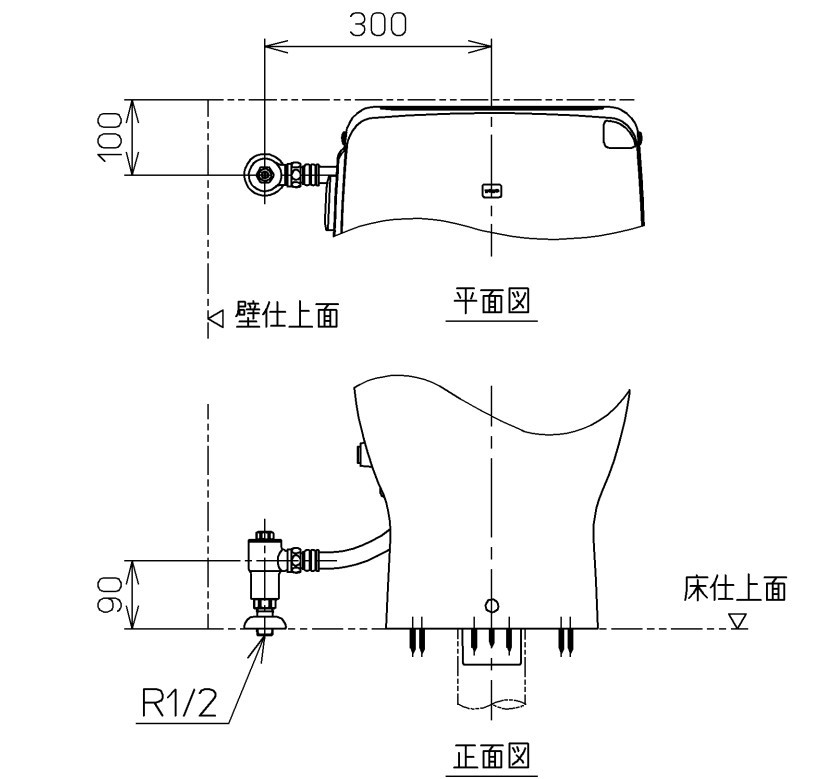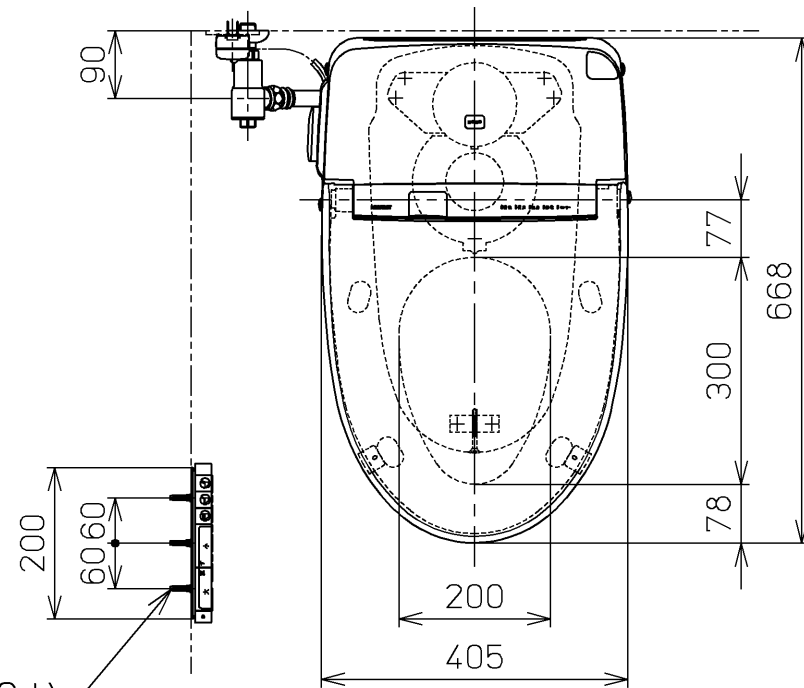

床給水仕様の場合

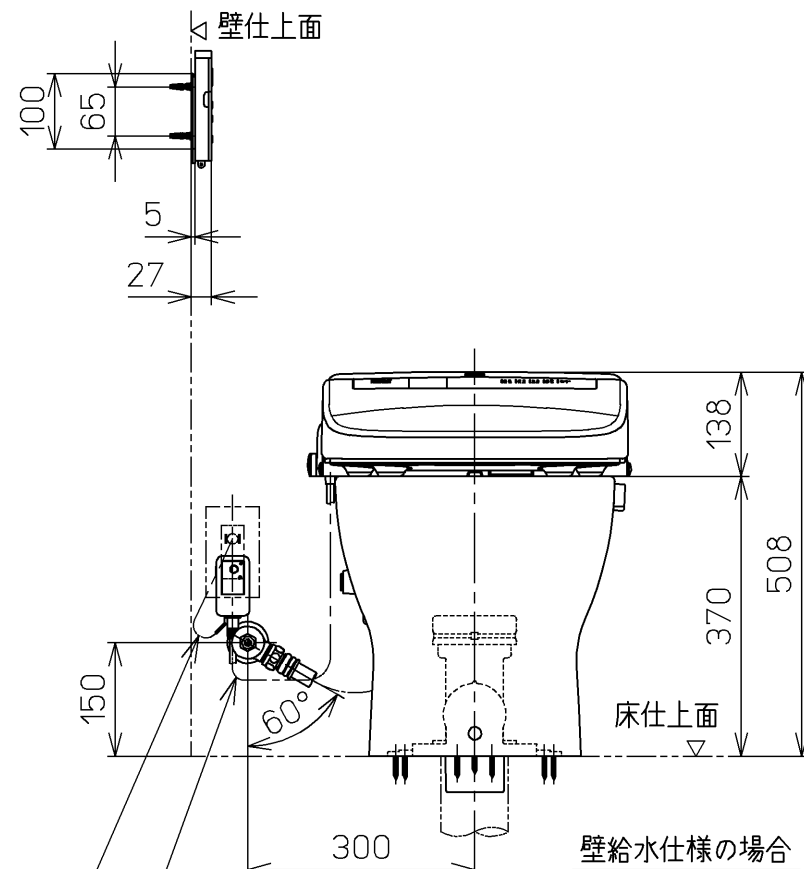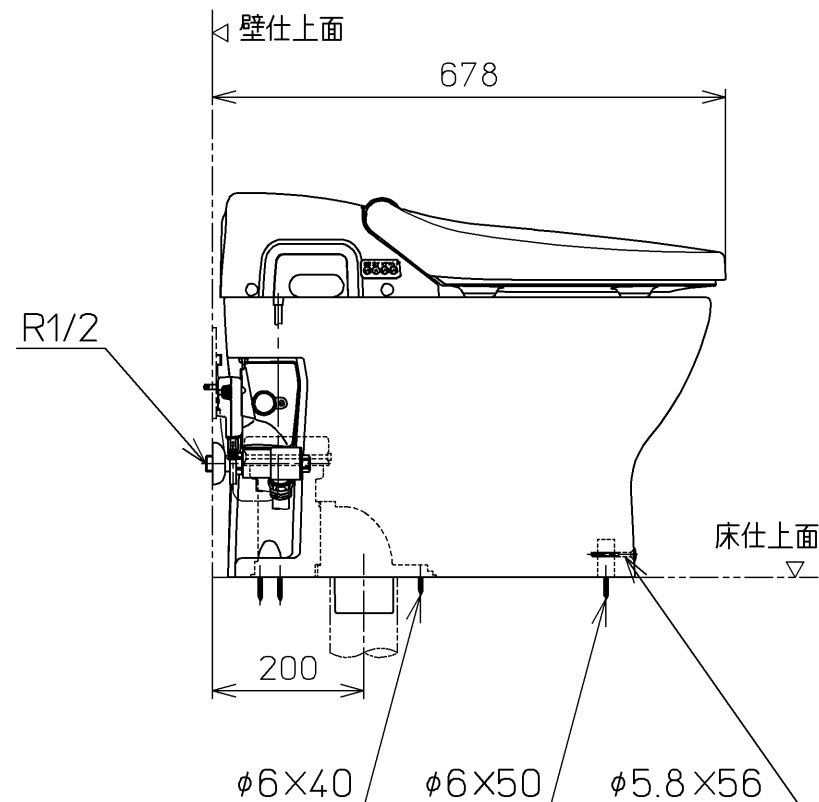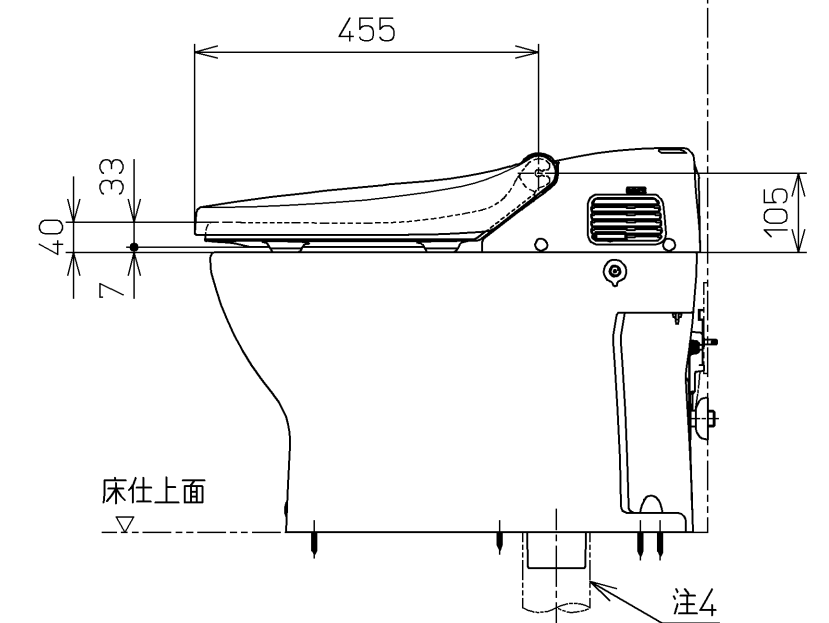

壁給水仕様の場合

TOTO		単位 mm	名称
製図 北田	検図 井 中山	日付 05-05-09	ウオシュレット一体形便器
備考 ネオレストSD3(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9582V1 陶器部：CS952B	品番 CES9582T1
			図番 CES9582T1_A1010
		A3	ページNo. 1-1 (改)