
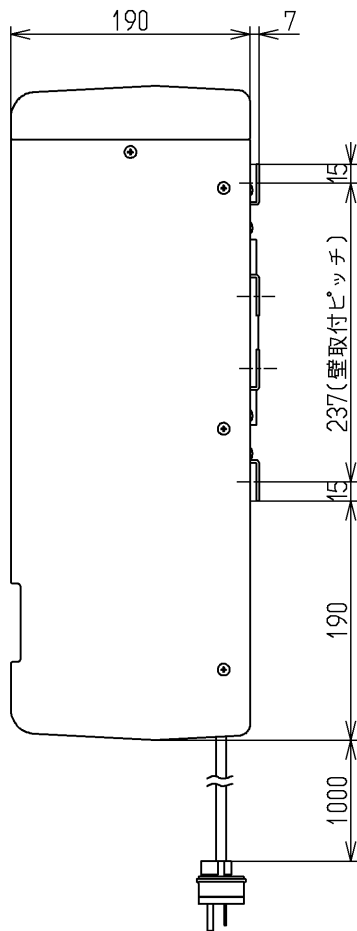
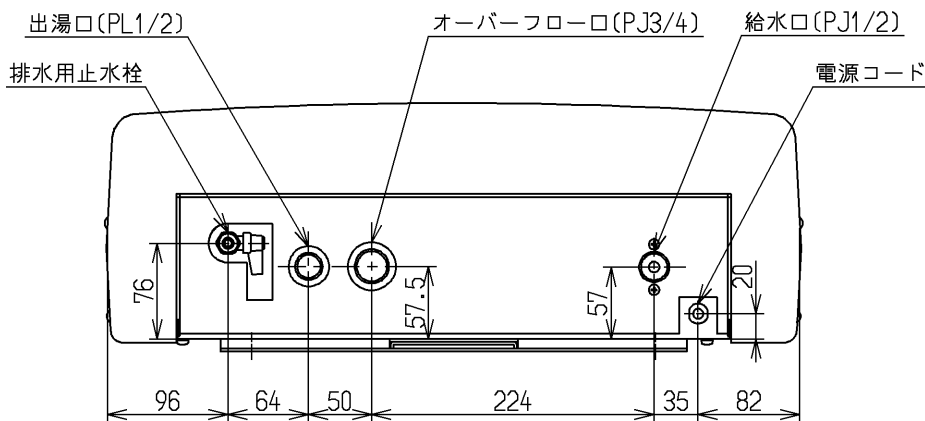
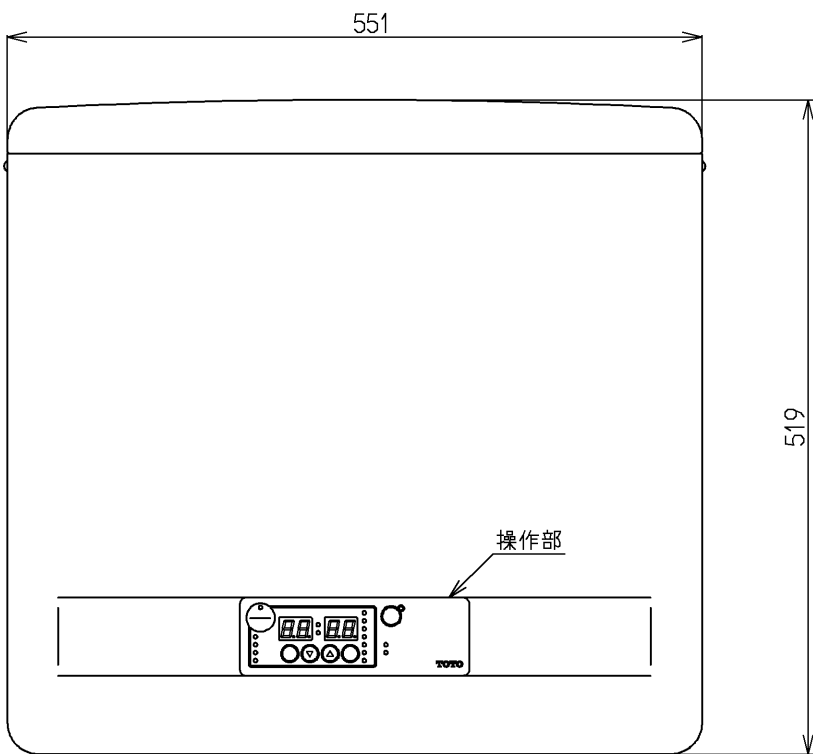


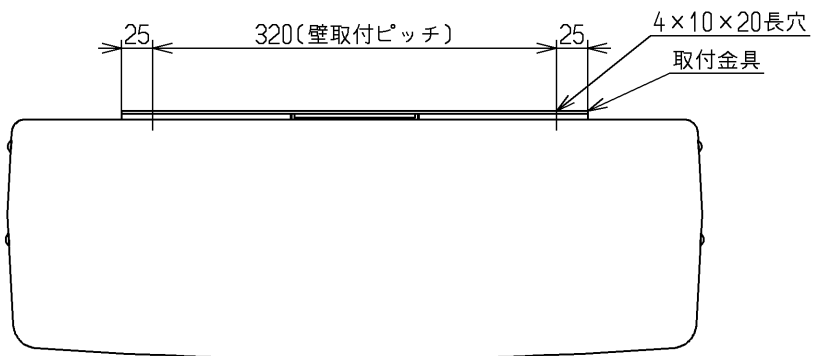

■本体仕様

項 目		仕 様	
名 称		パブリック用電気温水器（飲料用）スリム	
品 番		RED12A2CN	
設置方式		屋内壁掛け型	
給水方式		ボールタップ方式	
貯 湯 量		約12L	
電 気 関 係	電 源	単相200V(50/60Hz)	
	電源プラグ	250V 15A	
	定格消費電力	1.1Kw	
	電源コード長さ	1.0m	
外形寸法		551mm(幅)×190mm(奥行)×519mm(高さ)	
満水質量		約25Kg	
使用水圧		注1) 0.05～0.3MPa	
わき上がり温度		約60℃～98℃	
接 続 □	給 水 □	PJ1/2	
	出 湯 □	PJ1/2	
	オーバーフロー□	PJ3/4	
温度調節		サーミスタ検知による湯温制御	
ヒ ー タ		シーズヒータ	
タ イ マ		ウィークリタイマ (停電保証機能、おまかせ節電機能付)	
安全装置		低水位遮断装置, 過電流防止器（電流ヒューズ） 空焚防止器（手動復帰式温度過昇防止器）	
付属部品		取扱説明書（保証書）, 施工説明書 排水用ホース 取付金具, 導水管, ボールタップ浮玉 防虫網, 平座金×4, ばね座金×4	

【注記】
注1) 給水圧が0.3MPaを超える場合は, 必ず1次側に減圧弁を取付けて下さい。
〔万一, ボールタップが破損した場合オーバーフローを起こすことがあります。〕
注2) 必ずフィルター付き止水栓〔標準施工: TL348C、露出配管施工: TL347C〕
及び排水金具〔T406B1〕を取付けてください。

メーカー名	品番
松下電工	WK3012〔露出型〕
	WF3012EK〔埋め込み型〕

給水装置認証登録番号: OW4007

TOTO			単位 mm	名称
製図 大坪	検図 片桐 藤井 藤野	日付 14.07.16	尺度 1:6	パブリック用電気温水器（飲料用）スリム
備考				図番 RED12A2CN