

生産中止
2015/6

<特注仕様>

※使用したなし品

2 リモコンをホテル用AC100Vリモコンに変更したもの。

※定格：ウォシュレット AC100V-1281W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz

※設置前に水圧を測定ください

・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

※塩ビ排水管は別途手配要

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)




※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

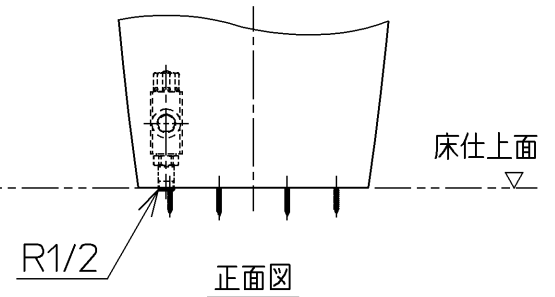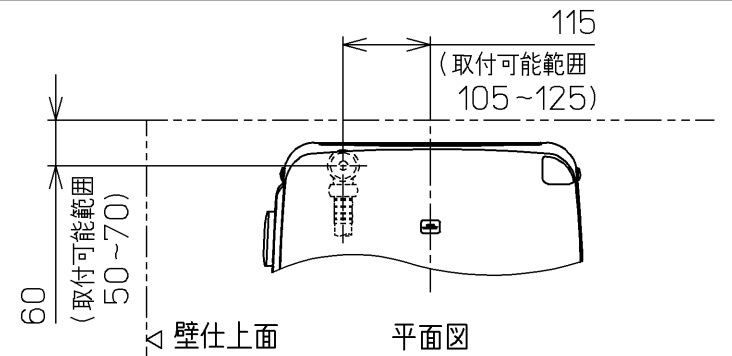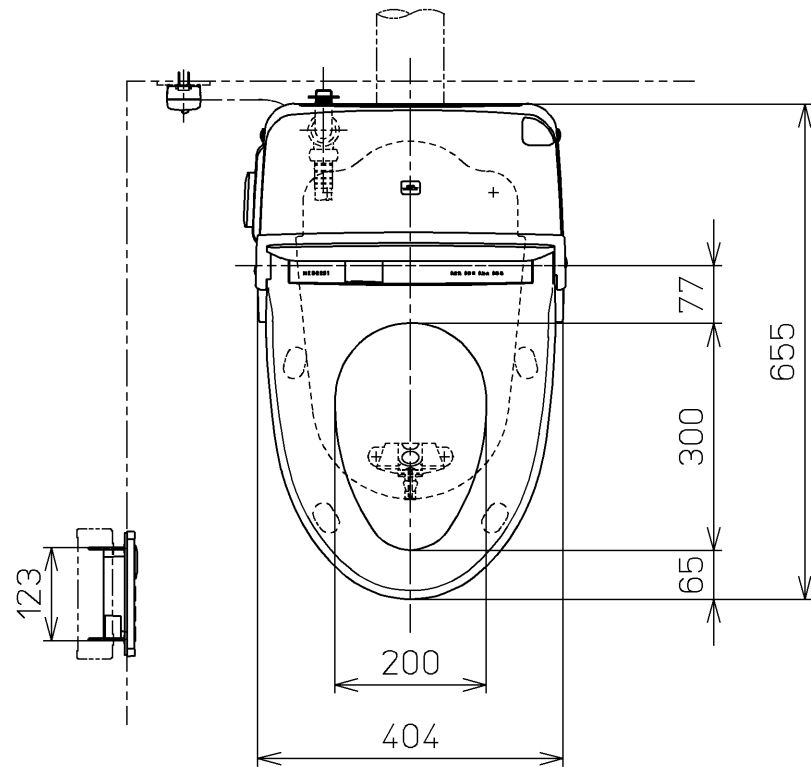


床給水仕様の場合

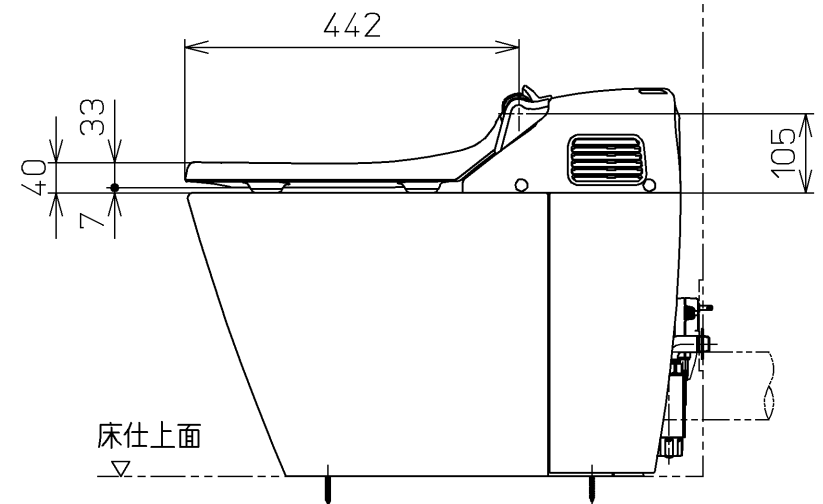



床仕上面

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式工法壁用
・湿式工法壁用
・パーティション,UB壁用



壁仕上面

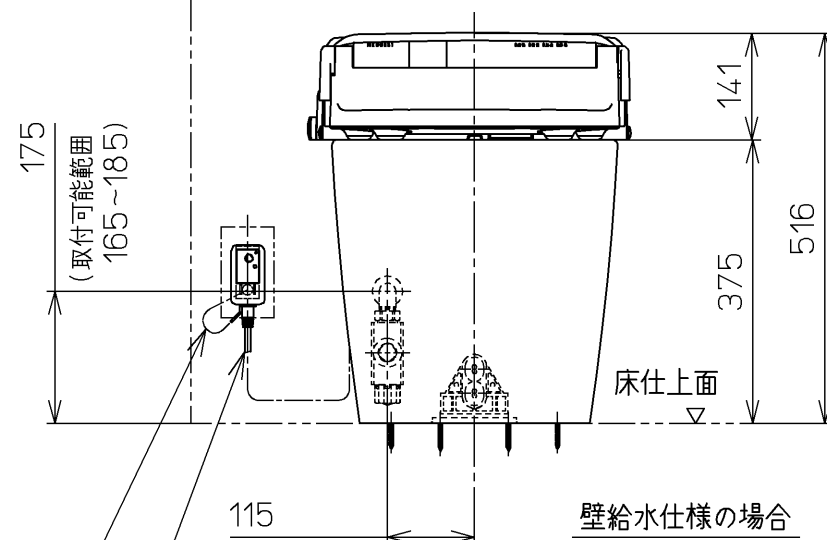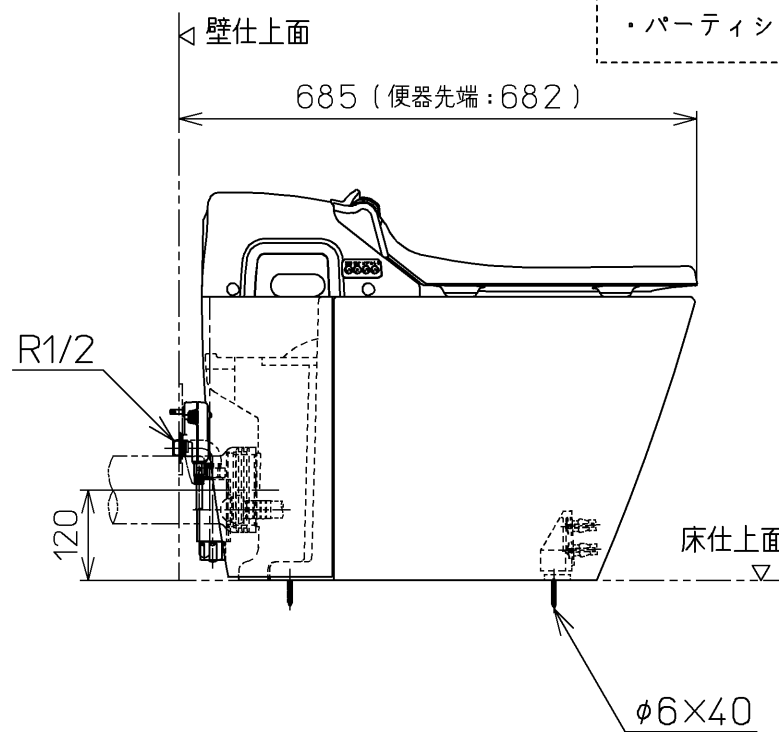

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 江上	日付 08-06-27	尺度 1 : 10	品番 CES9563PRT40
備考 ネオレストD1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部: TCF9563RV40 陶器部: CS966BP		図番 CES9563PRT40_A0102
A3		ページNo.	1-1	(改)