

生産中止図面

2013.9.3

- ＜特記内容＞
1. リモコン操作部(裏面を除く)を和英併記にしたもの。
 2. 便器洗浄ボタン表示)を和英併記にしたもの。

*定格: AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3: 左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)





*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

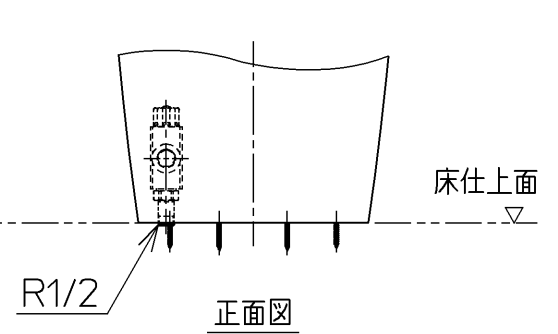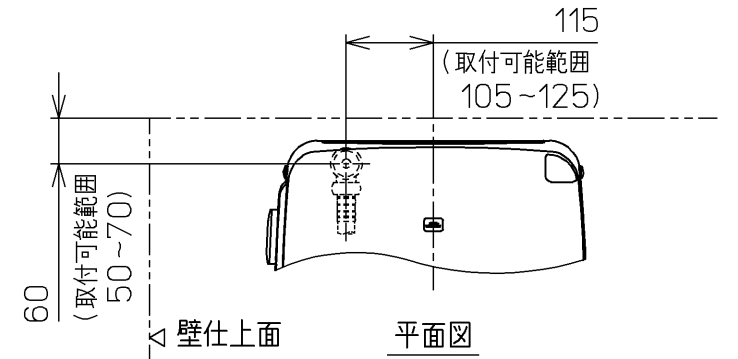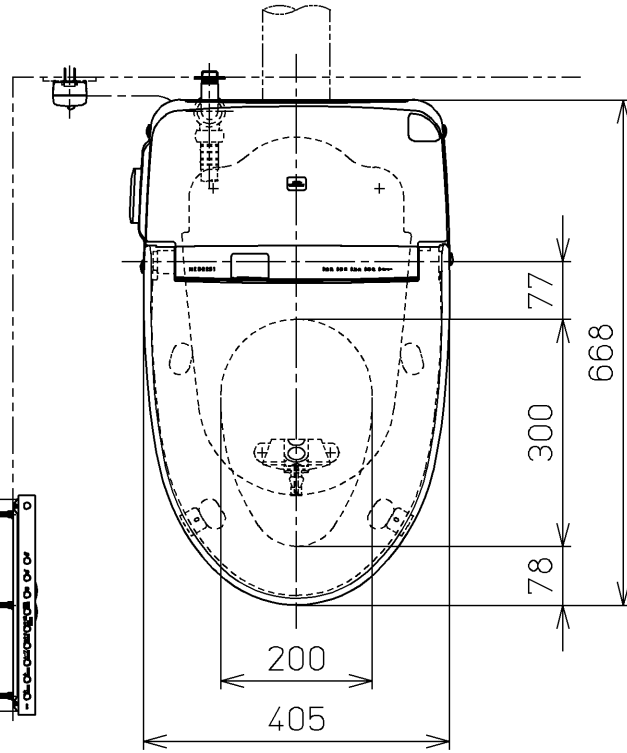


床給水仕様の場合

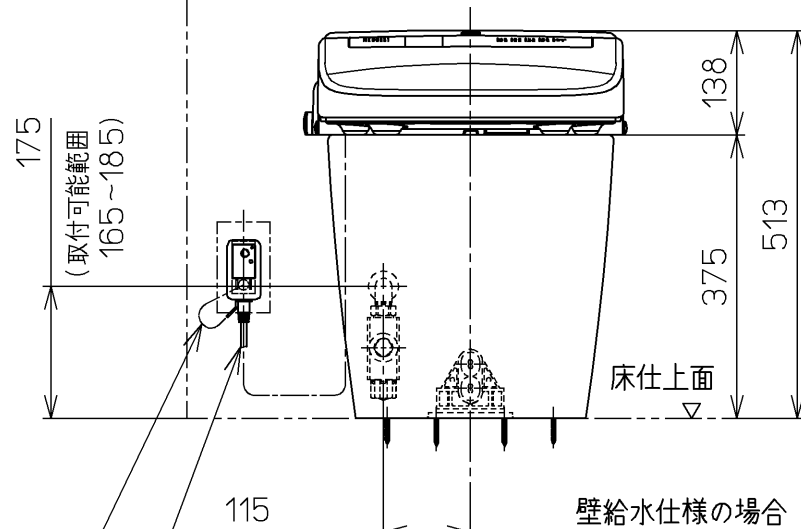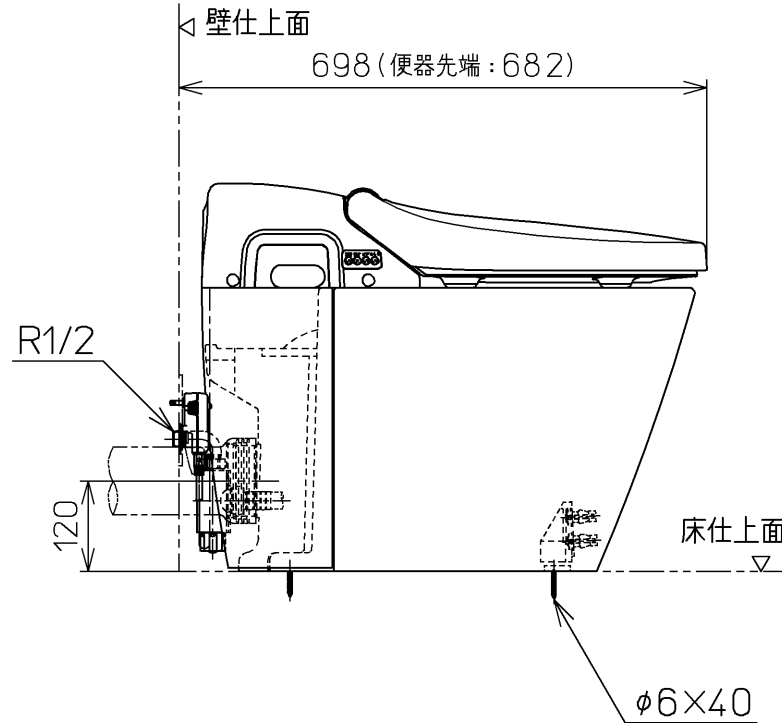

壁給水仕様の場合

115
(取付可能範囲
105~125)
電源コード L=1000

アース線 L=200

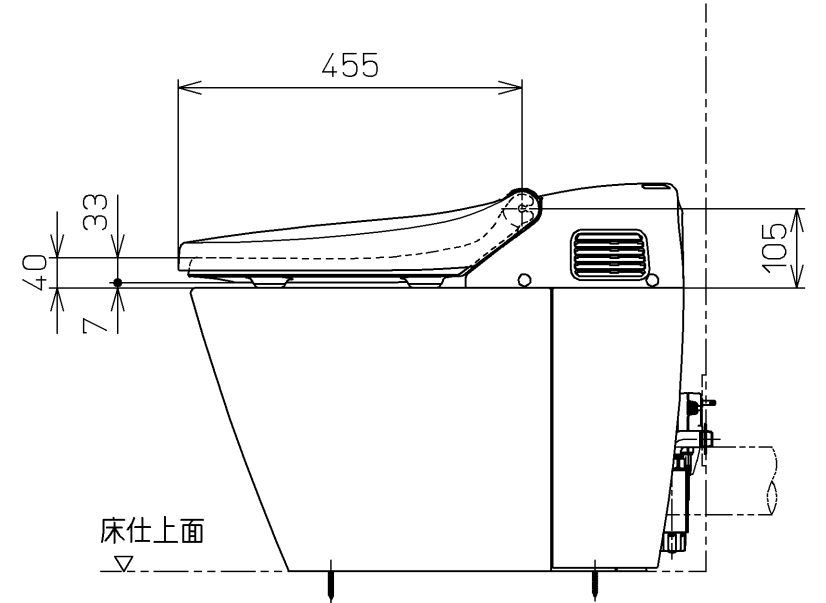

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 井手 加藤	日付 09-09-25	尺度 1 : 10	品番 CES9573PRJT32
備考 ネオレストD2(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部: TCF9573RJV32 陶器部: CS966BP		図番 CES9573PRJT32_A0102