生産中止図面
２０２２／０２

区分
B

シャワーホース引出し長さ最大480

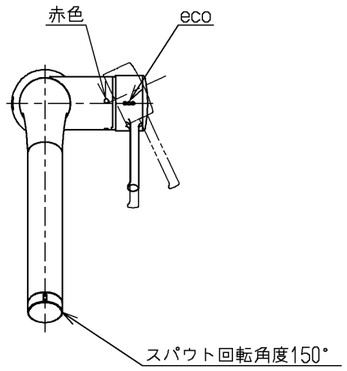

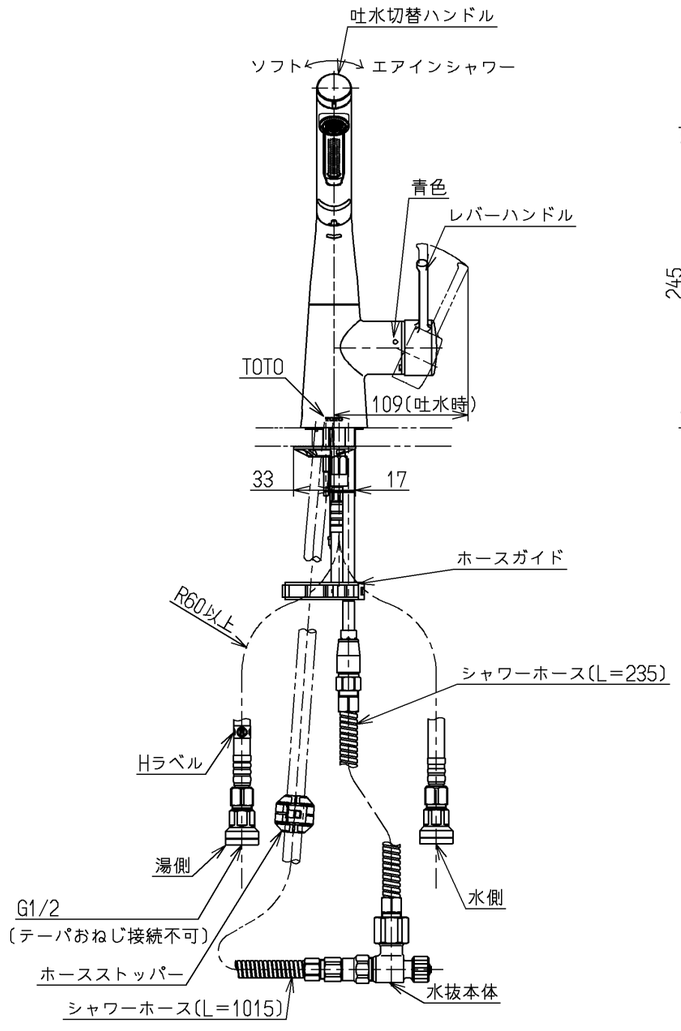

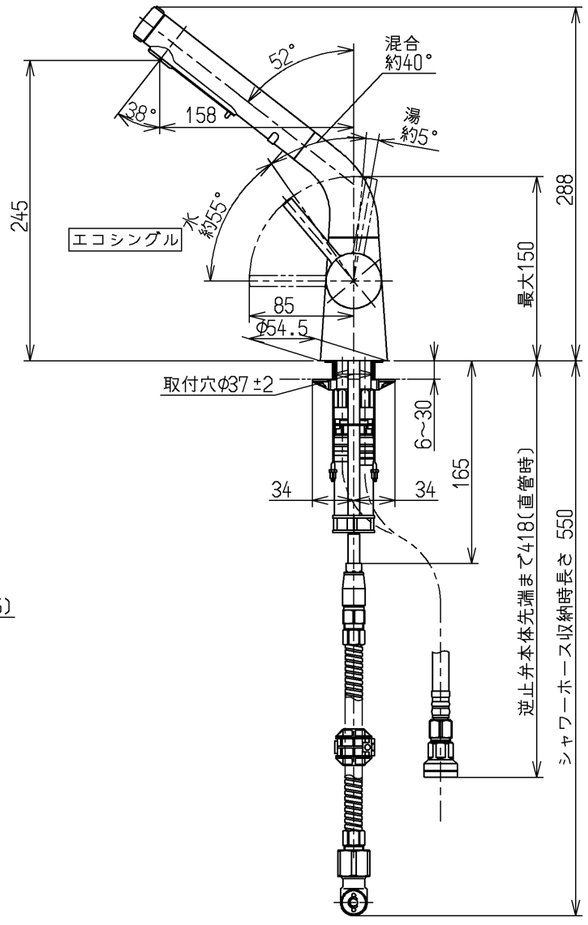

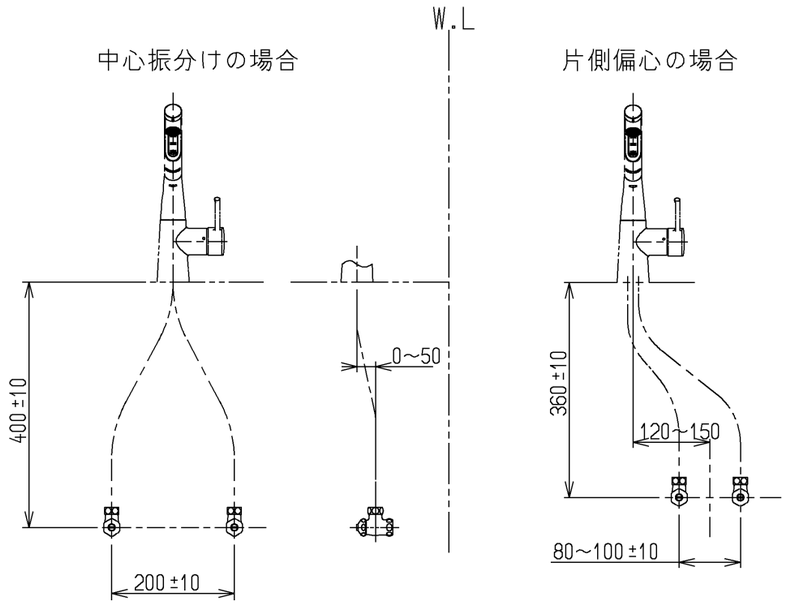

止水栓推奨取付位置

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．07MPa（流動時）
	最高水圧	0．75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		−20~40℃（0℃以下は水を抜いた状態）
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

節湯 B

節湯 C1

上面施工

水道法適合品(JIS)	長住協適合品		
TOTO		単位 mm	名称 台付シングル混合水栓
製図 岩中	検図 小楠 竹林	日付 17.04.14	尺度 1：5
備考			水ほうき、エコシングル、エアイン、寒冷地用
			図番 TKN35EENZ

A3