

生産中止図面

2013

1. 便ふたなし品
2. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
※2系統給水方式
※ハーフパネル仕様

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。






コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。



ねじ長 φ4×30(3本)

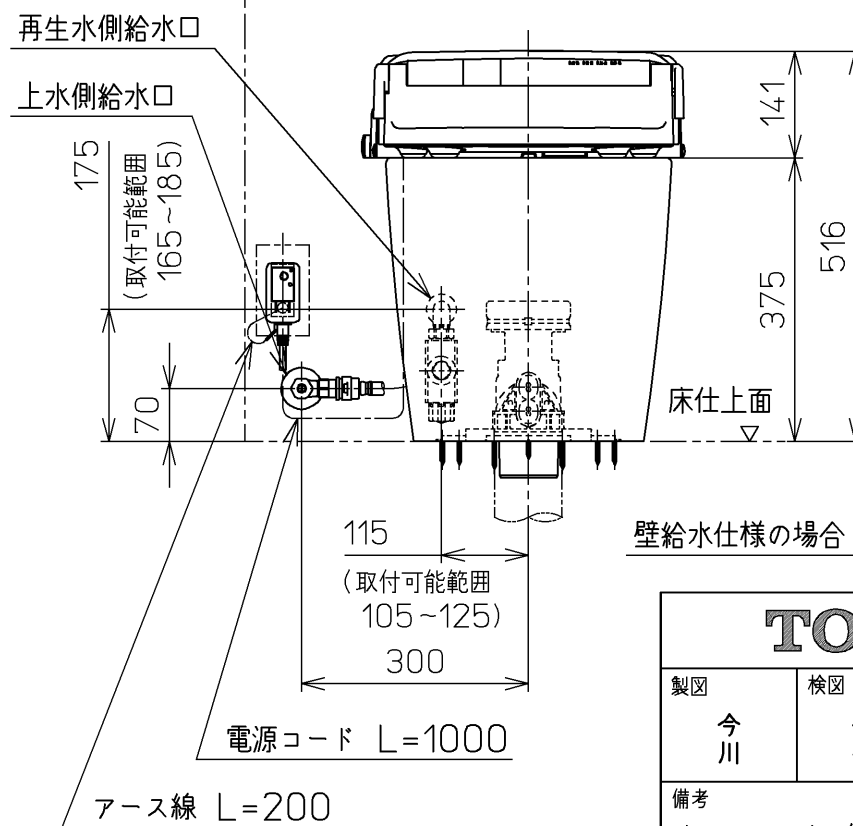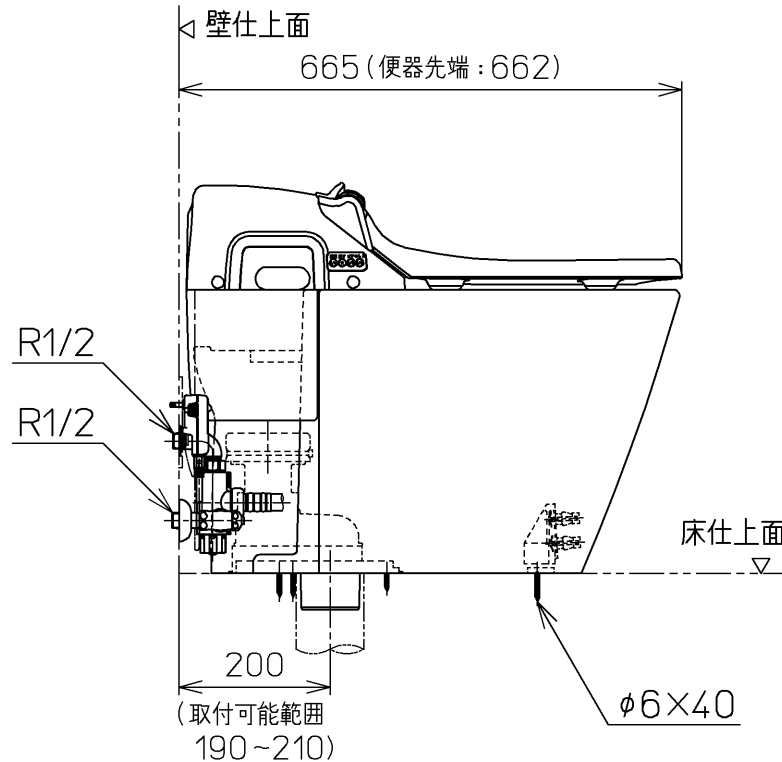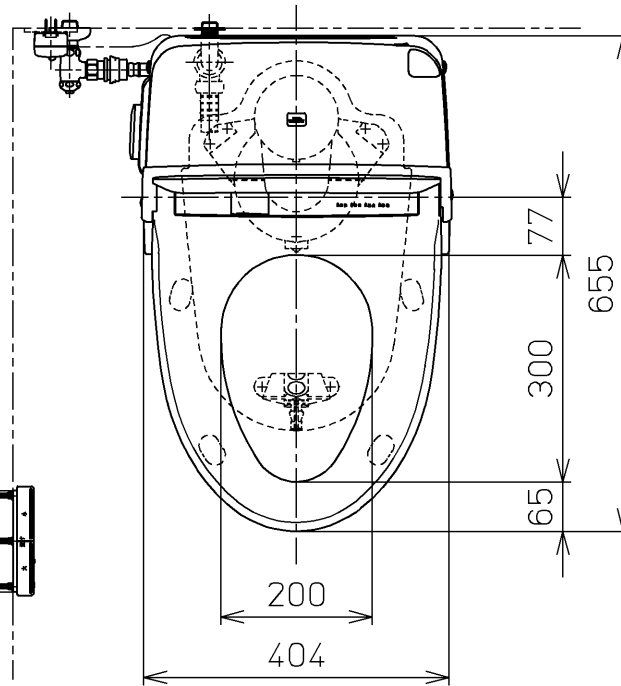

壁給水仕様の場合

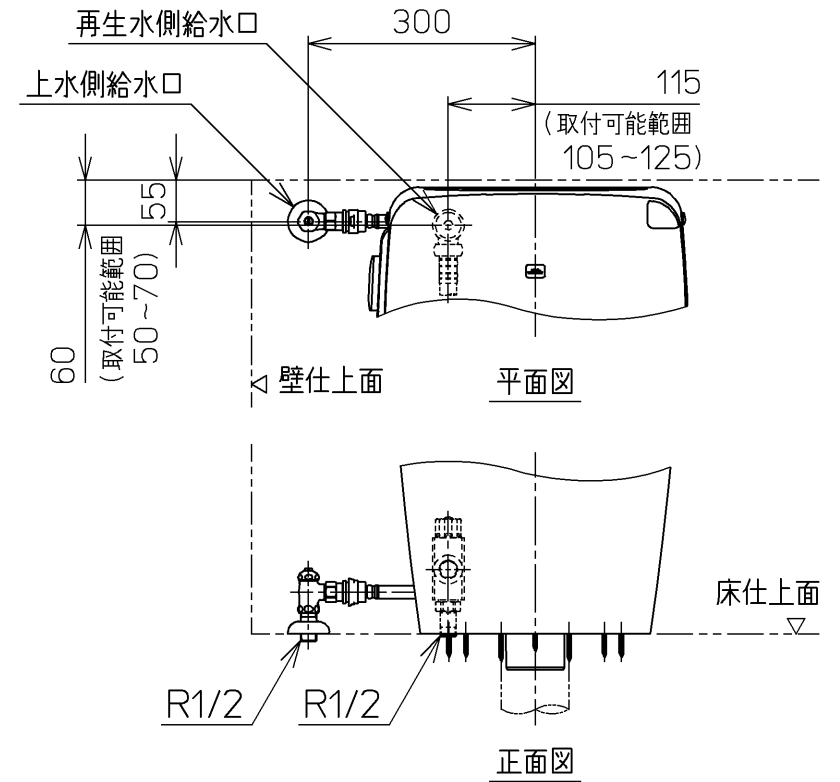

床給水仕様の場合

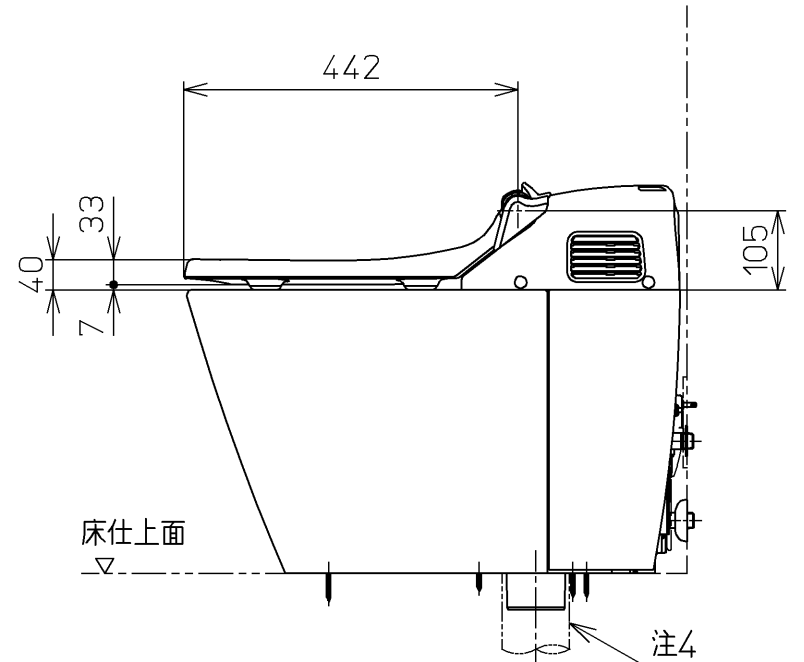

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度		品番	CES986T17R
今川	井手 松崎	07-03-23	1 : 10		図番	CES986T17_A0107
備考		機能部: TCF986V17				
ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		陶器部: CS369B V9				

A3

ページNo.

1-1

(改)