



生産中止図面
2014/04

■取付金具詳細図


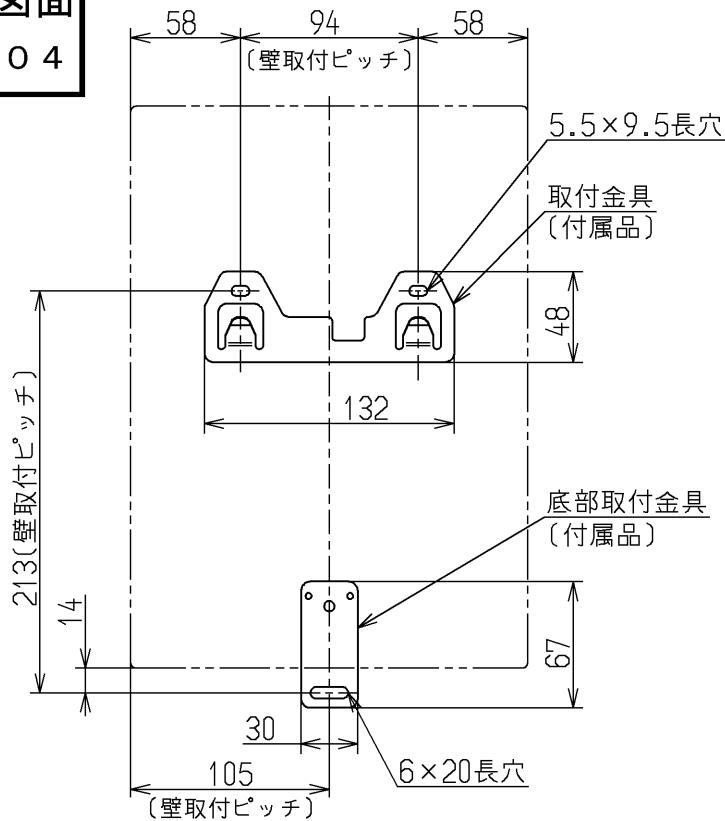


■化粧カバー取外図

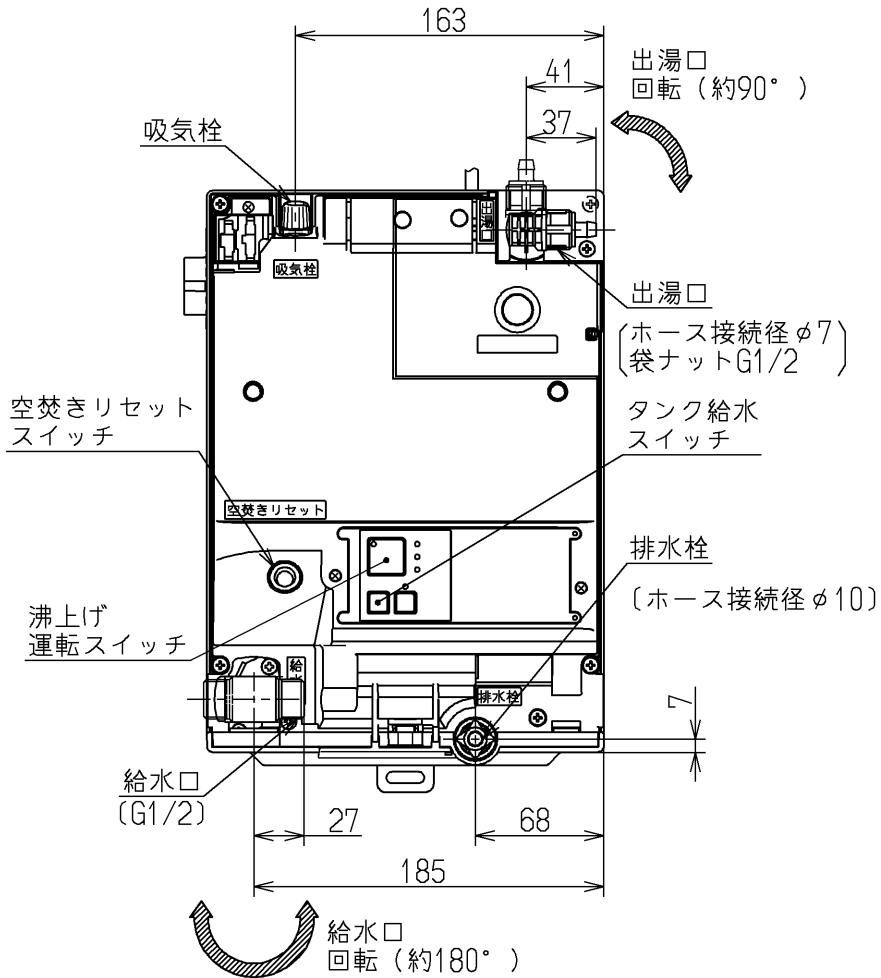

■セット品番

セット品番	REAH03A1S41A	REAH03A1S40A	REAH03A1S12A	REAH03A1S12L
内	SPAUT	TEN40AH	TEN12AH	TEN12LH
訳	電気温水器			

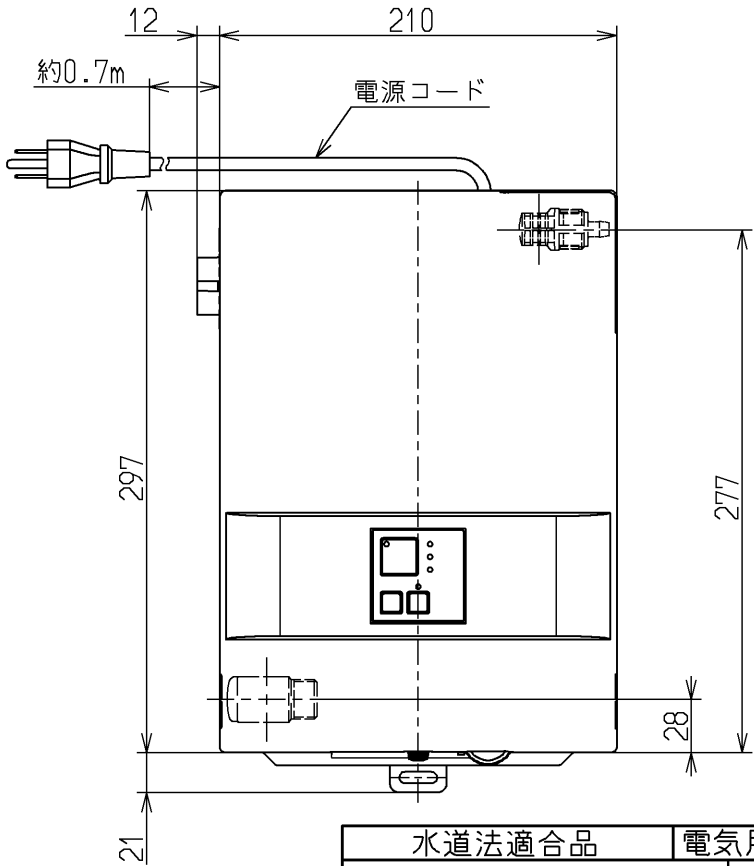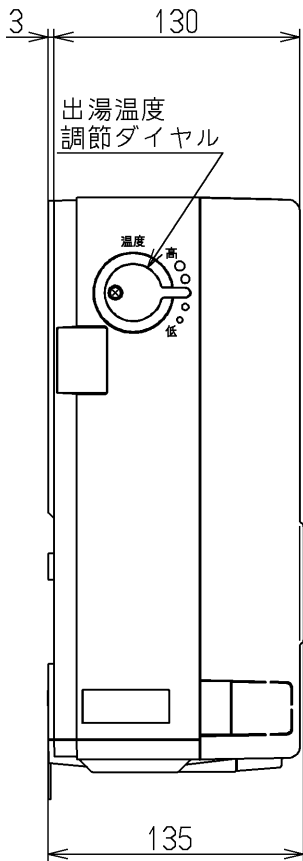

■本体仕様

項目	仕様
設置方式	屋内壁掛け型
給水方式	元止め式
貯湯量	約3L
電源	AC100V(50/60Hz)
電源プラグ	125V 12A
定格消費電力	0.6kW
電源コード長さ	約0.7m
外形寸法	約210mm(幅)x約130mm(奥行)x約297mm(高さ) (操作部やケースの一部凸部を除く)
満水質量	約7kg
水圧	最低必要水圧(流動時) 0.07MPa 最高水圧(静止時) 0.75MPa
出湯温度(給水温度15℃時)	約36℃(ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)
出湯温度	給水温度約5℃ 約31~35℃ 給水温度約15℃ 約32~38℃ 給水温度約25℃ 約32~37℃
温度制御方式	サーミスターによる湯温検知
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
給水口	G1/2
出湯口	スパウト連結ホース専用接続口(φ7)
ヒーター	シーズヒーター
タンク材質	高耐食ステンレス鋼
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル) 温度ヒューズ
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 取付金具、底部取付金具、φ4ねじ×1, 木ねじ×3 自動吐水ラベル

■セット品番に含まれる別売品一覧

品名	品番
ワンブッシュ有	TEN41AH
ワンブッシュ無	TEN40AH
ワンブッシュ有	TEN12AH
ワンブッシュ無	TEN12LH

※必ず専用のスパウトとセットでお取り付けください。

■必要別売品一覧

品名	品番
連結管	L=150 RHE436-15 L=200 RHE436-20 L=300 RHE436-30 L=350 RHE436-35N L=400 RHE436-40 L=450 RHE436-45N L=500 RHE436-50 L=600 RHE436-60 L=750 TN65LX75 L=850 RHE140
アングル形止水栓	壁給水用 TL347CU 床給水用 TL347C1R

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	WK3001W(露出型) WF3002EK(埋め込み型)

水道法適合品	電気用品安全法適合品	単位	名称
TOTO	φ	mm	パブリック用電気温水器 (手洗い用) REAH03
製図 佐藤	検図 片桐	日付 13.03.15	尺度 1:4
備考			図番 REAH03A1