

2013 特注仕様
03 備器洗浴

※定格：AC100V-1281W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。 ねじ長 $\phi 4 \times 30(3$

※塩ビ排水管は別途手配要

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。



※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

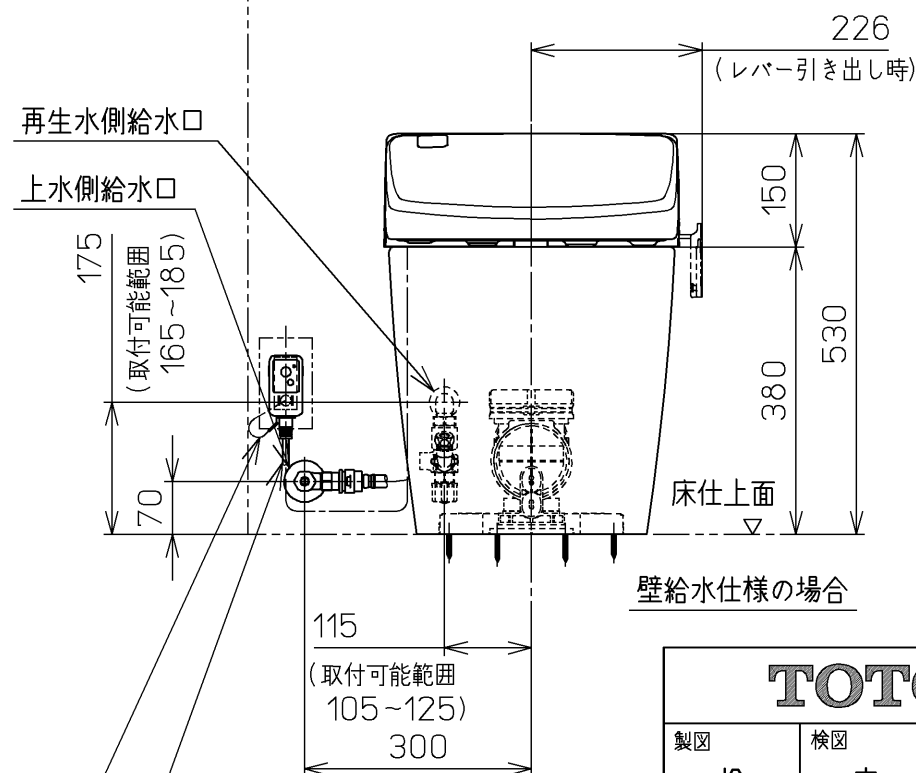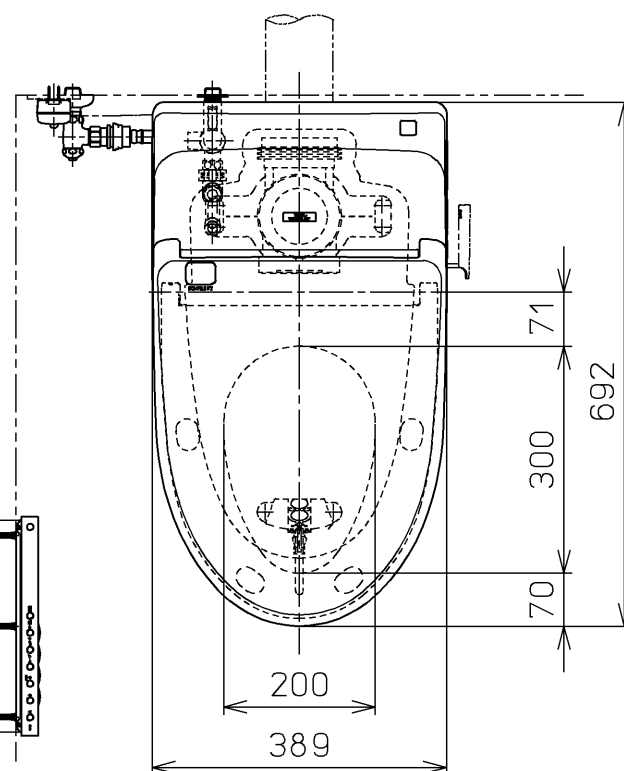

電源コード $L=1000$

アース線 $L=200$

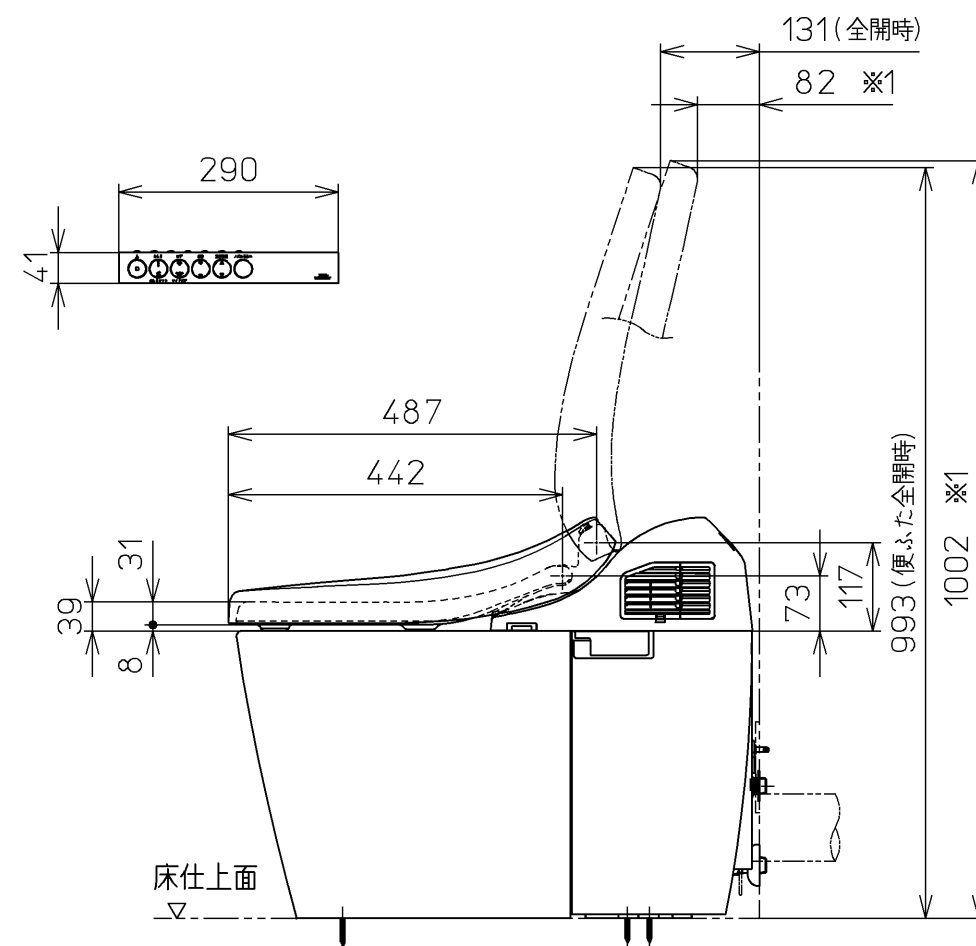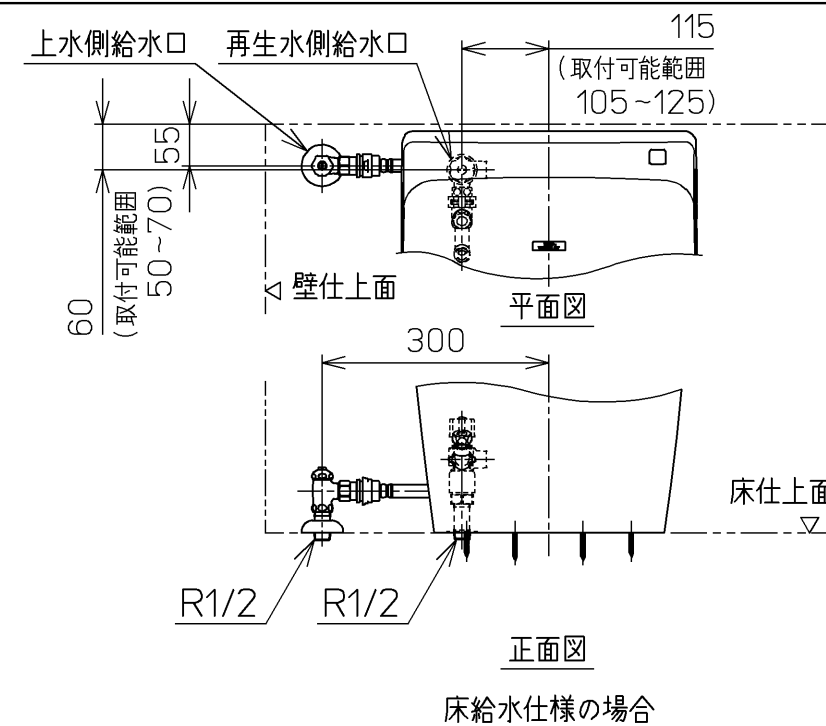

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶原	検図 末次 秋吉	日付 11-12-08	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH0(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部：TCF9756JV15		品番 CES9756PJT15
		陶器部：CS985BPV1		図番 CES9756PJT15_A0103