
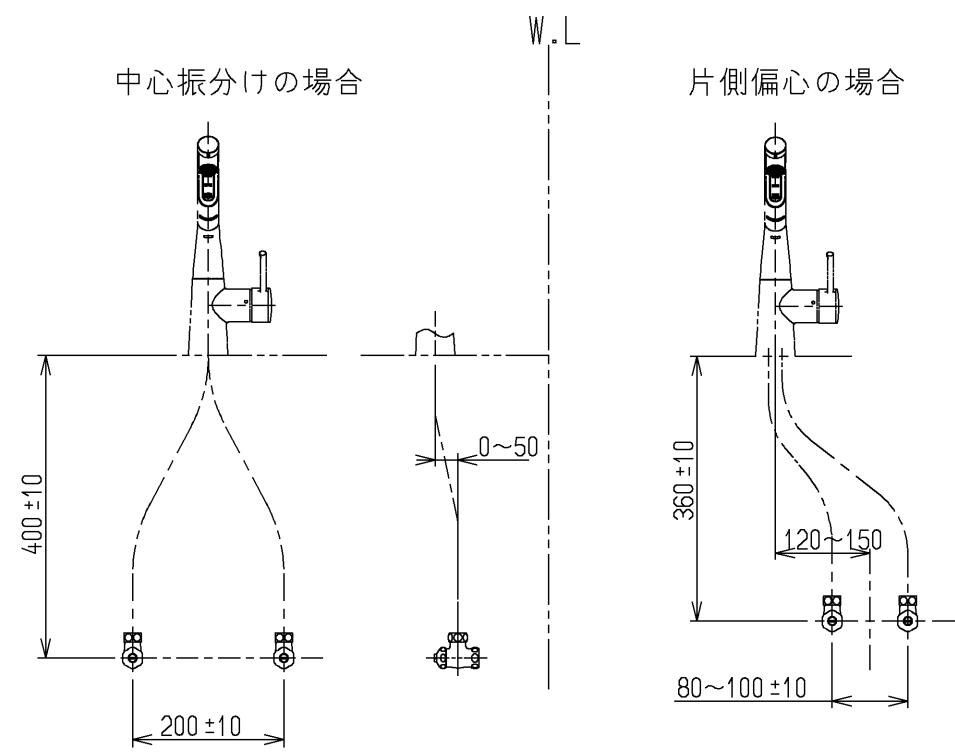
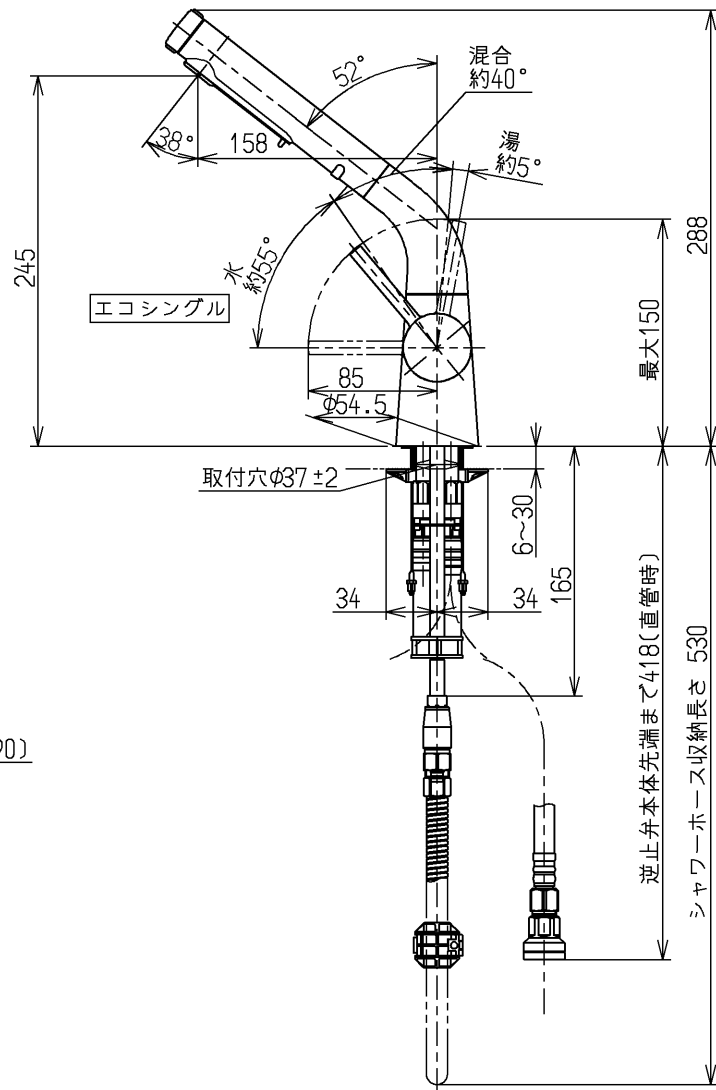
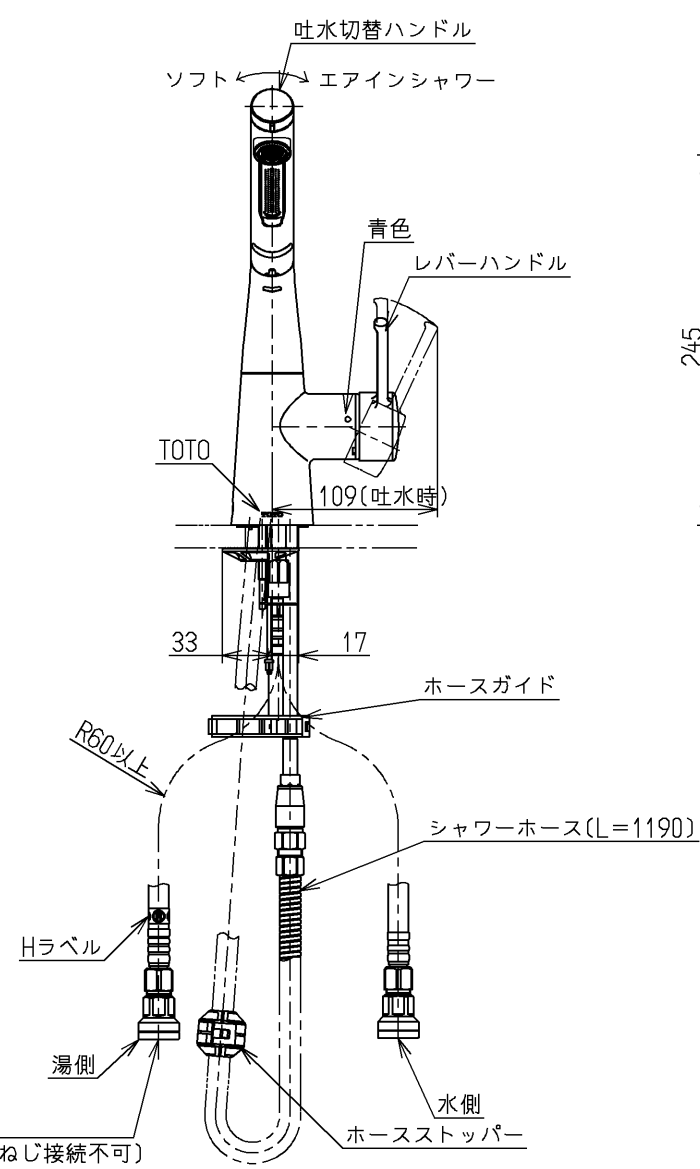


シャワーホース引出し長さ最大480

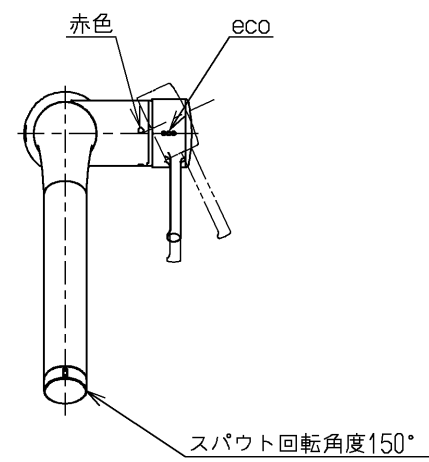

止水栓推奨取付位置

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水压	0.07MPa (流動時)
	最高水压	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水压より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

上面施工

水道法適合品(JIS)		長住協適合品			
TOTO			単位 mm	名称 台付シングル混合水栓	
製図 岩中	検図 小楠	日付 竹林 17.04.14	尺度 1 : 5	----- 水ほうき、エコシングル、エアイン	
備考 逆止弁付				図番 TKN35EEN	

節湯
B

節湯
C1