




2024/05/04

・最高水圧は0.75MPaです。

ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。なし長 $\varnothing 4 \times 30$ (3本)

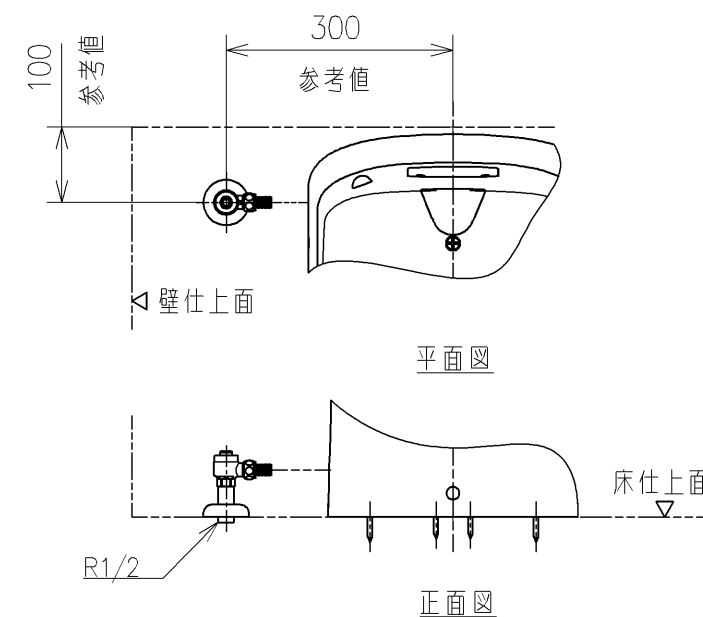

床給水仕様の場合

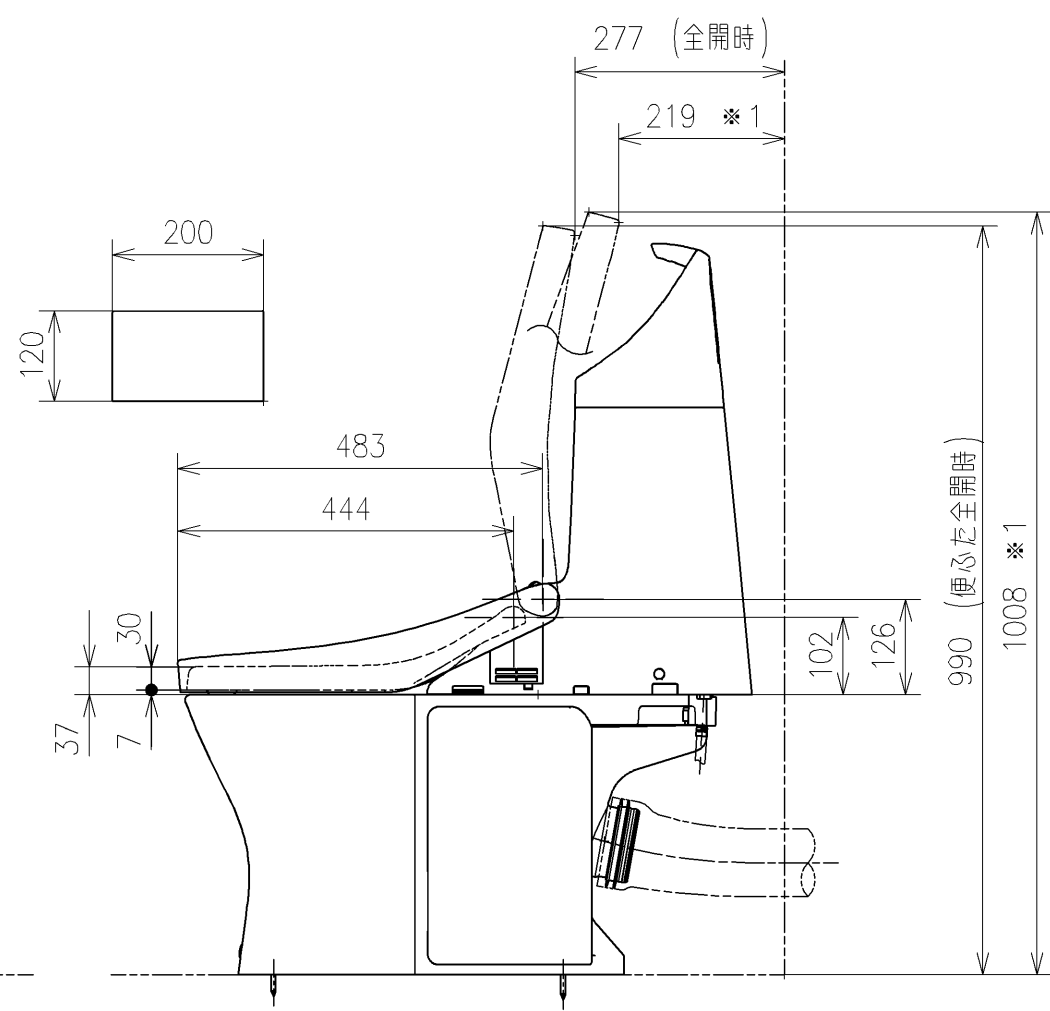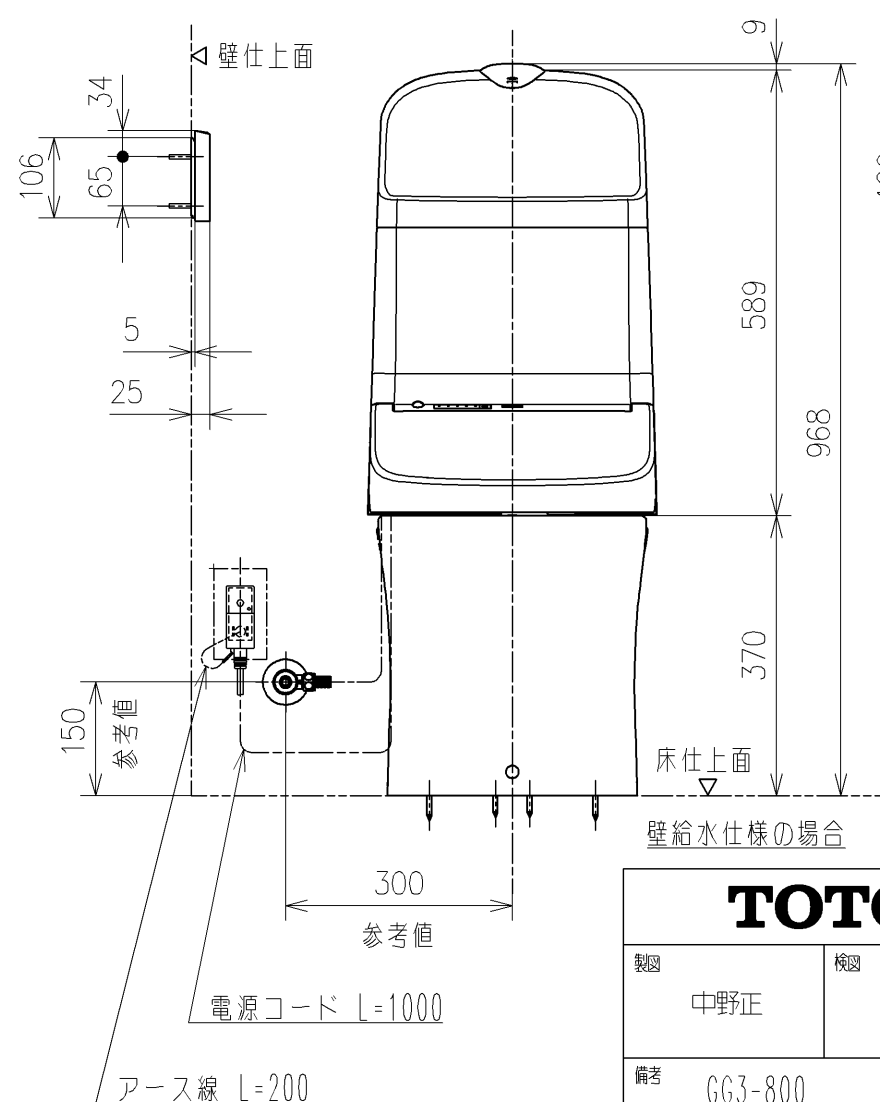







TOTO			単位 mm	名称	
製図 中野正	検図 川田賢 高祖慎	日付 19-09-11	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形便器GG-800	
備考 GG-800 一般地・流動兼用，P排水（後ろ） リモテルタイプ				品番 CES9335PX	
				図番/リビジョン -	
A3				ページNo .	1 / 1 (改)

生産中止図面
2024/04

- ※定格100V-410W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
・0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

- 注1: 左給水専用です。
- * 施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。
 - * 既設排水管をカットして接続する場合は
壁排水便器取替用排水ジョイント(左右抜き用)の別途手配が必要です。
既設排水管を便器中心から115mmの位置でカットしてください。
 - * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 - * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
 - * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の
取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注2: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
 - * 本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。
- ※1: 便ふた全開でお掃除リフト時
* リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。




ねじ長 $\varnothing 4 \times 30$ (3本)

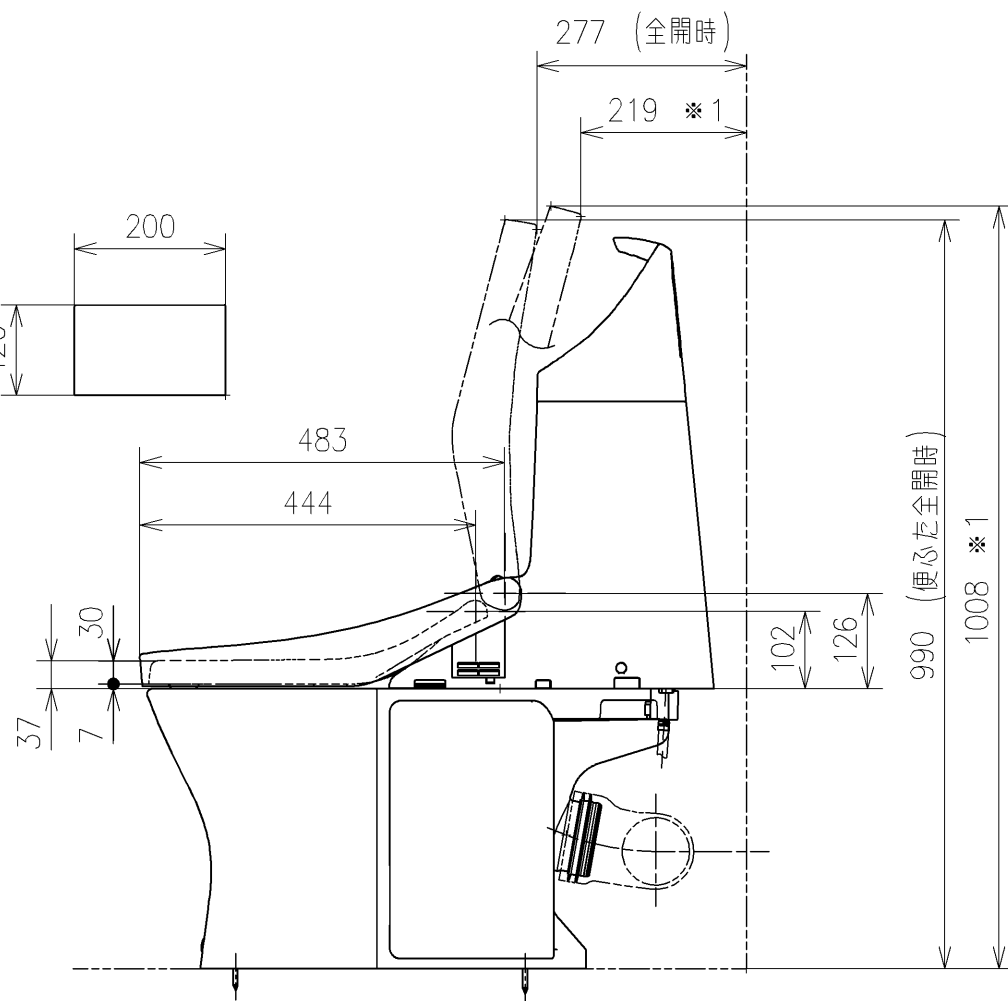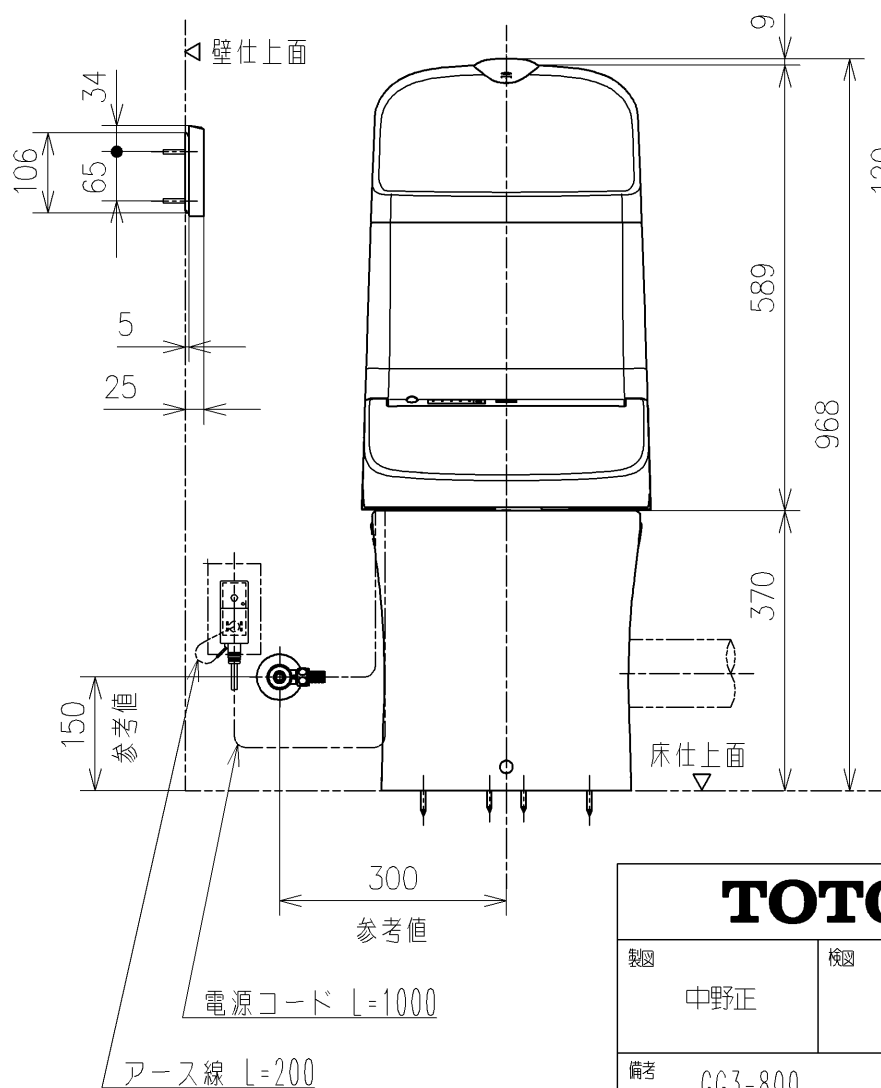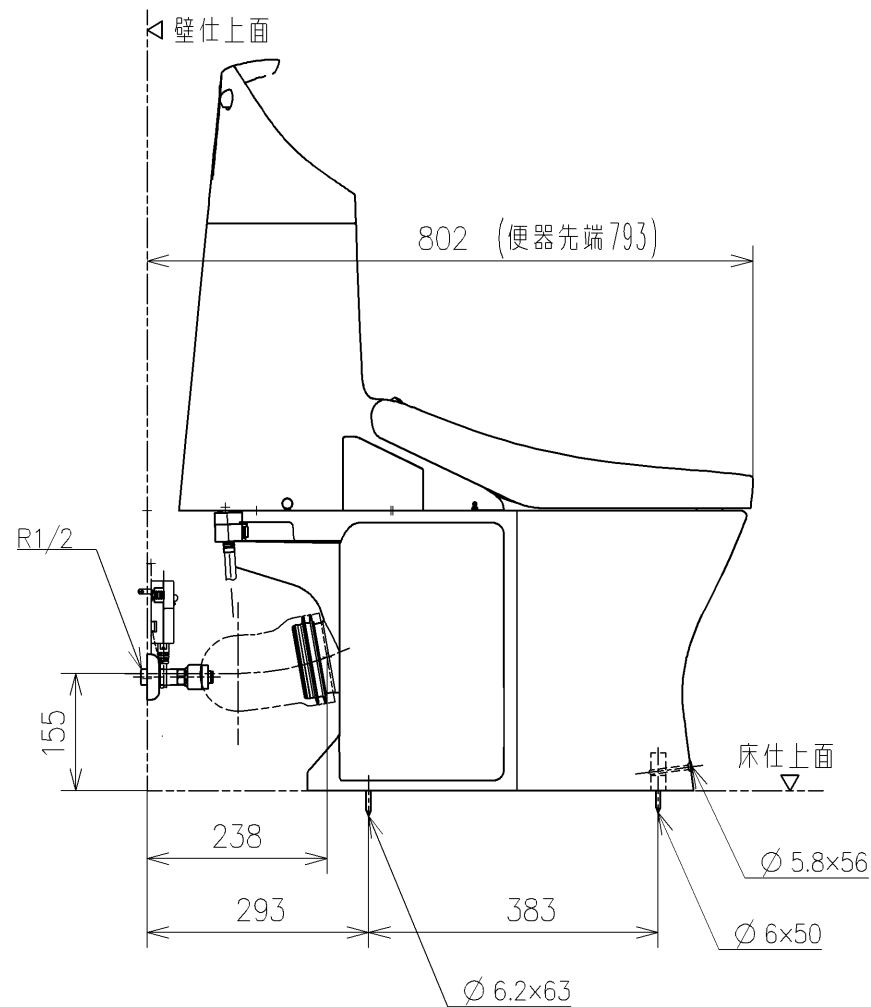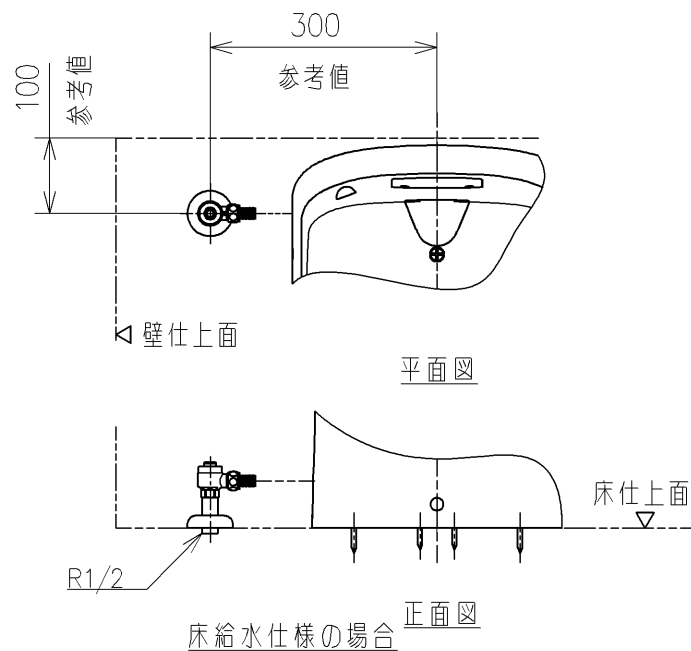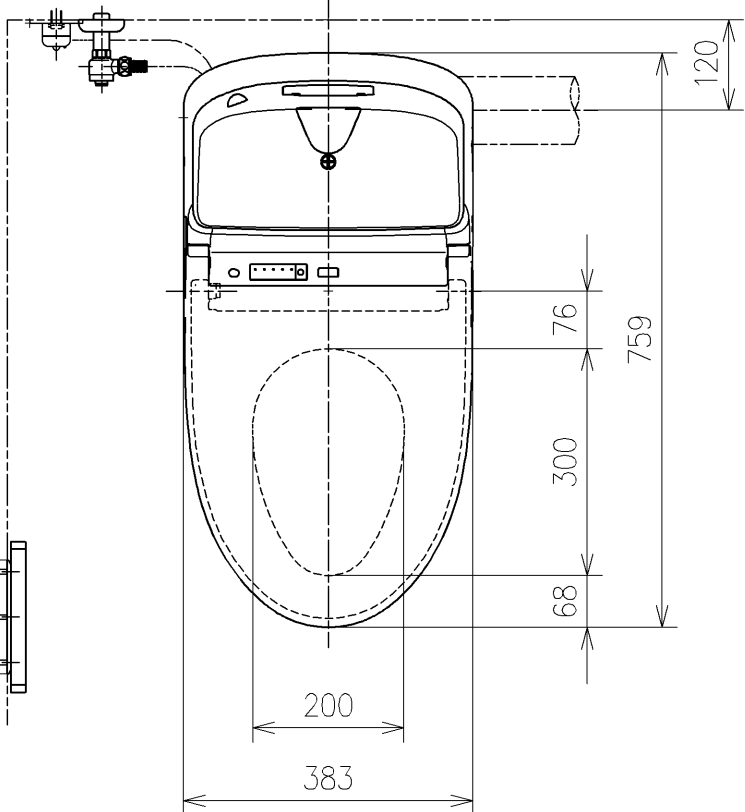

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GG-800	
製図 中野正	検図 川田賢 高相慎	日付 19-09-11	尺度 1 : 10	品番 CES9335PX	図番/バージョン -
備考 GG3-800 一般地・流動兼用, P排水(左右) リモデルタイプ				ページNo . 1 / 1	
A3				(改)	

生産中止図面

2024/04

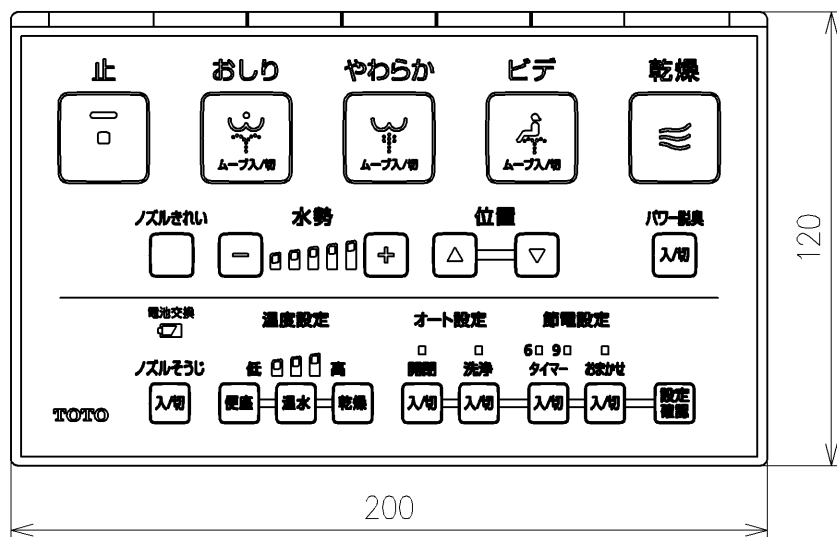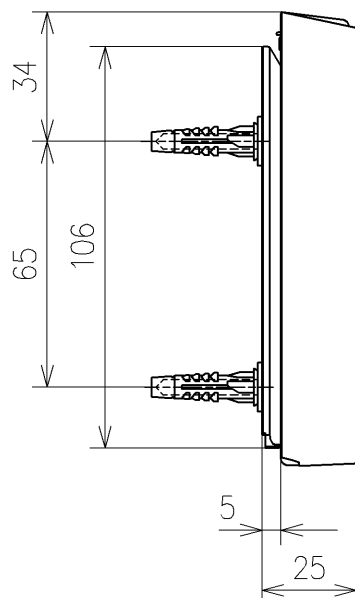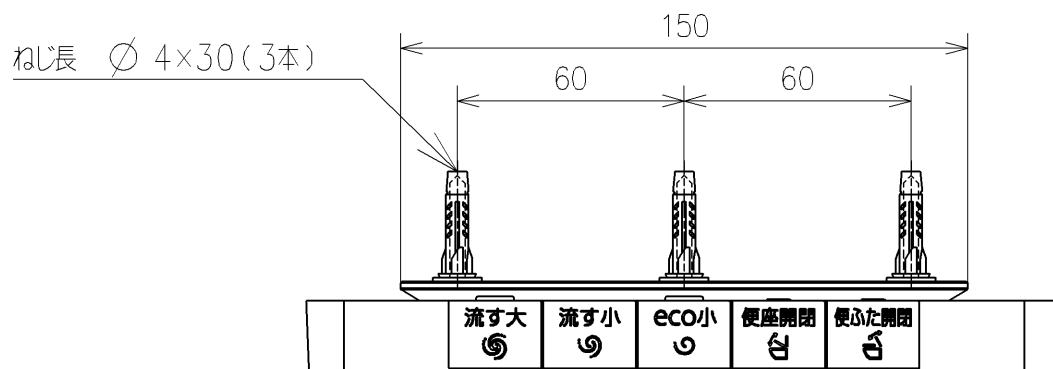

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GG-800
製図 中野正	検図 川田賢 高祖慎	日付 19-09-11	尺度 1 : 2	
備考				品番 CES9335PX
				図番リビジョン -
A4				ページNo . 1 / 1 (改)