

生産中止図面

2024/04

※定格：AC100V-319W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の





取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

※上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上の注意を

ご確認ください。

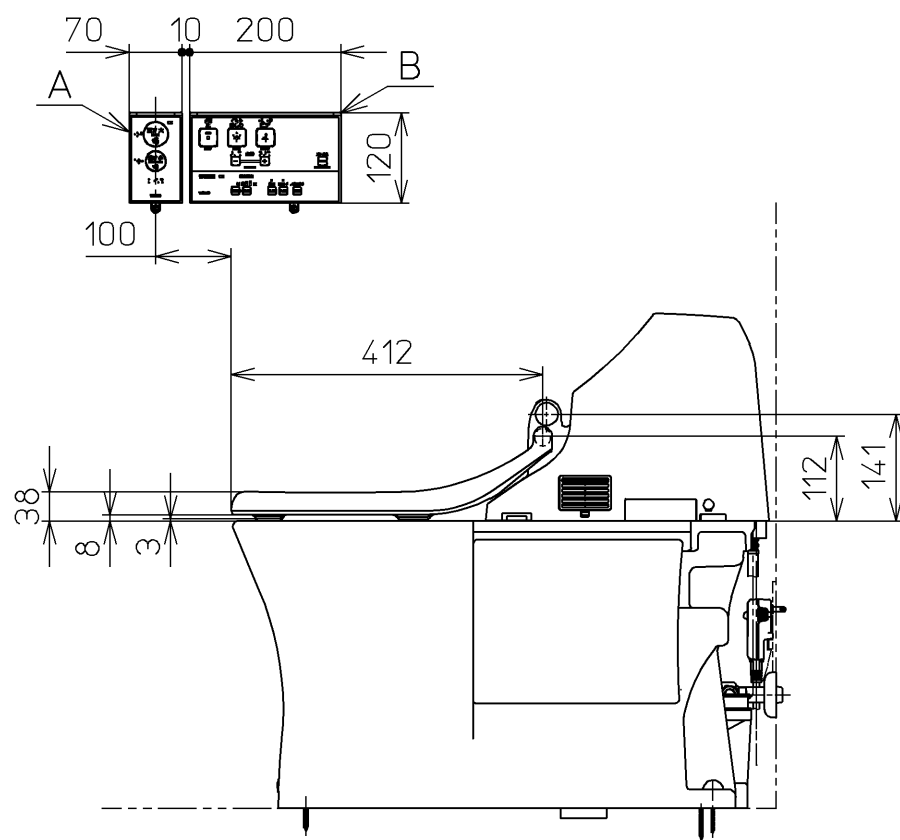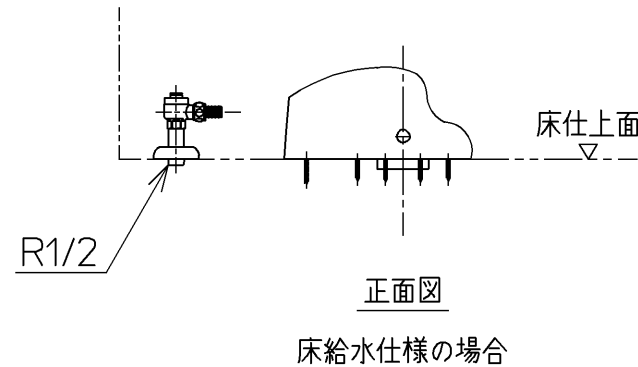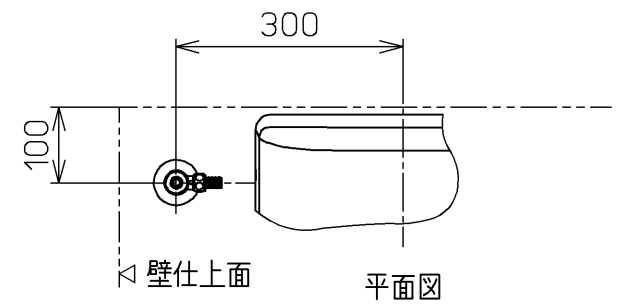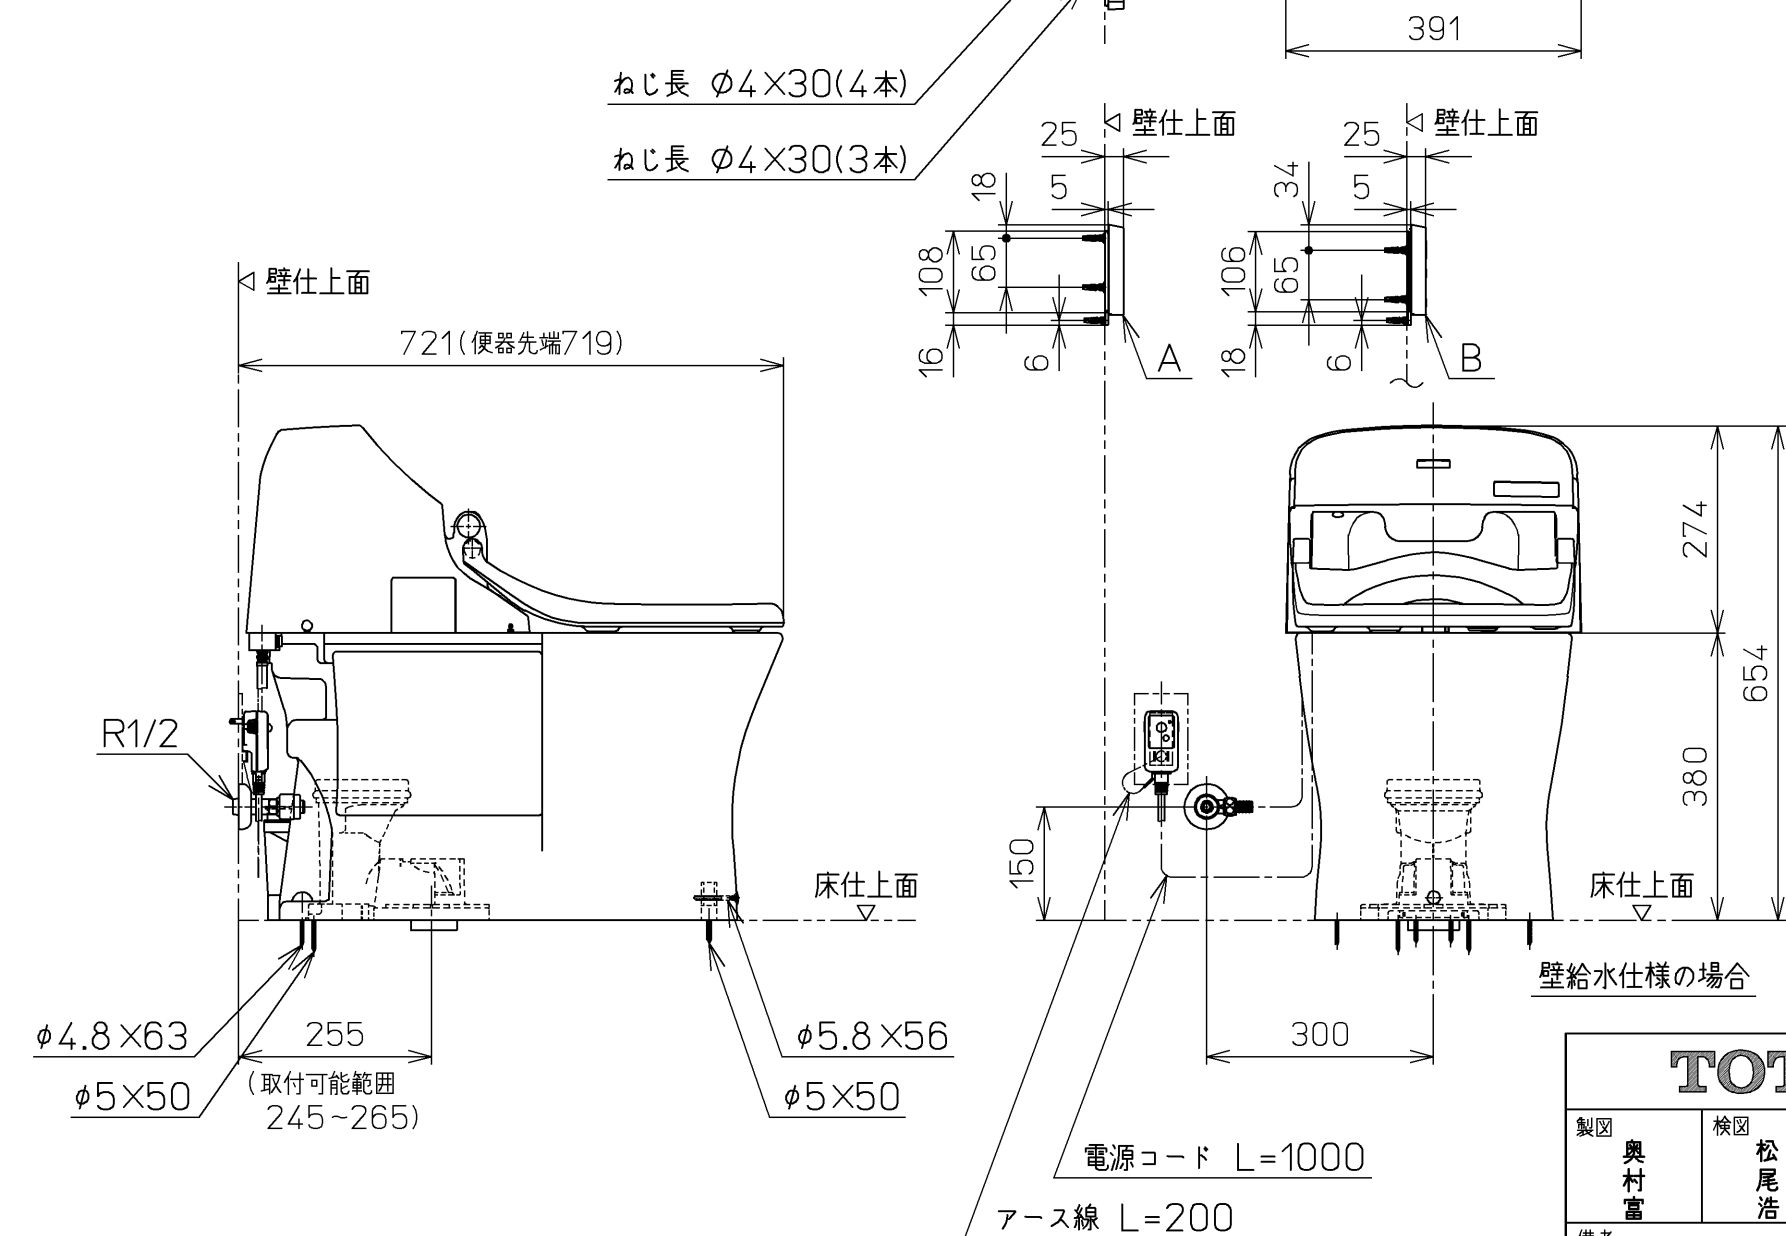

TOTO		単位 mm	名称
製図 奥村富	検図 松尾浩 松本渉 高田哲	日付 17-12-15	尺度 1 : 10
機能部：TCF956SV6		品番	CES956YST6
陶器部：CS873BY		図番	CES956YST6_A0100