

生産中止図面

2024/04

※規格：AC100V-321W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の









取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上の注意をご確認ください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (4本)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

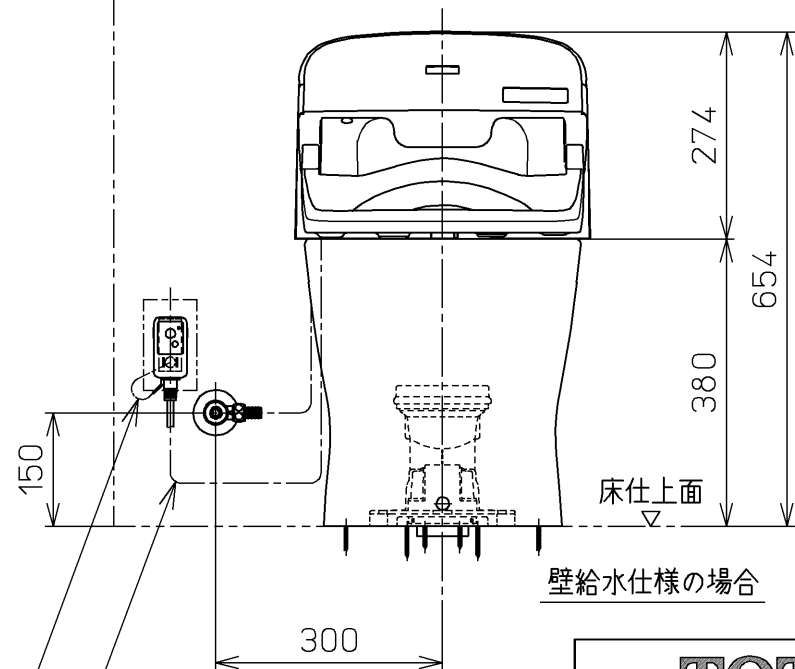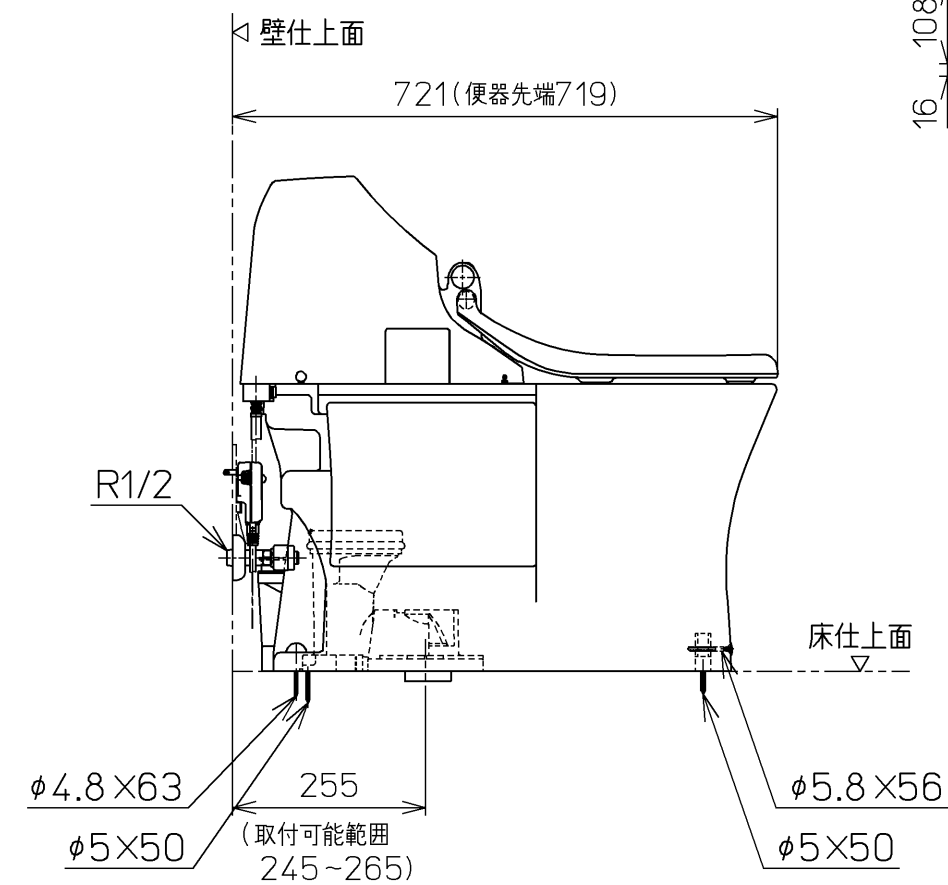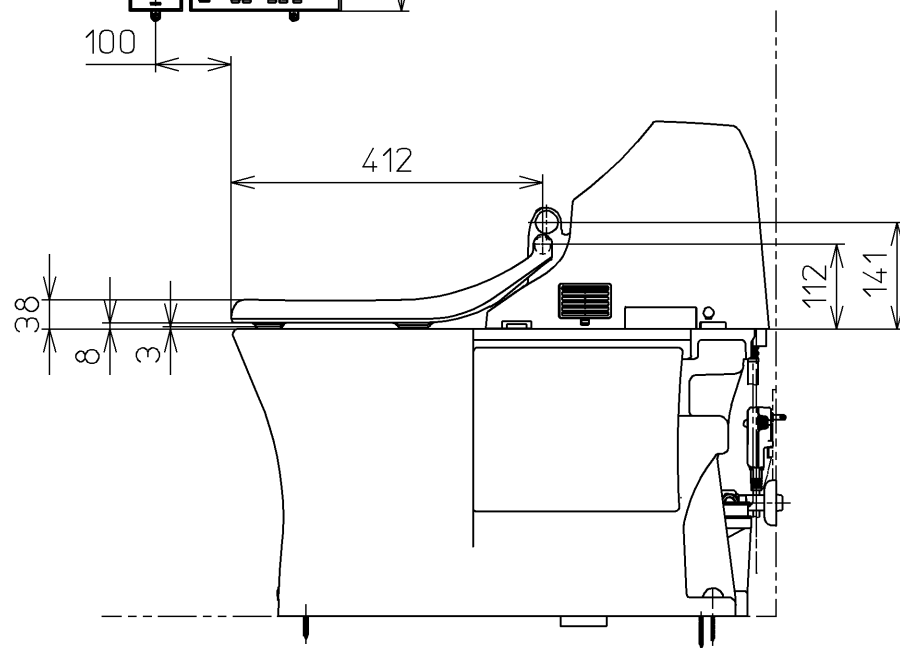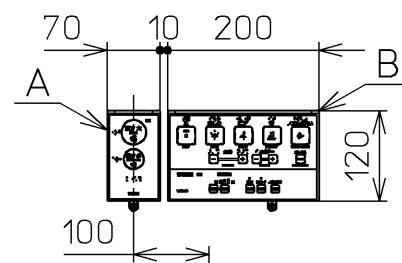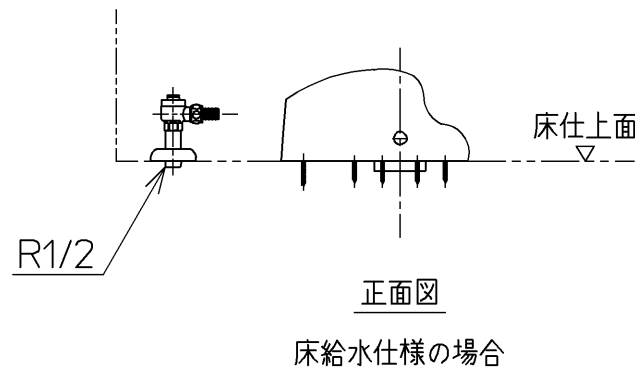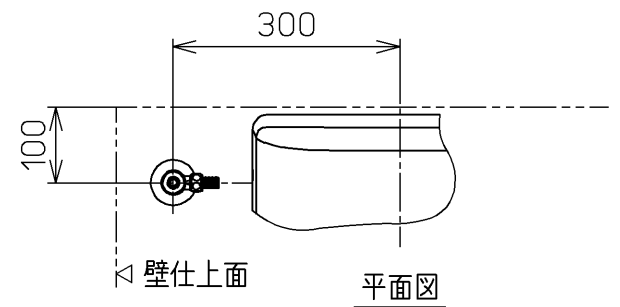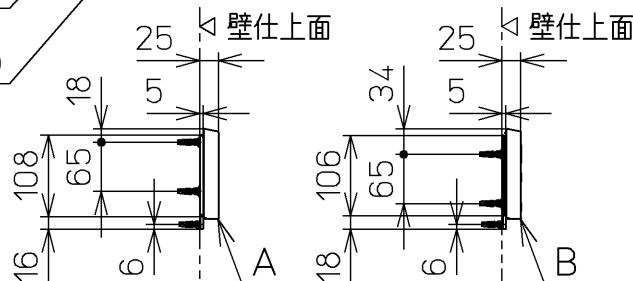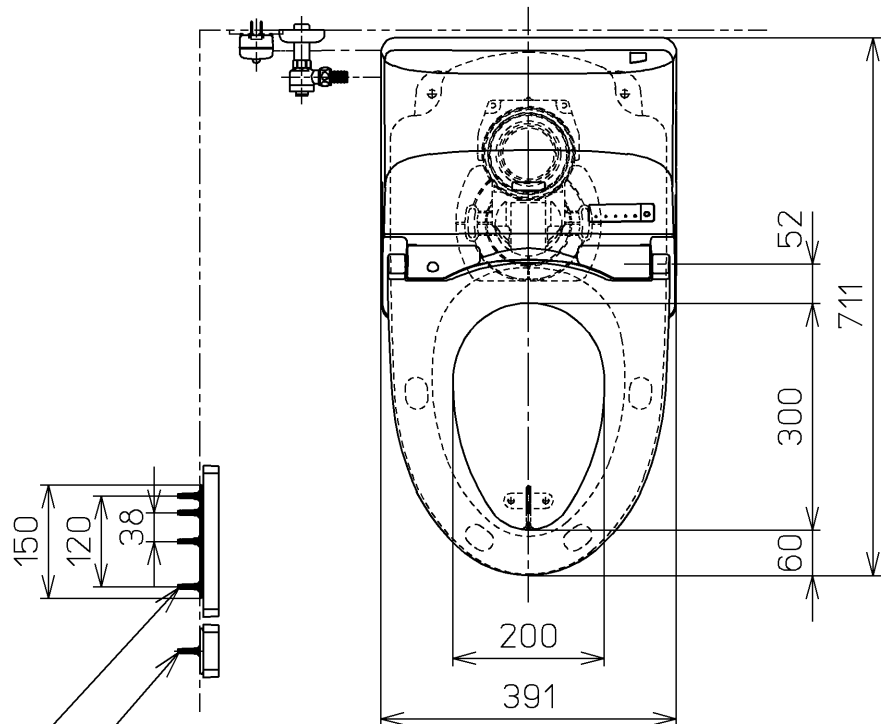

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器パブリック向け
製図 奥村富	検図 松尾浩 松本渉 高田哲	日付 17-12-15	尺度 1 : 10
備考 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ, 擬音装置付き		機能部: TCF957SV6 陶器部: CS873BY	品番 CES957YST6
			図番 CES957YST6_A0100