

生産中止図面

2024/04

＜床給水仕様＞
1. 便ふたなし品

※定格：AC100V-1279W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

0.05MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：左給水専用用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用 ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床 60 ± 5 mm

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため






150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

※上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上のご注意を

ご確認ください。

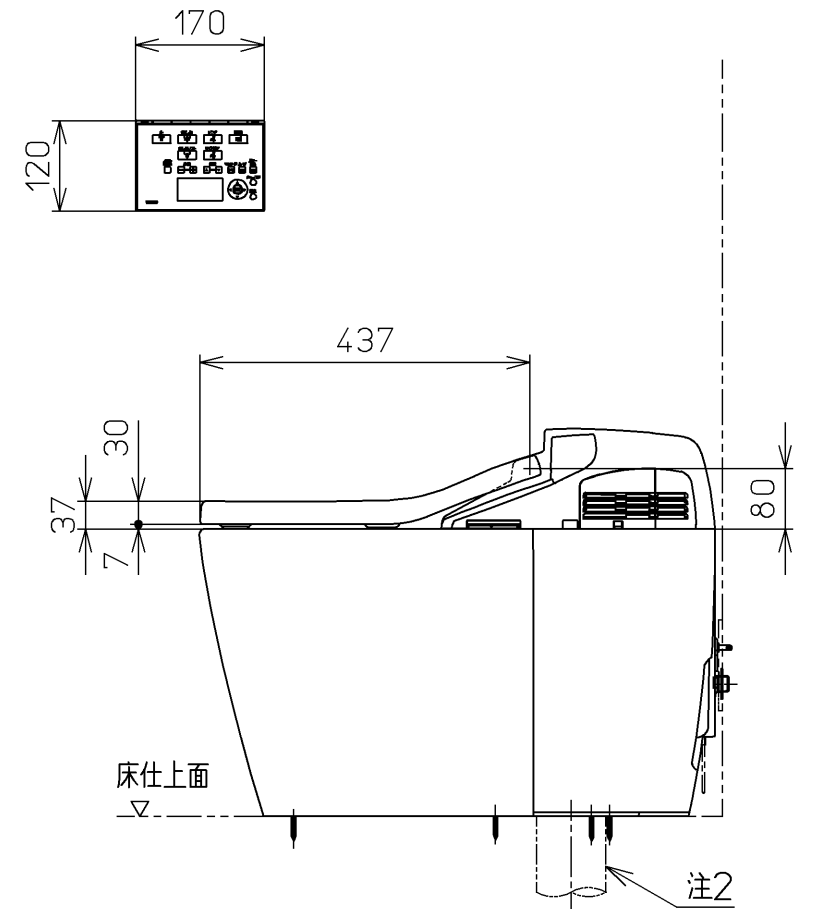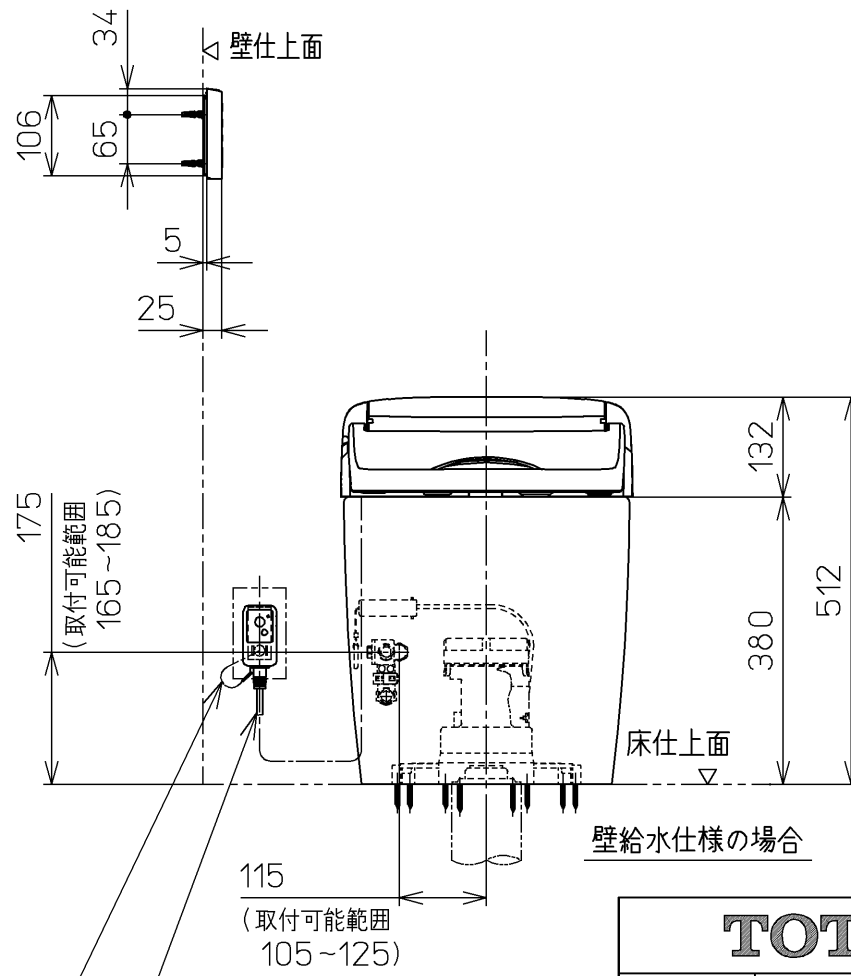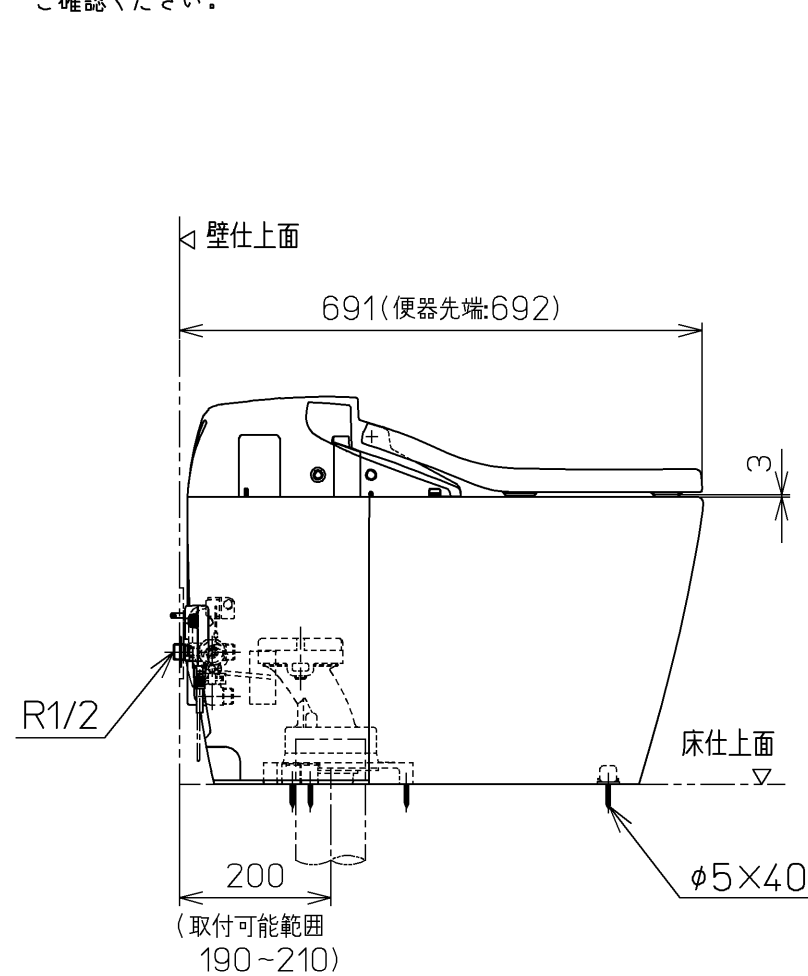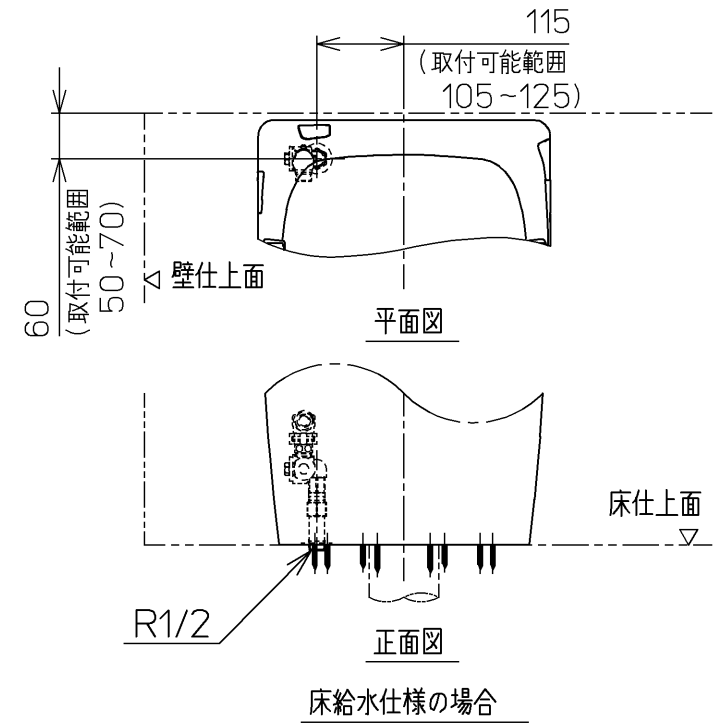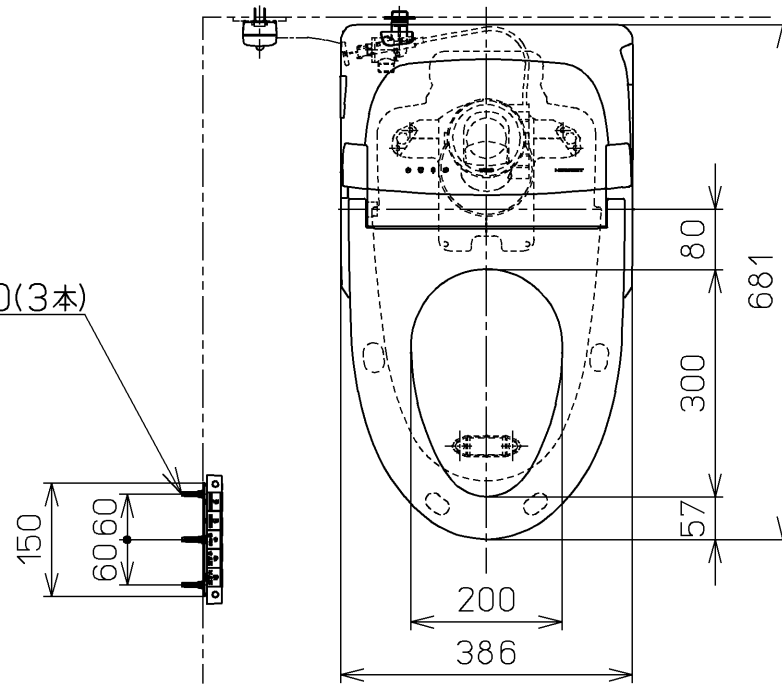

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 尾関 城戸 勉	日付 17-06-29	尺度 1 : 10
備考 RH1(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9768V6 陶器部：CS989B	品番 CES9768 T6
			図番 CES9768 T6_A0100