
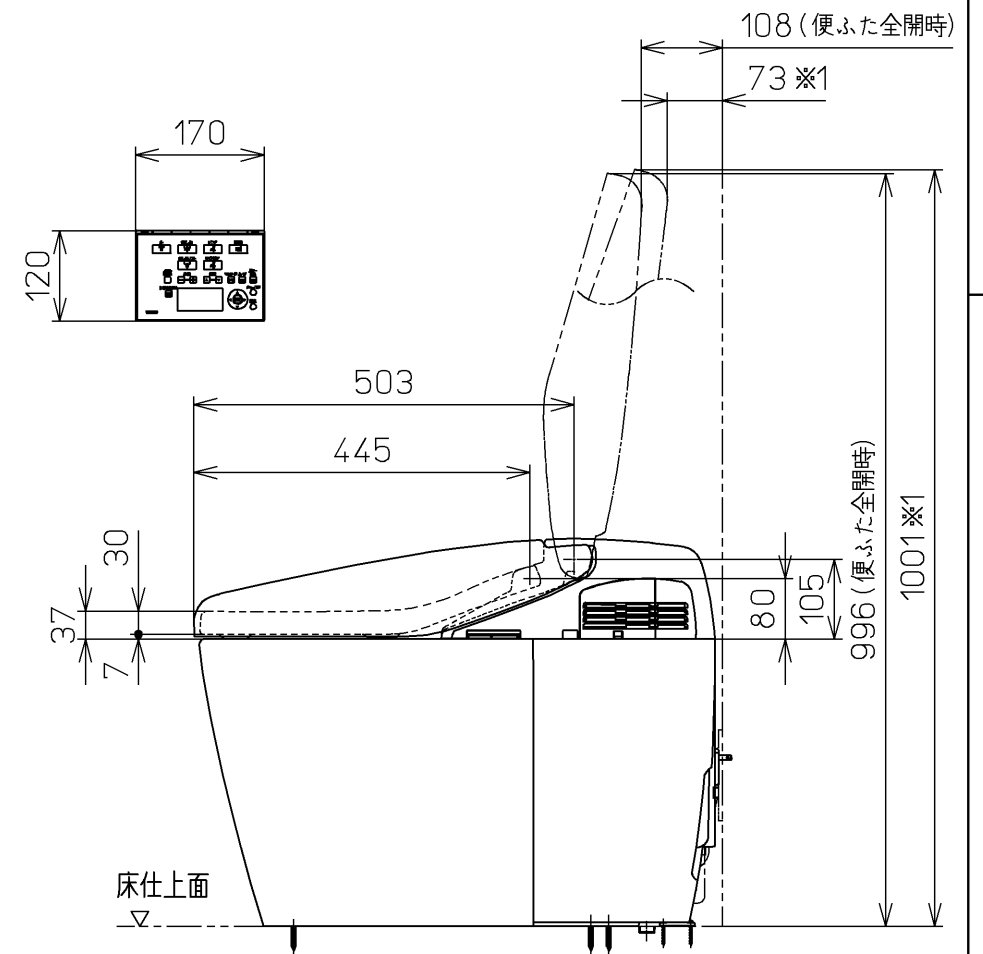
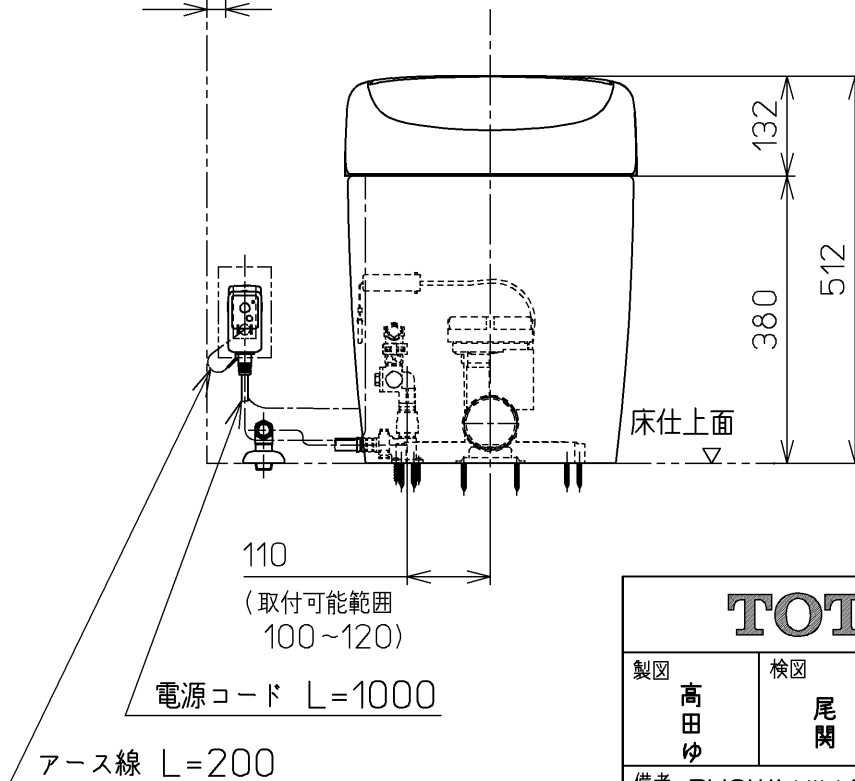
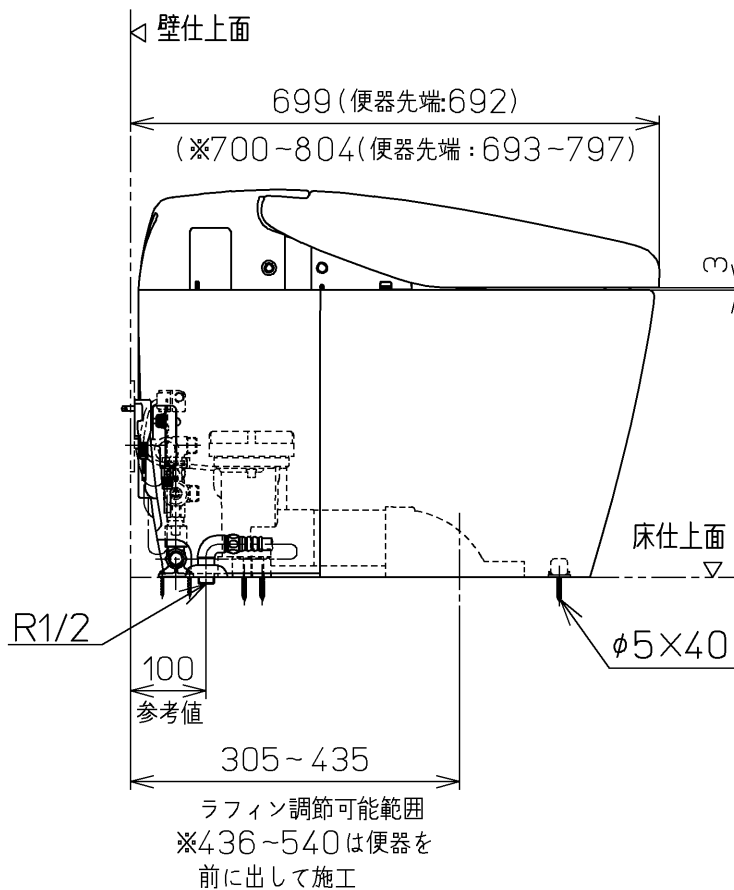



生産中止図面

2024/003

- \*定格電圧AC100V-1419W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- \*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- ・便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- \*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- \*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。
- \*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- \*製品背面に電源を設けないでください。
- ・コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- \*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- ・また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- ・感電・発火の原因になります。
- \*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
- ・注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- \*室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

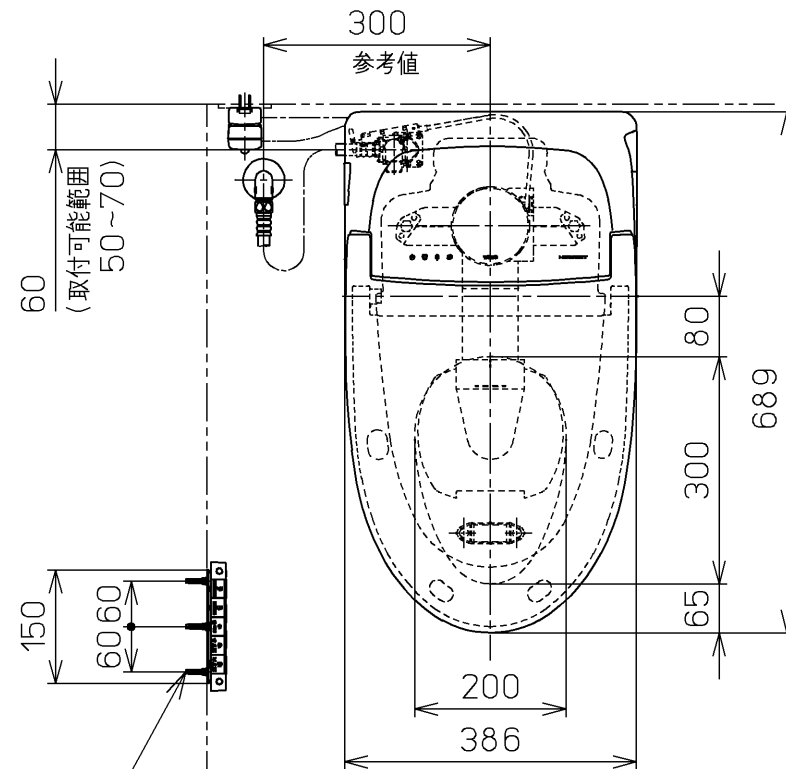

|                                                   |                     |                |              |                             |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| TOTO                                              |                     |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器ネオレスト |
| 製図<br>高田<br>ゆ                                     | 検図<br>尾関<br>城戸<br>勉 | 日付<br>17-06-02 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9878HM             |
| 備考<br>RH2W(水道直結式)<br>寒冷地(ヒーター水抜き), S排水<br>リモデルタイプ |                     |                |              | 図番<br>CES9878HM=A0101       |
| A3                                                |                     | ページNo.         | 1-1          | (改)                         |