

生産中止図面




2024/03/31

- \*定格 AC100V-1419W 50/60Hz
- \*最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- \*0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- \*また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- \*0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- \*最高水圧は0.75MPaです。

- 注1：左給水専用品です。
- 注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm



- \*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- \*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- \*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- \*製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- \*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 感電・発火の原因になります。
- \*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
- 注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- \*室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

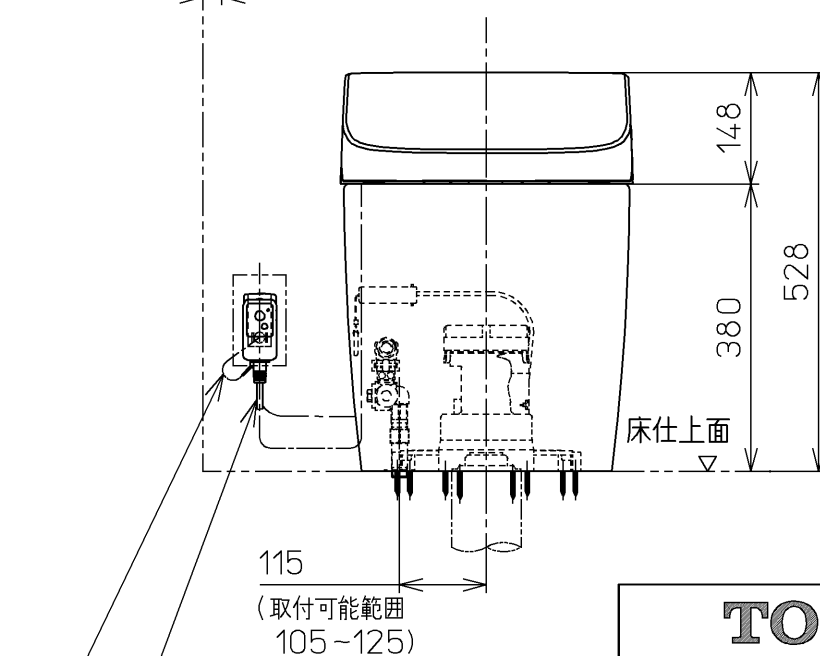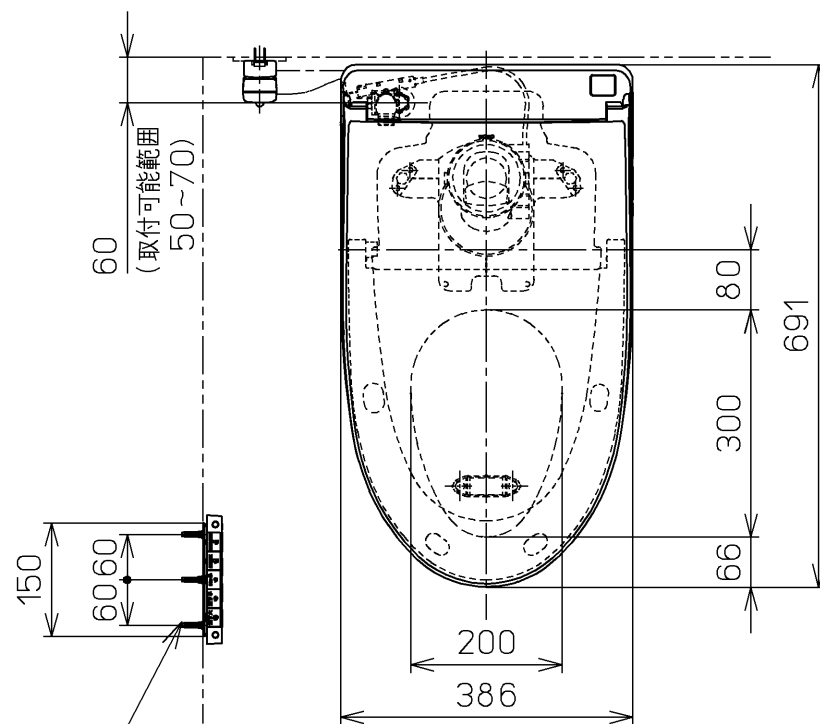

電源コード L=1000

アース線 L=200

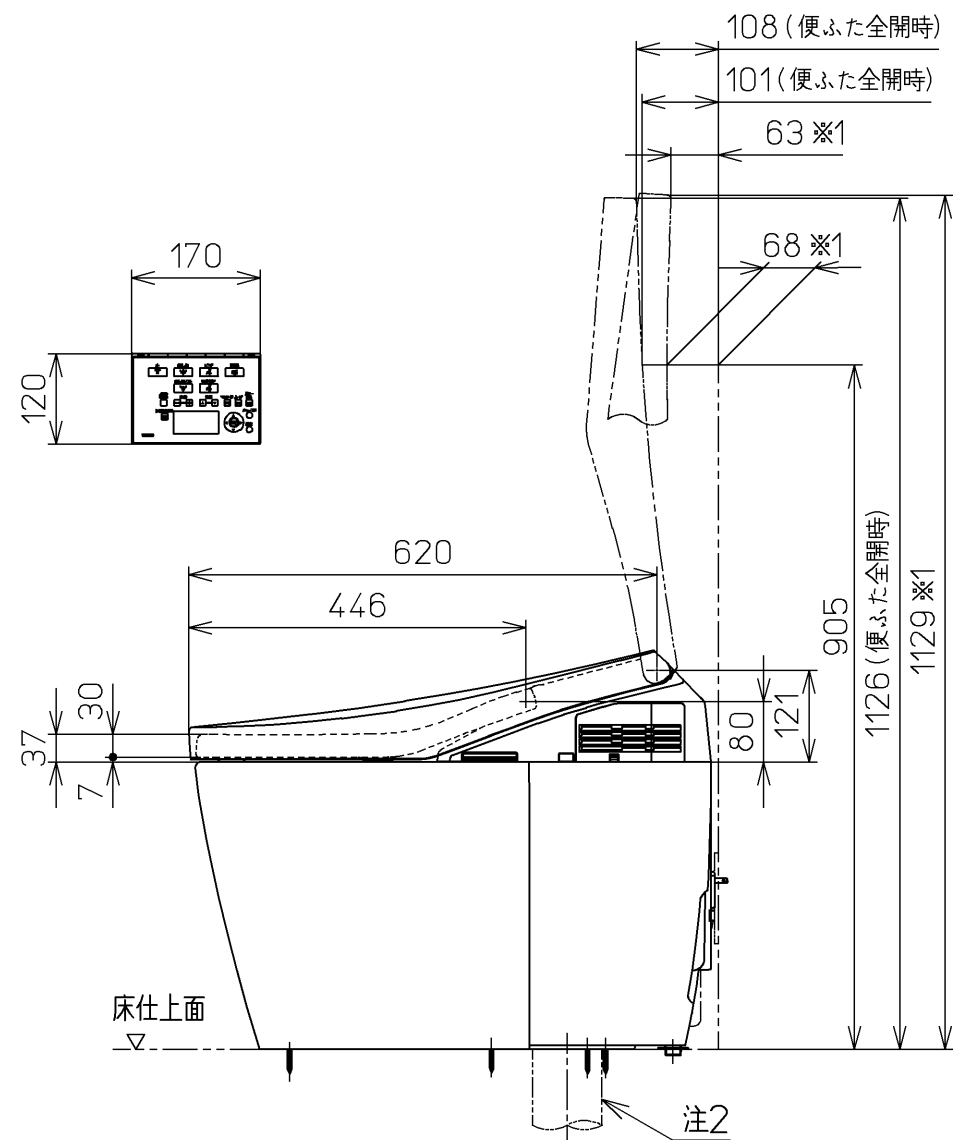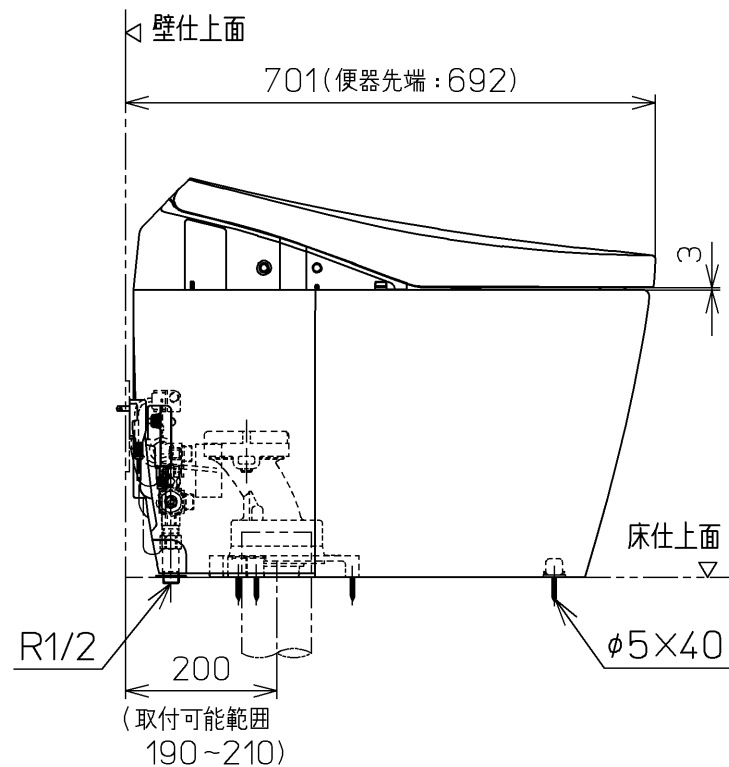

|                                        |                     |                |              |                             |
|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| TOTO                                   |                     |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器ネオレスト |
| 製図<br>高田<br>ゆ                          | 検図<br>尾関<br>城戸<br>勉 | 日付<br>17-06-02 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9898H              |
| 備考<br>AH2W(水道直結式)<br>寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 |                     |                |              | 図番<br>CES9898H=A0101        |