



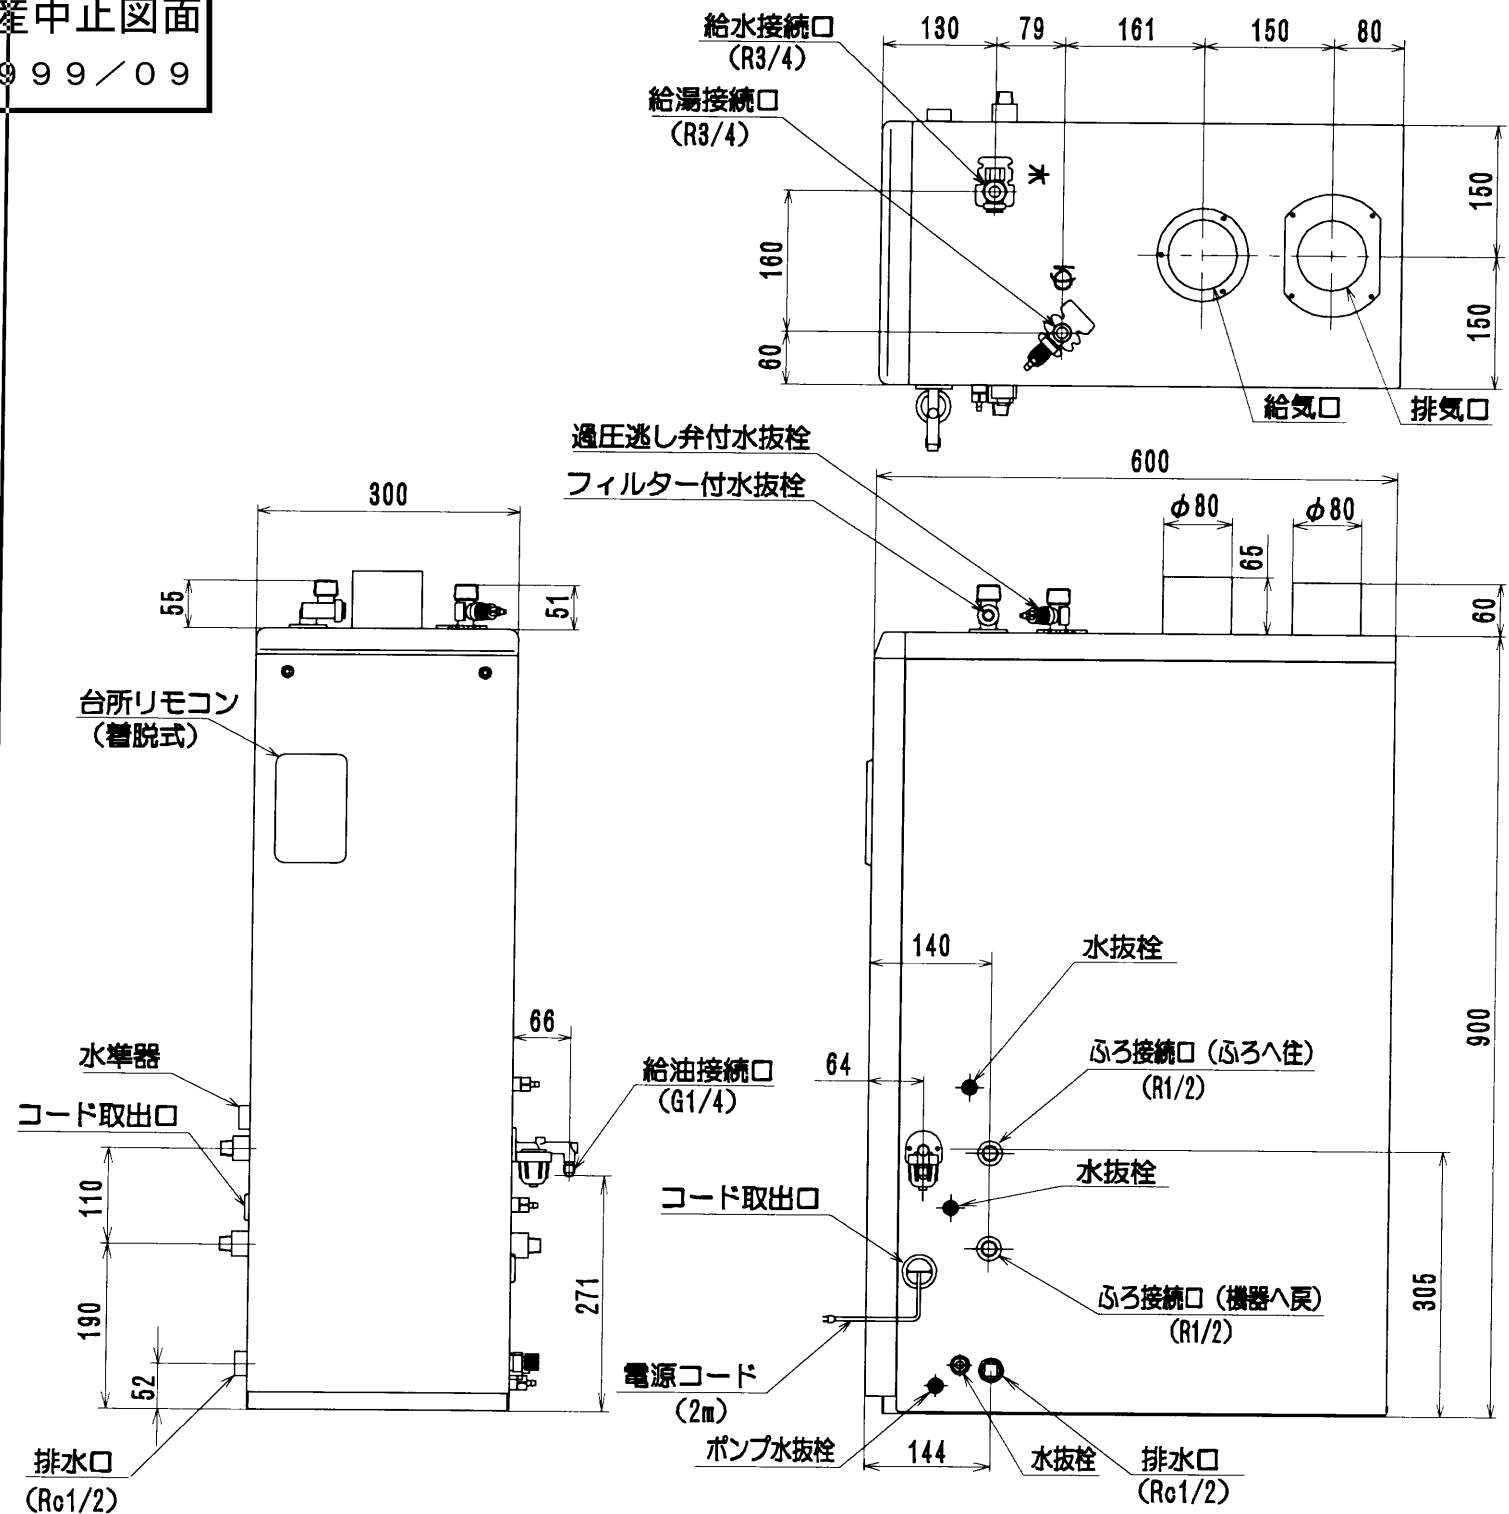


■ 台所リモコン (本体内蔵・着脱式)

※リモコンを本体から外して取付ける場合は、下図の取付寸法になります。
その際は、別売のリモコンコードが必要になります。

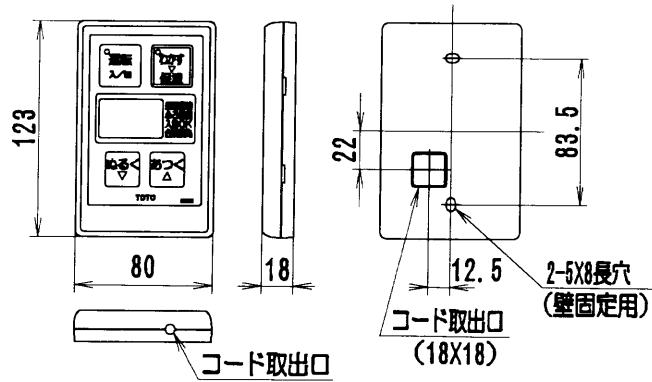

■ 浴室リモコン

※リモコンコード (8m品) 付属。

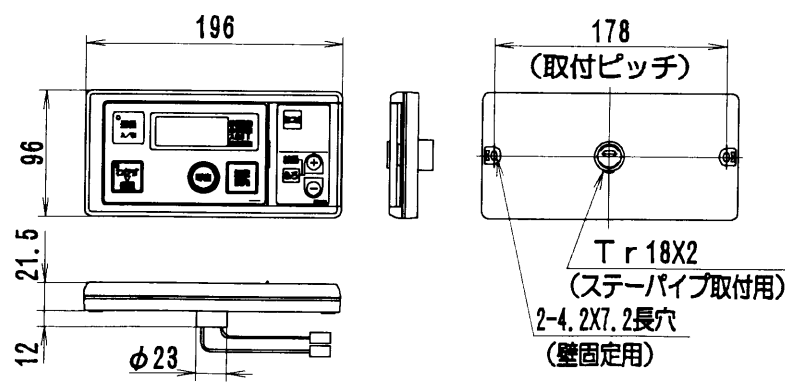

■ 別売品

品名	品番
セット別売品	RAE13PN
サブリモコン	RAC90SS
リモコンコード	浴室・サブリモコン用 RH9361-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用 RH9362-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RH93618-50
ステーパイプ	RHA1124
ペアチューブ	RH9274-10・25・50・102・252
ペアホース	RHA1040-50・100・200・300
無着性循環アダプタ	RHA1103-S・SL・SF・SFL -L・LL・LF・LFL・UF
追焚アダプタ	RHA1028A
転倒防止金具	RHA1135
給排気筒セット	RHA1184 (壁厚280~520mm用)
	RHA1185 (壁厚170~300mm用)
排気筒直管	RHA1130-20・30・50・100
スライド管	RHA1131-50・70・100
エールボ	RHA1132-45・90
伸縮エールボ	RHA1133
吊り金具	RHA1136
重心パイプ	RHA1137-15・21
油タ ンク	角型 (容量 96L) RAT95KP
	丸型 (容量 96L) RAT95MP
	壁ピタタイプ (容量 96L) RHA1014
ク	角型 (容量 180L) RHA1015
	ステンレス (容量 80L) RHA1016
油切れ検知装置	RHA1134
送油銅管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)	RHA1067
フレアナット (φ8用)	RHA1068
異径継手 (R1/2用)	RHA1069

※追焚配管条件

ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■ 仕様

名称	石油給湯機付ふろがま
形式の呼び	RPE40K
品番	RPE40KF-B
種	燃焼方式 圧力噴霧式
	給排気方式 屋内用密閉式強制給排気形
	給水方式 水道直結式
	加熱形態 銅管形
類	加熱方式 2缶2水路式
	強制循環方式 強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯時 5.3 L/h
	ふろ時 2.0 L/h
出力	ふろ時 15.3kW {13,200kcal/h}
発熱量	ふろ時 89,000kJ/h {18,500kcal/h}
湯沸効率	ふろ時 80%
送湯給湯効率	給湯時 91%
送湯給湯出力	給湯時 48.5kW {40,000kcal/h}
給湯容量	給湯時 1.3L
	ふろ時 0.8L
最低作動水圧	19.6kPa {0.2kgf/cm ² }
最高使用圧力	980kPa {10kgf/cm ² }
伝熱面積	給湯時 1.1 m ²
	ふろ時 1.1 m ²
外形寸法	高さ900mm 幅300mm 奥行400mm
質量	49kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 155/148W、 燃焼時 126/118W
	ふろ使用 点火時 209/222W、 燃焼時 196/206W
電力	給湯・ふろ同時使用 点火時 236/250W、 燃焼時 209/221W
給排気筒呼び径	D70
給排気筒壁厚通部孔径	φ120mm
排気温度	260℃以下
騒音レベル	48dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A・3A
温度ヒューズ	131℃
安全装置	灯油自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁
付属品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、操作カード、リモコン取付説明書、浴室リモコン (Y端子×1、接地端子×1、木ねじ×2、ステーパイプ式含む)、Y端子×4、木ねじ×2、化炭板、浴室リモコンコード (8m)、排水チューブ、追焚接続金具×1、ふろ接続口キャップ×1、厚みチューブ

■ セット品番内容

セット品番	本体	セット別売品
RPES40KF-B	RPE40KF-B	RAE13PN
セット別売品	(RAE13PN)	給排気筒トップ、伸縮管、給気ホース、ゴムジョイント、径違いソケット、化粧プレート、外壁フランジ、接続バンド、アルミテープ、アース線、送湯ゴムホース1式、ニップル、フレアナット、ねじ1式、排気管カバー、取付説明書

※RPE40KFBは、BL認定品です。

東陶機器株式会社			単位 mm	名称 石油追焚付給湯機 (水道直圧式) [屋内据置強制給排気形]
製図 渡辺	検図 三枝	日付 96.09.15	尺度 フリー	品番 RPE40KF-B
備考 ハイアクティ40・遠隔タイプ				図番 RPE40KF-B