
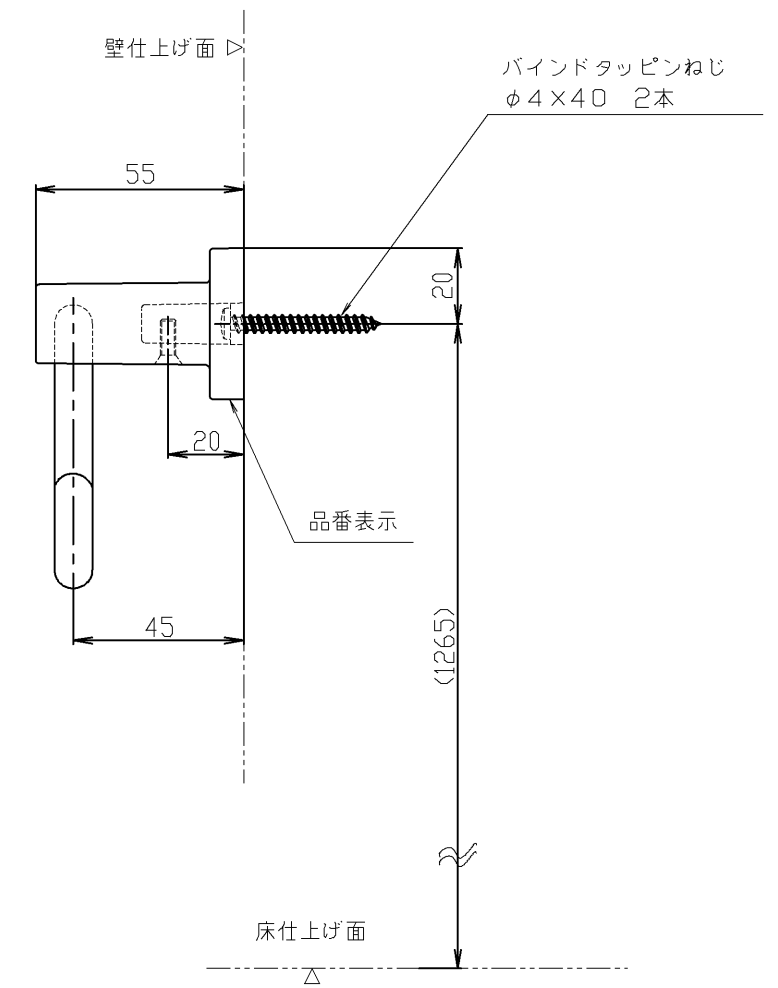
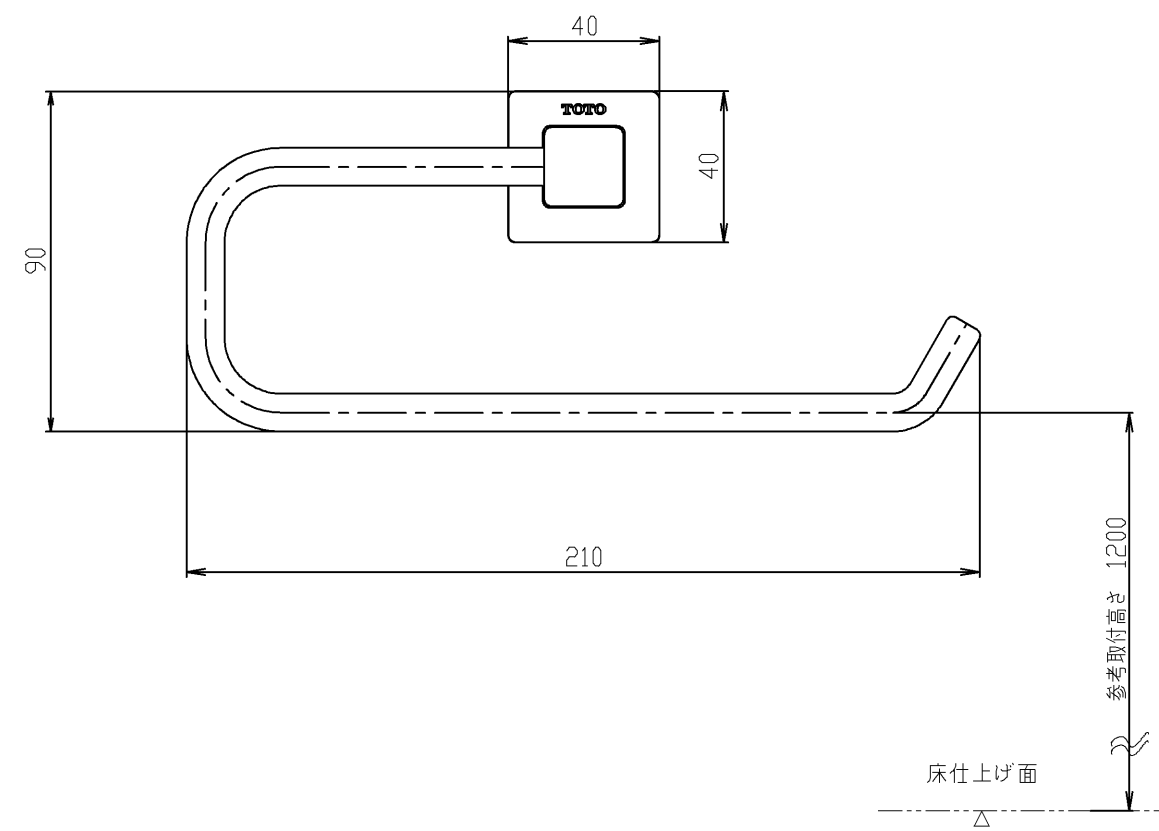


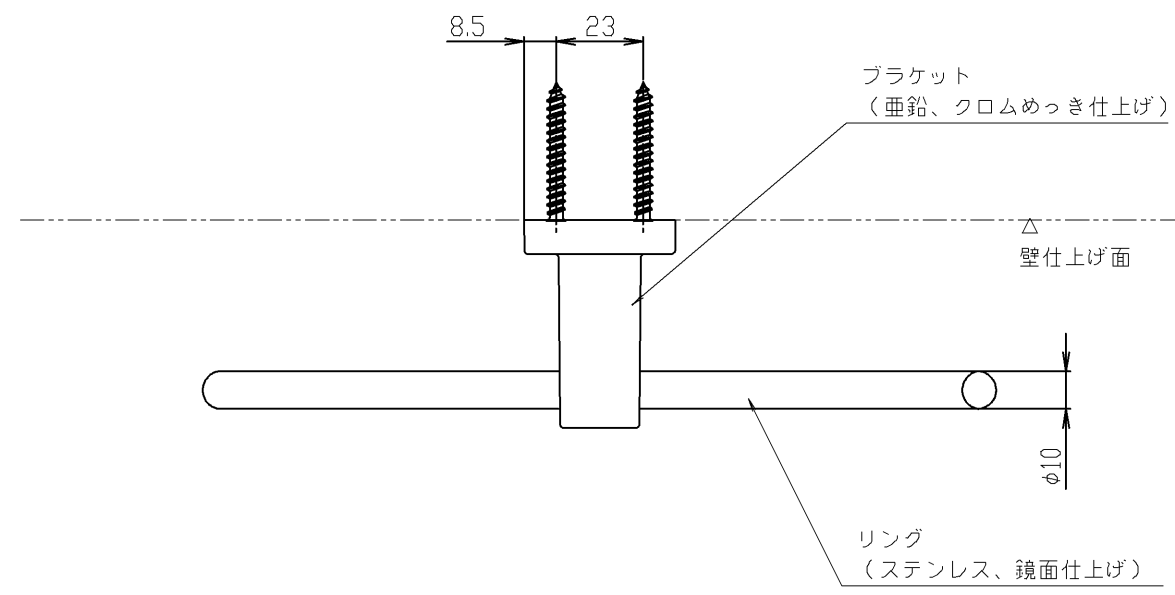

※取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する。
※取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け施工する。
※取付面がコンクリート下地の場合は、別途固定金具く品番：T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30）
もしくは市販のコンクリート用プラグを使用する。
※リングの向きは変更できません。

TOTO			単位 mm	名称 タオルリング
製図 有田	検図 長野 真西 高良 野鍋 田	日付 10.12.21	尺度 1：2	品番 YT408
備考 ※リング固定式				図番 YT408