

生産中止図面

2013/01

- ＜特記内容＞
1. 便ふたなし品
 2. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
- ※2系統給水方式
※ハーフパネル仕様

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)


*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)




壁仕上面



壁仕上面

685 (便器先端：682)

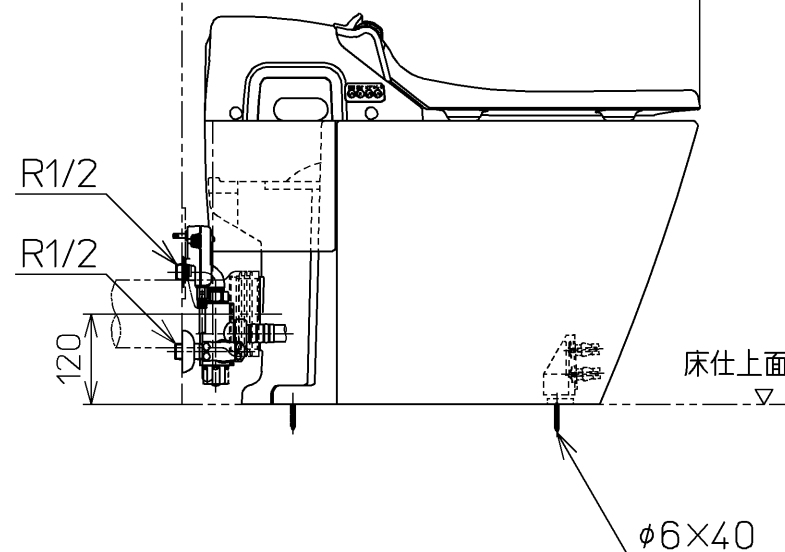

再生水側給水口

上水側給水口

175
(取付可能範囲
165~185)


70

115
(取付可能範囲
105~125)

電源コード L=1000


アース線 L=200

壁給水仕様の場合

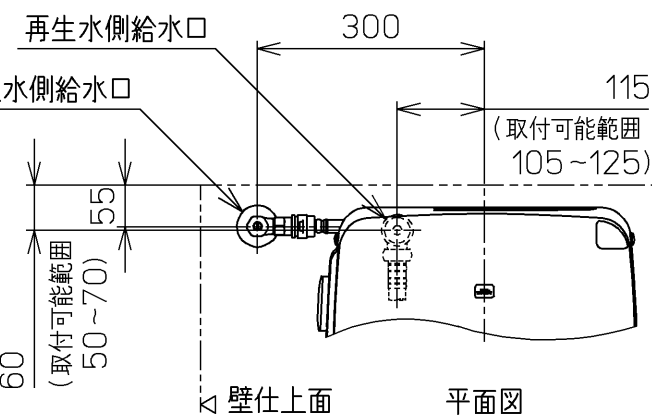



壁仕上面

平面図

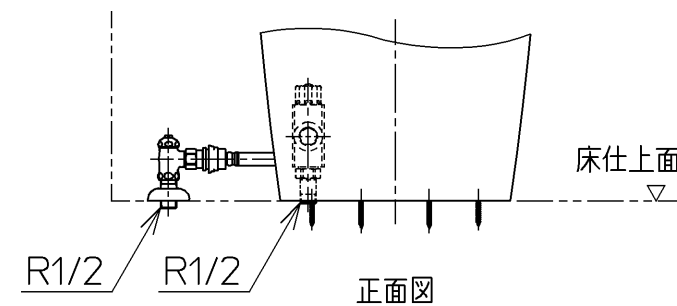

正面図

床給水仕様の場合

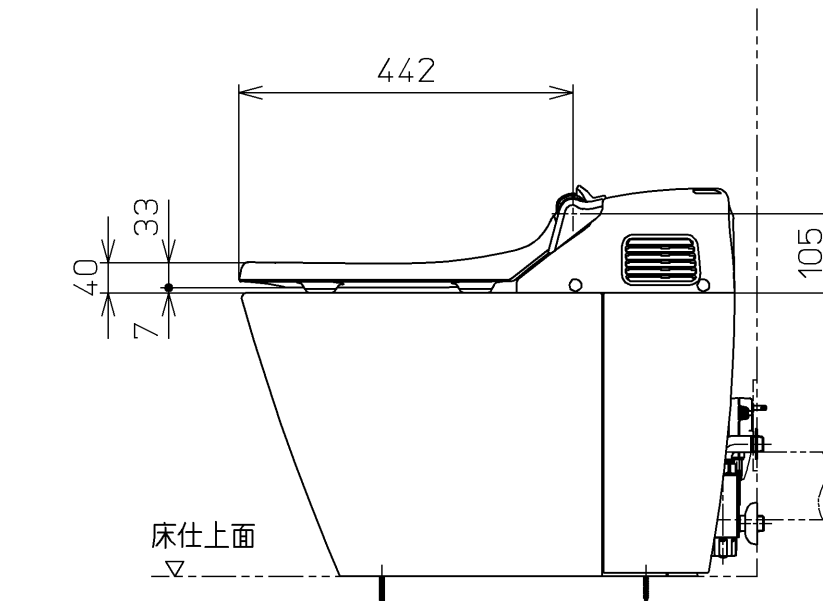

製図 藤田 康		検図 田 添 二村 馨	日付 12-01-10	単位 mm 尺度 1 : 10	名称 ウォシュレット一体形 便器
備考 ネオレストD2(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水			機能部：TCF9573RV17		品番 CES9573PRJT 17
			陶器部：CS966BP V6		図番 CES9573PRJT 17_A0100