

生産中止図面

2015/01

＜特注仕様＞

1. 便ふたなし品

＊定格：AC100V-1281W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

＊塩ビ排水管は別途手配要

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。






＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

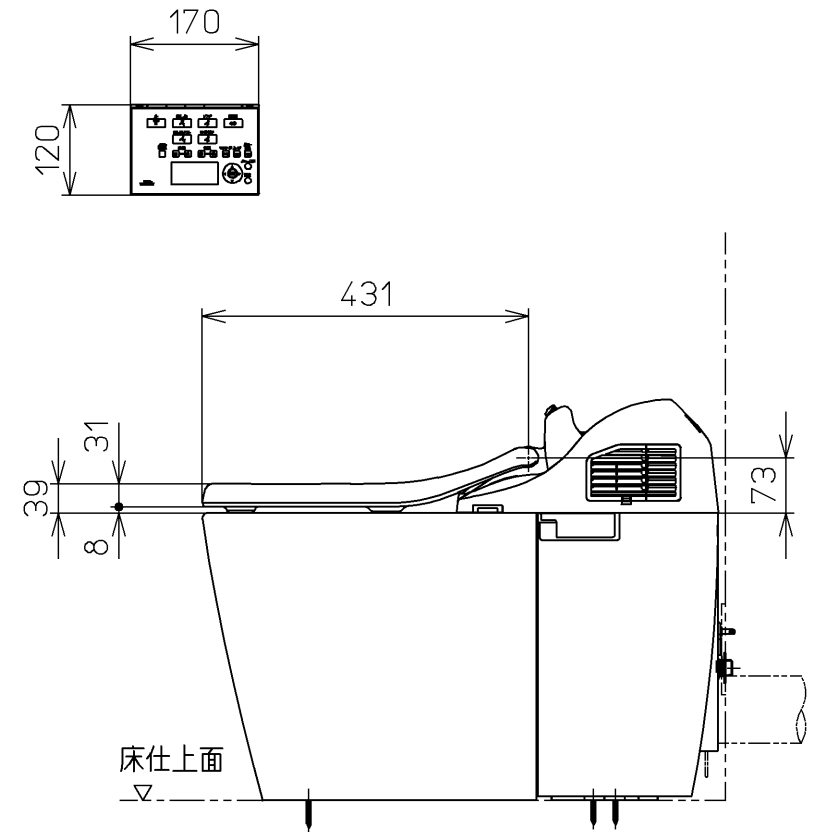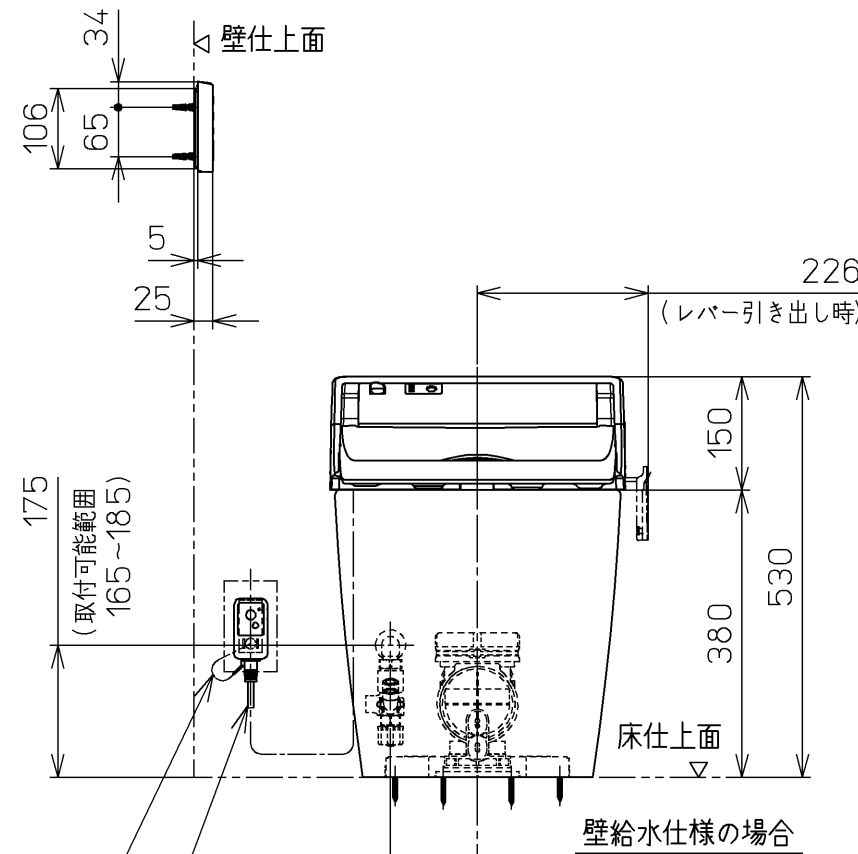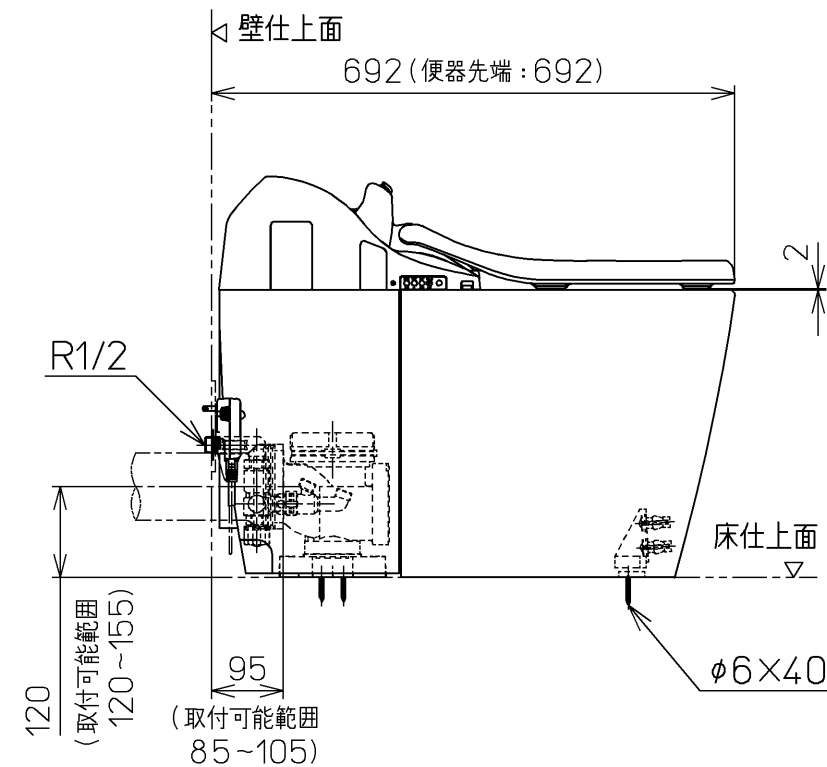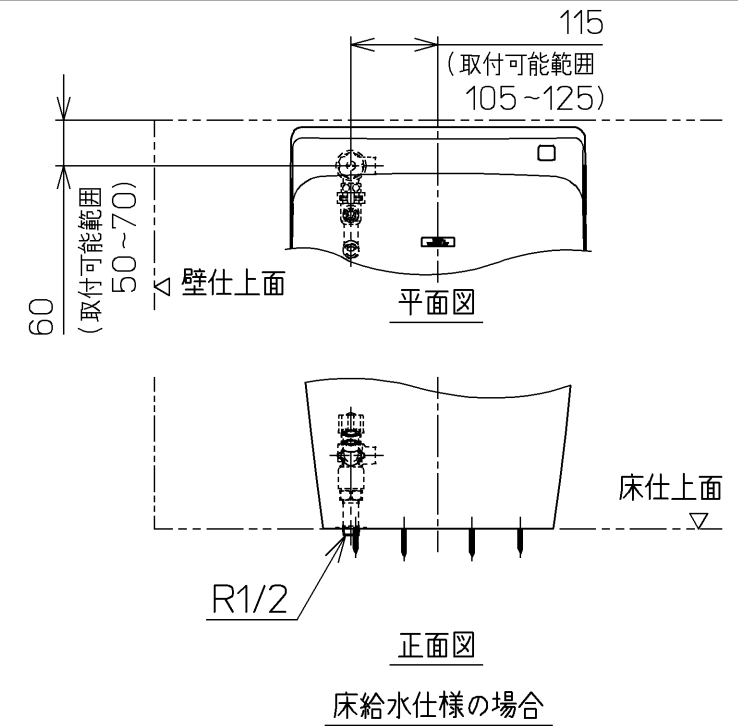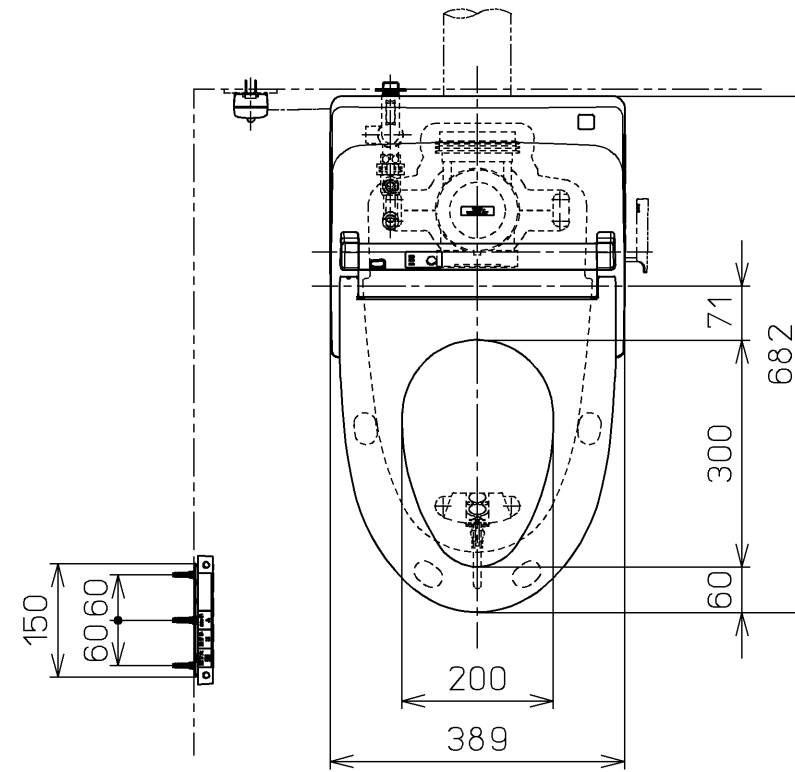

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜 原	検図 末 次 秋 吉	日付 11-12-08	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH0(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部: TCF9756V6 ----- 陶器部: CS985BP		図番 CES9756PT6_A0104