

生産中止区画

※特殊内容

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
2. リモコンをAC100V壁埋込リモコン（ホテル用）に変更したもの。
3. リモコンよりピデスイッチを削除したもの。
4. 使い方説明シートをホテル用AC100Vリモコン用ラベル（使用方法）に変更したもの。
5. ラベル（使用方法）よりピデスイッチの表記をなくしたもの。

* 定格：ウォシュレット AC100V-1281W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz

* 設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。




注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
（上記水压と流量確保のため。）

注3：左給水専用品です。


注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。




* 室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
（便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。）

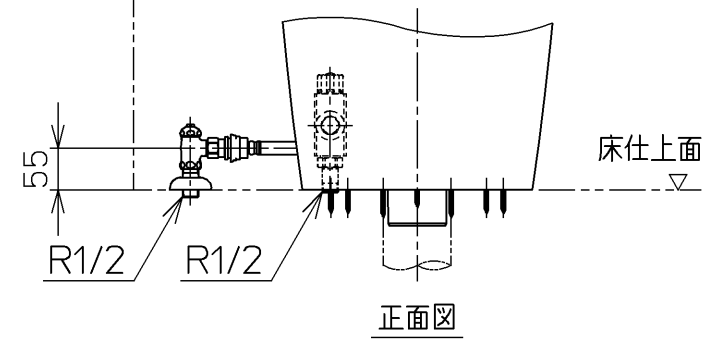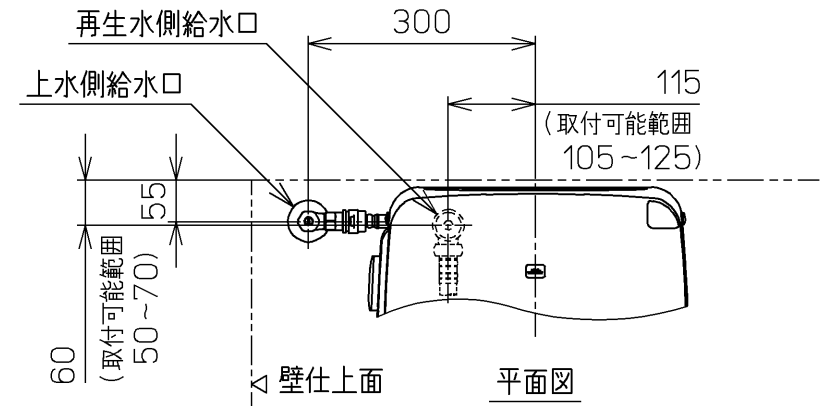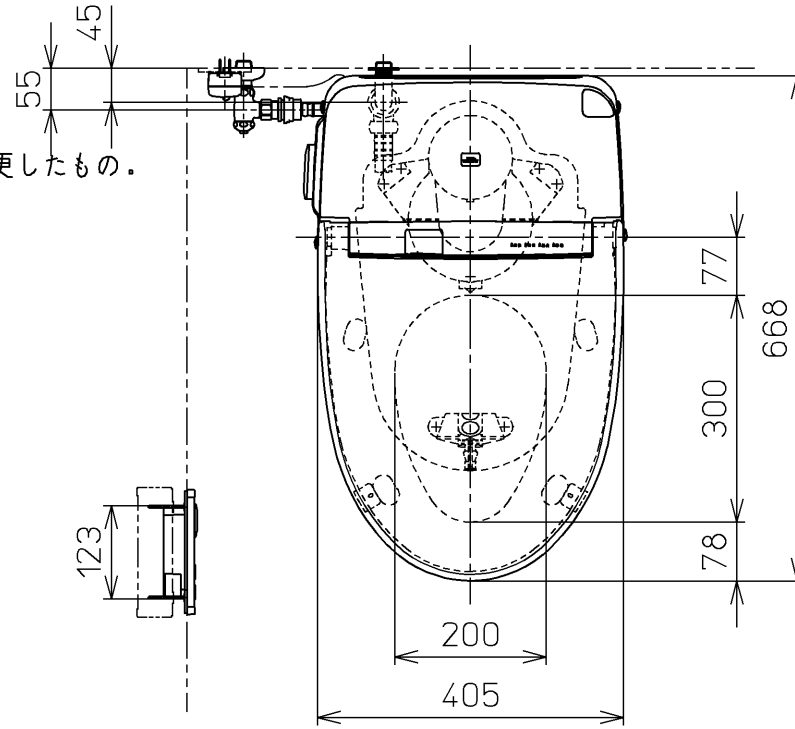

床給水仕様の場合

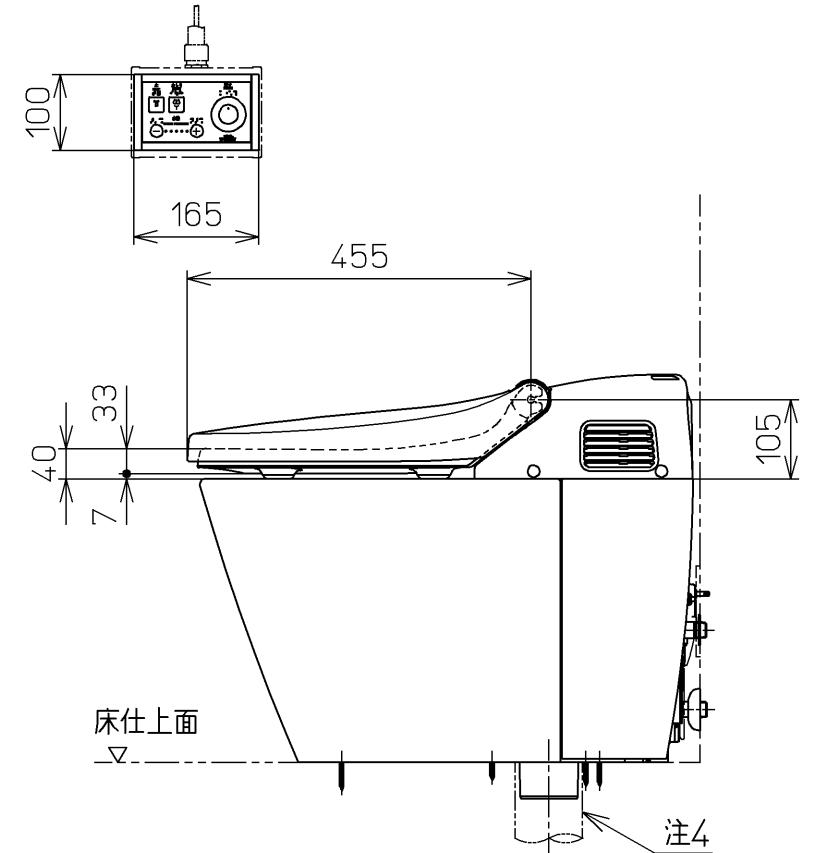

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式工法壁用
・湿式工法壁用
・パーティション, UB壁用

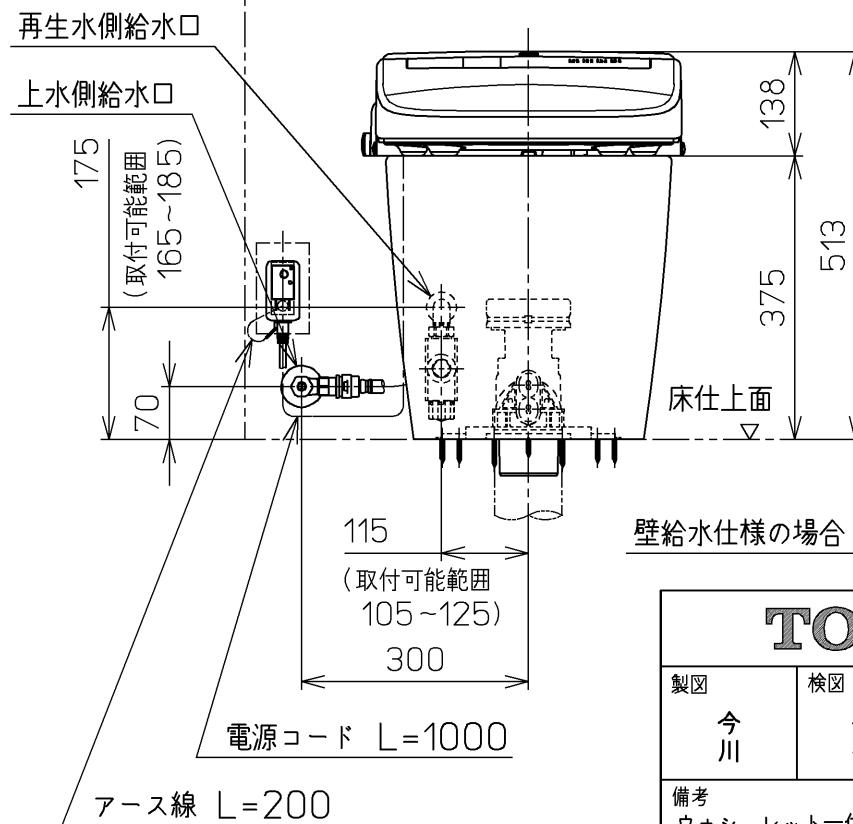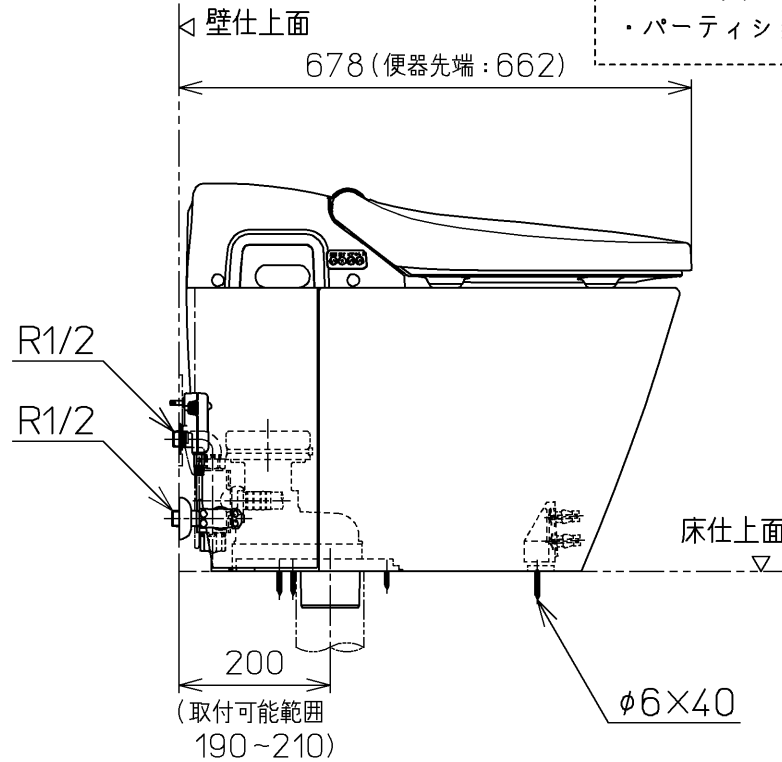

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 江上	日付 08-10-01	尺度 1 : 10	品番 CES986T45
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF986V45 陶器部: CS369B T1		図番 CES986T45_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)