
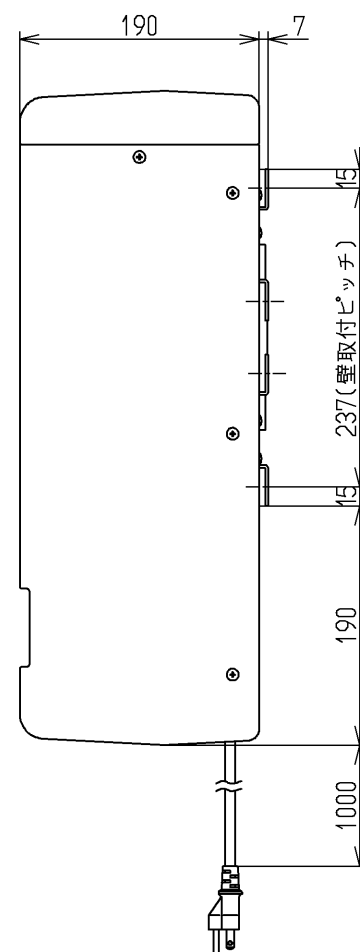
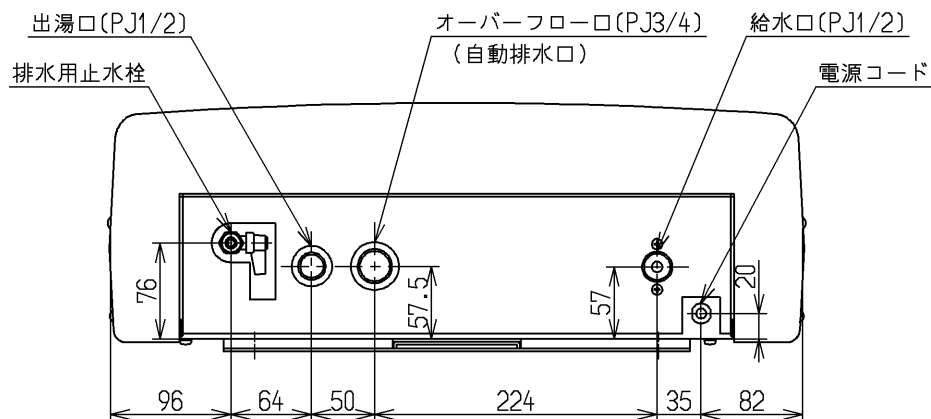
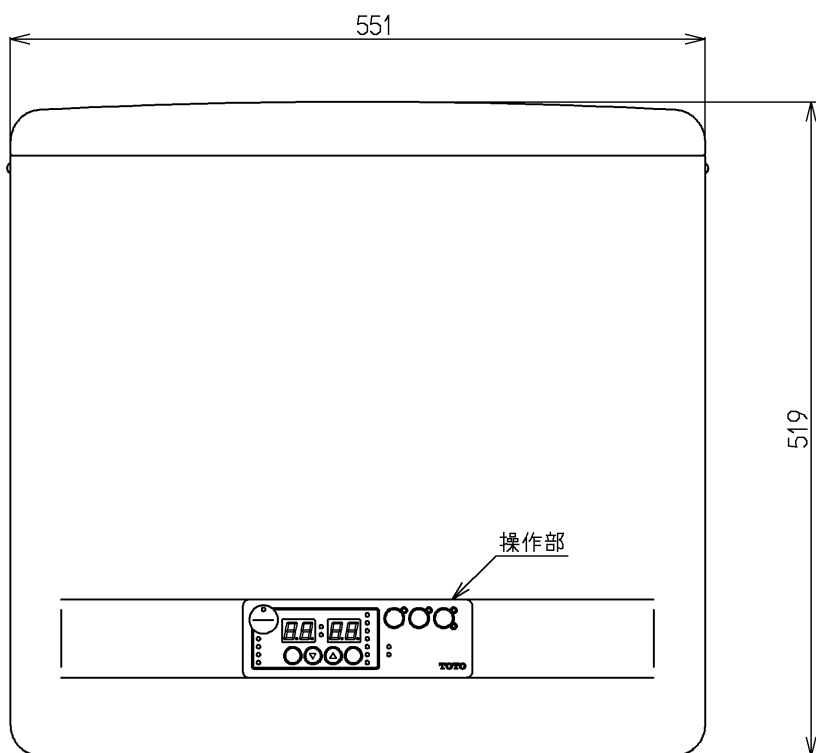


生産中止図面
2013/03

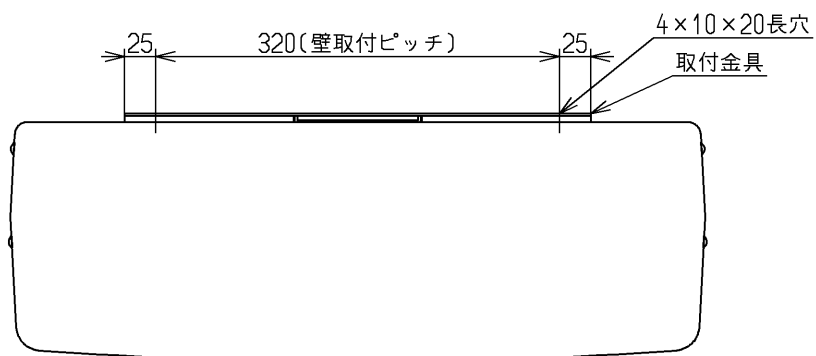

■本体仕様	
仕 様	
パブリック用電気温水器（飲料用）スリム 自動給排水機能付	
RED12A1D	
屋内壁掛け型	
ボールタップ方式	
給水弁、排水弁の開閉による自動制御	
12.0L	
電 気 関 係	単相100V(50/60Hz)
	125V 15A 
	1.1Kw
	1.0m
	551mm(幅)×190mm(奥行)×519mm(高さ)
約27Kg	
注1) 0.05～0.3MPa	
約60℃～98℃	
接 続 口	PJ1/2
	PJ1/2
	PJ3/4
サーミスタ検知による湯温制御	
シーズヒータ	
ウィークリタイマ (停電保証機能、おまかせ節電機能付)	
低水位遮断装置、過電流防止器（電流ヒューズ） 空焚防止器（手動復帰式温度過昇防止器）	
取扱説明書（保証書）、施工説明書 排水用ホース 取付金具、導水管、ボールタップ浮玉 防虫網、平座金×4、ばね座金×4	

【注記】
注1)給水圧が0.3MPaを超える場合は、必ず1次側に減圧弁を取付けて下さい。
〔万一、ボールタップが破損した場合オーバーフローを起こすことがあります。〕
注2)必ずフィルター付き止水栓（標準施工：TL348C、露出配管施工：TL347C）
及び排水金具(T406B1)を取付けてください。

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
松下電工	WK3001(露出型)
	WN1101(埋め込み型)

給水装置認証登録番号：OW4007

TOTO			単位 mm	名称
製図 大坪	検図 片桐 藤井 藤野	日付 14.07.16	尺度 1：6	パブリック用電気温水器（飲料用）スリム 自動給排水機能付
備考				図番 RED12A1D