


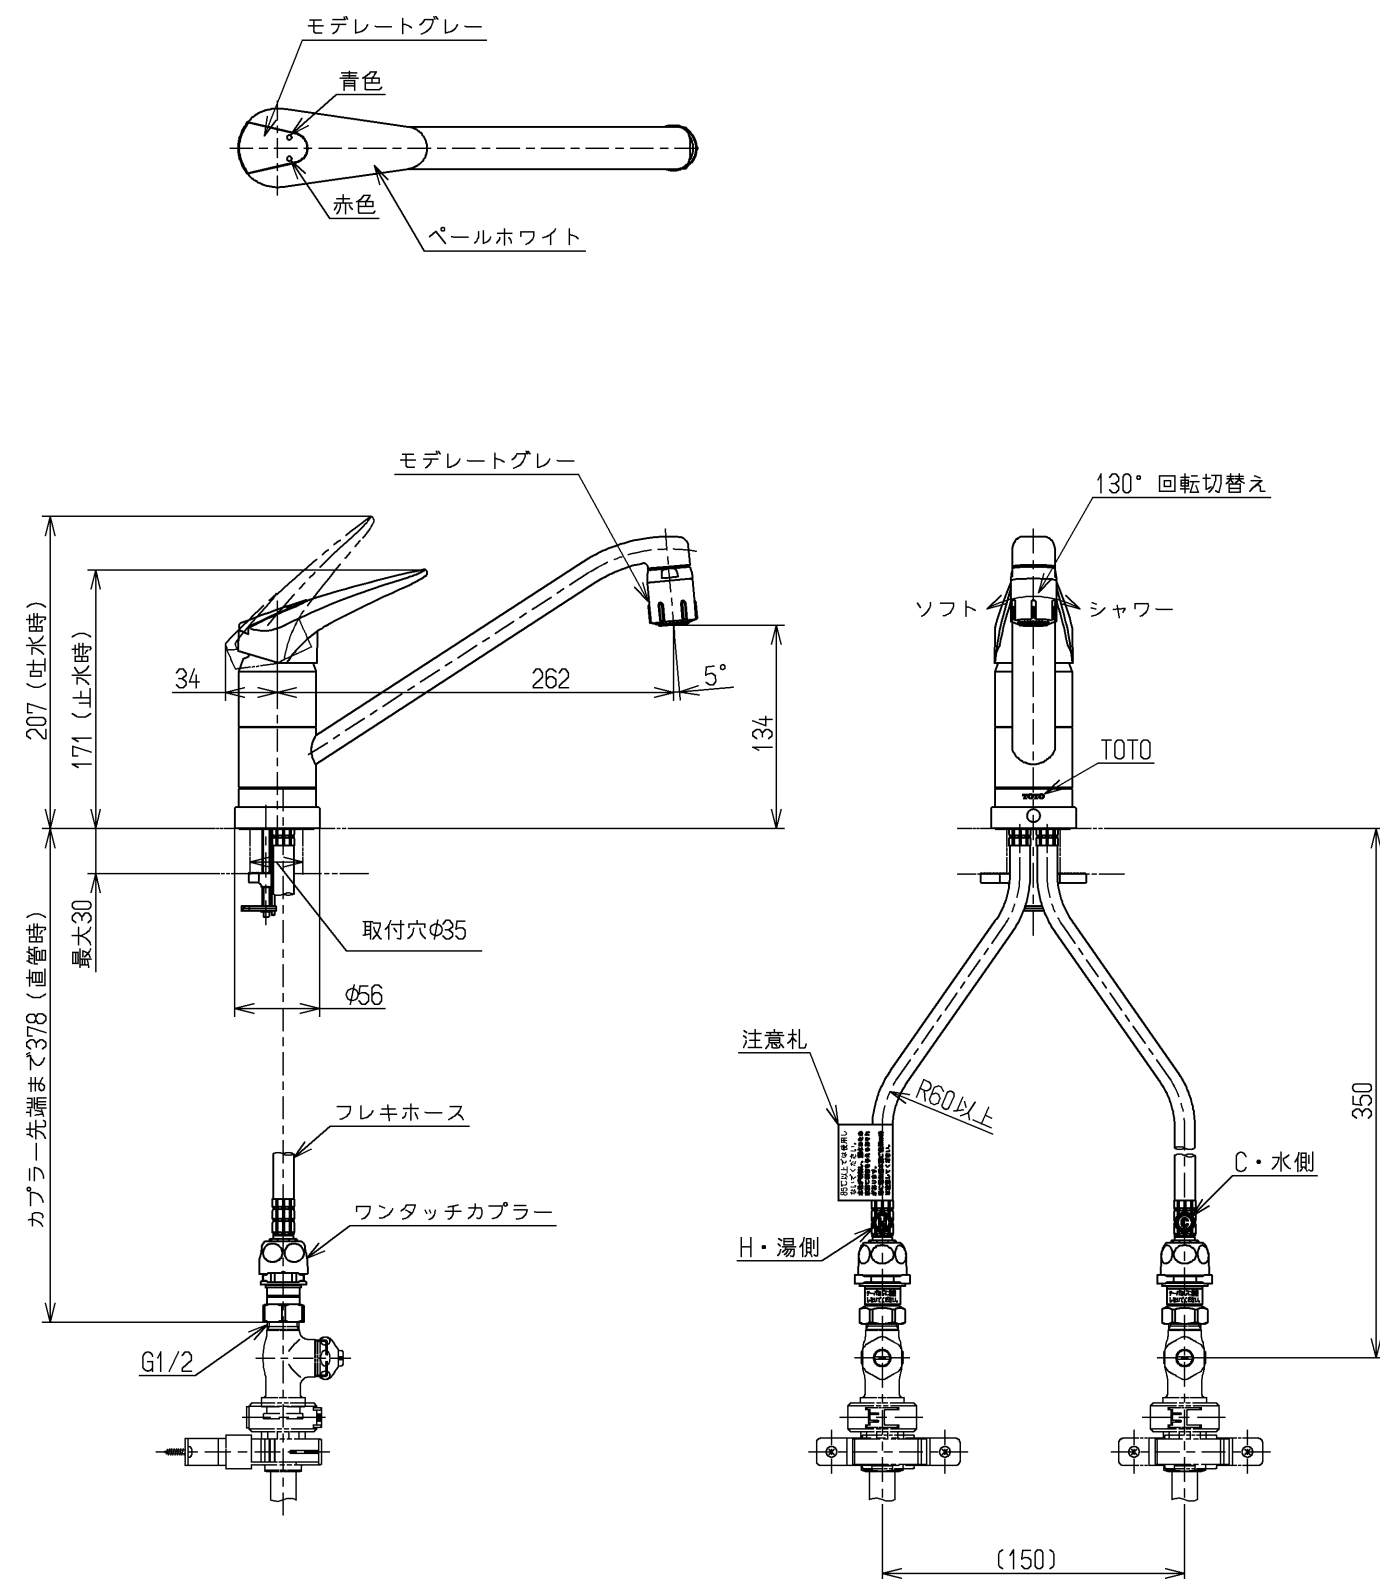

上面施工
給水・給湯ワンタッチ接続仕様

※ 露出部はつや出しニッケルクロムめっき
（下地磨き仕上げ有り）他は生地品

※ 止水栓部は別途手配

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa（流動時）
	最高水圧	0.75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

大和ハウス工業（株）品番：4-TKG31UPBX-SDH

水道法適合品				単位	名称
TOTO		日付	尺度	m m	台付シングル13 (台所)
製図 吉 戒	検図 中 村	秋 葉	09.02.18	1 : 5	(J I S)
備考 逆止弁付					図番 TKN31P V1