

## 2009 \* 定价: 0.70 元

2009 \* 定格: AC100V-1284W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水压と流量確保のため。)

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。







＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。  
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

＊給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

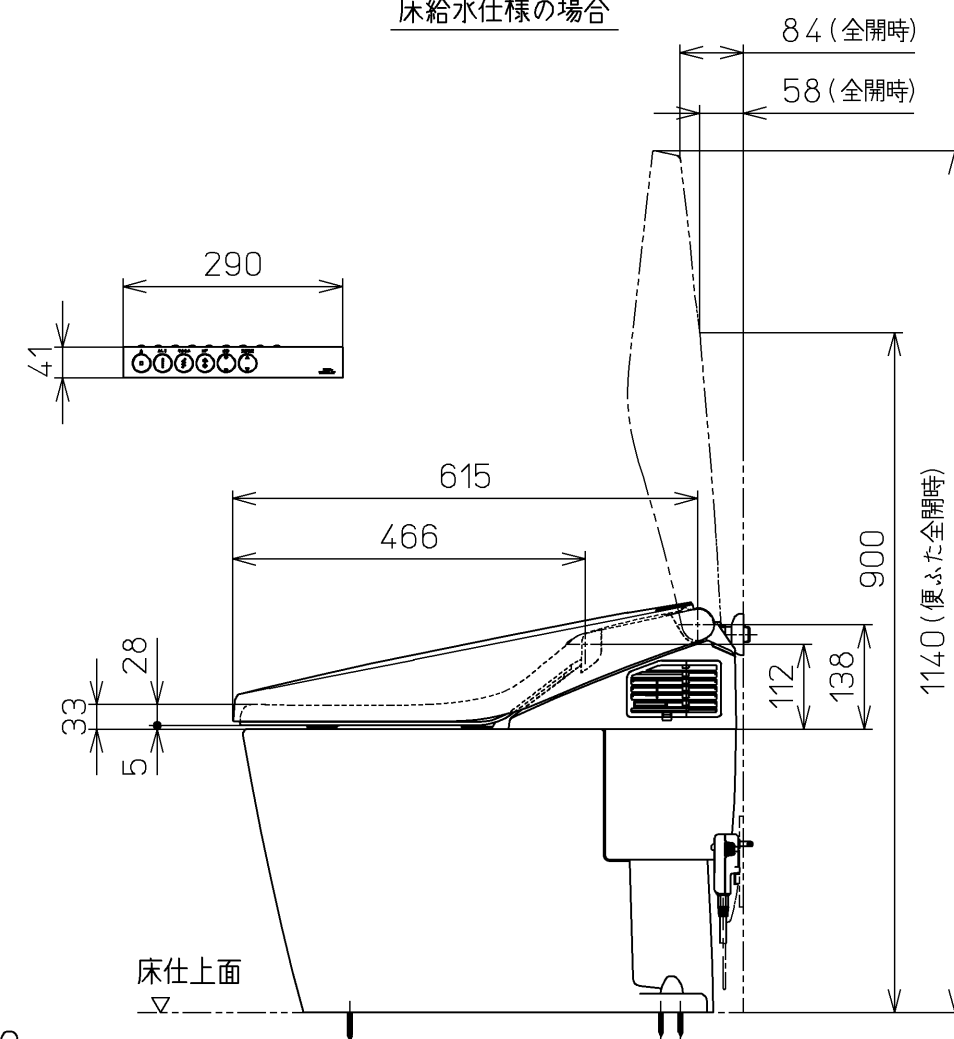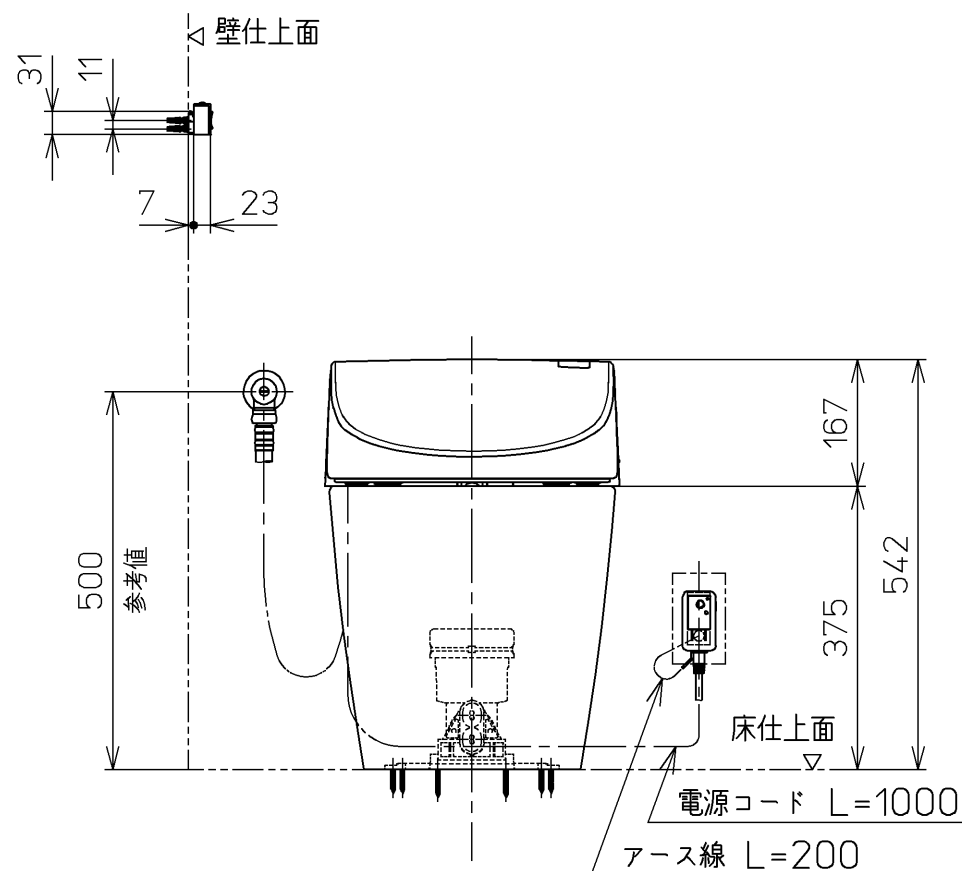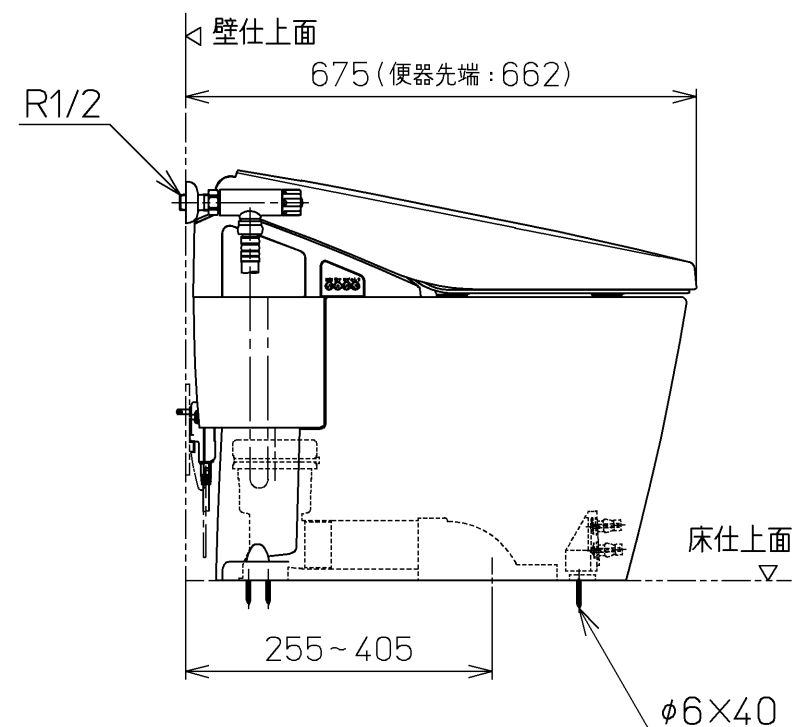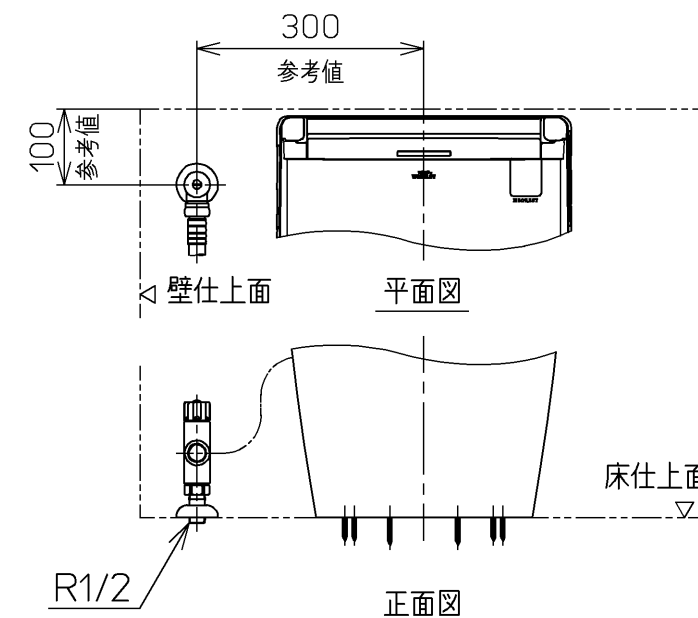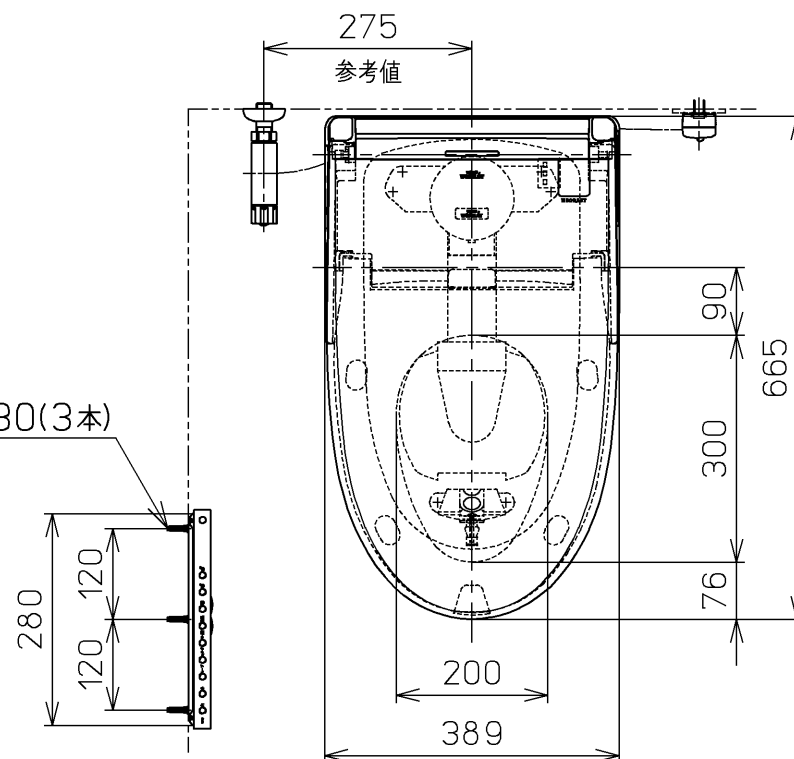

|                                                                                       |             |                                                                                       |              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
|  |             |  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>岩田                                                                              | 検図<br>鈴木 江上 | 日付<br>08-01-29                                                                        | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9683MCJ       |
| 備考 ネオレストAタイプ<br>(レストルームドレッサー専用品)<br>一般地・流動兼用, S排水<br>リモデルタイプ                          |             |                                                                                       |              | 図番<br>CES9683MCJ=A0102 |
| A3                                                                                    |             |                                                                                       |              | ページNo. 1-1 (改)         |