

- * 定格：AC100V-1271W 50/60Hz
- ・最低必要水圧(流動時):0.05MPa(10L/min)を確保してください。
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、便器ボウル面の洗浄力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 左給水専用です。

- ・便器排水心が431~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

* 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、給水ホースの取り回しなどのため、150mm以上の空間を確保してください。






注3: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

* リモコンはイメージ図です。


ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。

ねじ長 φ4×30(3本)

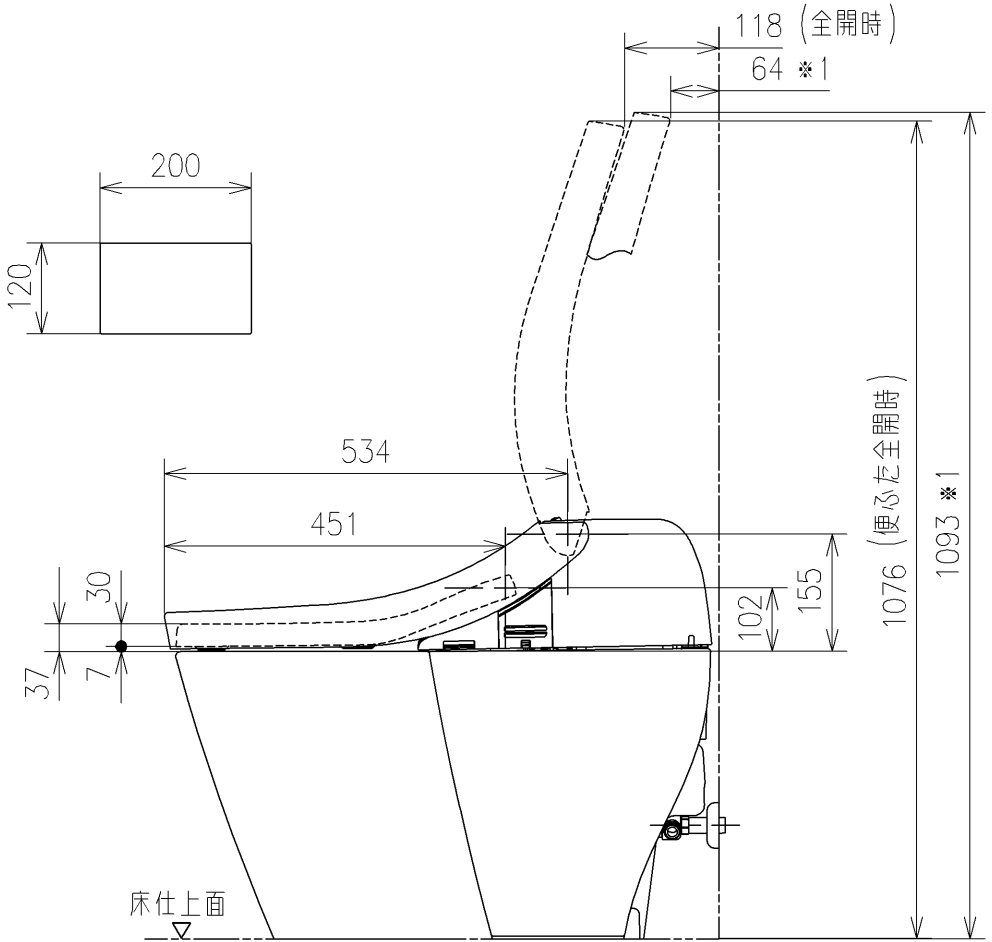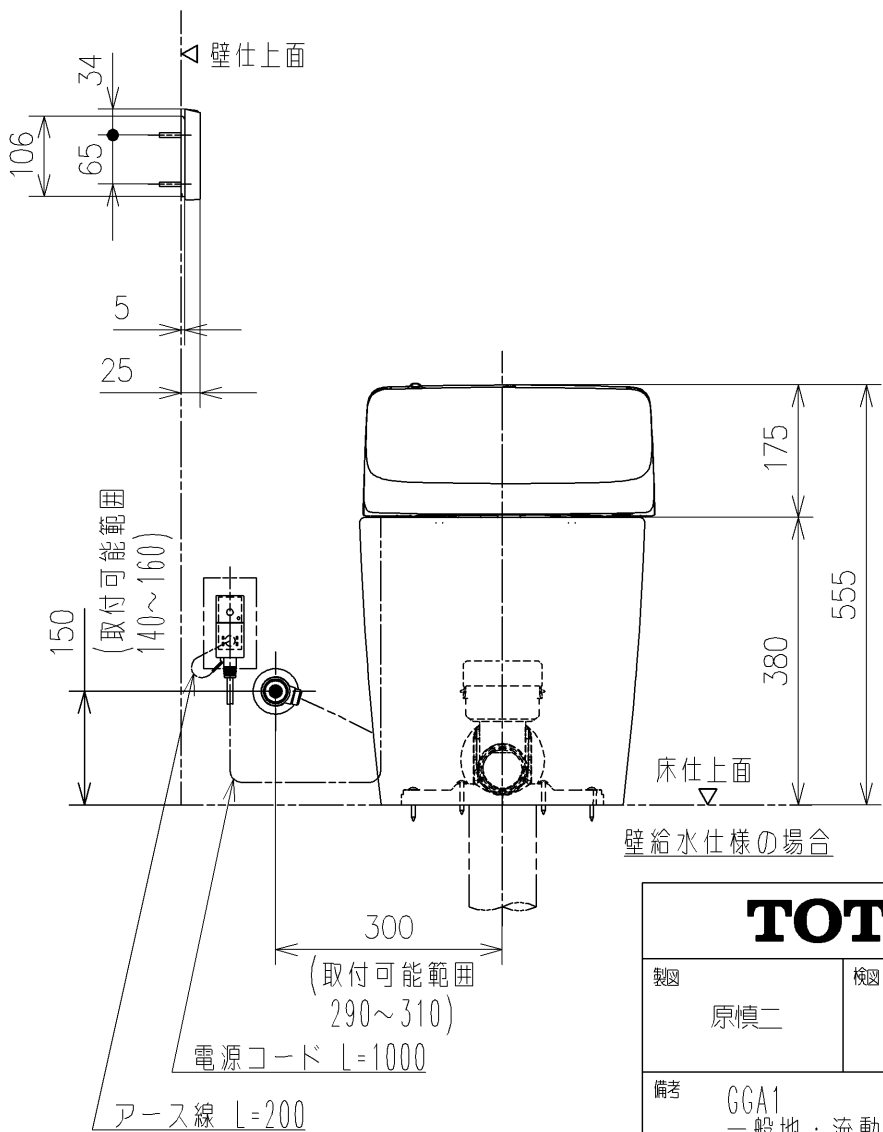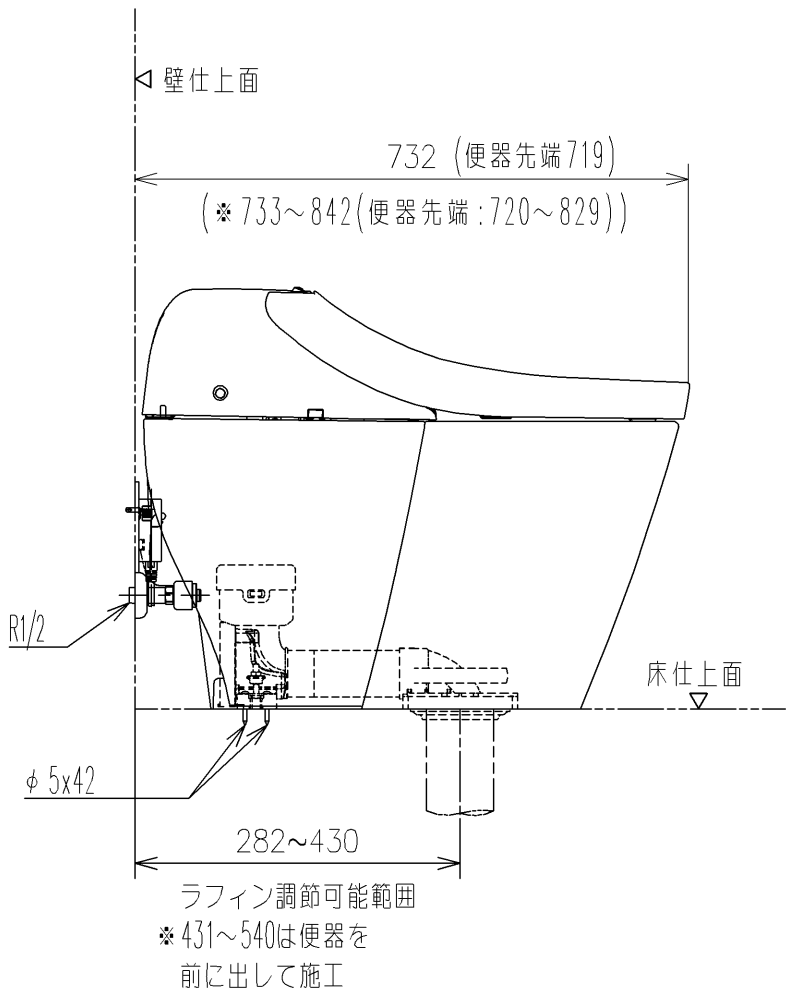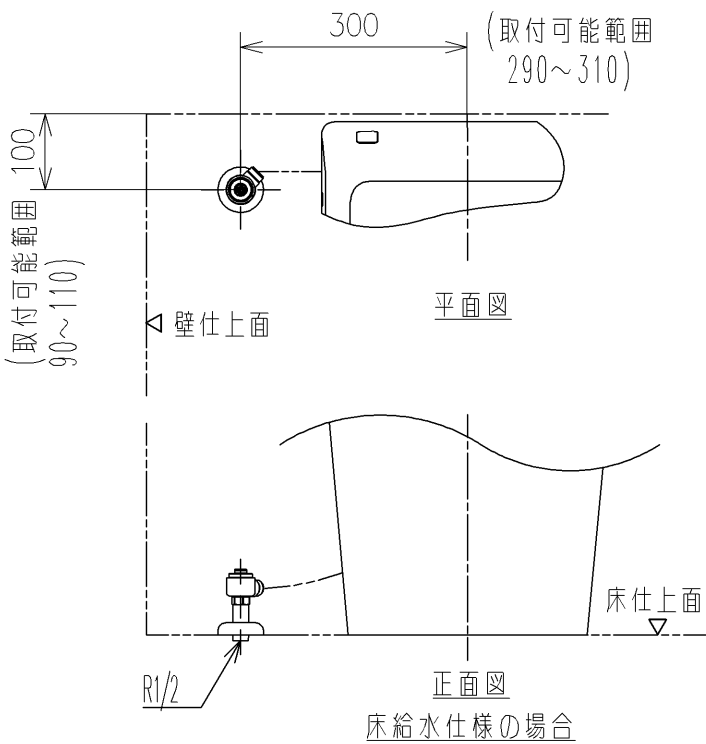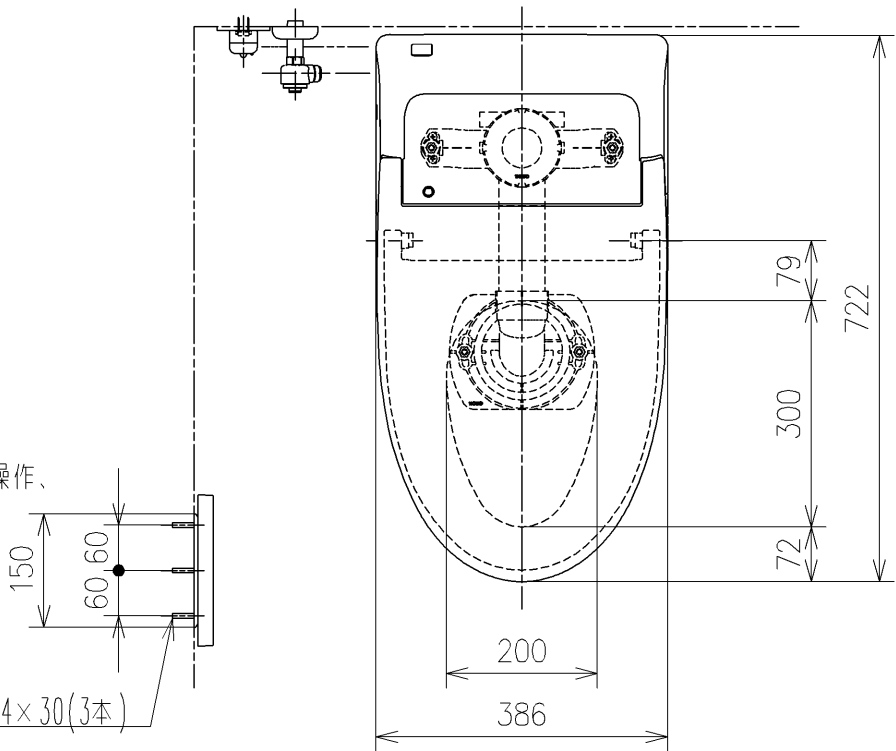

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA	
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 1 0		
備考 GGA1 一般地・流動兼用，S排水 リモデルタイプ				品番	CES9C10M
				図番 リビジョン	002
A3				ページNo	1 / 1
					(改)

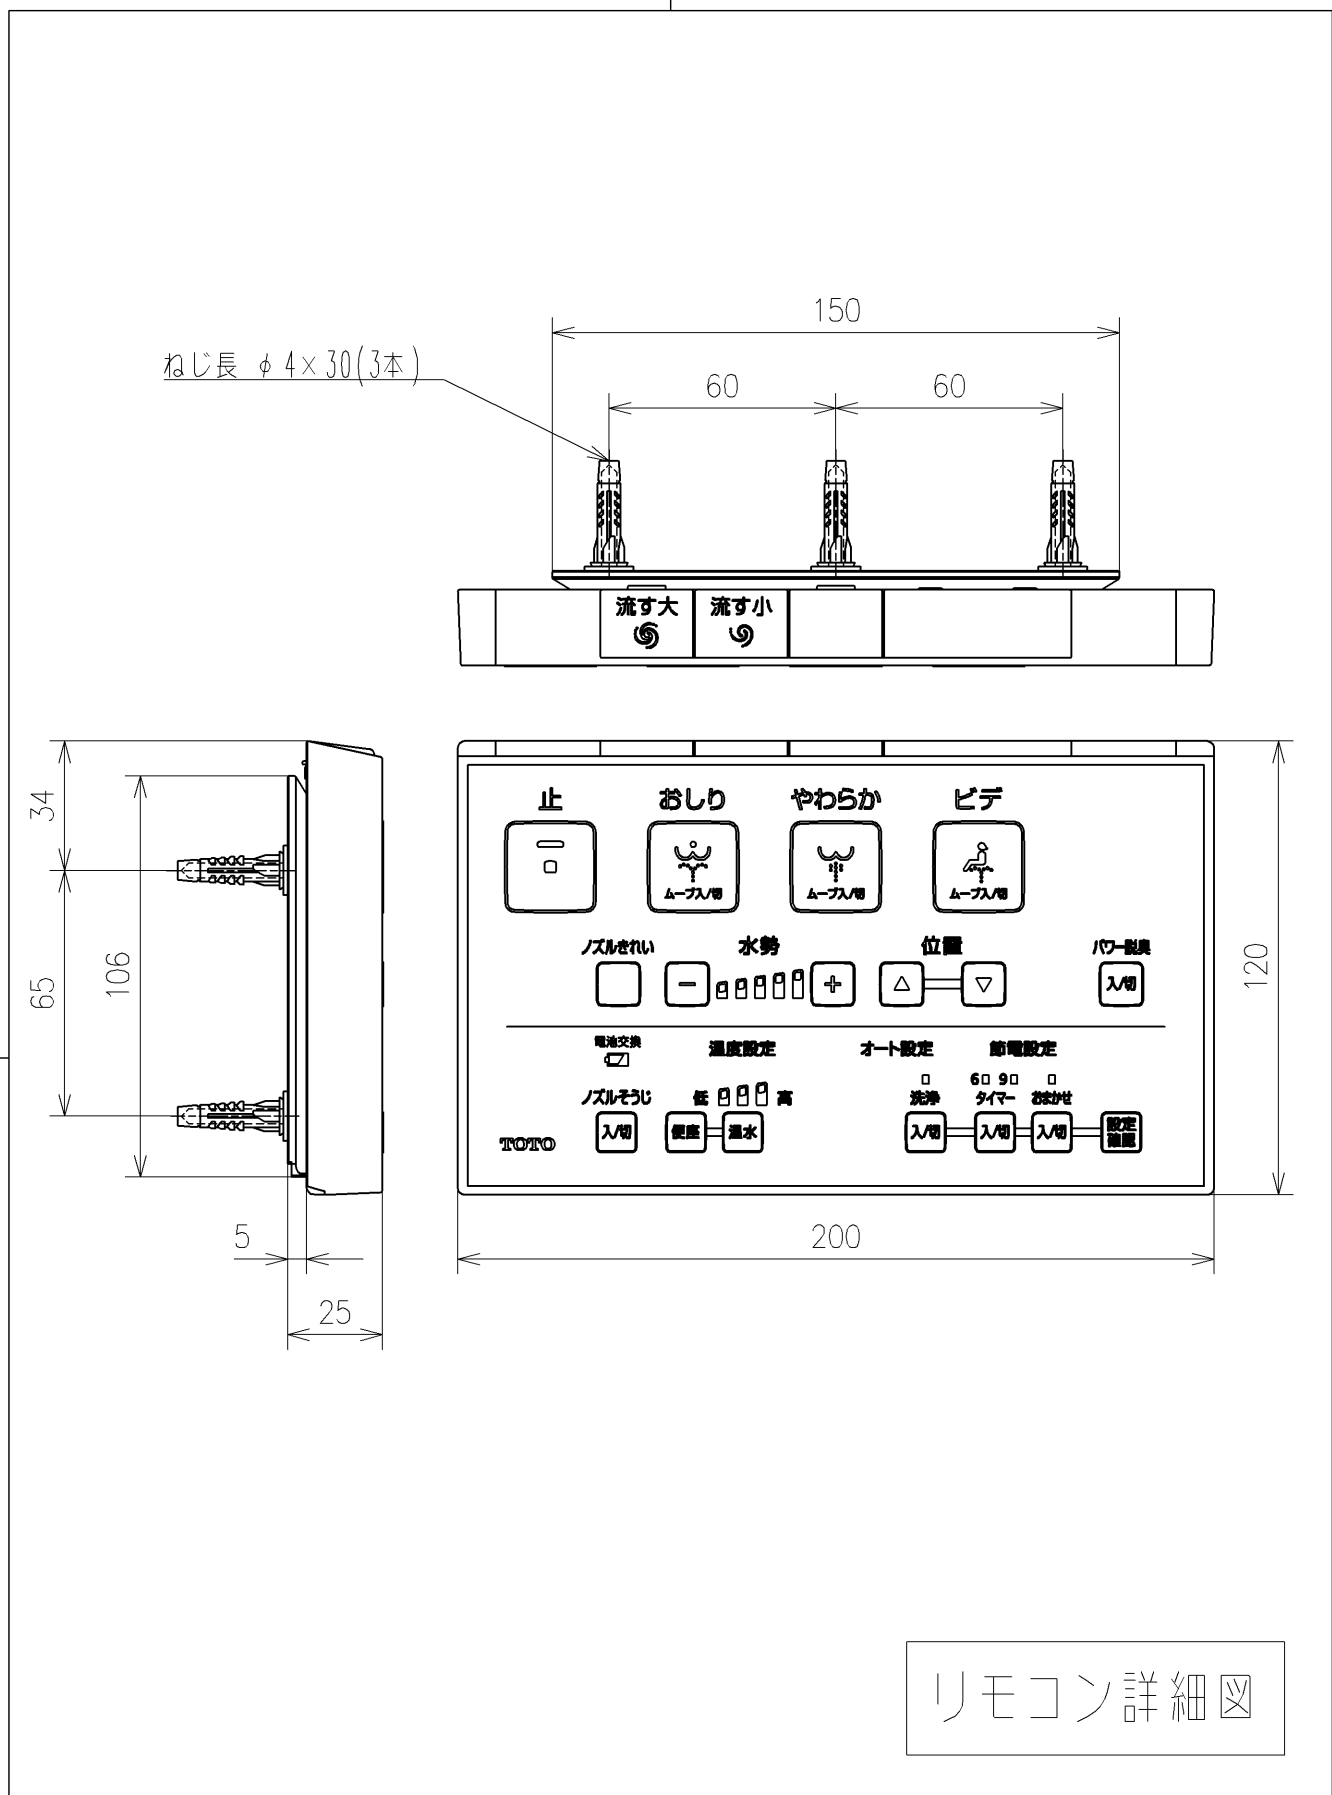

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA	
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 2		
備考				品番 CES9C10M	
				図番 リビジョン 001	
				ページNo . 1 / 1 (改)	