

生産中止図面

2015.08.15
1. 積水ハウス向け
2. 便器洗浄水量を4.8Lとしたもの。
3. AHS対応品

※給水金具(止水栓)を削除したもの。

*定格: AC100V-360W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです

注1: 左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕60mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。





*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。

注3: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

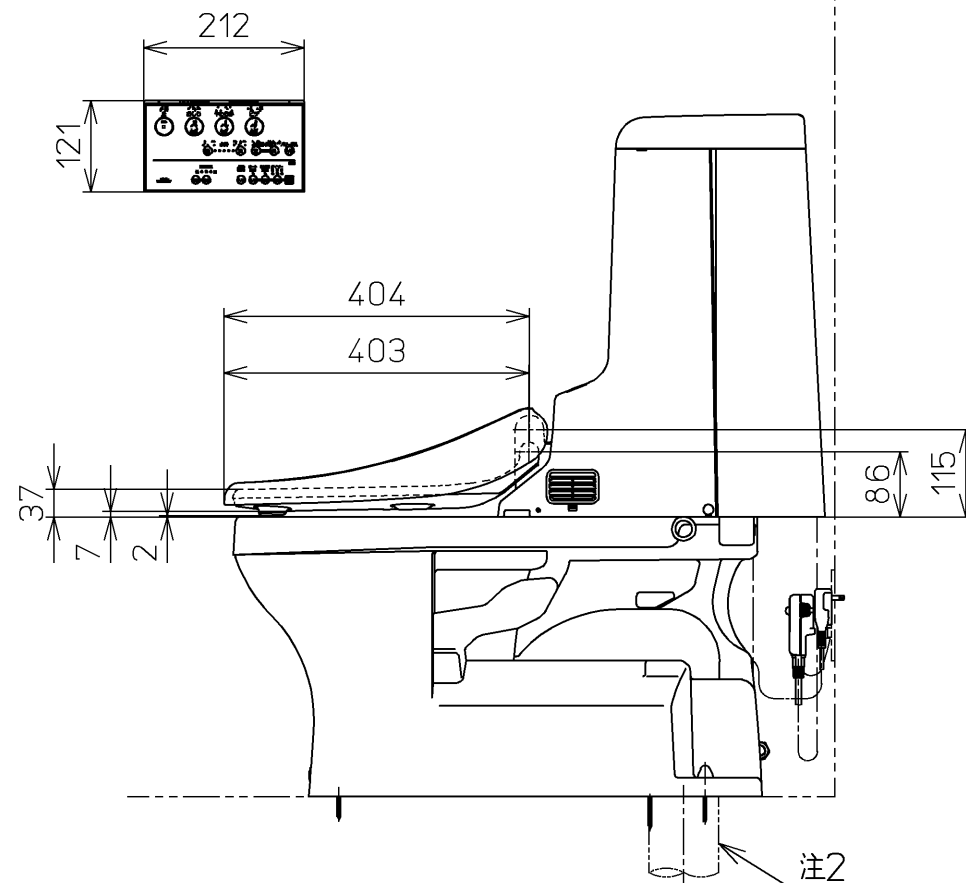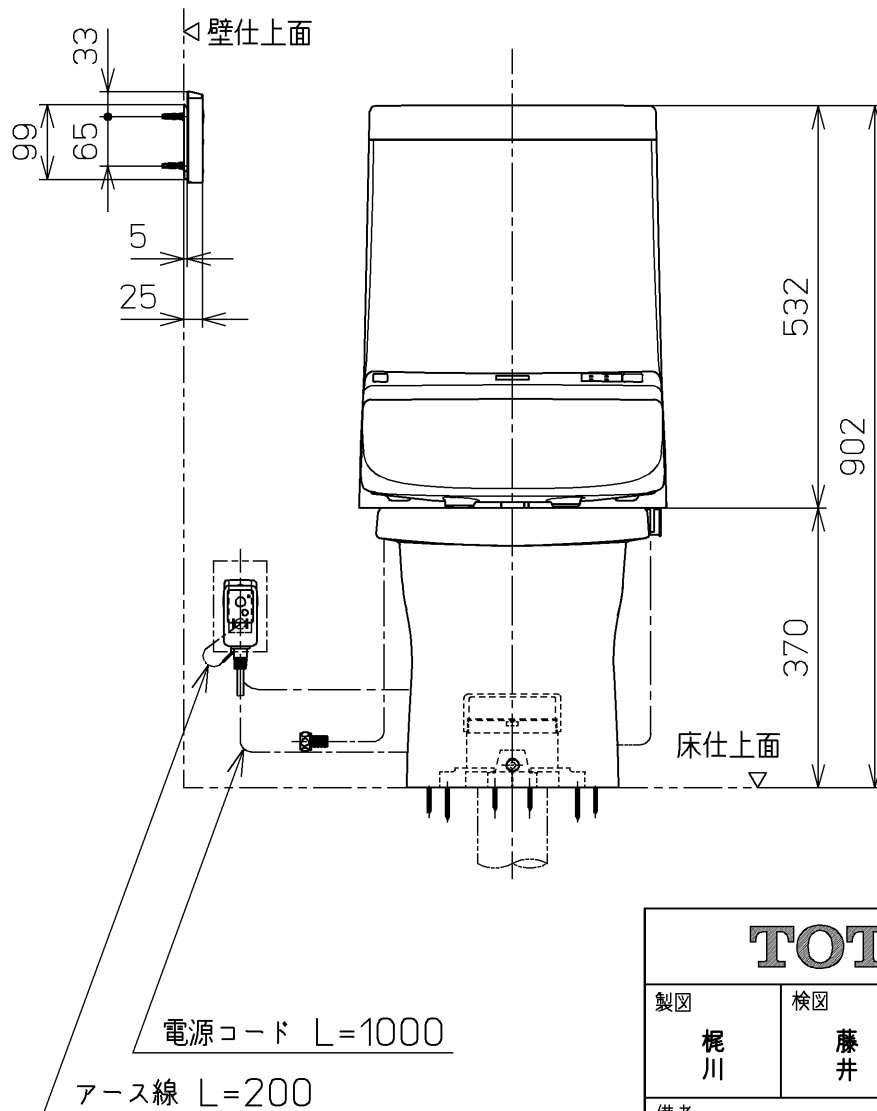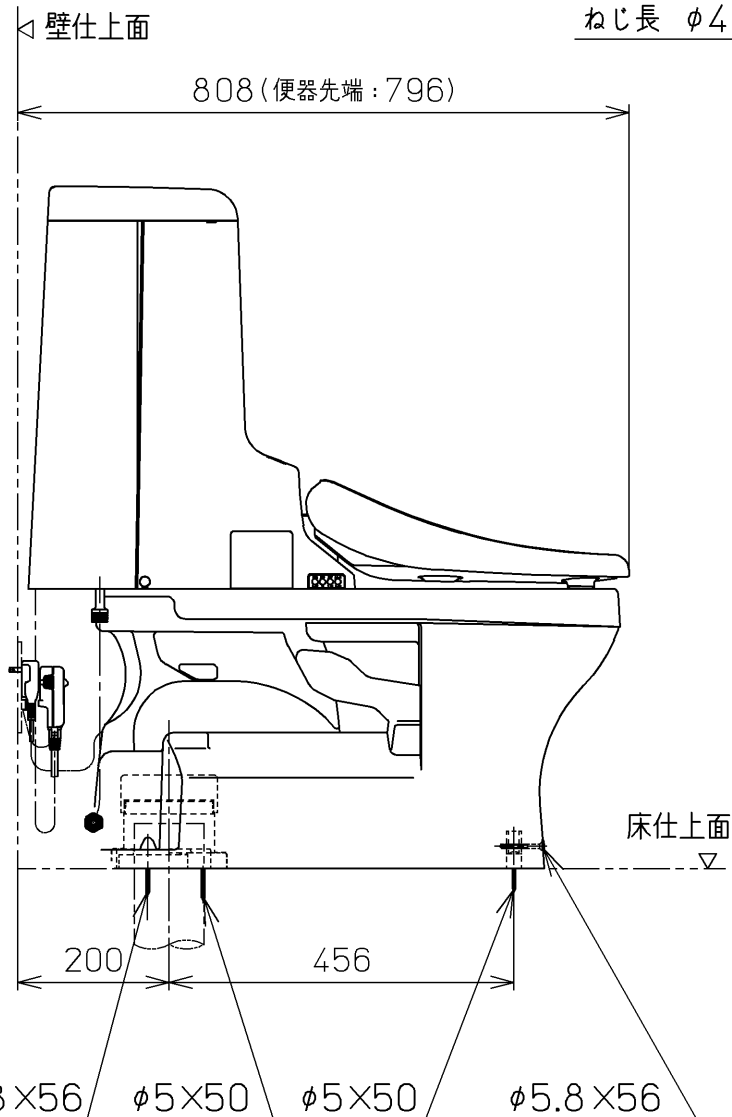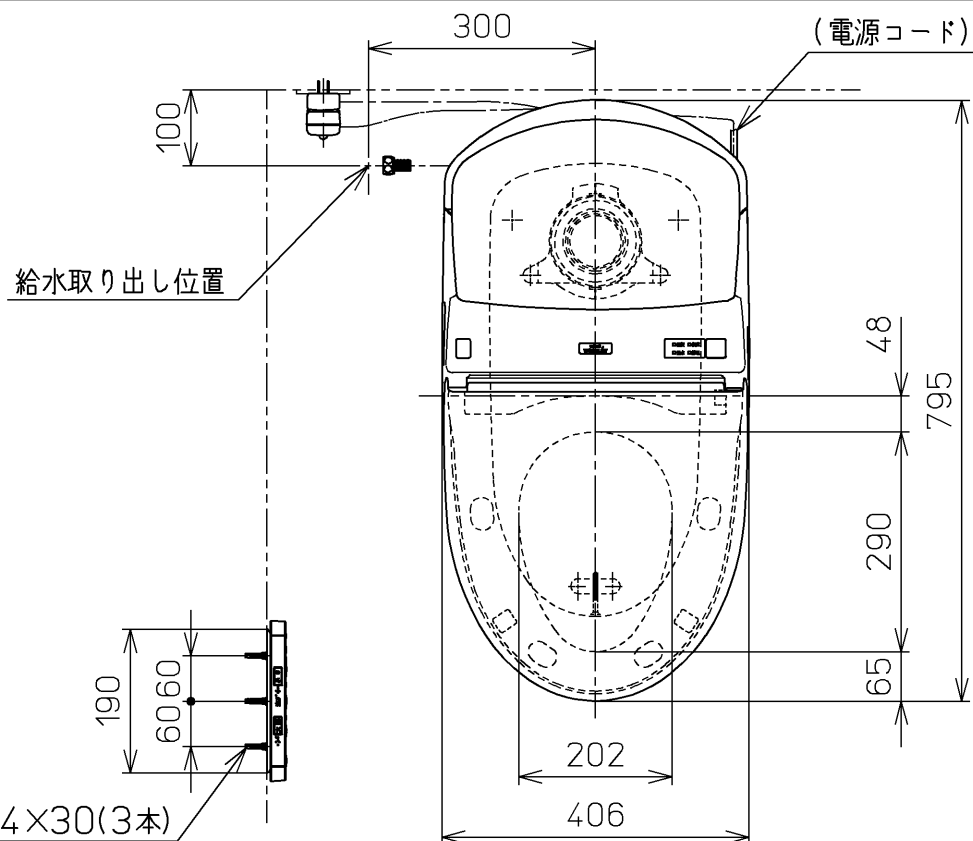

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶川	検図 藤井 田中文	日付 12-09-05	尺度 1 : 10	品番 CES9134HRT31
備考 ツイントルネード ヒーター付防露便器, 水抜方式		機能部: TCF9134RV31 陶器部: CS343BH		図番 CES9134HRT31_A0103