＜特注仕様＞
1.ロータンク側の給水を再生水仕様としたもの。
※2系統給水方式

＊定格：AC100V-320W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。
注1：左給水専用です。
注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60± 5mm
＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
＊製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の
取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
※1：便ふた全開でお掃除リフト時
＊リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
＊上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載のご注意を
ご確認ください。

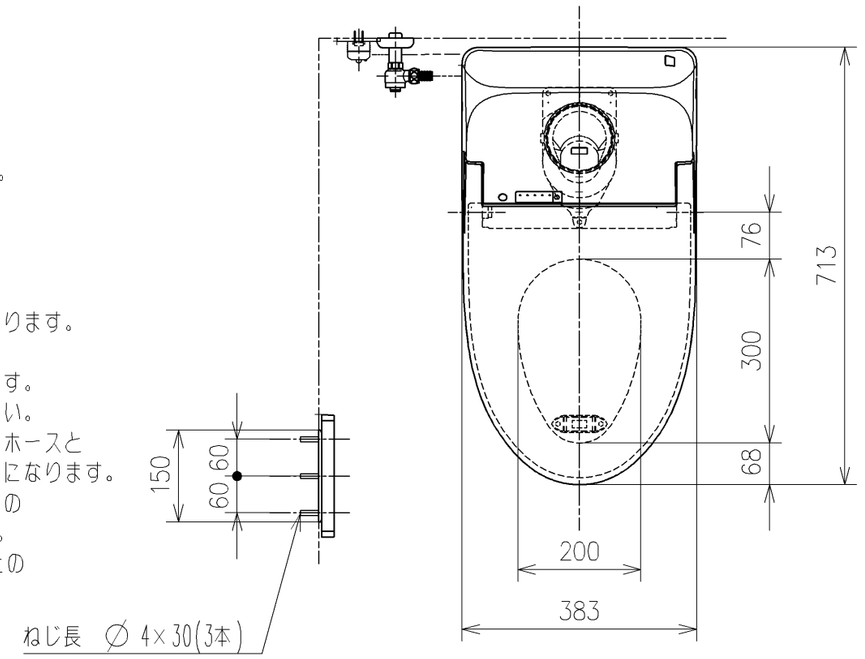

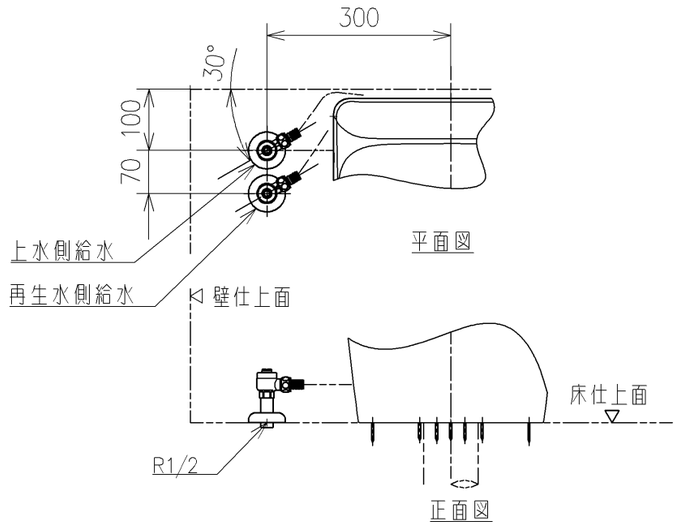

床給水仕様の場合

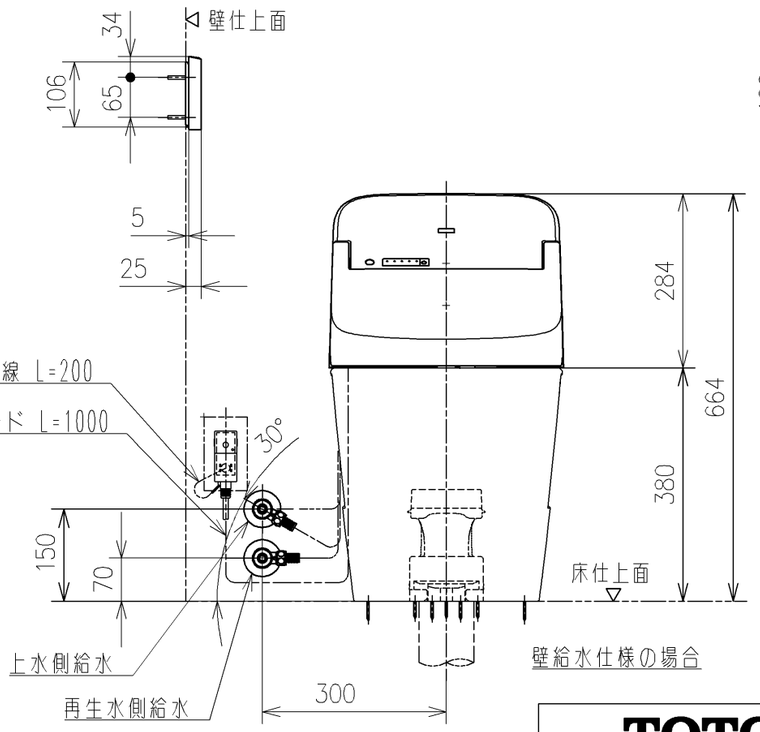

壁給水仕様の場合

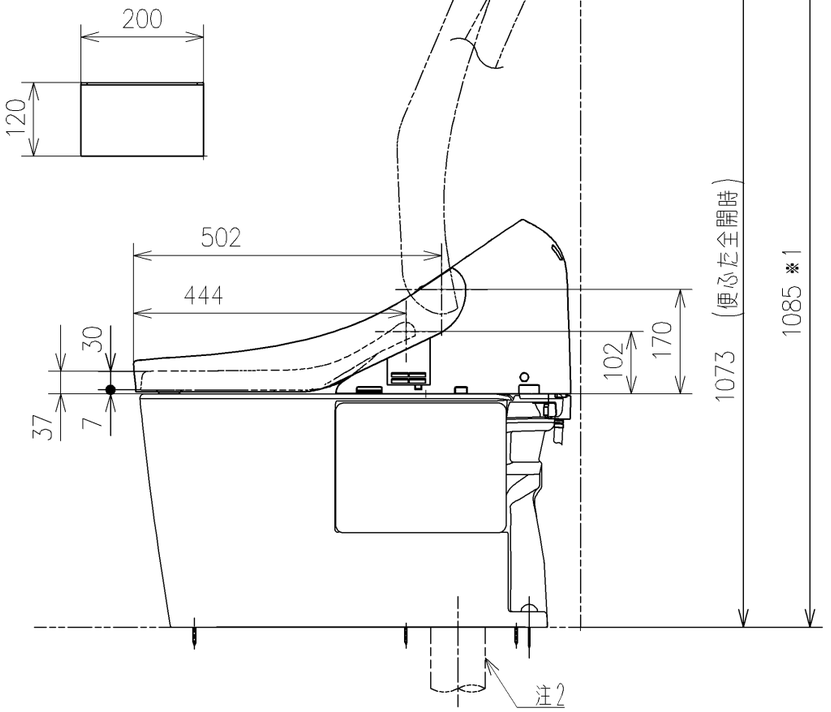

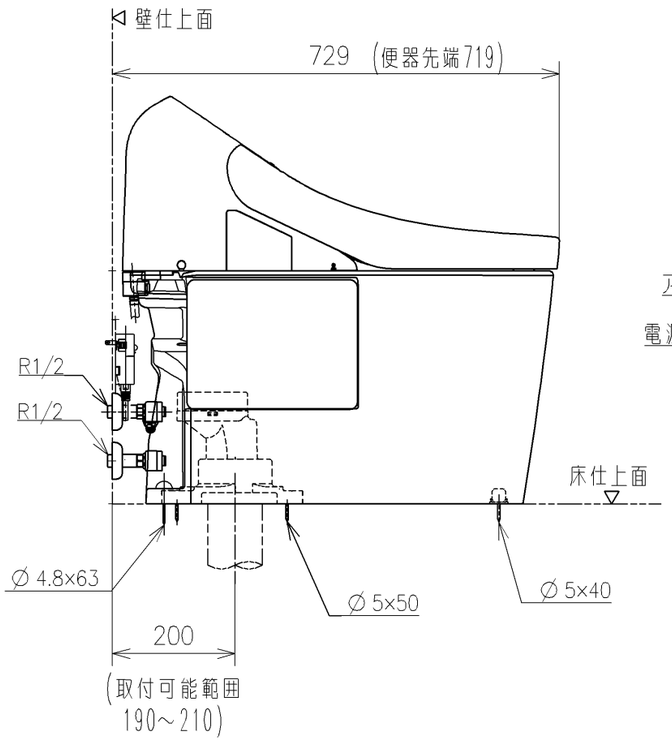

TOTO			単位 mm	名称	ウォシュレット一体形便器GG
製図 谷口成	検図 松尾浩	日付 20-02-19	尺度 1：10		
備考 GG1 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9415V15		品番	CES9415T15
		陶器部：CS890B		図番リビジョン	-
A3				ページNo . 1/1	(改)