

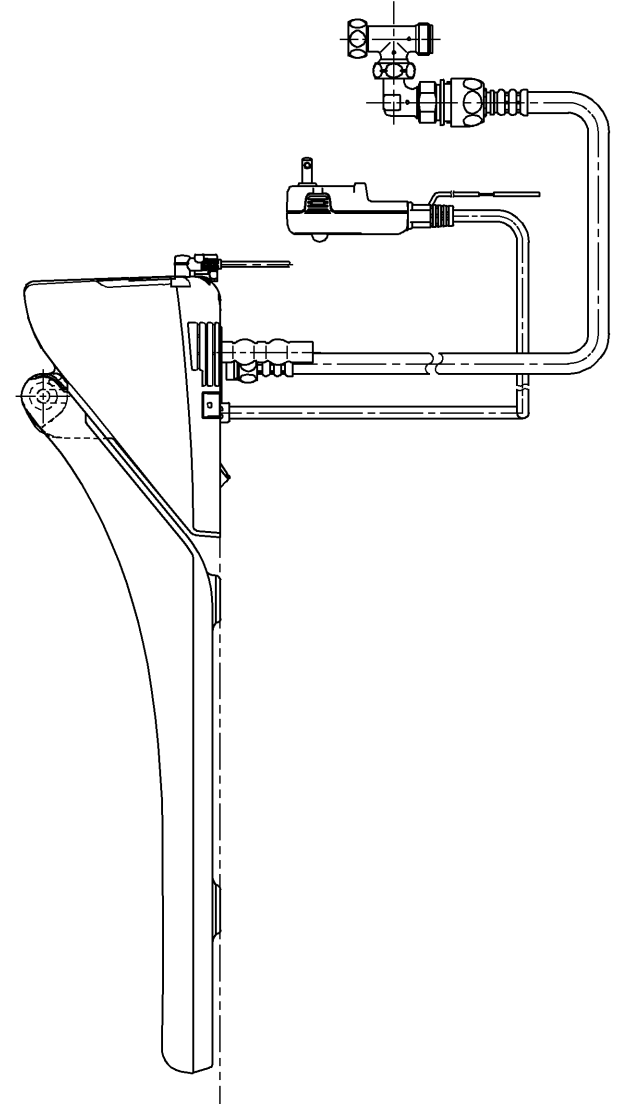
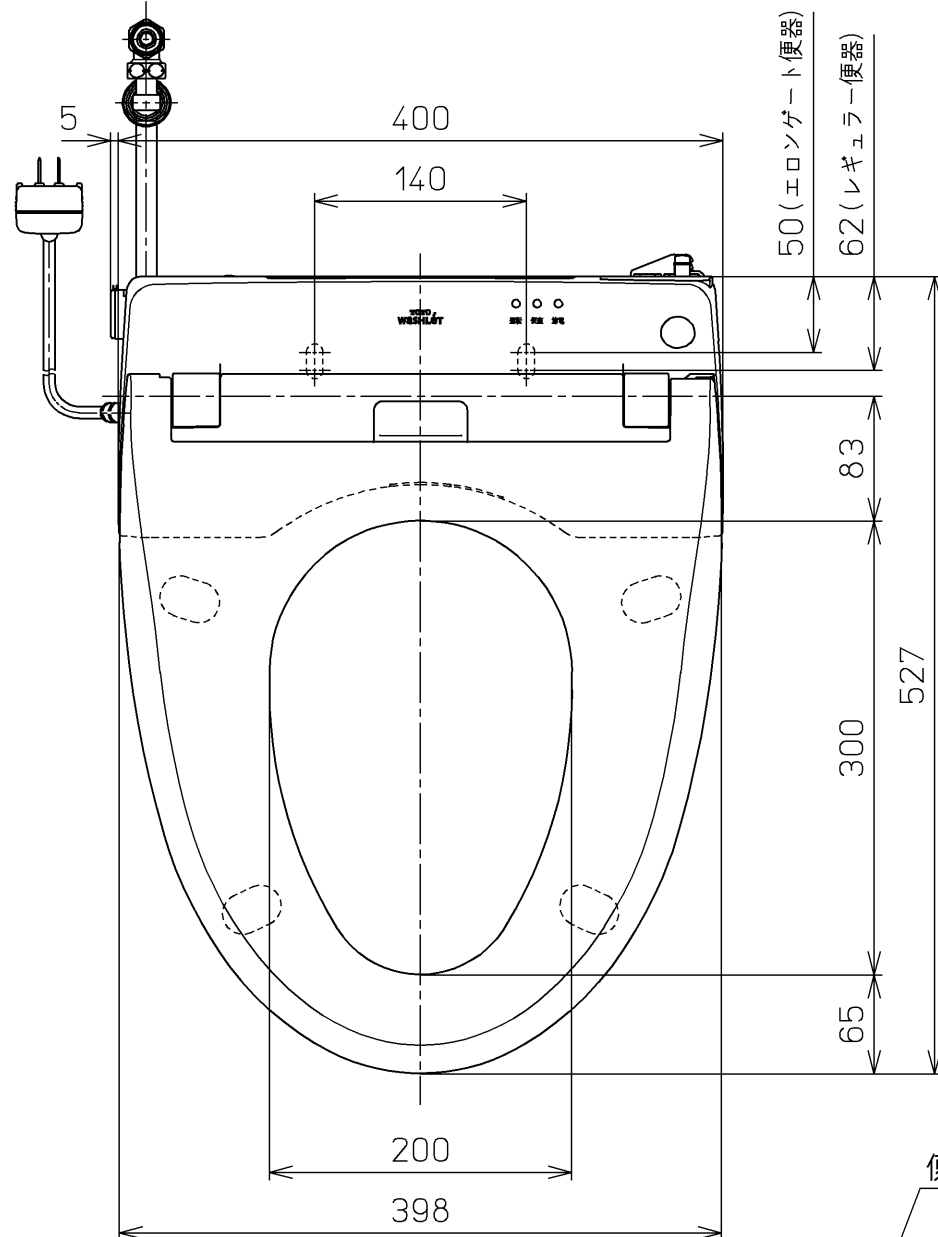
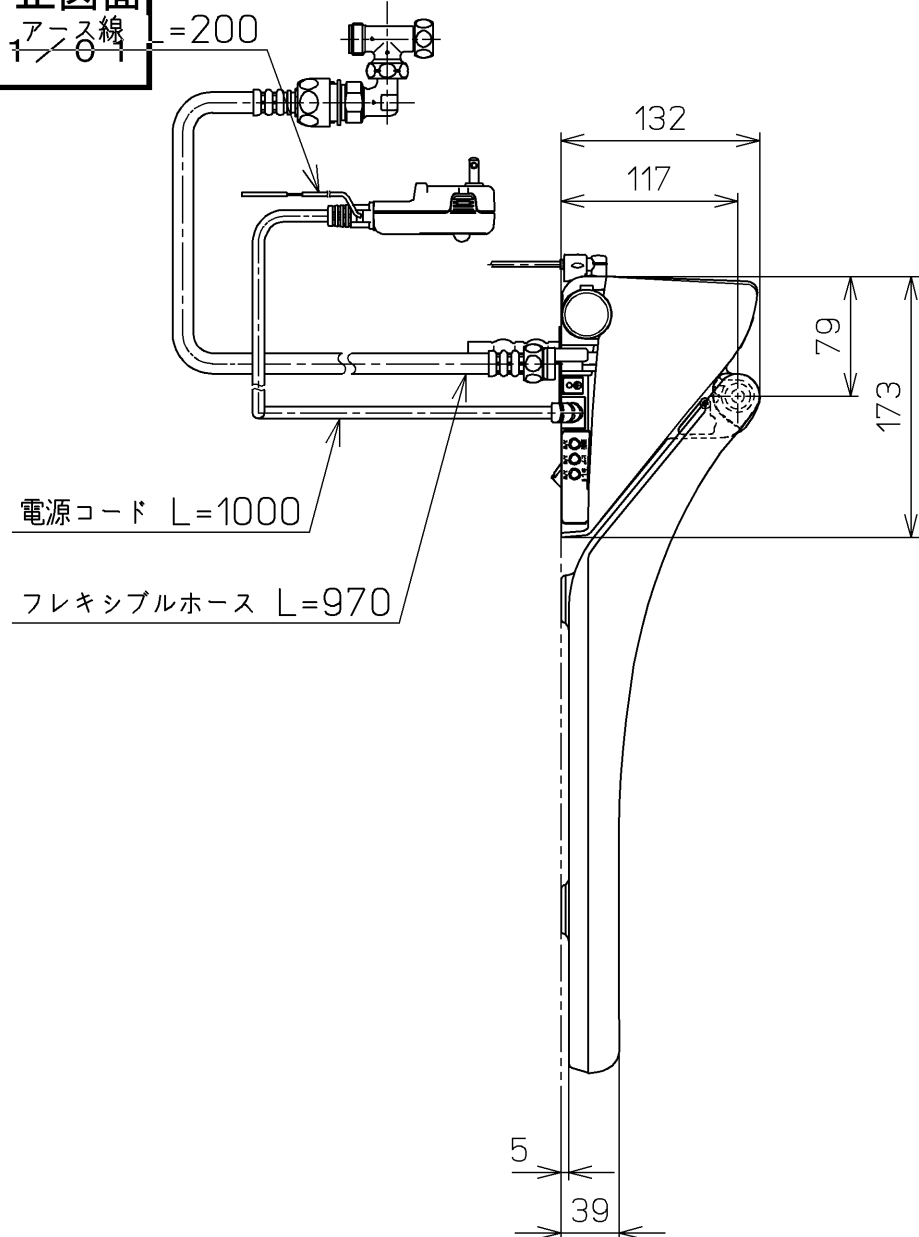


生産中止図面
2011/01

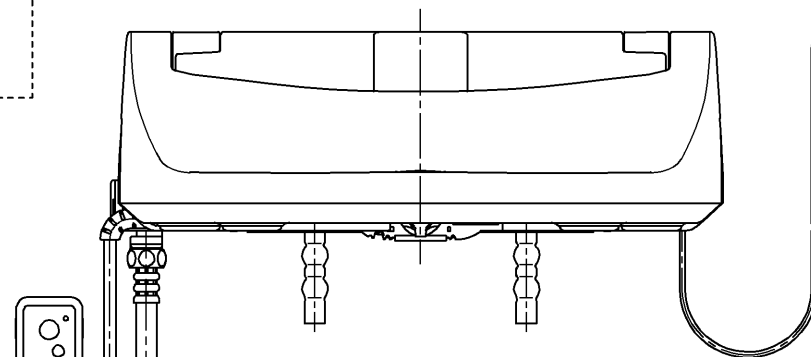

別途手配
電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

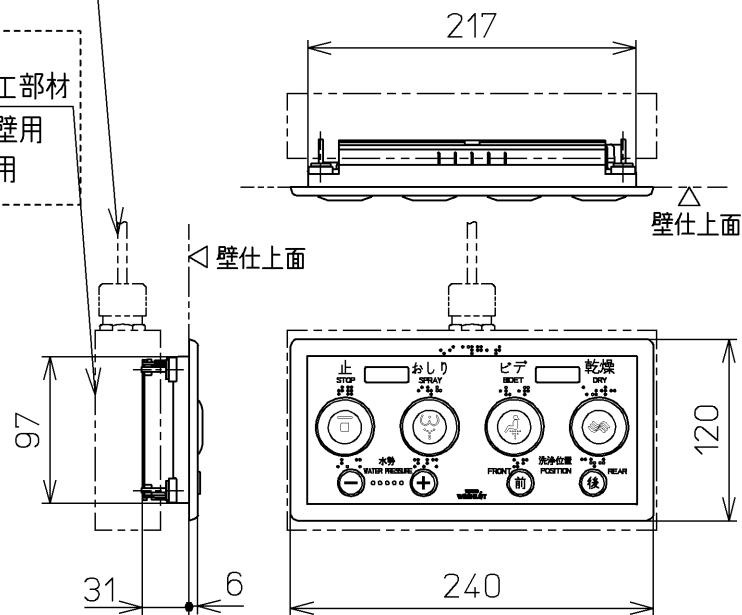

- <特殊内容>
- 1.便ふたなし品
 - 2.本体着脱部を金属製にしたもの。
 - 3.リモコンを埋込AC100Vリモコン(バリアフリー)に変更したもの。
 - 4.埋込AC100Vリモコン(バリアフリー)をEFV用流すスイッチ(TES27CP/CT)対応用としたもの。
- <施工条件>
- 1.EFV用流すスイッチTES27CP/CT(別途手配)に付属の6m延長コードは、コネクタ形状が異なるため使用できません。

*定格：ウォシュレット AC100V-1282W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W

TOTO			単位 mm	名称 洗浄乾燥脱臭暖房便座
製図 田 添	検図 井 手 加 藤	日付 09-04-02	尺度 1 : 5	
備考				品番 TCF4421EAMV83R
				図番 TCF4421EAMV83_A0102
A3				ページNo. 1-1 (改)