



生産中止図面

2020※規格2 AC100V-319W 50/60Hz



- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 φ4×30(3本)

ねじ長 φ4×30(2本)

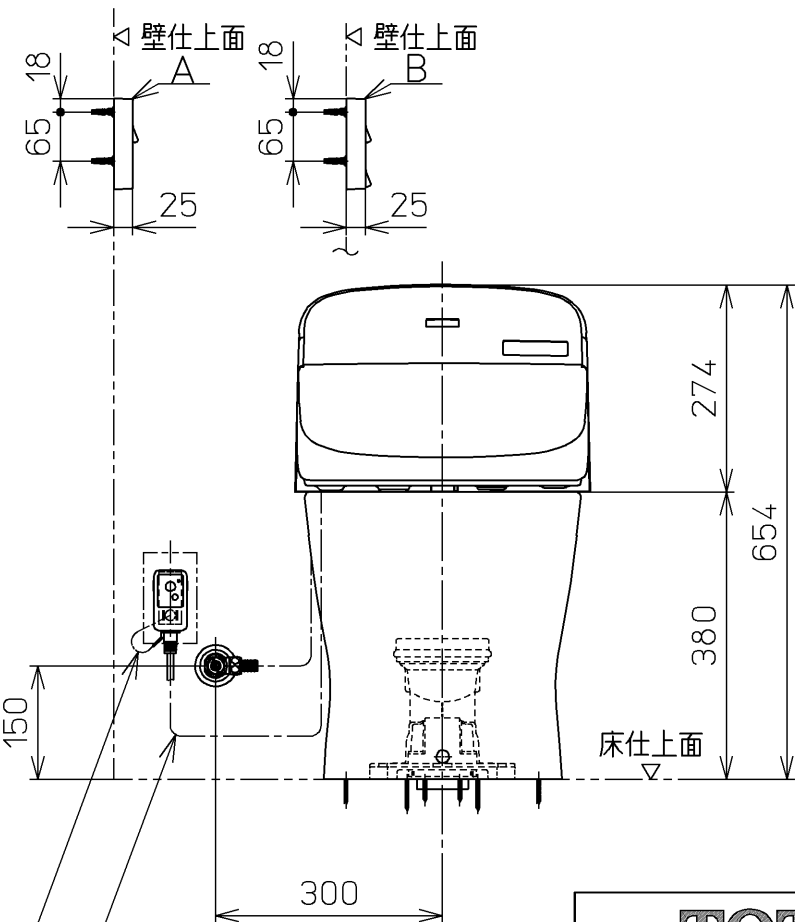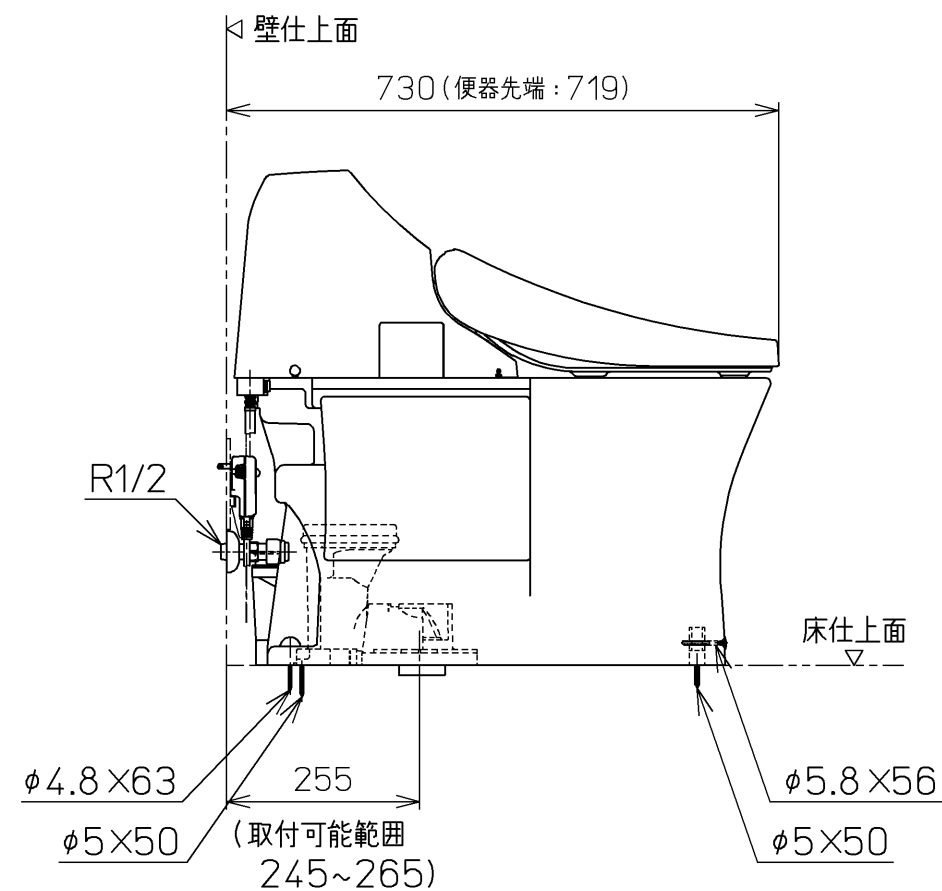

電源コード L=1000
アース線 L=200

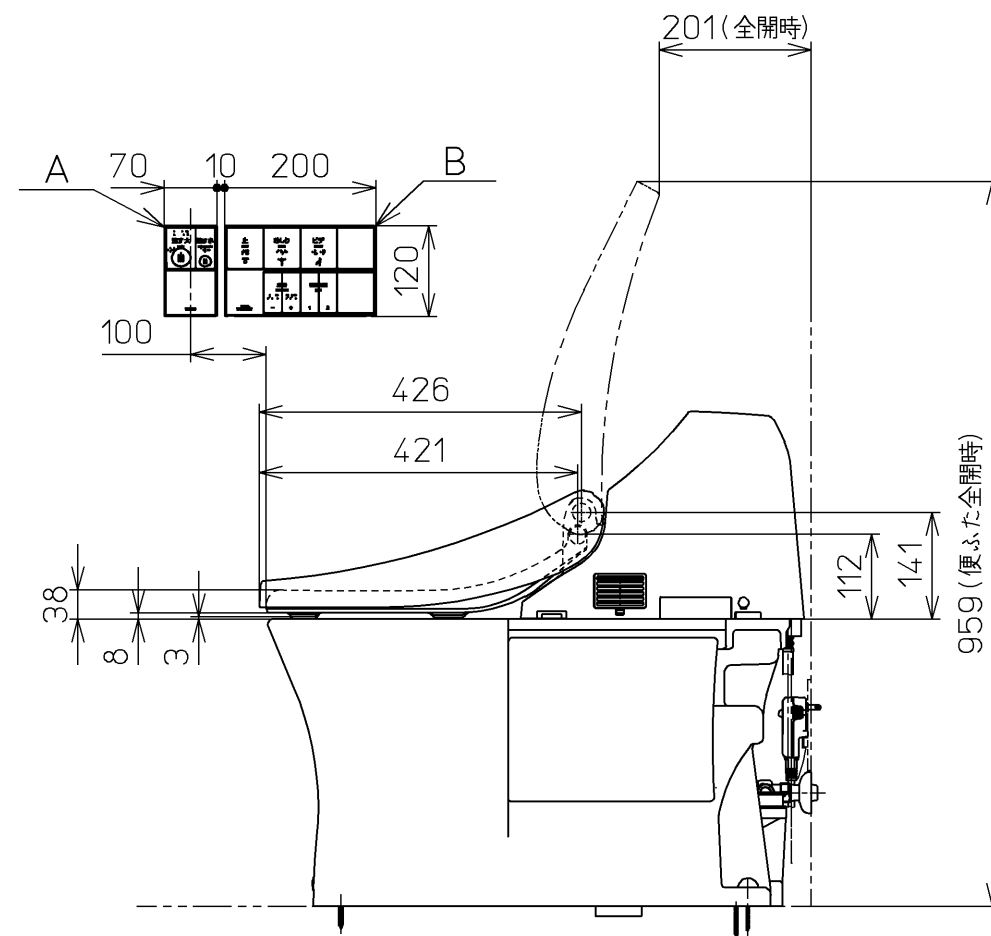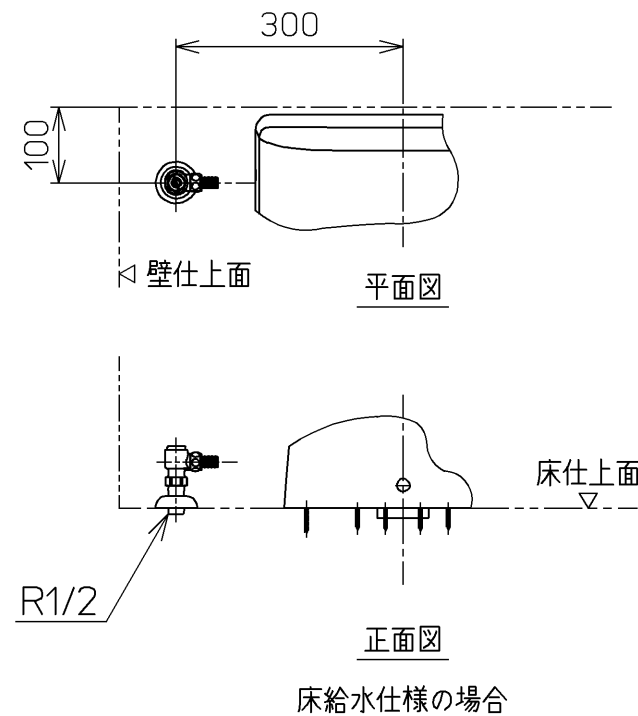

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES958YR	
奥村富	藤井高田哲	16-04-27	1 : 10	図番	CES958YR=A0100	
備考				ページNo.	1-1	(改)
パブリック向け一体形便器 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ						