





生産中止図面
2023/05

＜特注仕様＞

1. 便器洗浄水量を標準 大4.8/小3.6/エコ小3.4 としたものの。
- * 定格：AC100V-1276W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa（流動時）
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

- 注1：左給水専用品です。
- 注2：75.100塩ビ管（VU, VP75・100）共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
- 注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * 上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上のご注意をご確認ください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時


ねじ長 φ4×30（3本）

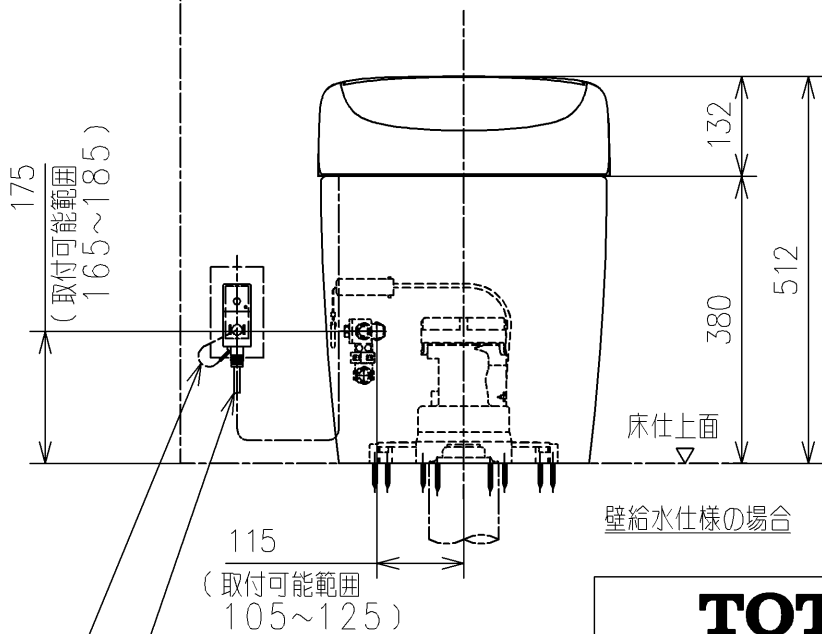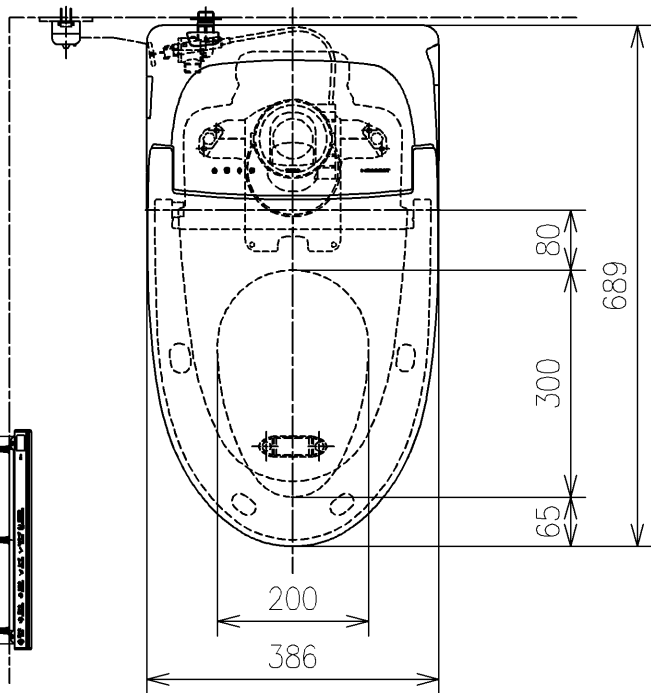


壁給水仕様の場合

アース線 L=200

電源コード L=1000

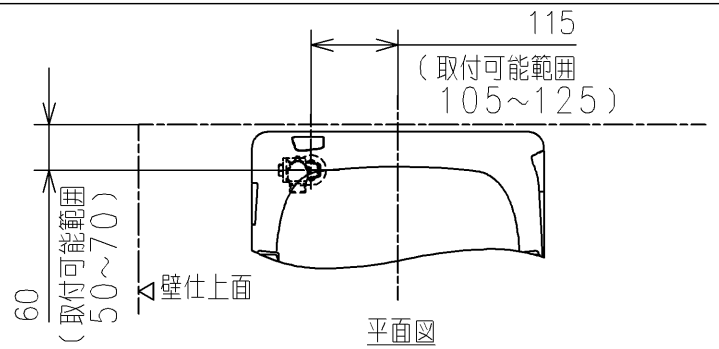


平面図

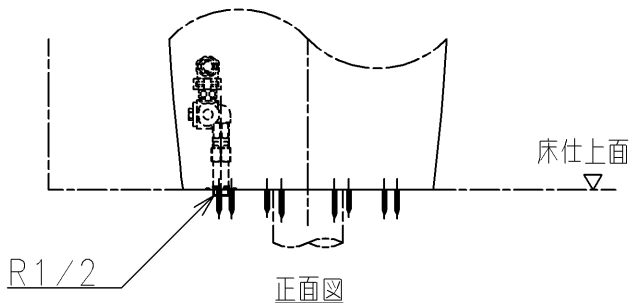

正面図

床給水仕様の場合

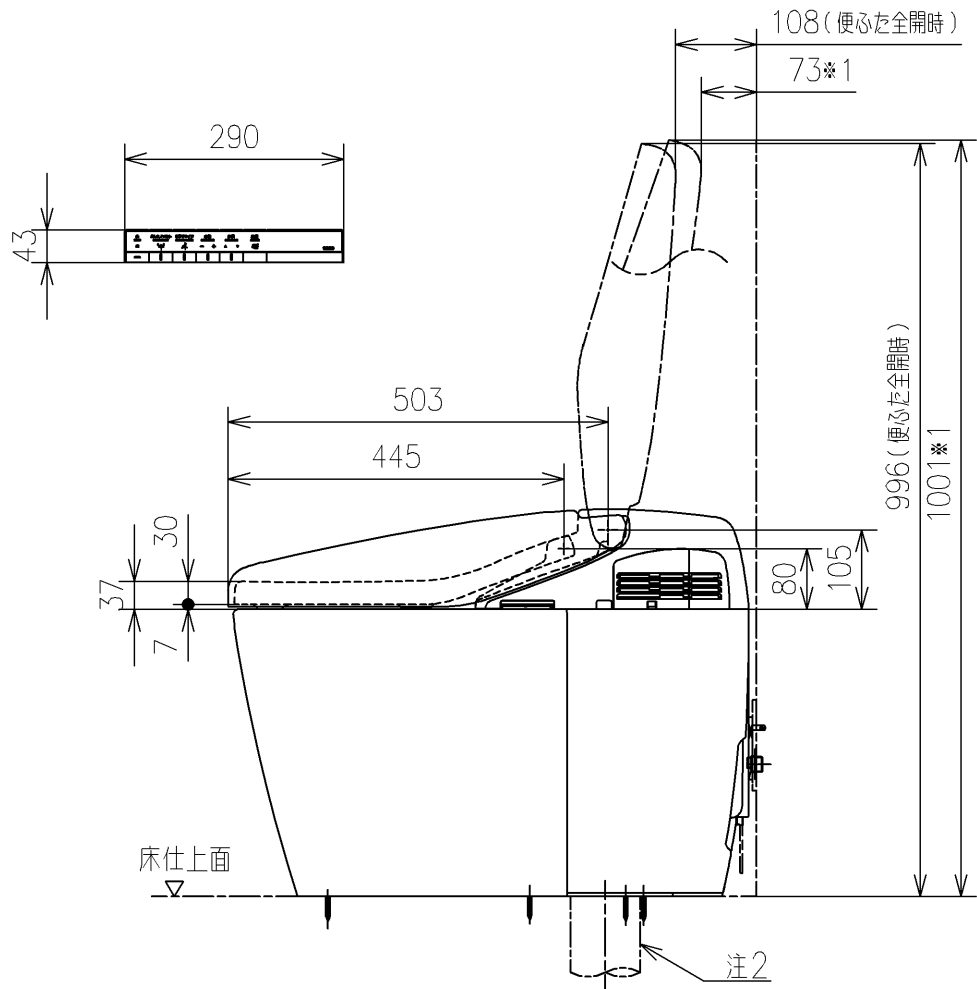

注2

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体便器ネオレスト
製図 谷口成	検図 松尾浩 高田哲	日付 21-03-02	尺度 1:10	品番 CES9768WRT75
備考 RH1（水道直結式） 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9768WRV75 陶器部：CS989BV4		図番リビジョン -
A3		ページNo	1/1	（改）