

生産中止図面

2024/5/31

※定格：AC100V-1279W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※便器排水芯が436～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため





150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の


空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

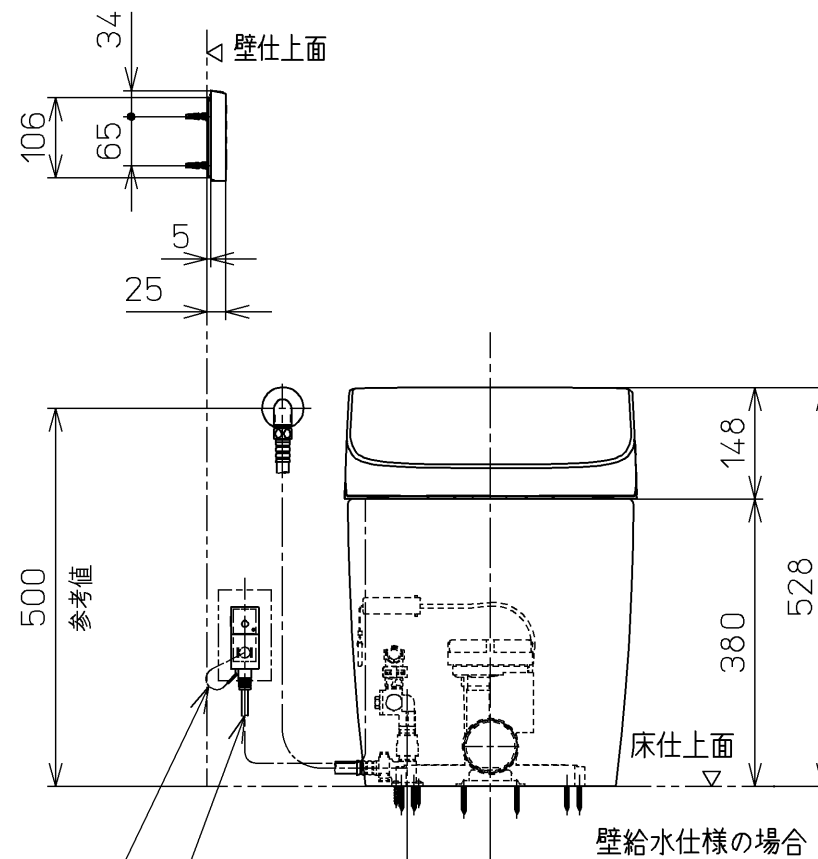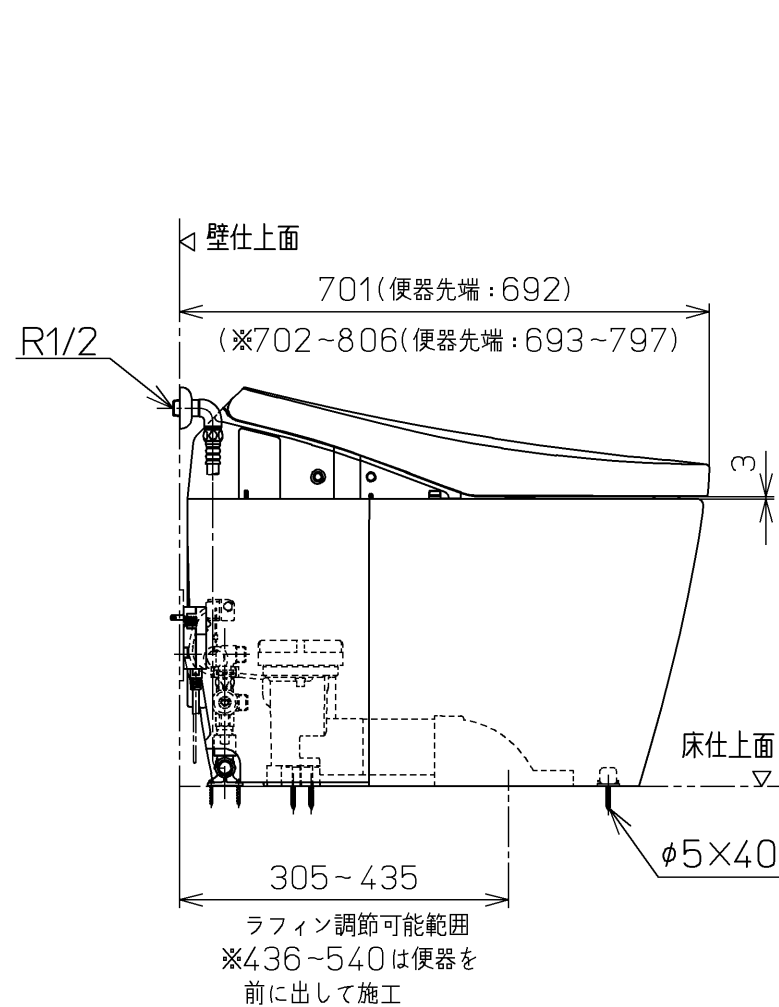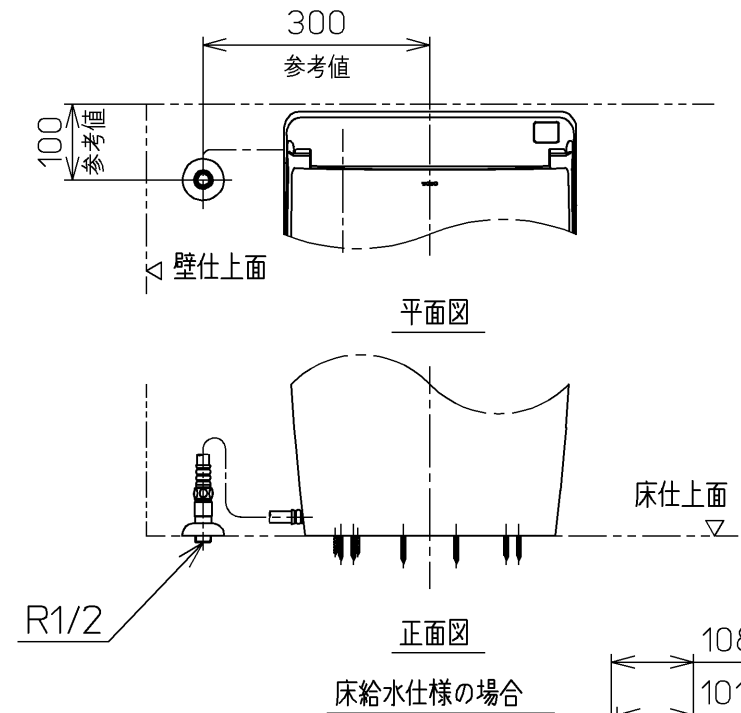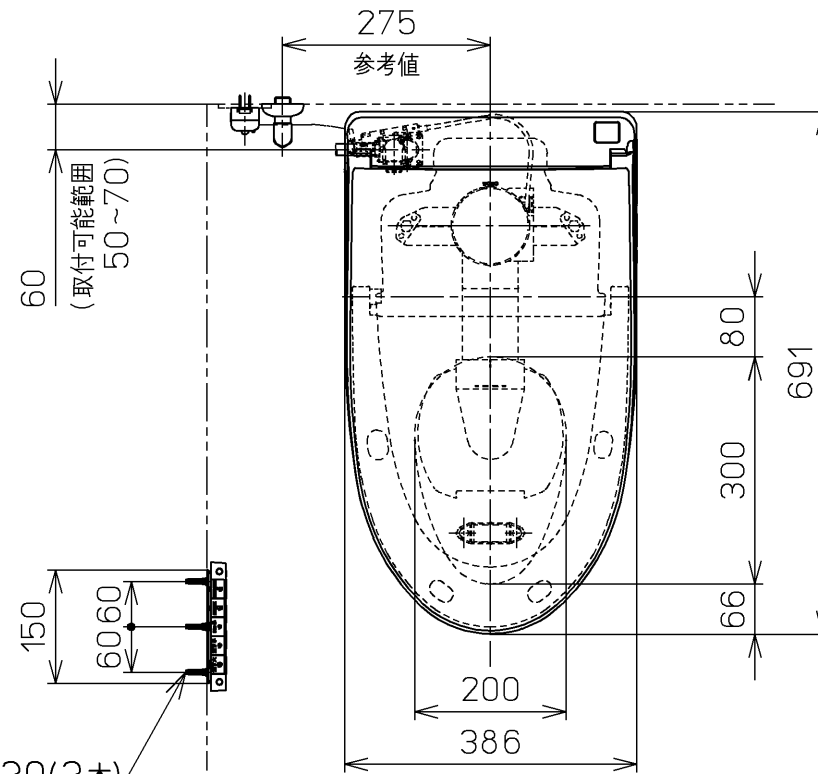

110
(取付可能範囲
100~120)
電源コード L=1000
アース線 L=200

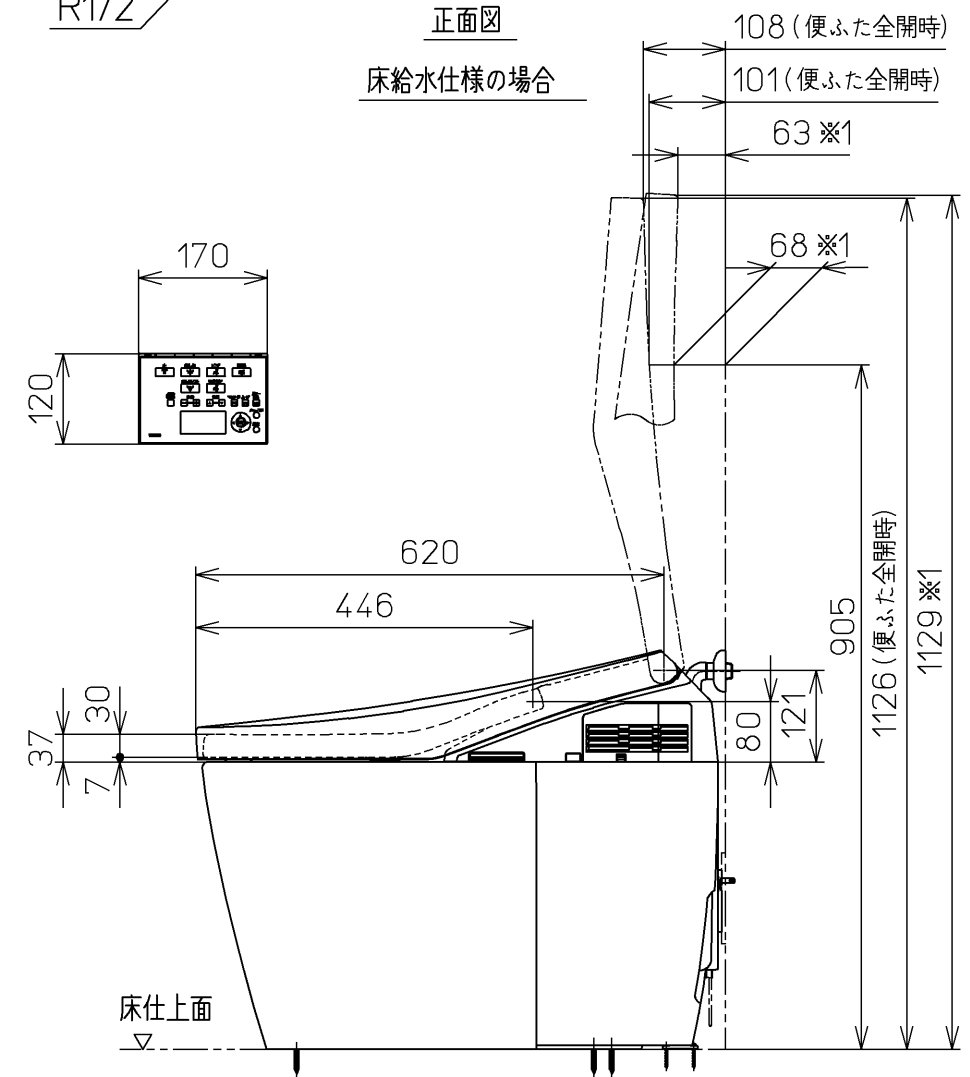

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 庭野 持田	日付 18-11-21	尺度 1 : 10	品番 CES9788MR
備考 AH1(水道直結式) 一般地・流動兼用,S排水 リモデルタイプ				図番 CES9788MR=A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)