
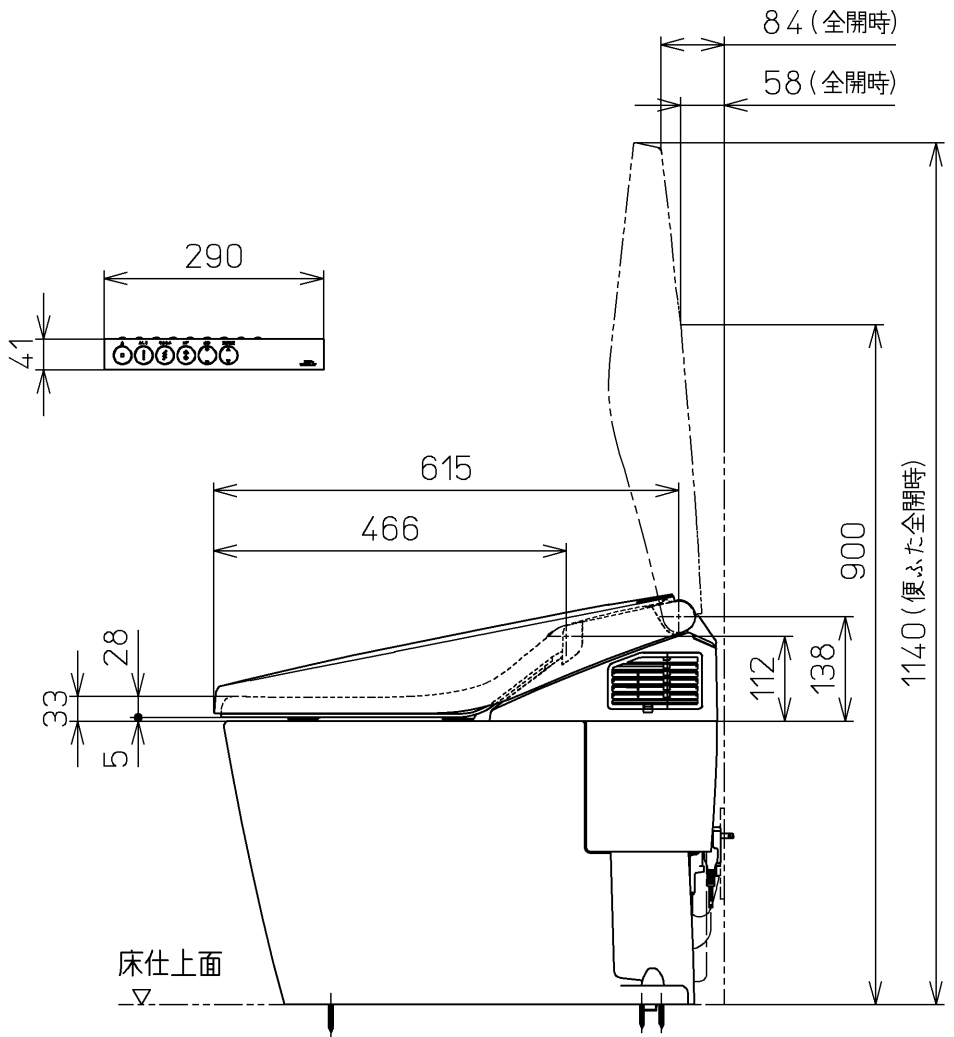
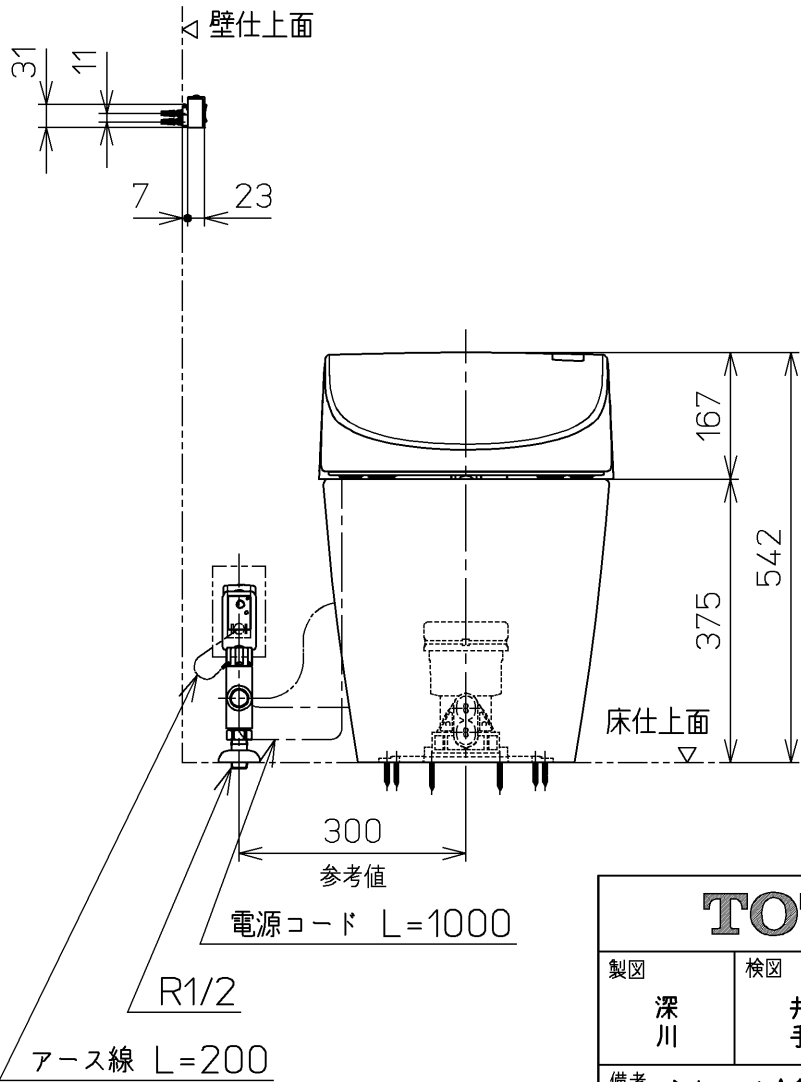
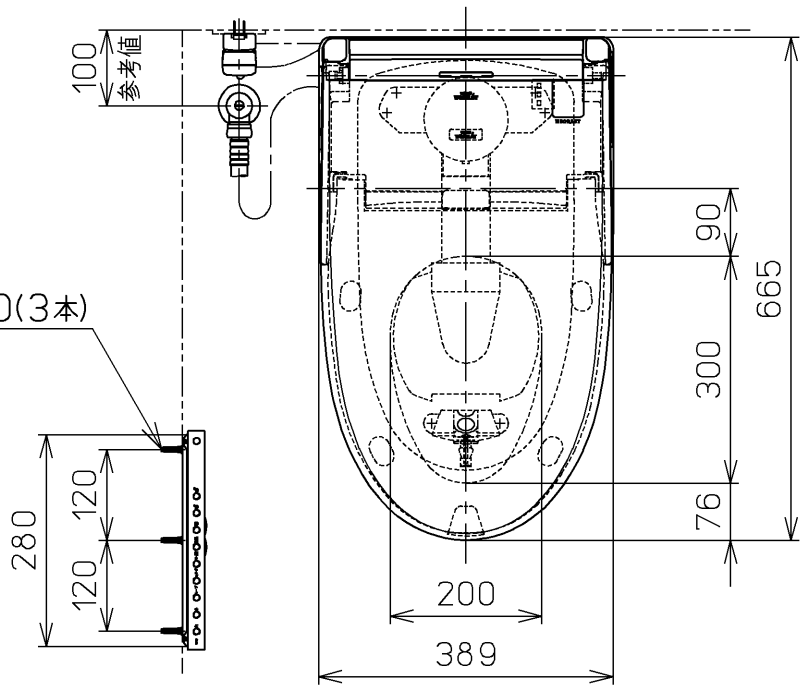


生産中止図面

2007/07/01 <特殊内容>
上便ふたをパール塗装したもの。

- * 定格 : AC100V-1324W 50/60Hz
- * 設置前に水压を測定ください
 - ・ 最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・ 最高水压は0.75MPaです。
- 注1 : 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
- 注2 : 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)
- * 便器排水芯が406~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- * 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- * 給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。
結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。

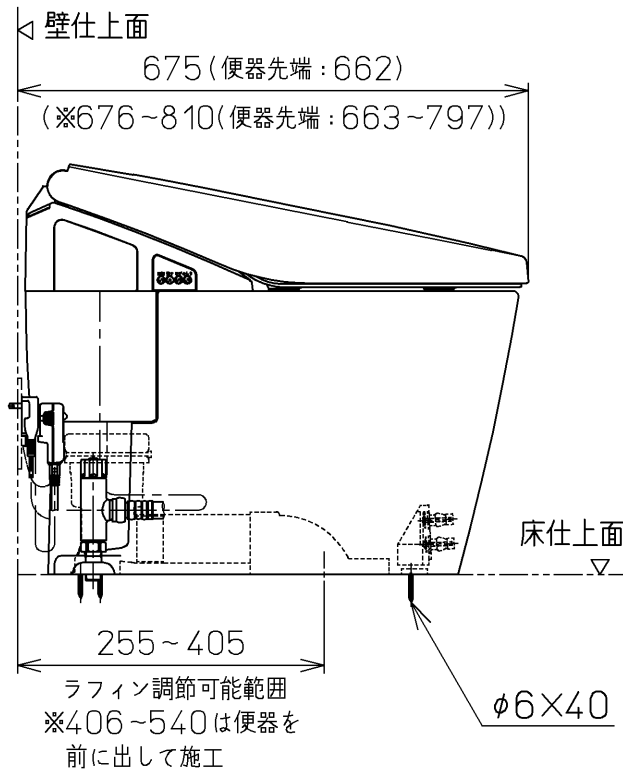

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 深川	検図 井手 松崎	日付 07-03-26	尺度 1 : 10	品番 CES9683HMJT9
備考 ネオレストA1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ		機能部 : TCF9683JV9 陶器部 : CS966BHM		図番 CES9683HMJT9_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)