

生産中止図面

2007/07 優ふたなし品

\*定格：AC100V-1379W 50/60Hz

\*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用








塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

ねじ長 φ4×30(3本)

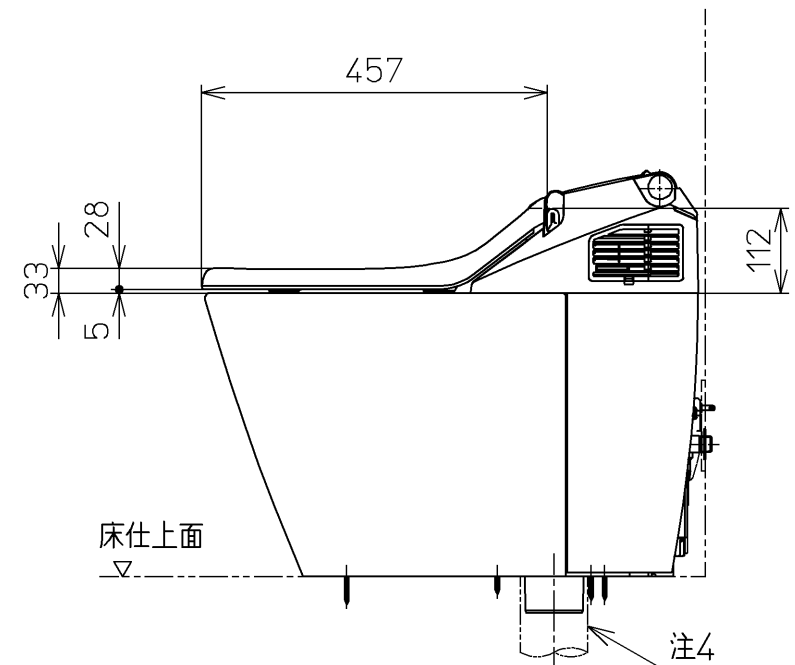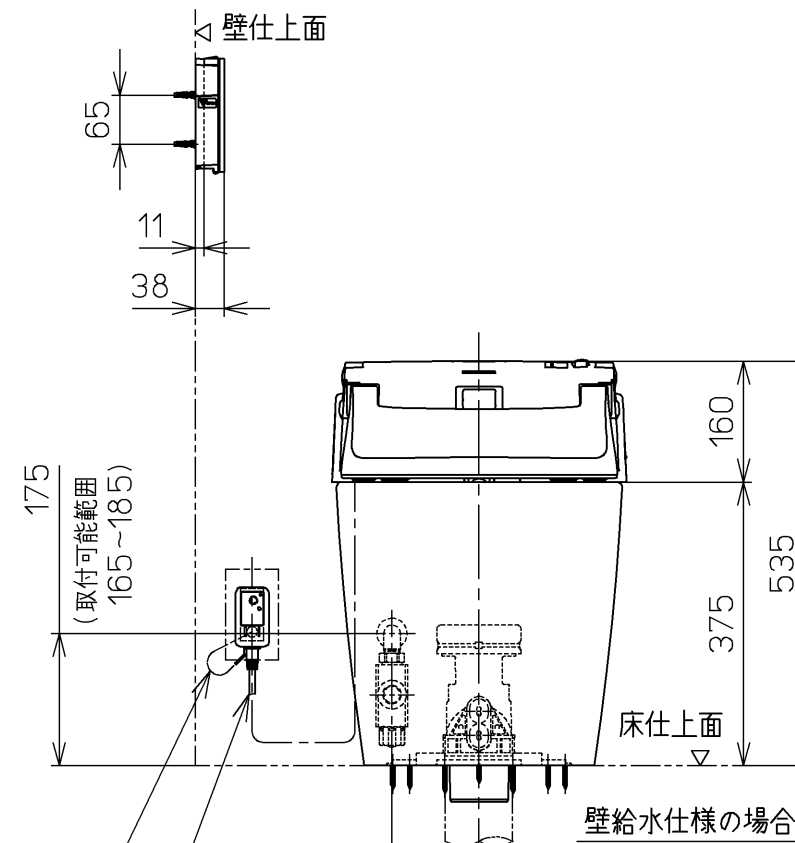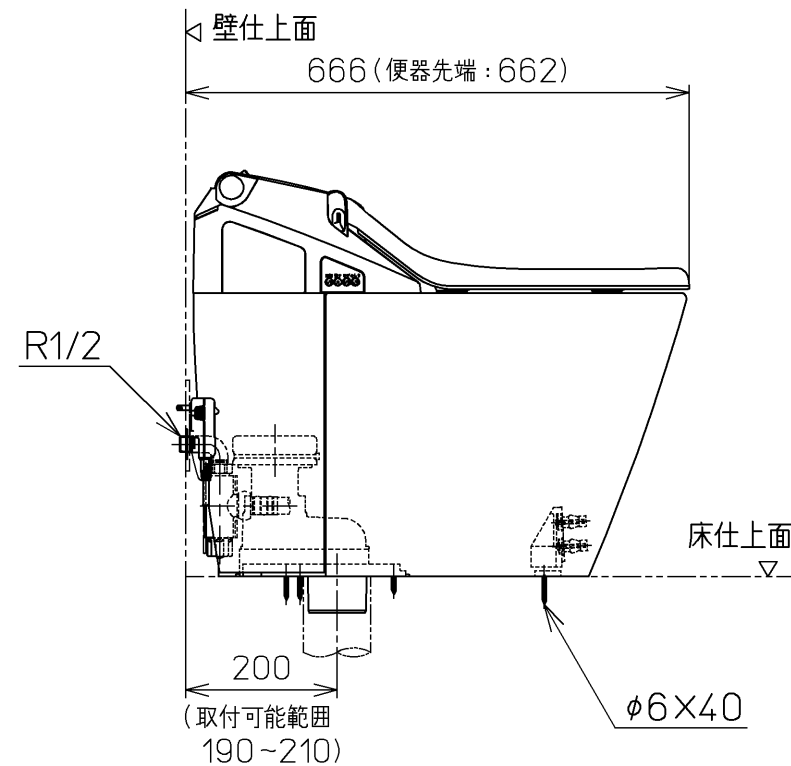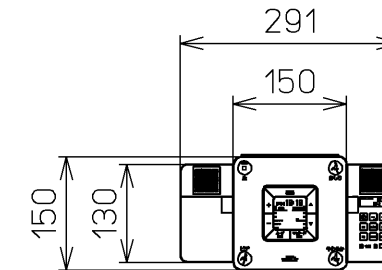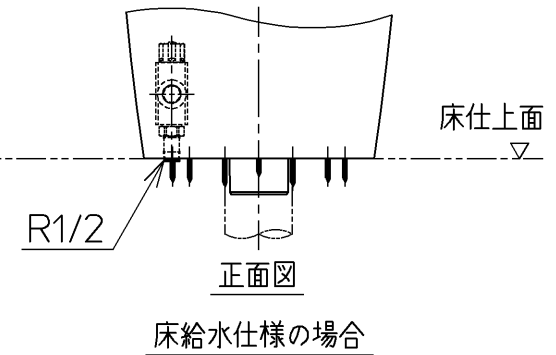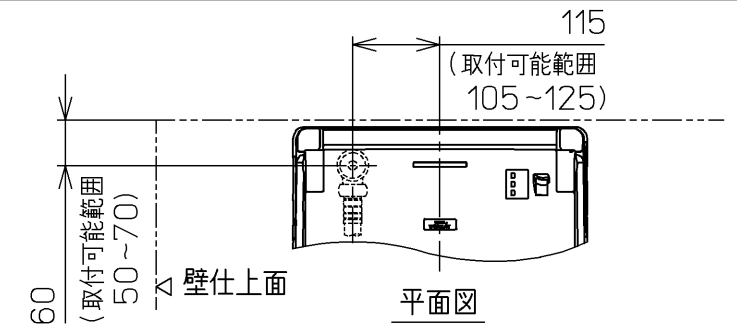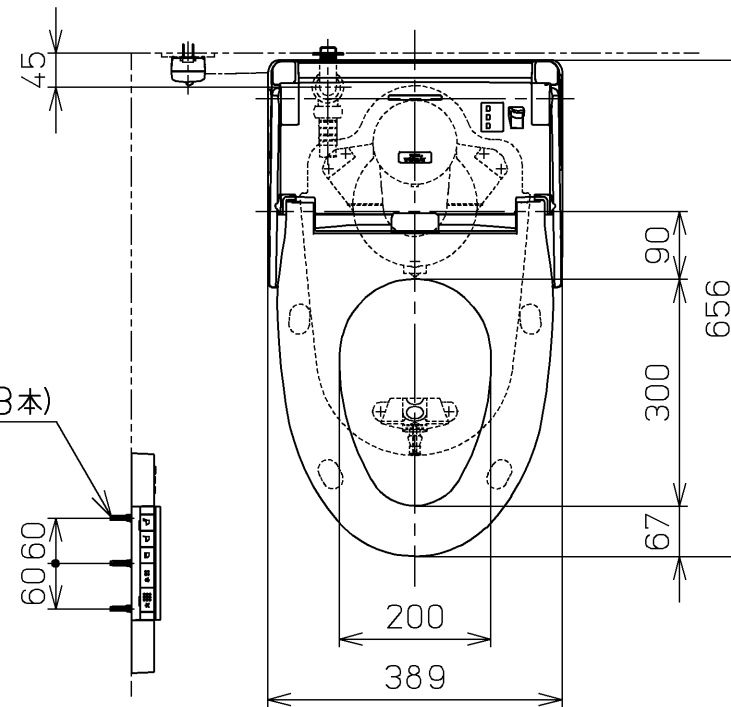

電源コード L=1000  
アース線 L=200

|                                 |            |                                |        |        |                  |     |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|--------|--------|------------------|-----|
| TOTO                            |            | 単位                             | mm     | 名称     | ウォシュレット一体形<br>便器 |     |
| 製図                              | 検図         | 日付                             | 尺度     | 品番     | CES9693YT6       |     |
| 南                               | 原 合<br>田 田 | 07-02-16                       | 1 : 10 | 図番     | CES9693YT6_A0101 |     |
| 備考                              |            | 機能部: TCF9693YV6<br>陶器部: CS966B |        | ページNo. | 1-1              | (改) |
| ネオレストA3(水道直結式)<br>一般地・流動兼用, S排水 |            |                                |        | A3     |                  |     |