

生産中止図面

2013/08

*定格：AC100V-1378W 50/60Hz

※最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。

*すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

*壁排水の場合は、洗浄水量の変更を行ってください。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。



*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。





*室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の

空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

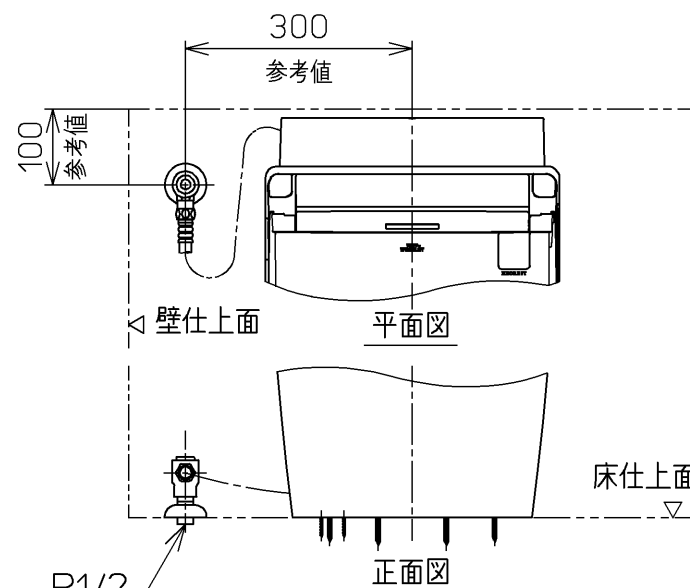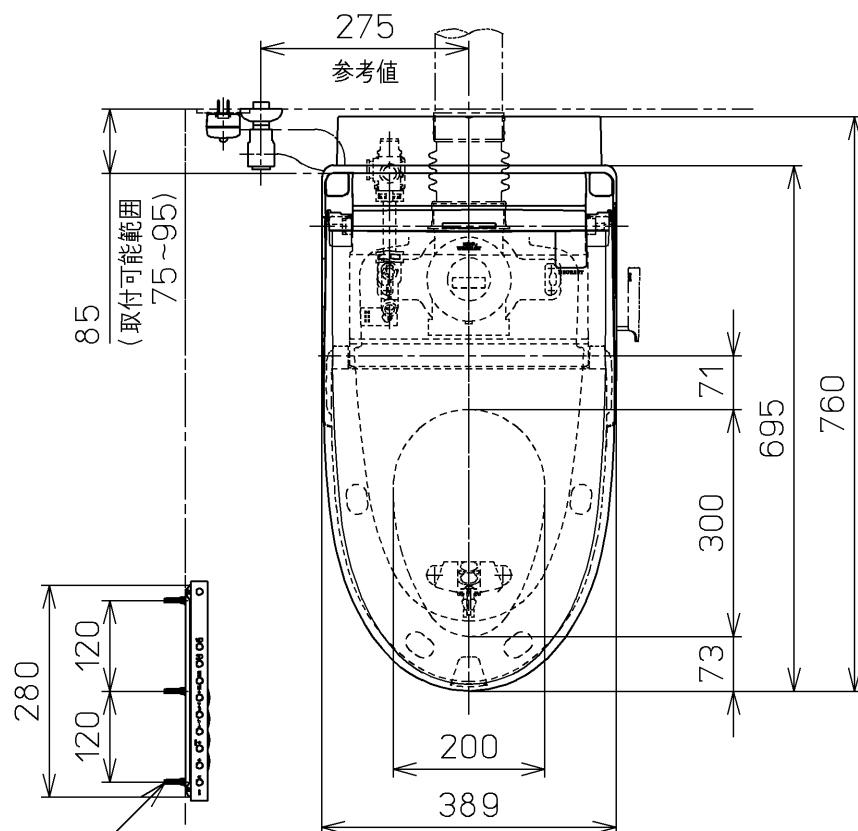

床給水仕様の場合	179 (全開時)
	153 (全開時)
	119 ※1
	111 ※1

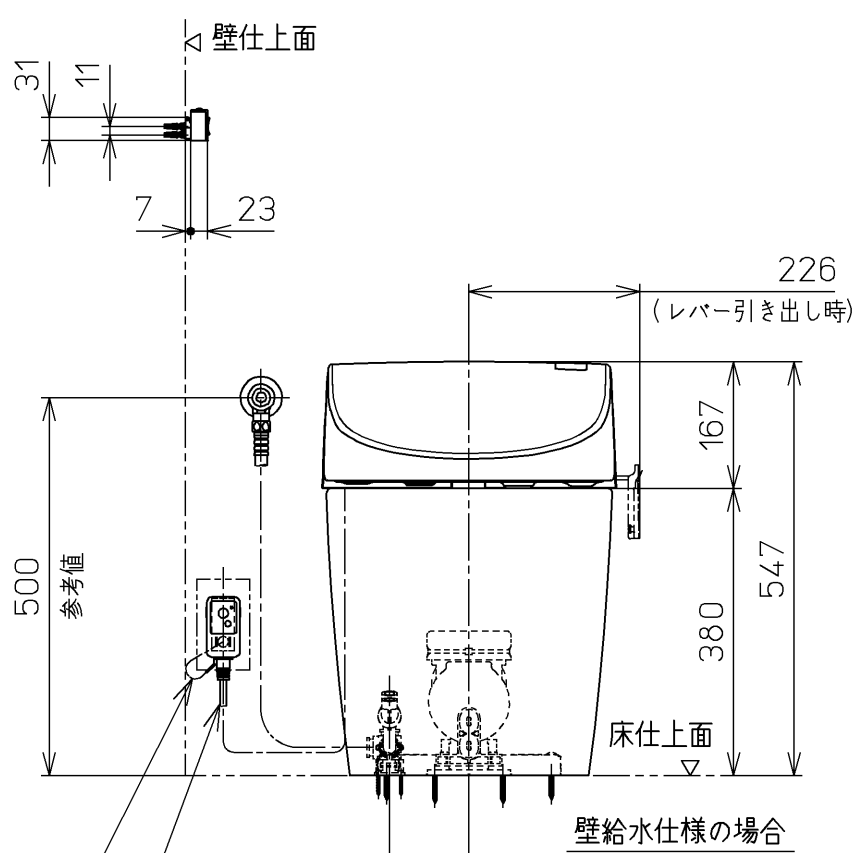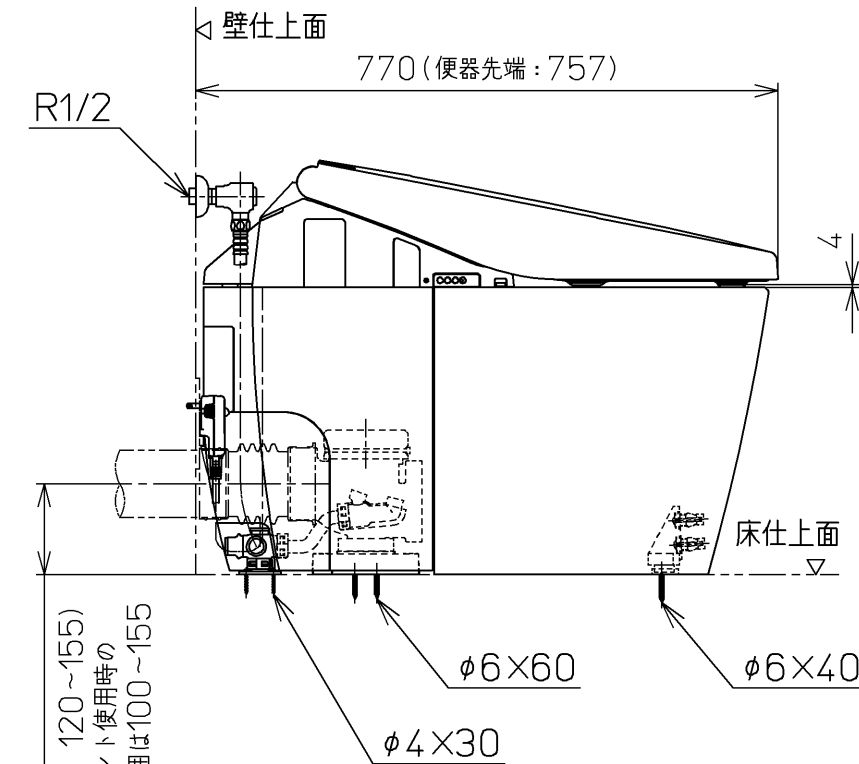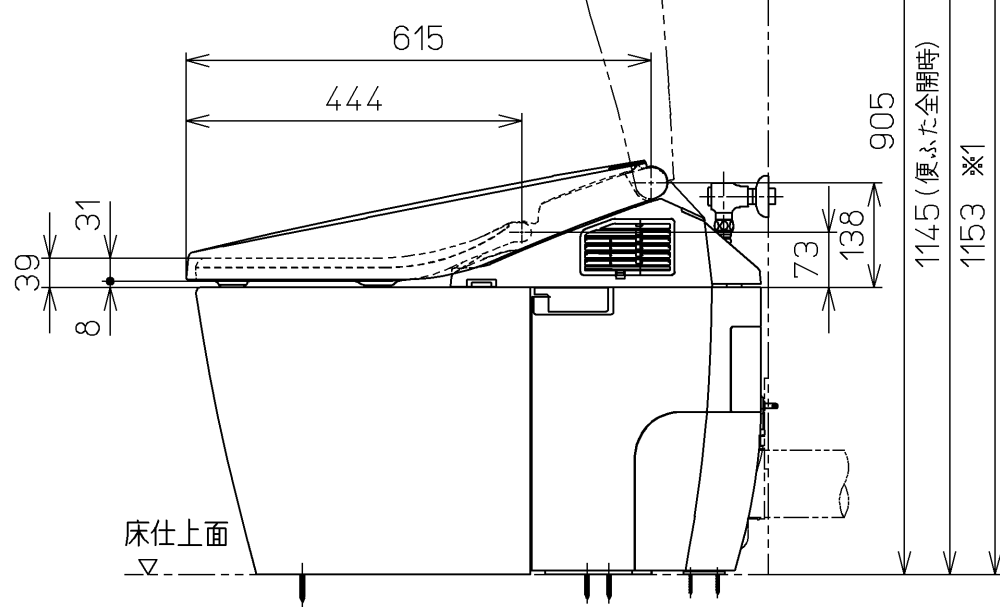

壁給水仕様の場合

120
(取付可能範囲 120~155)
※排水ジョイント使用時の
取付可能範囲は100~155

φ6×60

φ6×40

φ4×30

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度		品番	CES9896PXJ
有馬	末次 秋吉	11-11-28	1 : 10		図番	CES9896PXJ=A0104
備考				ネオレストAH2W(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(後ろ) リモデルタイプ		

A3

ページNo.

3-1

(改)

△

中*定格AC1

