


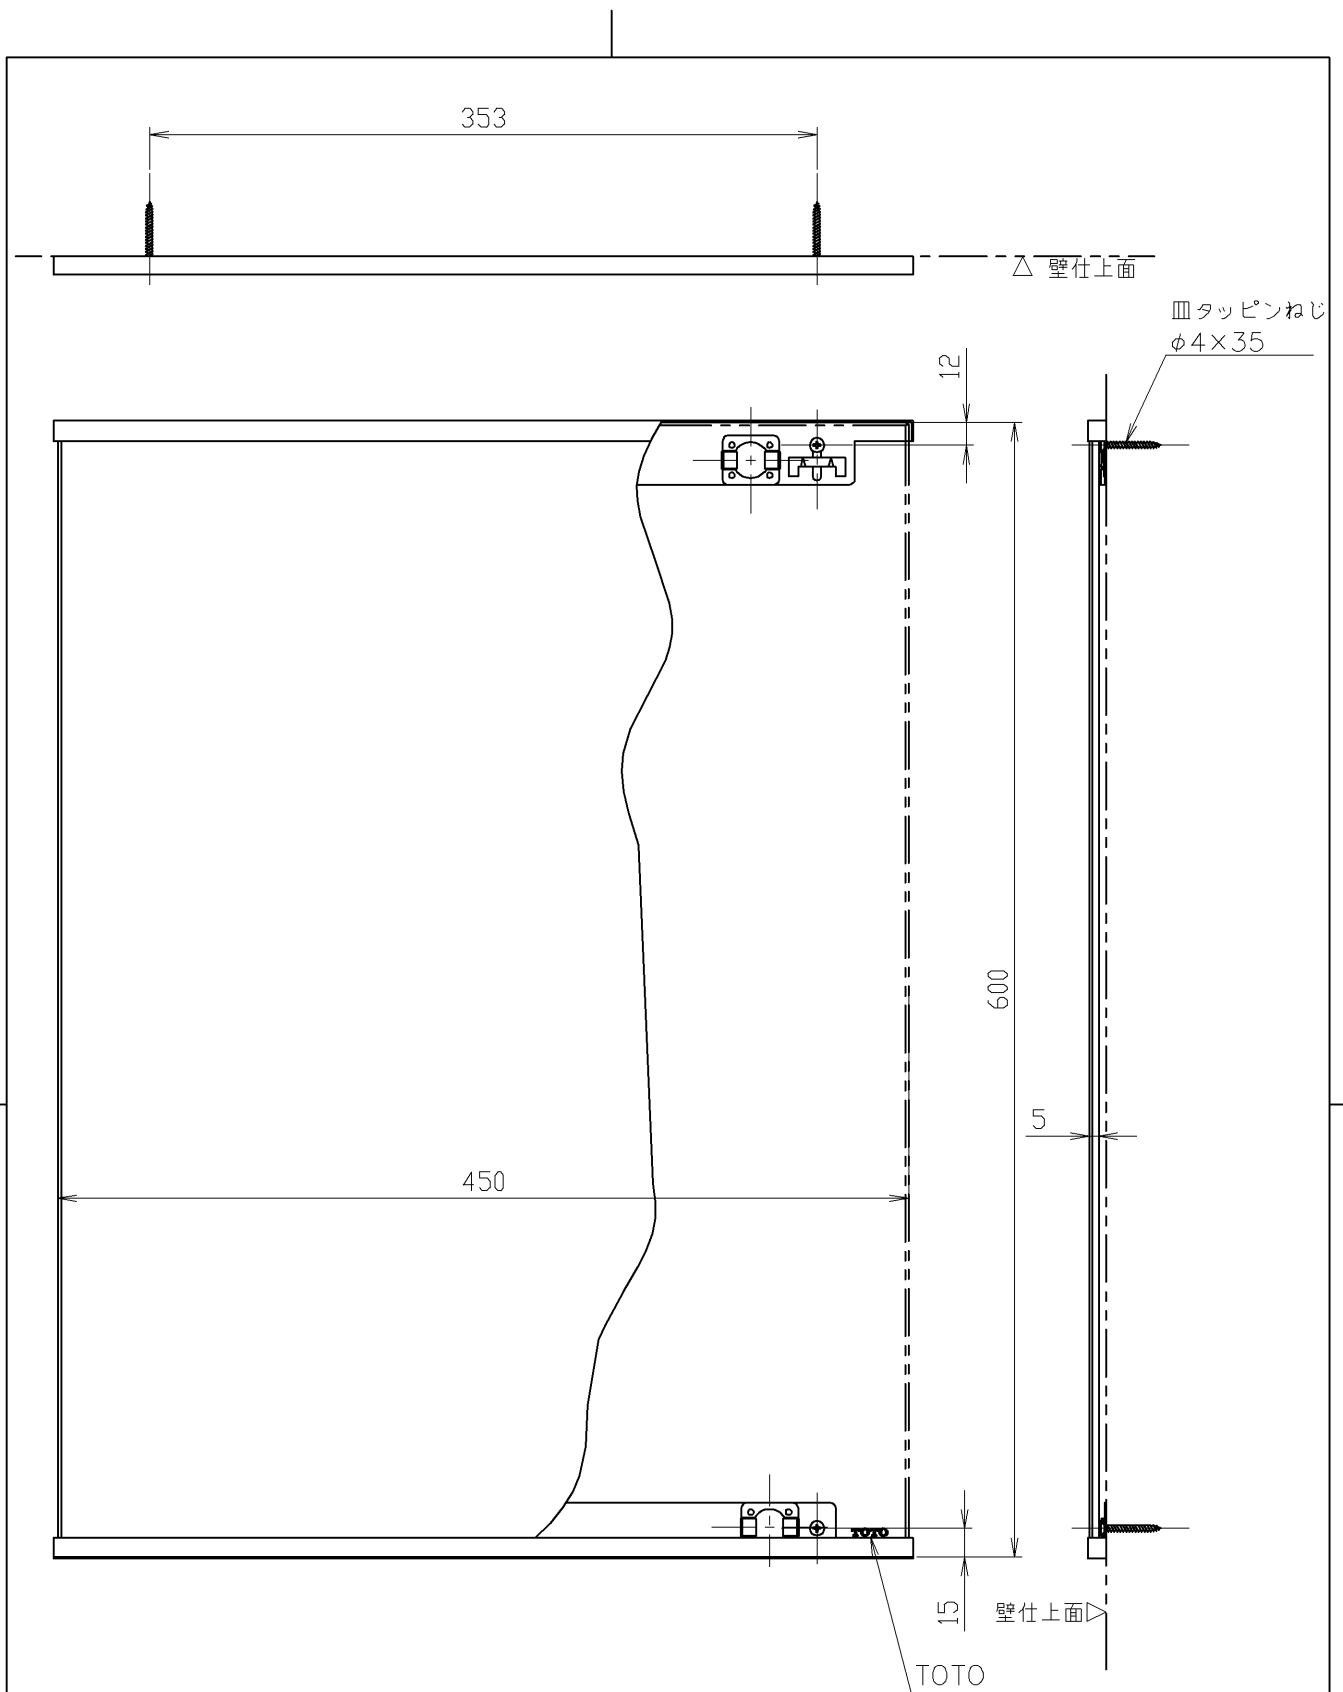

- 上部取付金具の上部に30mm以上の空間を開けてください
- 取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）、または同等以上の強度のある下地材を使用してください
- 取付面がタイル・コンクリート壁などの場合は、市販のコンクリート用プラグを使用して取り付けてください
- 取付金具は別包です

|             |          |                |             |                      |
|-------------|----------|----------------|-------------|----------------------|
| <b>TOTO</b> |          |                | 単位<br>mm    | 名称<br>一般鏡<br>(盗難防止型) |
| 製図<br>金村    | 検図<br>真鍋 | 日付<br>2020.9.9 | 尺度<br>1 : 4 | 品番<br>YM4560AE       |
| 備考          |          |                |             | 図番<br>YM4560AE       |