

$$\begin{array}{r|l} 20 & 12 \end{array} \div \begin{array}{r} 1 \\ 0 \end{array} \begin{array}{l} 1 \\ 1 \end{array}$$

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2 : 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。



※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

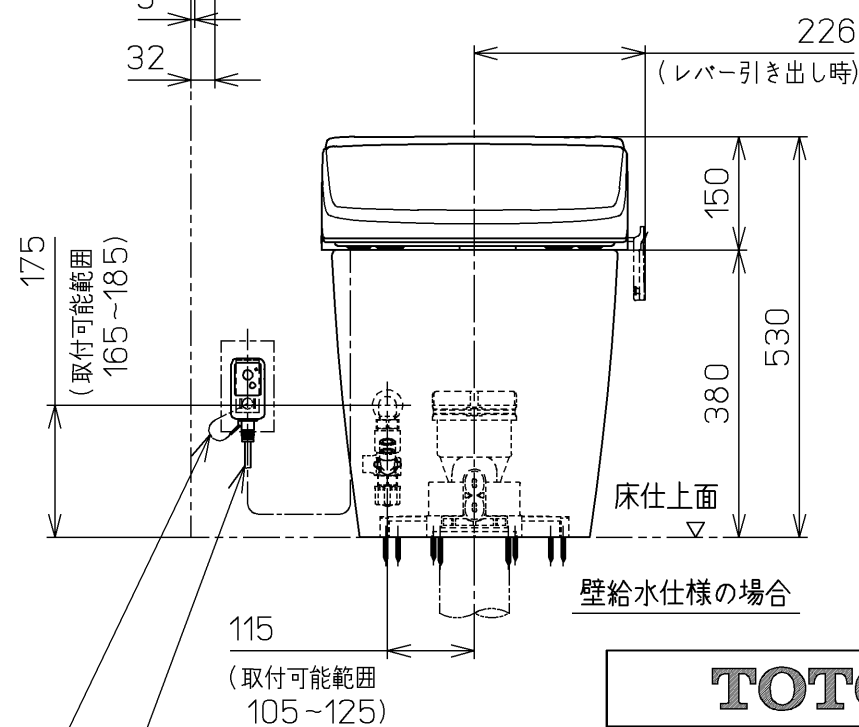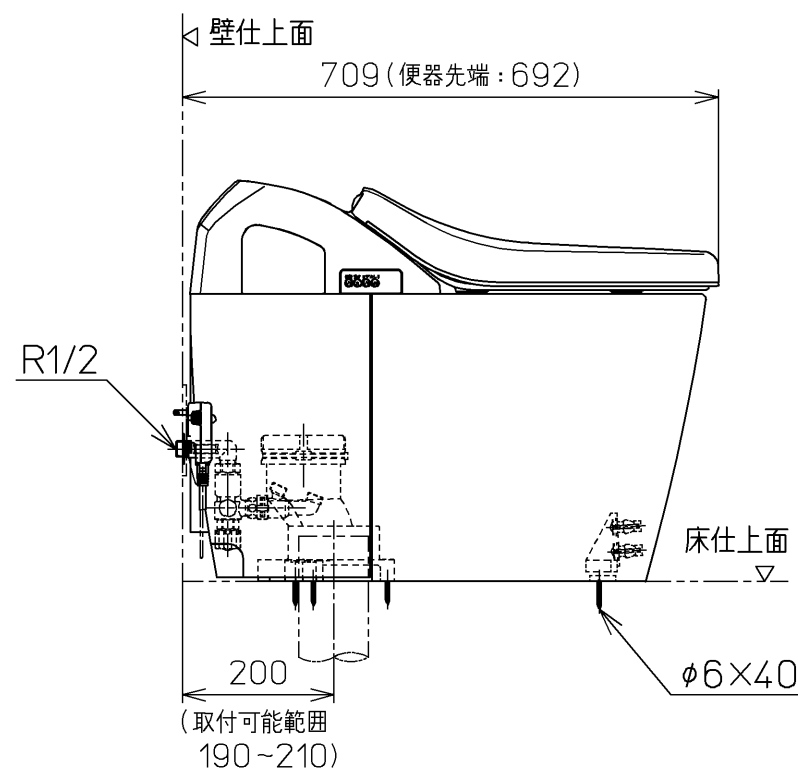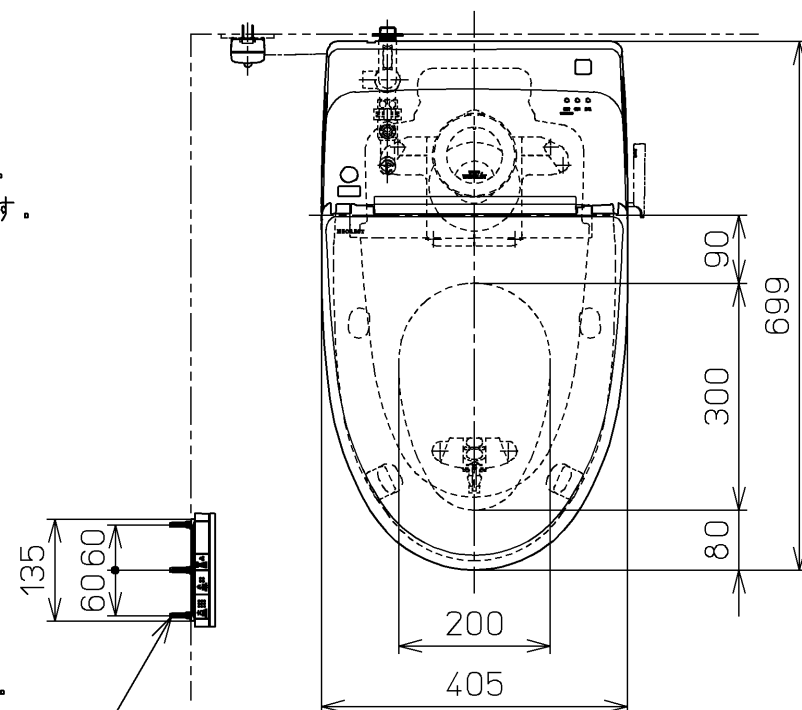

電源コード L=1000

アース線 $L=200$

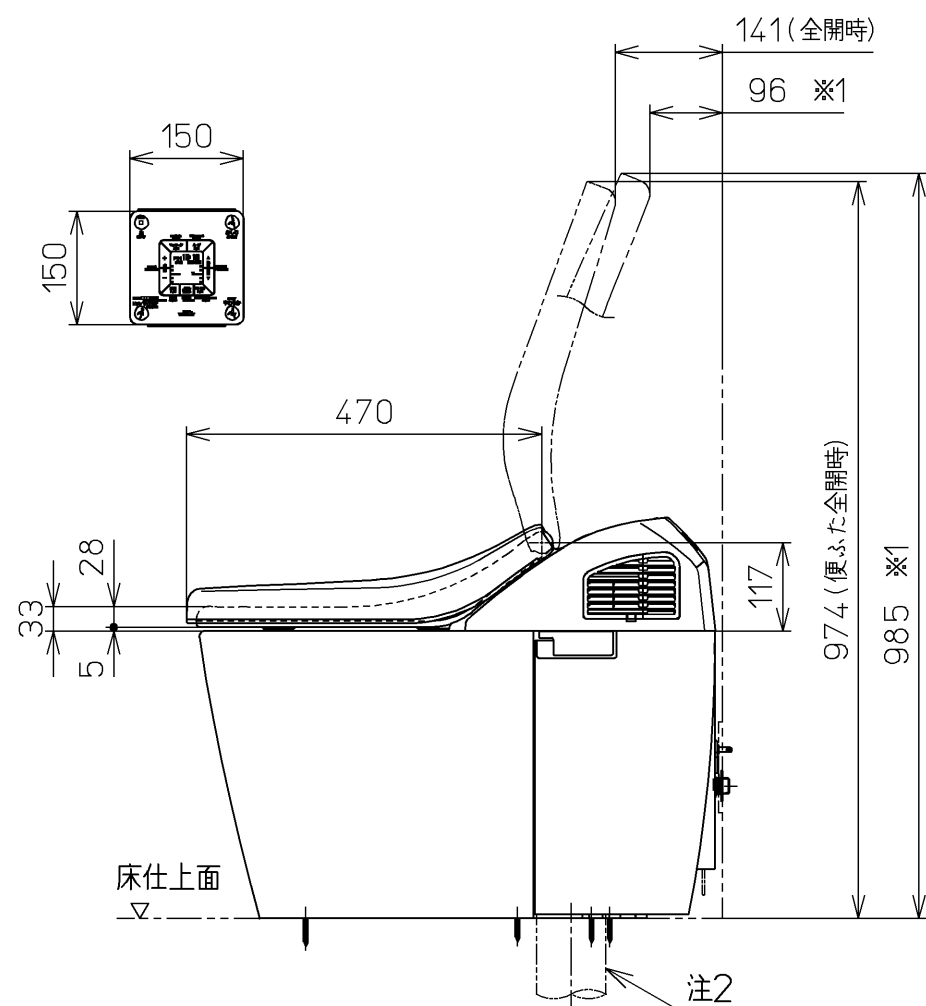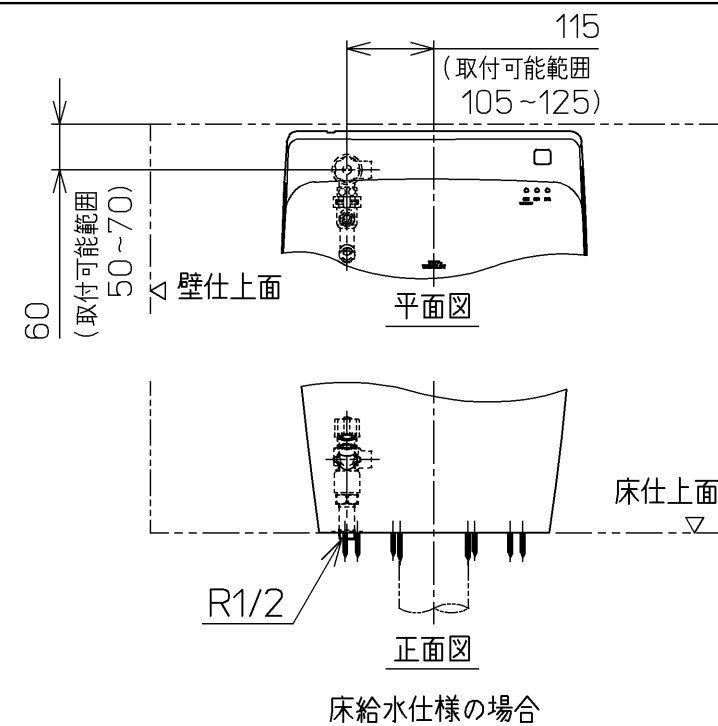

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 11-08-29	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH0(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部: TCF9755V10 陶器部: CS969B		品番 CES9755T10
				図番 CES9755T10_A0100