
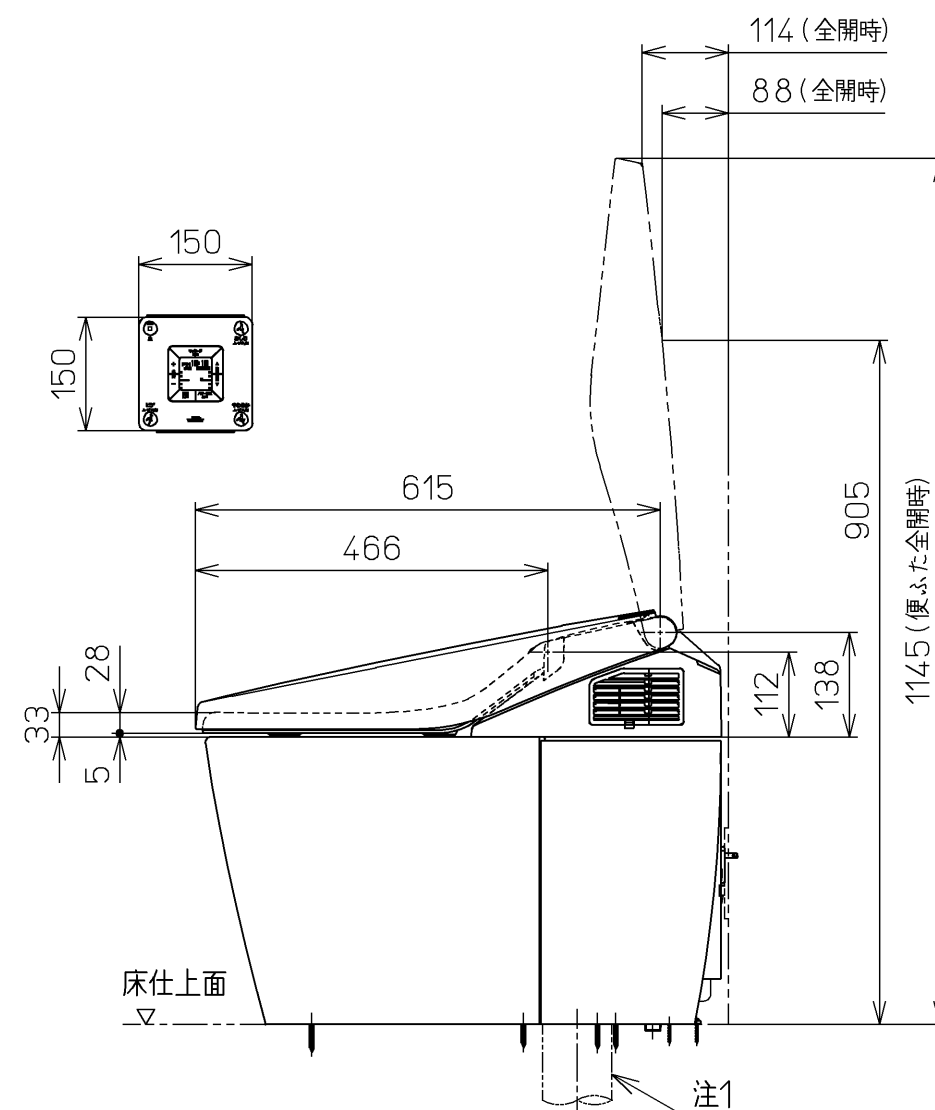




2009 <特殊内容
※ミサワ

※定格：AC100V-1421W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 小山	検図 井 江 手 上	日付 08-06-26	尺度 1 : 10	品番 CES9783HFT63
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部: TCF9793 陶器部: CS967BHF T4		図番 CES9783HFT63_A0101