

— 付休門谷 —

2009 / 0 儼ふたをパール塗装したもの。

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要






*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

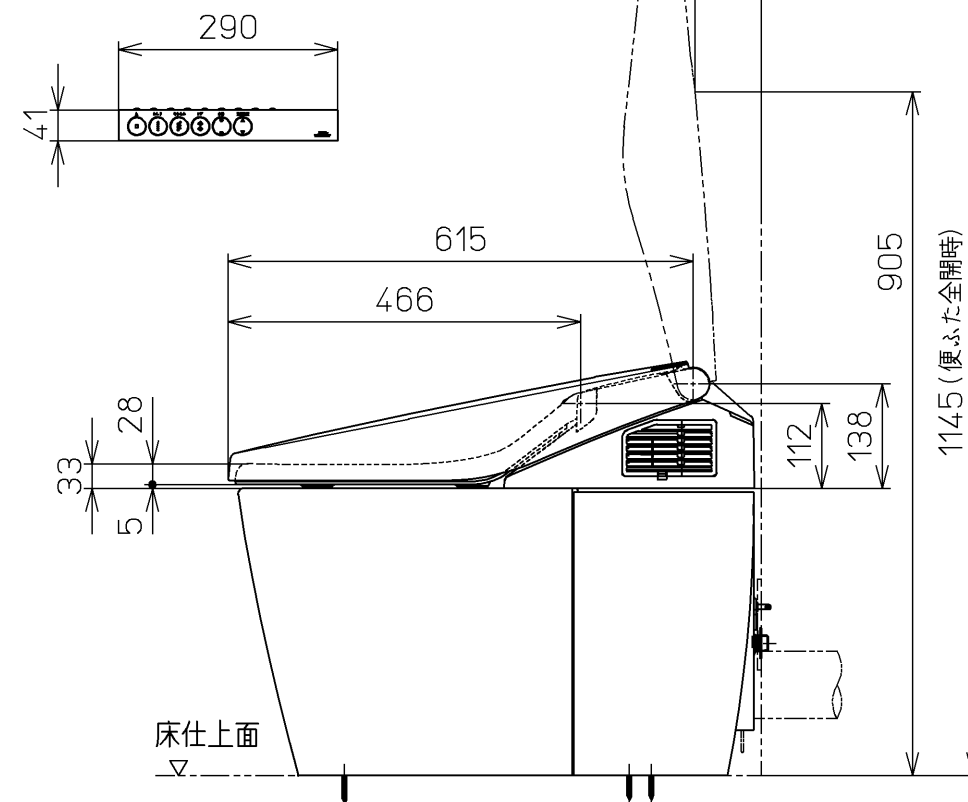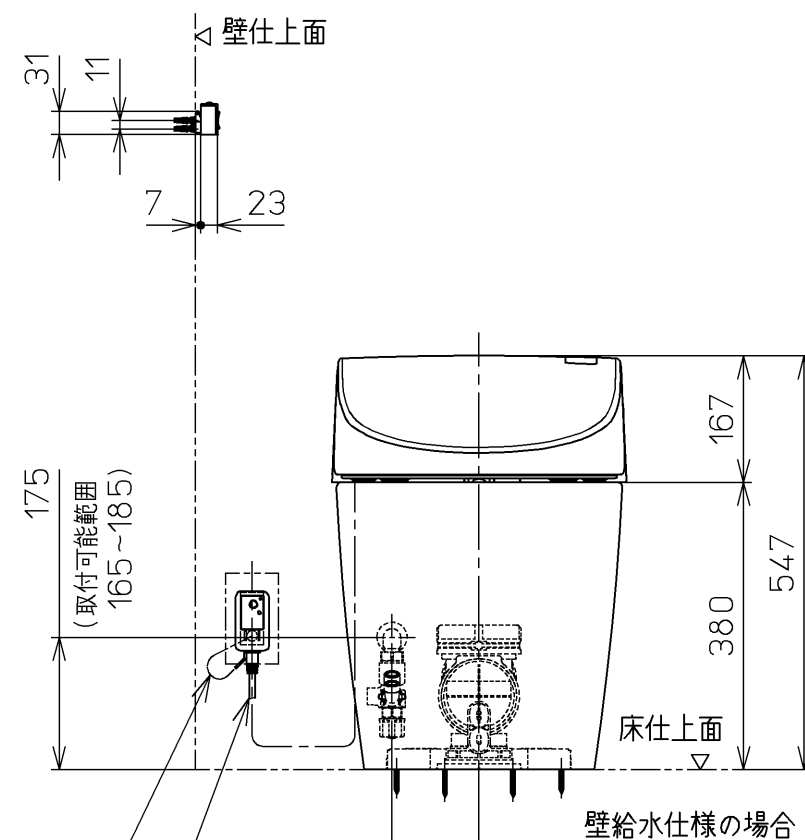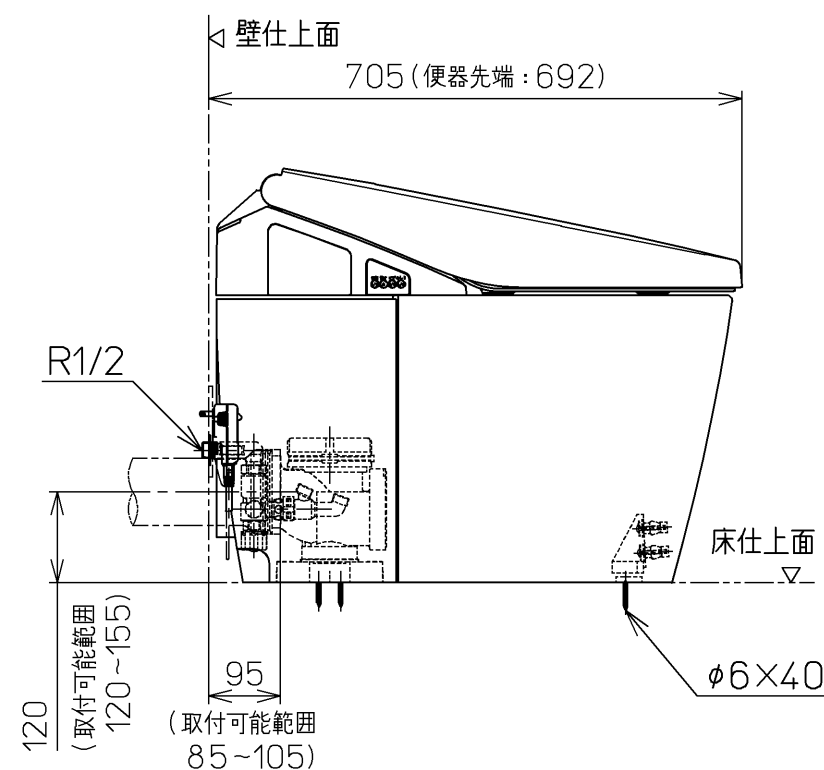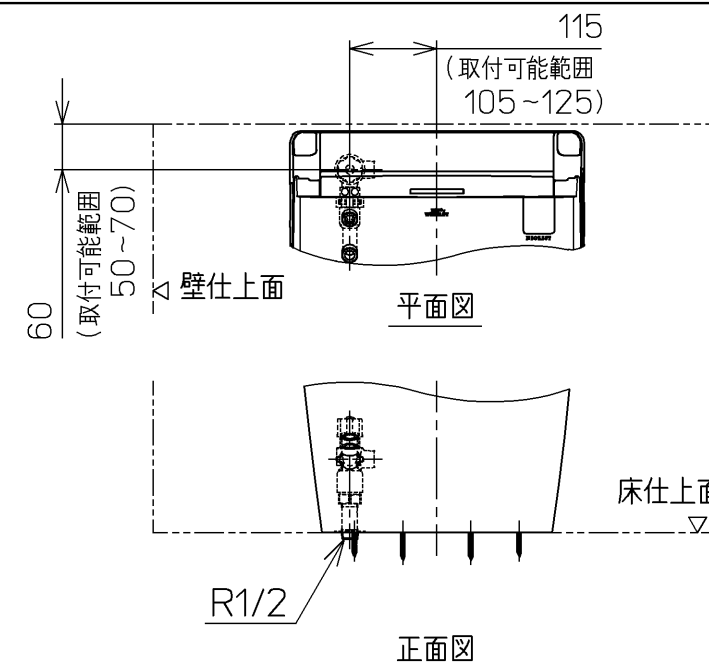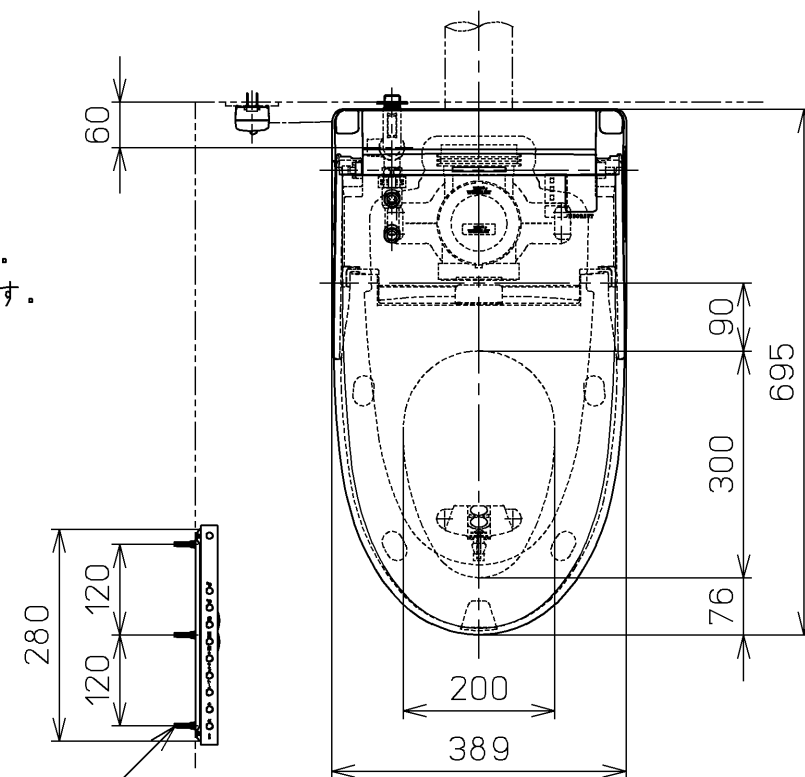

製図		検図		日付		尺度		名称	
田添		井江 手 上		07-10-10		1 : 10		ウォシュレット一体形 便器	
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水				機能部: TCF9783JV9				品番	
				陶器部: CS967BP				CES9783PJT9	
								図番	
								CES9783PJT9_A0101	