

生産中止図面

2011/10 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
※2系統給水方式

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。







便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

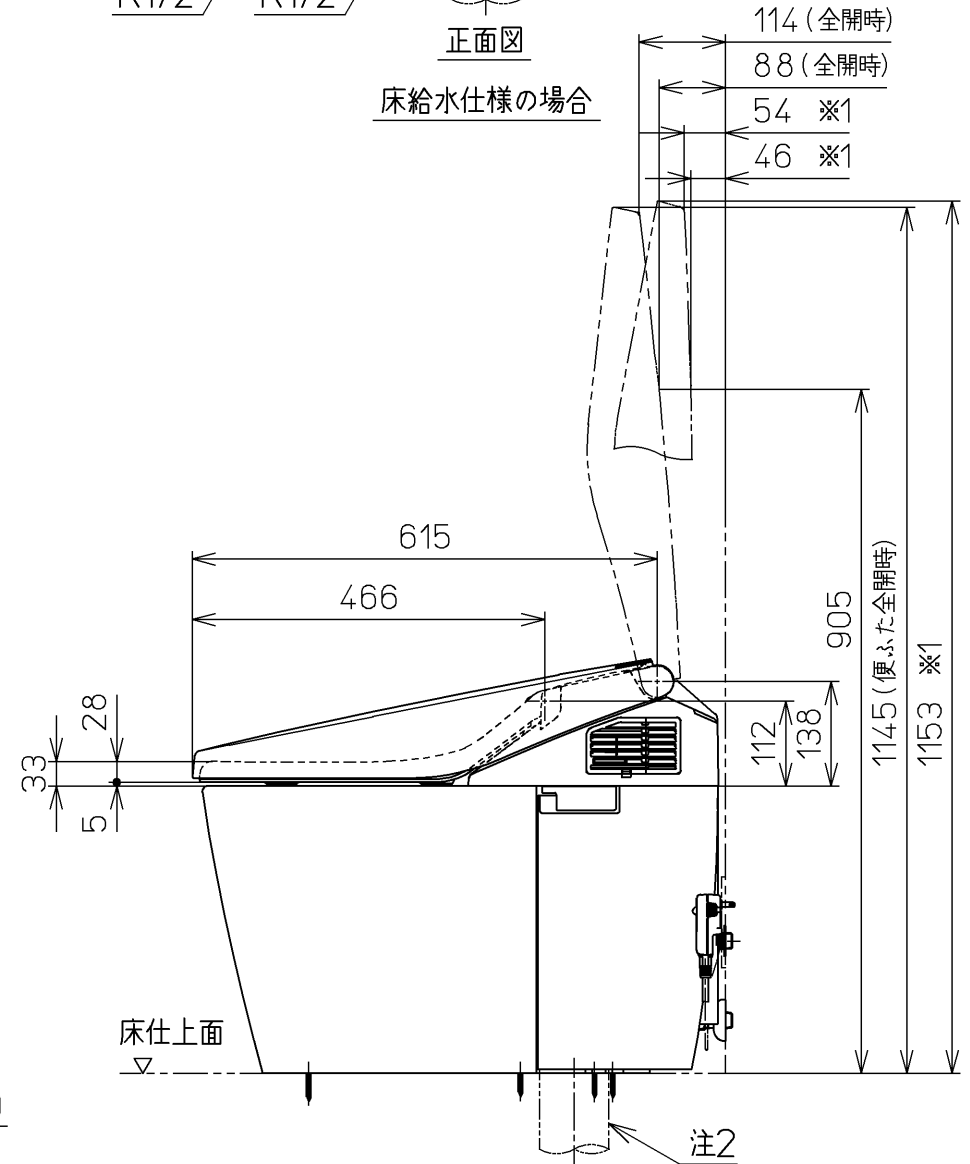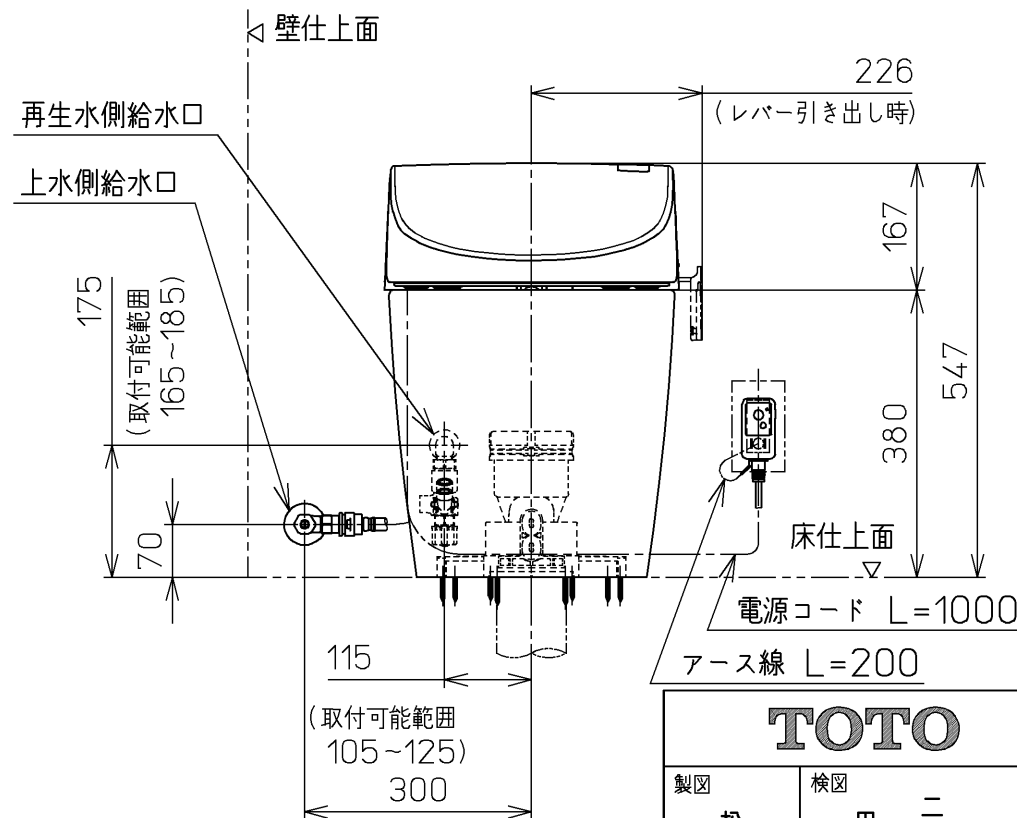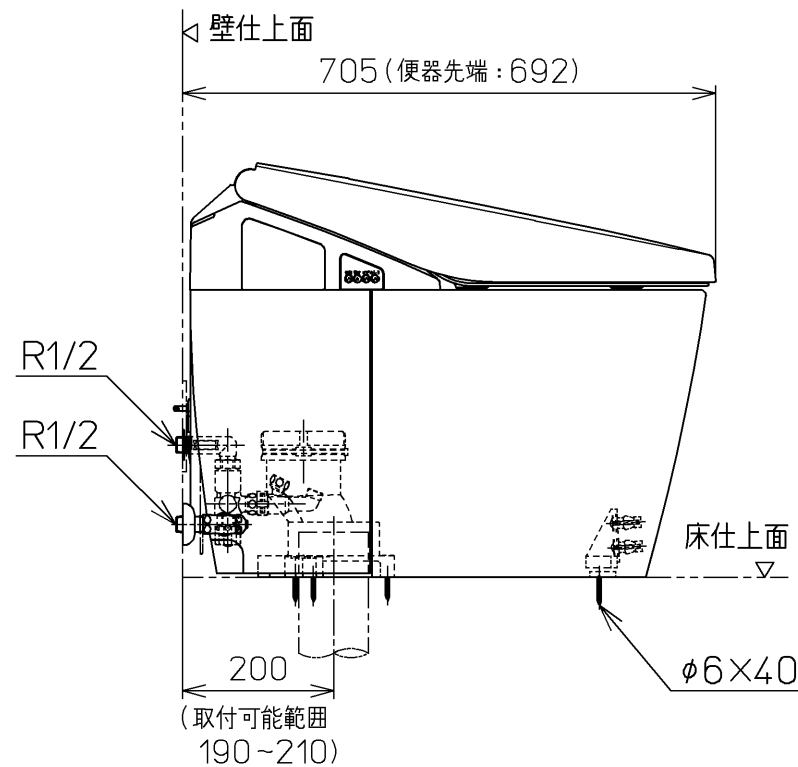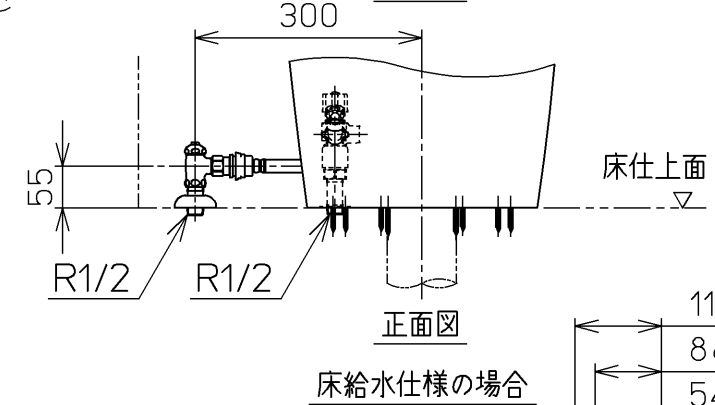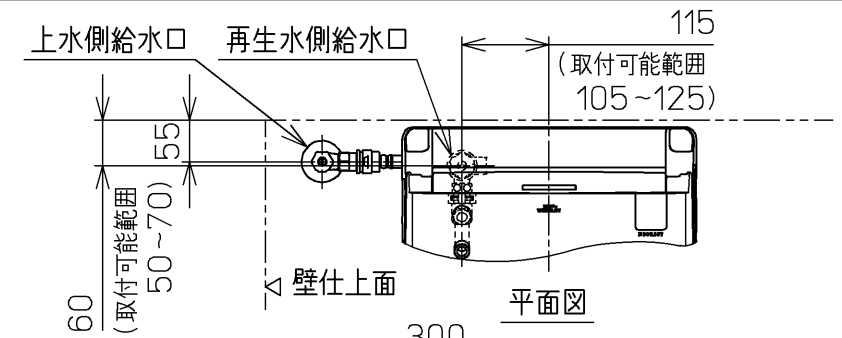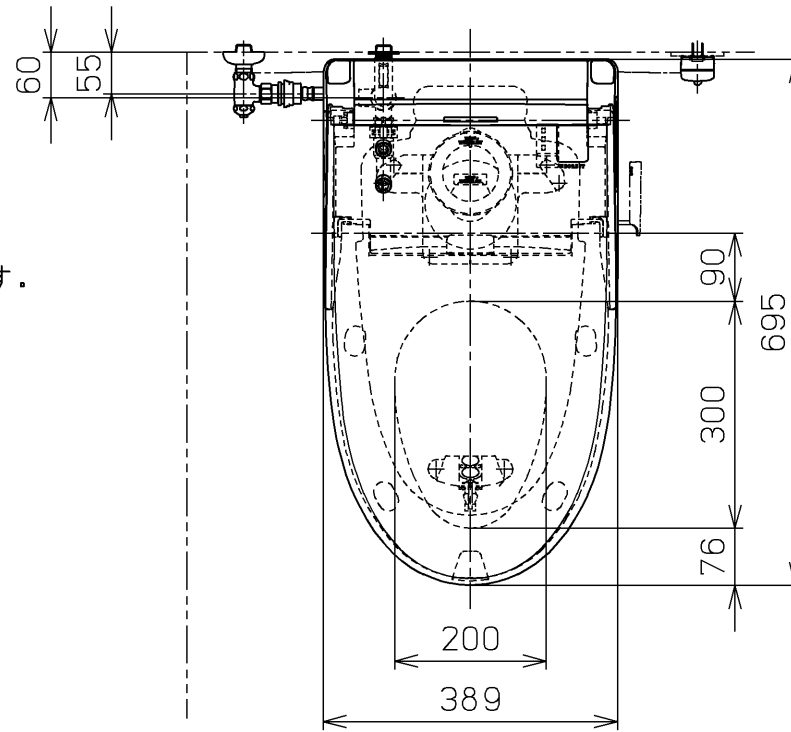

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9784ZT15
松本	田添	09-12-16	1 : 10	図番	CES9784ZT15_A0100
備考		機能部：TCF9784ZV15			
		陶器部：CS969BV1			
ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用，S排水					

壁給水仕様の場合