



生産中止図面
2003/12

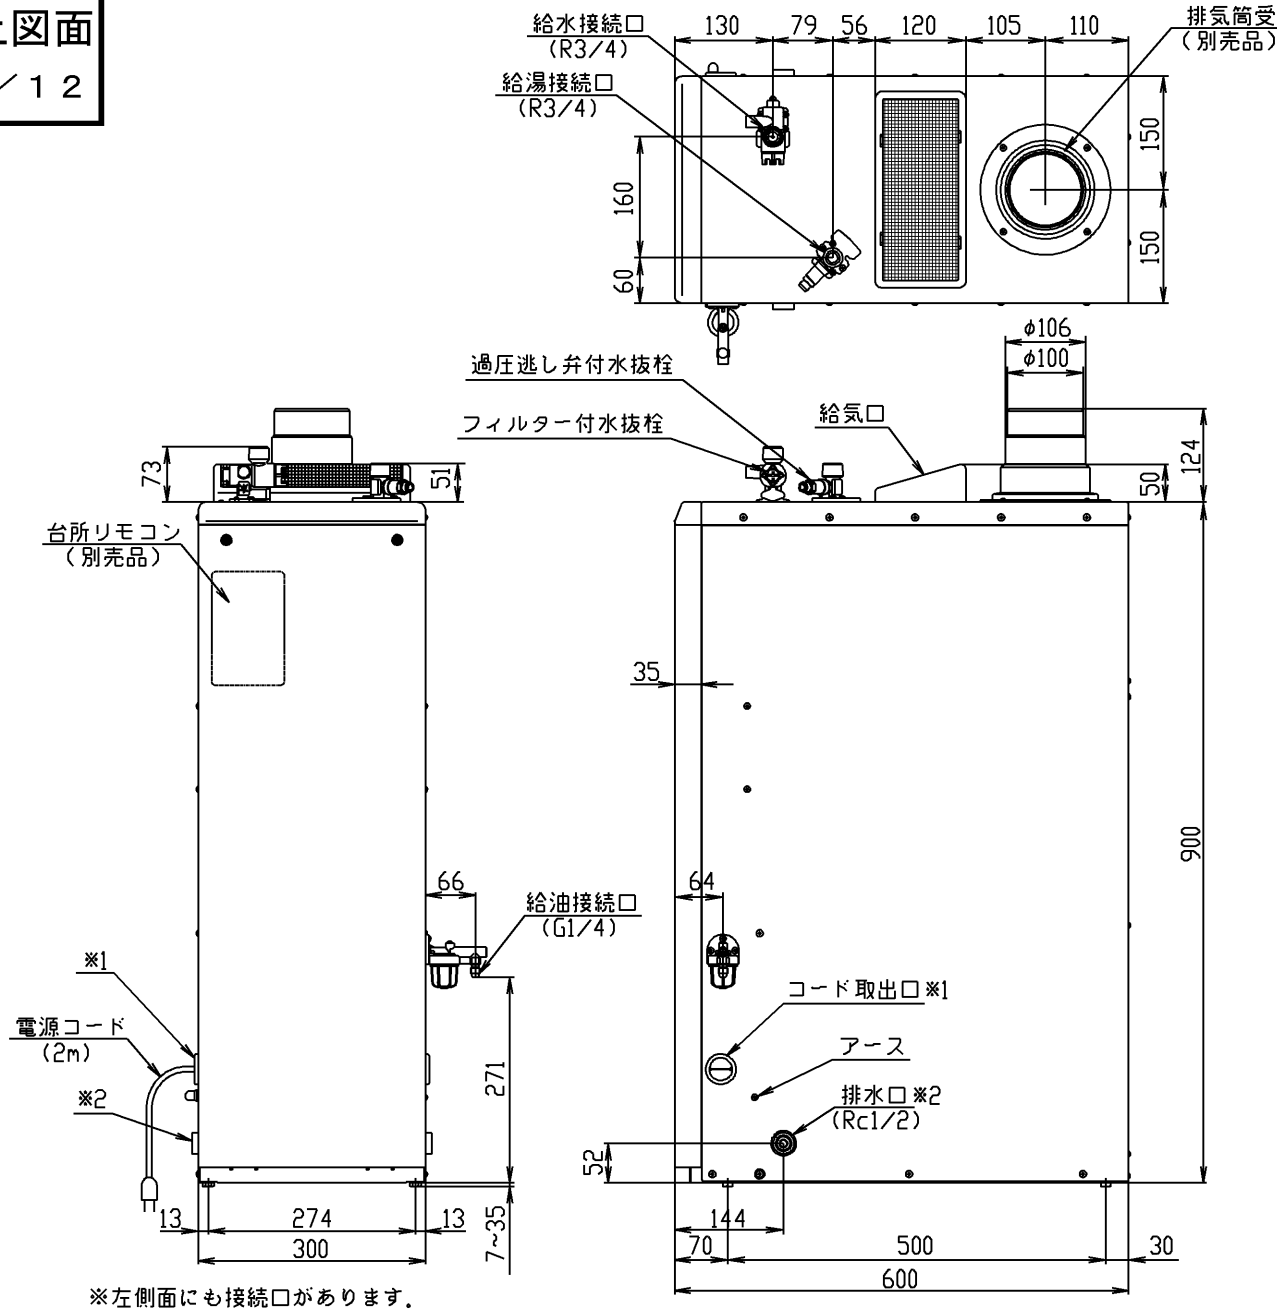

■ 台所リモコン (別売品 : RAC110KT) (1:5)

・ 取付板 (台所リモコンに付属)

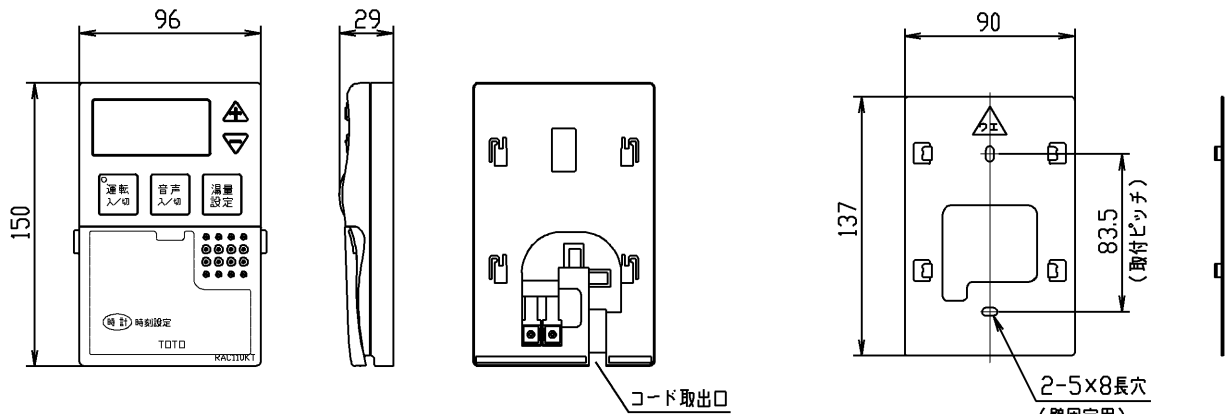

■ 別売品

品 名	品 番
排気筒トップセット	RAE10P
台 所 リ モ コ ン	RAC110KT
浴 室 リ モ コ ン	RAC110FS
サ ブ リ モ コ ン	RAC110SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用 RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG618-50
転 倒 防 止 金 具	RHA1135N
排 気 筒 受	RHA1065
油 タ ン ク	角 型 (容量 90L) RHA1321
	丸 型 (容量 90L) RHA1268
	壁ピタタイプ (容量 95L) RHA1014
	壁ピタタイプ (容量 190L) RHA1251
	角 型 (容量 190L) RHA1015
油切れ検知装置	ステンレス (容量 90L) RHA1322
	油切れ検知装置 RHA1134・-10
オイルサーバ (軒下型)	RHA1232
送 油 銅 管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)	RHA1067
フレアナット (φ8用)	RHA1068
異 径 継 手 (R1/2用)	RHA1069

注) 排気筒は、市販のφ106をご使用ください。


■ 仕様

名 称	石油小形給湯機
形式の呼び	RPH43K
品 番	RPH43KE・KEB
種 類	燃焼方式 圧力噴霧式
	給排気方式 屋内用半密閉式強制排気形
	給水方式 水道直結式
加 熱 形 態	瞬間形
	点 火 方 式 高電圧放電式
使 用 燃 料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	5.3L/h
連続給湯効率	86%
連続給湯出力	46.5kW
熱交換器容量	0.5L
最低作動水压	0.02MPa
使用圧力 (最高使用圧力)	1.0MPa
伝 熱 面 積	1.0 m ²
外 形 寸 法	高さ900mm 幅300mm 奥行600mm
質 量	39kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	点火時 128/125W、燃焼時 112/108W
排 気 筒 径	φ106mm
排 気 温 度	260℃以下
騒音レベル	50dB (A)
電流ヒューズ	10A
温度ヒューズ	189℃
安 全 装 置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置
その他の装置	凍結予防装置、過圧防止安全装置
付 属 品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、化粧板、送油ゴムホース、ニップル、フレアナット、排水チューブ、リモコンコード (0.5m)、ねじ×2

■ セット品番 (RPHS43KE・B)

本 体	RPH43KE・B
台所リモコン	RAC110KT
排気筒トップセット	RAE10P

※ RPH43KEBは、BL 認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油給湯機（水道直圧式） （屋内据置型 FE）	
製図 野 口	検図 大 江	承認 丸 山	日付 03.04.01	尺度 1:10		品番 RPH43KE・B
備考 RPHシリーズ・給湯専用						図番 RPH43KE・B