


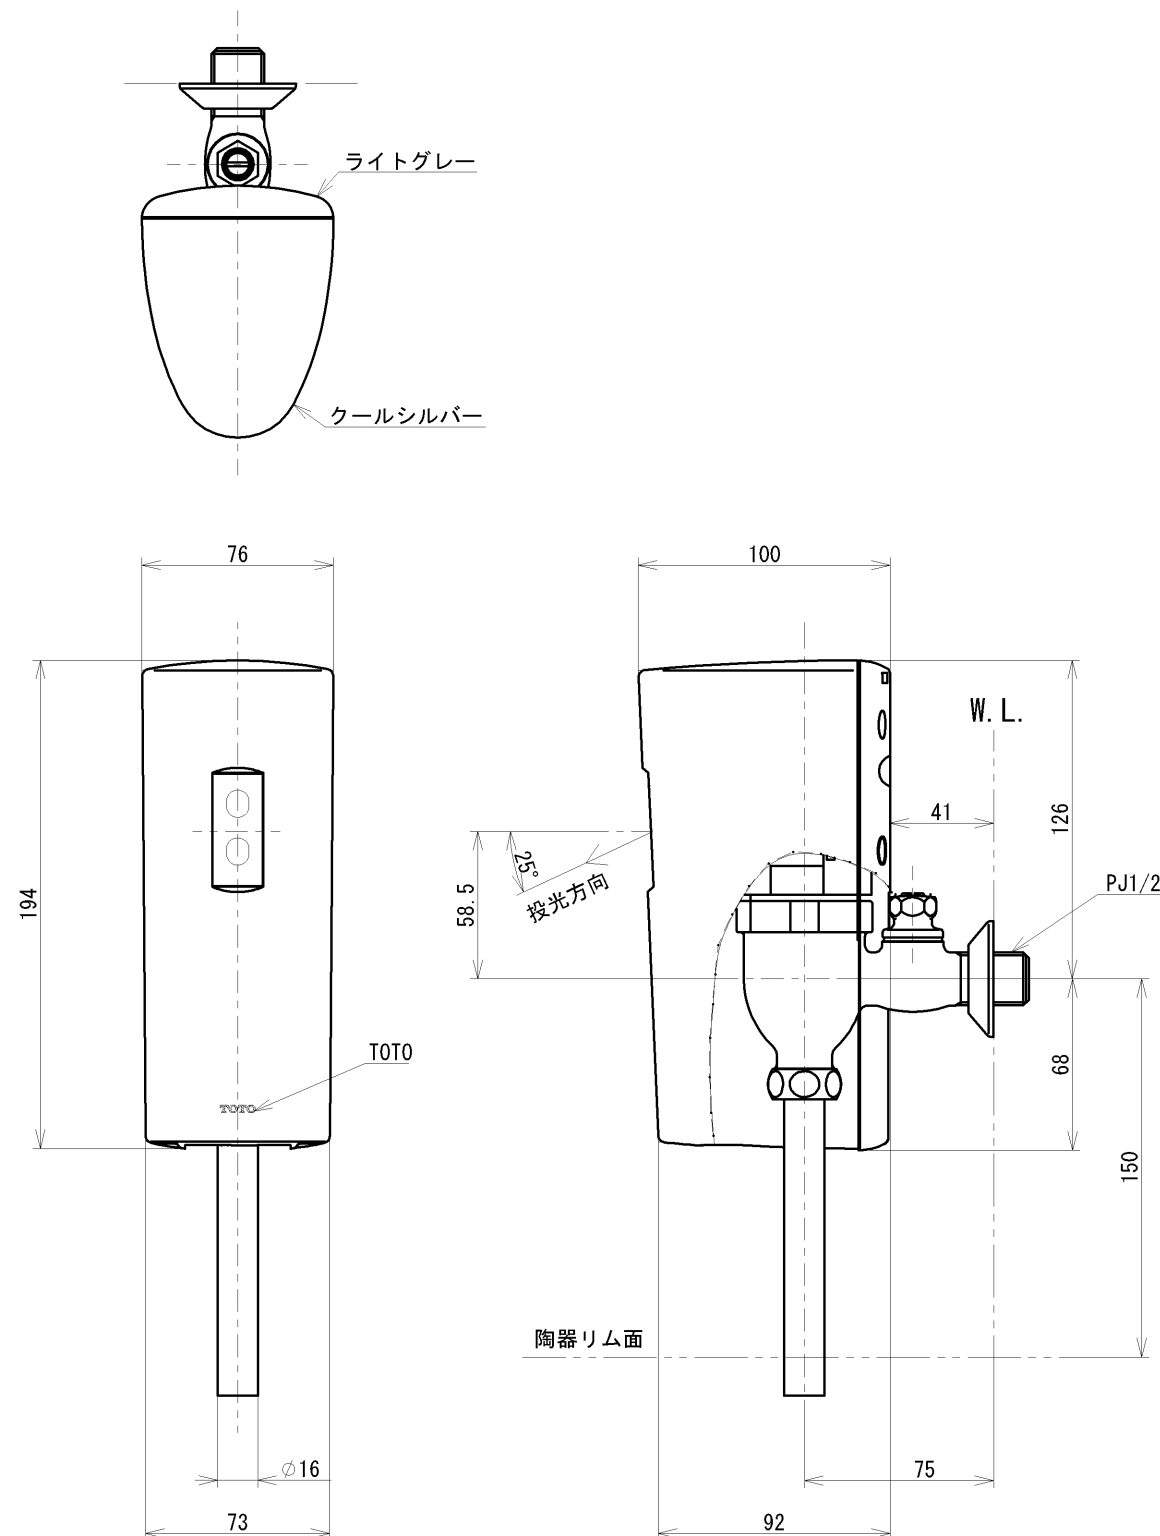

仕様		
用途	パブリック／一般住宅 小便器用(スプレッター式)	
電源	単3アルカリ乾電池×2本	
電池寿命	月4000回使用で約2年	
給水圧力	最低必要水圧	0. 07MPa(流動時)
	最高水圧	0. 75MPa(静止時)
使用可能水質	水道水 ※井戸水・再生水・雑用水・海水をご使用の場合は、別途、特注品をご使用 ください。	
使用環境温度	1～40℃	
洗浄水量	使用状況に応じて約2～4L／回に自動調節(ファジー制御)	
前洗浄	工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。 「入」にした場合、最後の洗浄から 1時間以内は感知後2～4秒後に洗浄、 1時間以上は感知後2～8秒後に洗浄します。	
感知時間	本洗浄	前洗浄切の場合：6秒以上 前洗浄入の場合：10秒以上
	前洗浄	2～8秒(使用状況に応じて変化)
設備保護洗浄	24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。 (洗浄水量：約4L／回)	
お掃除モード	後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより 10分間センサー停止。	
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりま すのでセットしないでください。 (3)感知距離は、着衣の色によって異なります。黒っぽい着衣では感知距離 が短くなることがあります。 (4)凍結が予想される地域では、ご使用できません。	

感知距離：器具前面より70cm以内
他社品にはセットできません

水道法適合品 (JIS)				名称
TOTO			単位 mm	小便器自動フラッシュバルブ
製図 小西 (千)	検図 榎本 石丸	日付 2024-10-22	尺度 1:3	露出、乾電池、節水形
備考				品番 TEA62ADS
				図番 TEA62ADS=SA00. 003. 00