
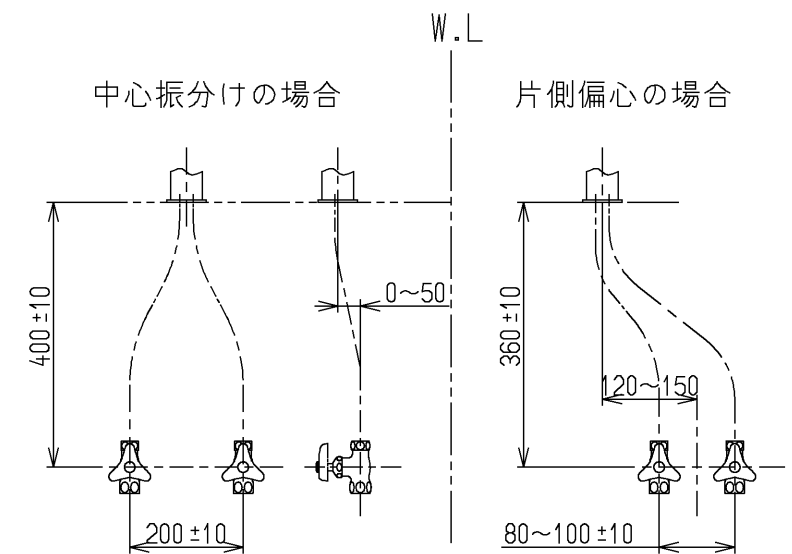
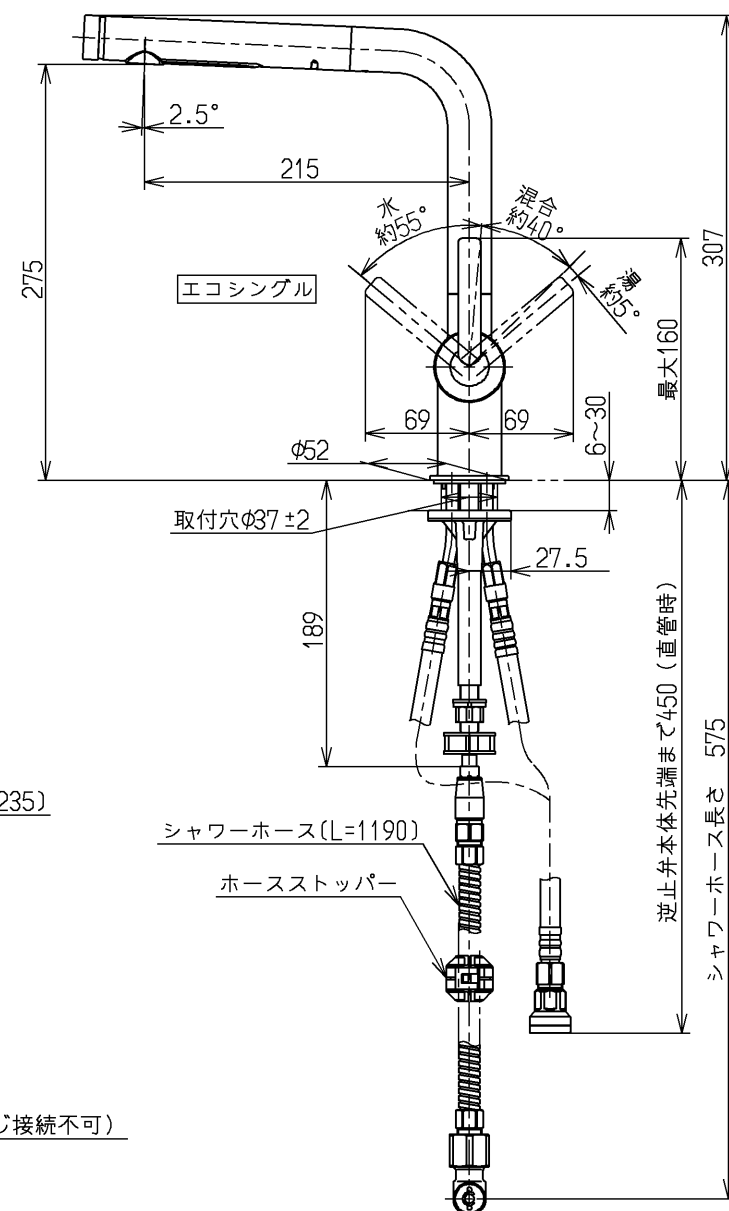
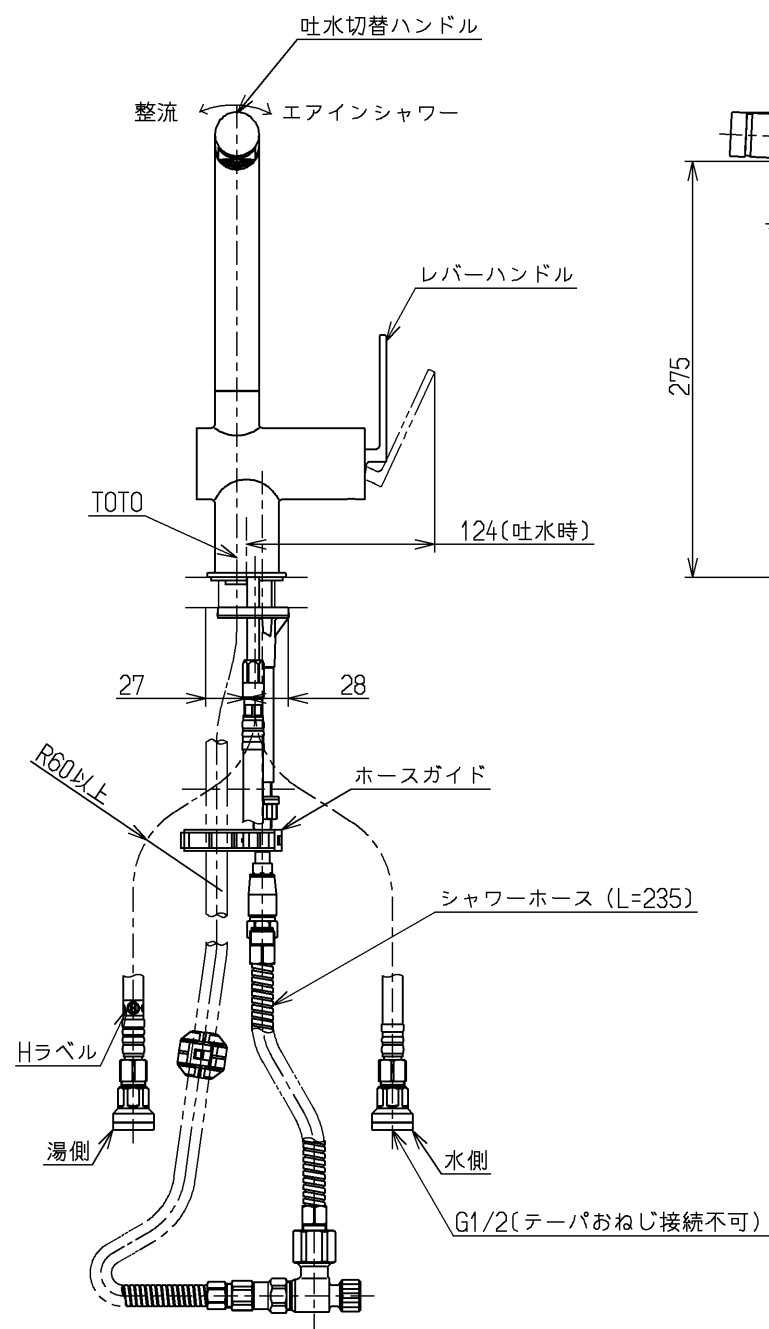


生産中止図面
2022/02

シャワーホース引出し長さ最大480

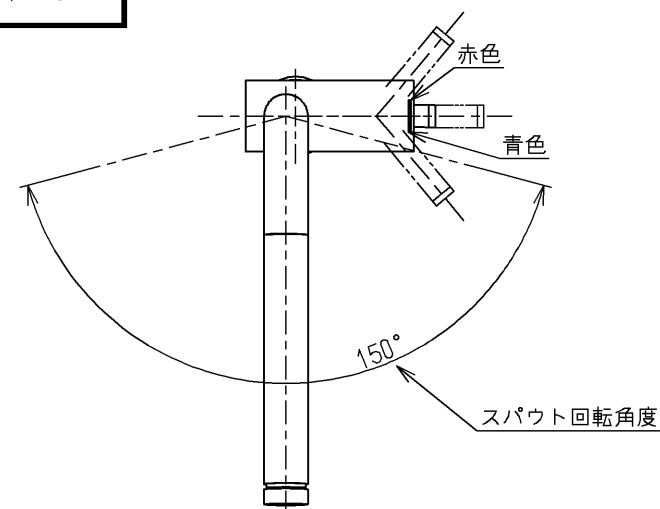

止水栓推奨取付位置

※システムキッチン等の場合、その給水配管要領に準拠

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		-20~40℃(0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

節湯
B

節湯
C1

水道法適合品(JIS)		長住協適合品			
TOTO			単位 mm	名称 台付シングル混合水栓	
製図 中野(知)	検図 藤村	日付 16.10.06	尺度 1 : 5	水ほうき、エコシングル、エアイン 、寒冷地用	
備考				図番 TKC35EZ	