施工説明書　誤記訂正

施工説明書の P3,7,9 ページ下記の通り変更になっております。

3 ページ 「3－1. 部品の確認」

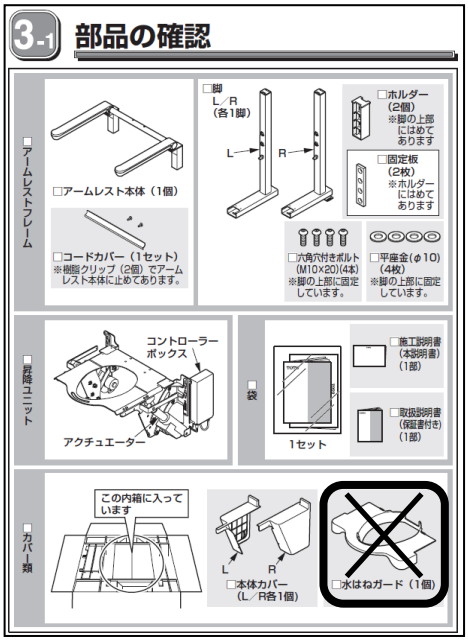

「水はねガード」は　内箱の中ではなく上記の「アームレスト本体」の間に入っています。

7 ページ 「7－2の3アームレストの設置位置の調整」

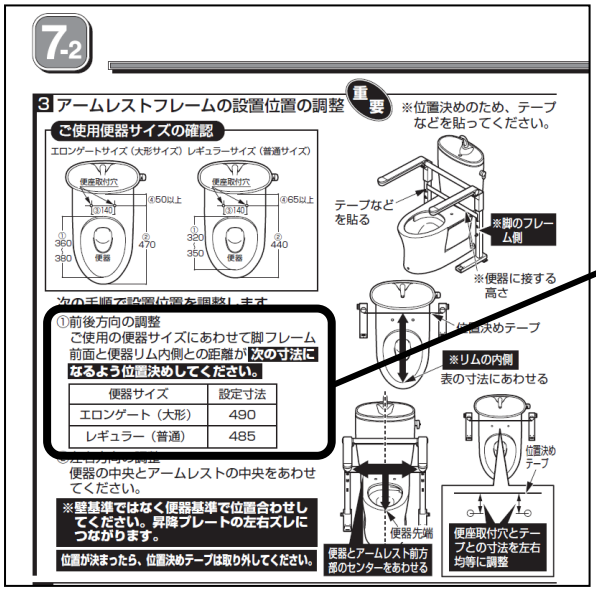

①前後方向の調整
ご使用の便器サイズにあわせて脚フレーム前面と便器リム内側との距離が **次の寸法になるよう位置決めしてください。**

便器サイズ	設定寸法
エロンゲート（大形）	490
レギュラー（普通）	485 ※

※レギュラーサイズの便器の場合

485mm が確保できない場合は、470mm で位置決めしてください。

9 ページ 「8－2の4昇降プレートの前後確認」

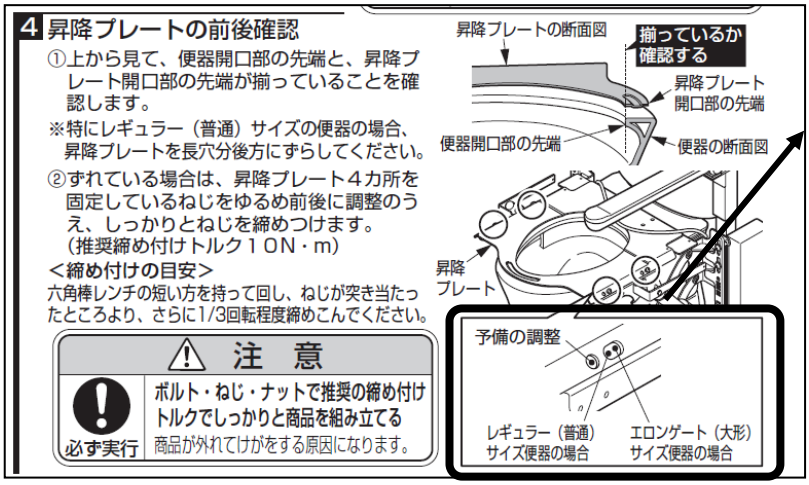

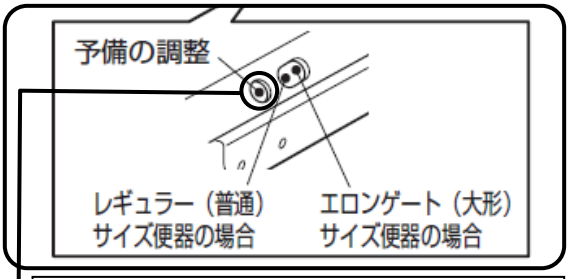

上記「7-2 の３①前後位置調整」においてレギュラ-サイズ便器で 470mm で位置決めした場合は、4 箇所のねじをはずして、昇降プレートを予備の調整穴に付け替えてください。

2015. 04
EWP02458