

# 生産中止図面

2020/12

\*定格：AC100V-319W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

\*塩ビ排水管は別途手配要

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

\*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の







取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

\*上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上の注意をご確認ください。

ねじ長 φ4×30(3本)


ねじ長 φ4×30(2本)

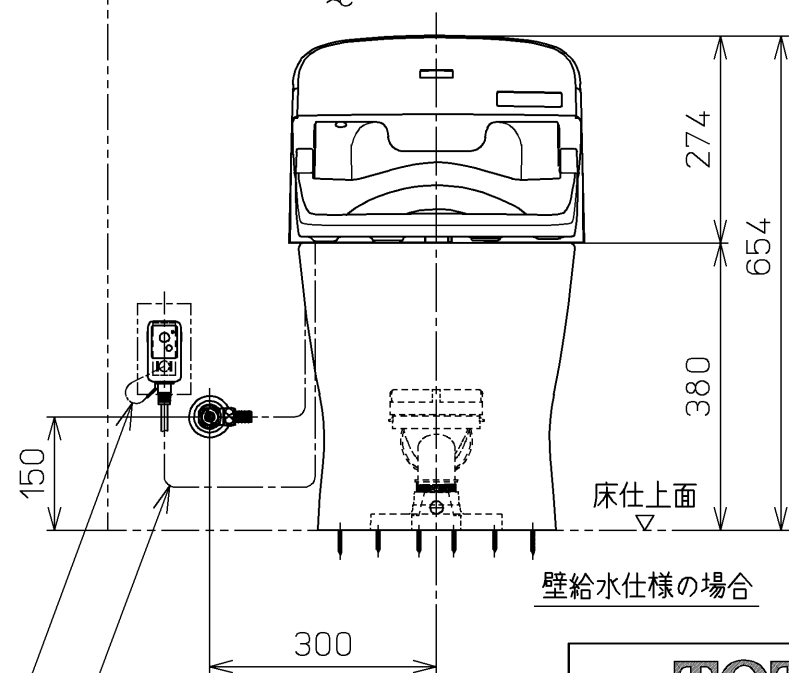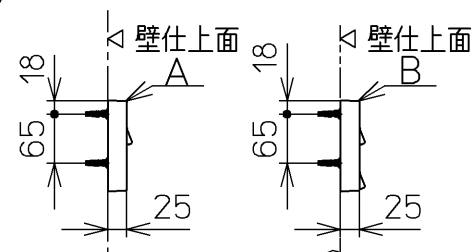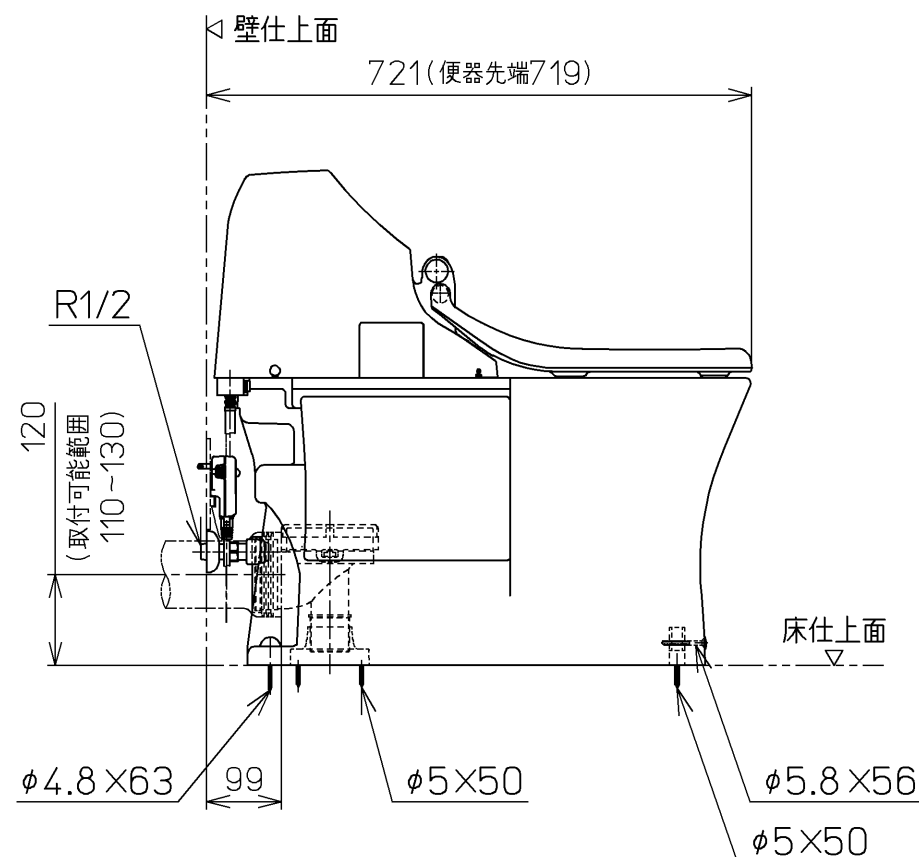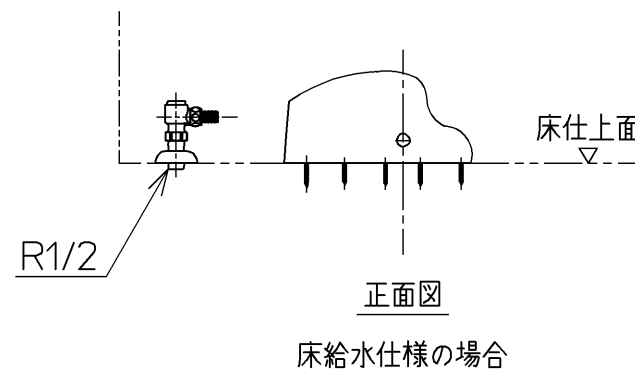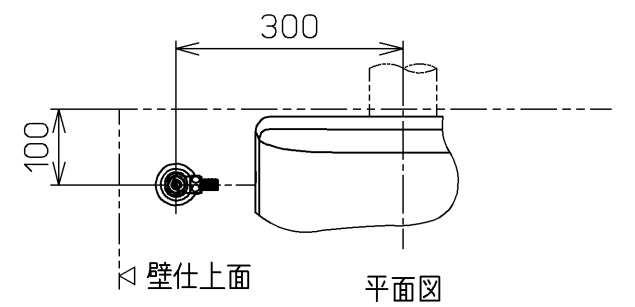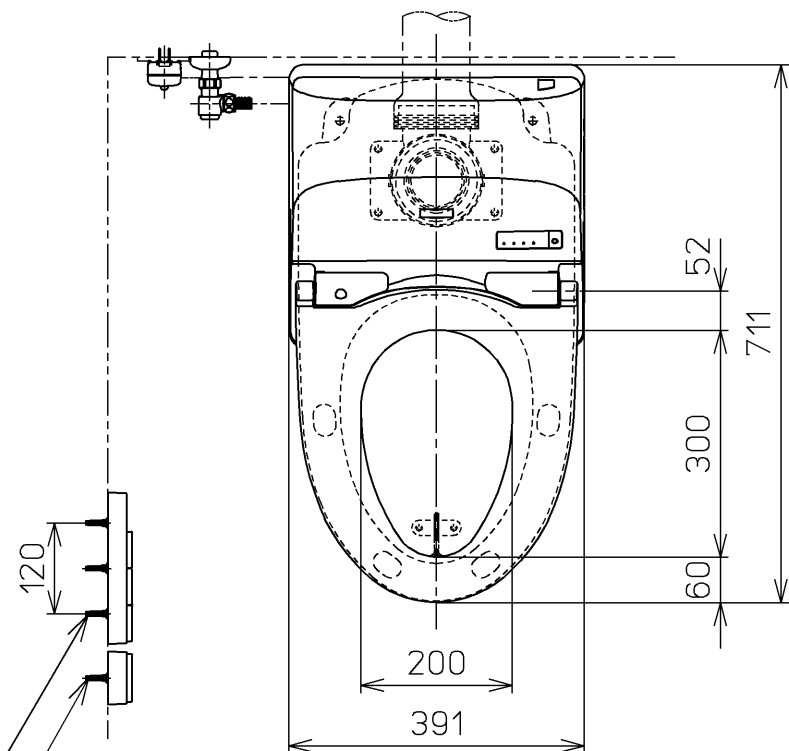

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

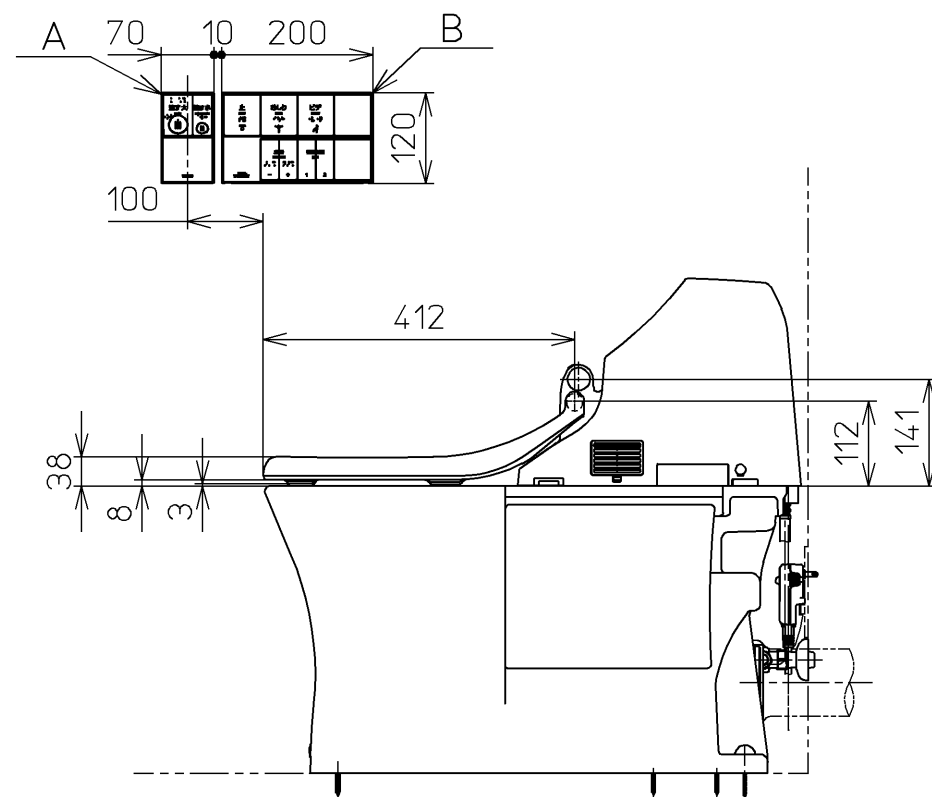

|                                     |                       |                                                                                       |              |                        |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                |                       |  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>松尾<br>浩                       | 検図<br>田 高<br>添 田<br>哲 | 日付<br>16-05-18                                                                        | 尺度<br>1 : 10 |                        |
| 備考<br>パブリック向け一体形便器<br>一般地・流動兼用, P排水 |                       | 機能部: TCF958RV6                                                                        |              | 品番<br>CES958PRT6       |
|                                     |                       | 陶器部: CS873BP                                                                          |              | 図番<br>CES958PRT6_A0100 |