生産中止図面
２０１２／０１

＊定格：AC100V-1326W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。
＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
＊便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
＊水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
＊製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
※1：便ふた全開でお掃除リフト時

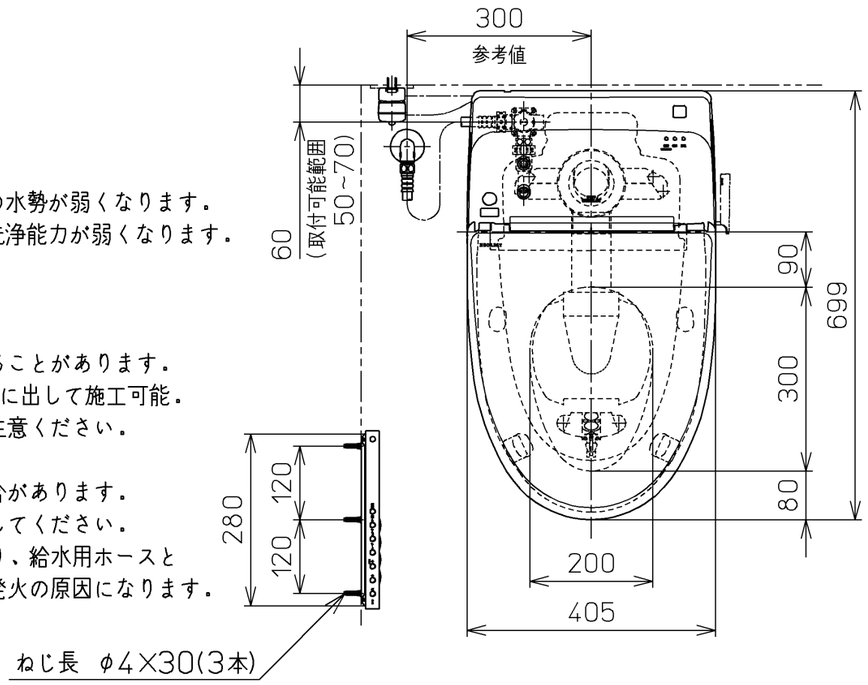





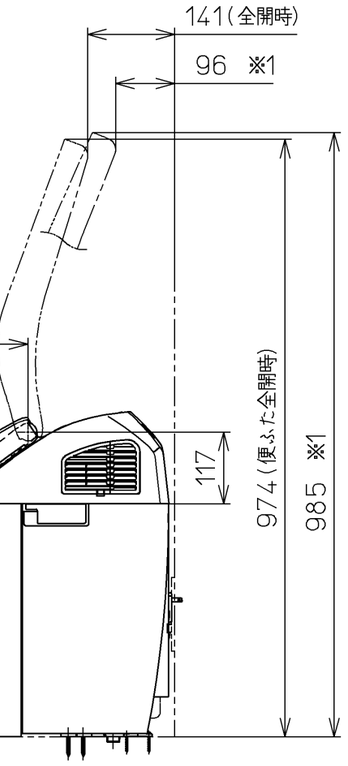

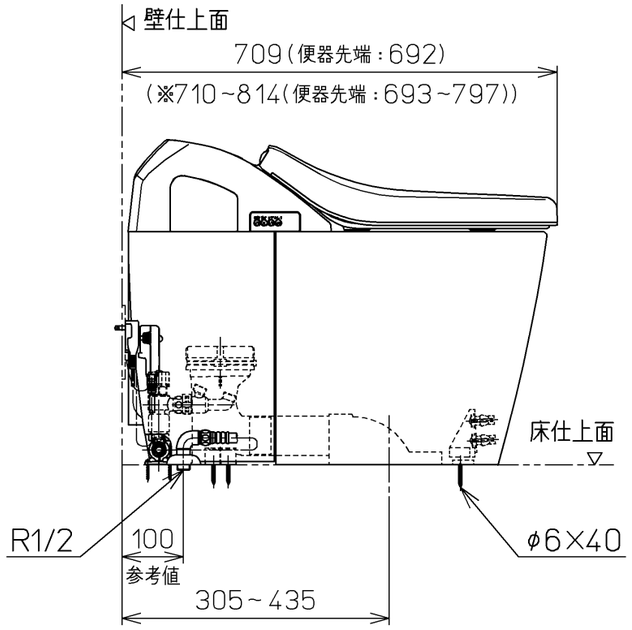

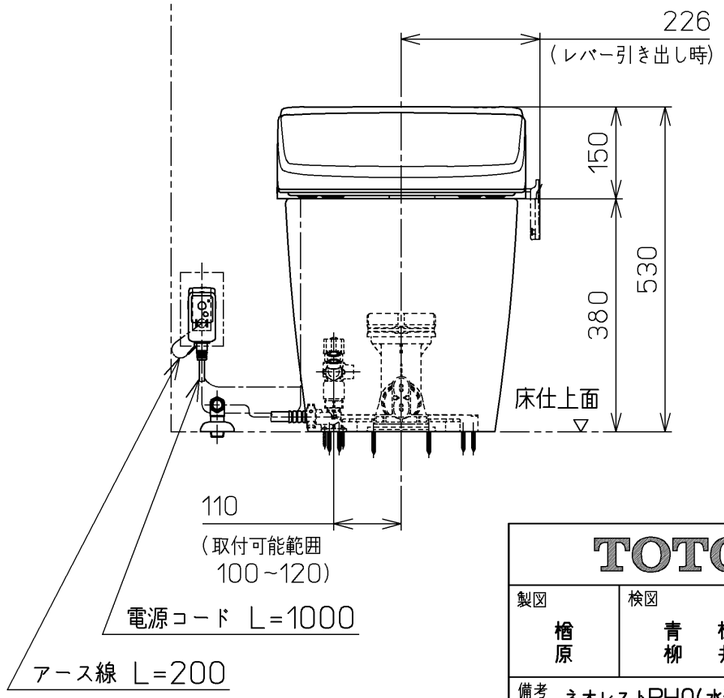

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器
製図 檜原	検図 青松 柳井	日付 10-12-08	尺度 1：10	
備考 ネオレストRH0(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き)，S排水 リモデルタイプ				品番 CES9755HMJ
				図番 CES9755HMJ=A0101
A3				ページNo. 1-1 (改)

△