

生産中止図面

2012/01

<特殊内容>  
1.オートサウンド仕様にしたもの。

\*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと




電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時


ねじ長 φ4×30(3本)

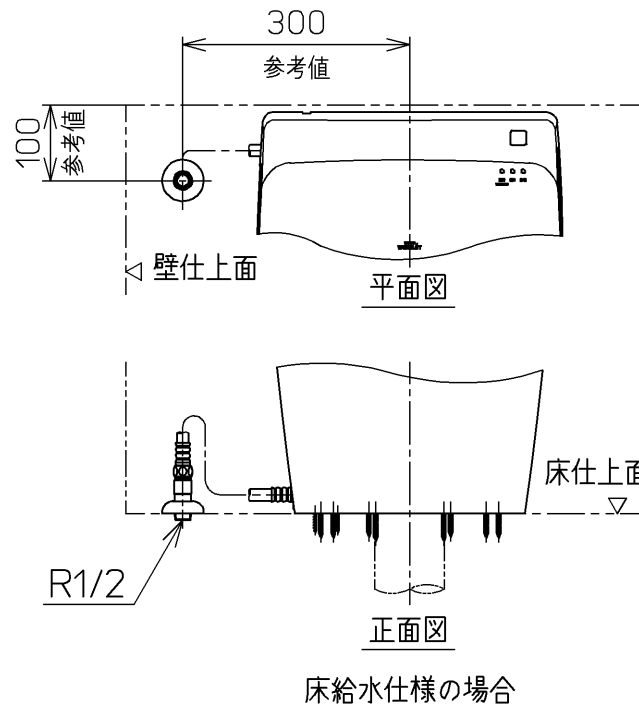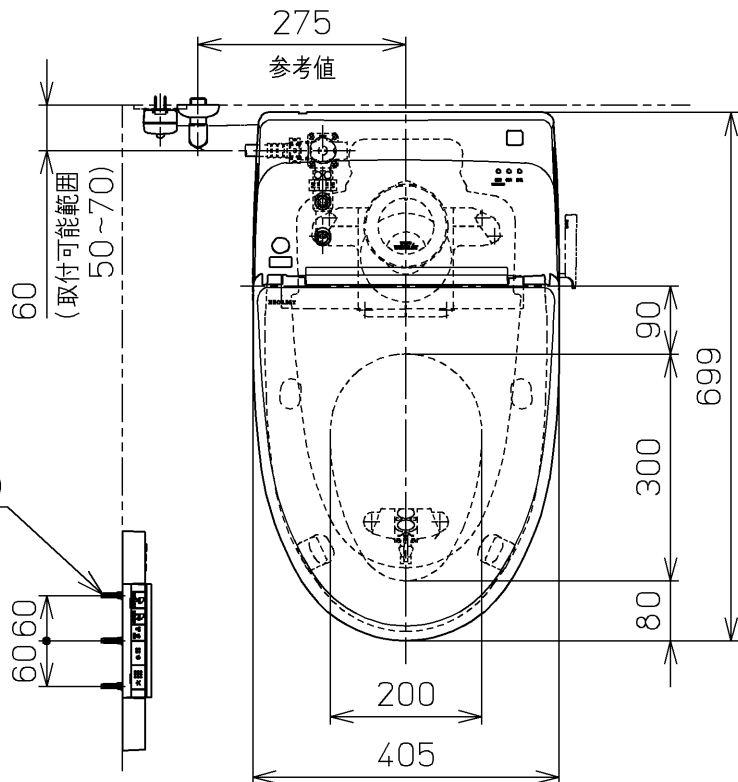

排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。

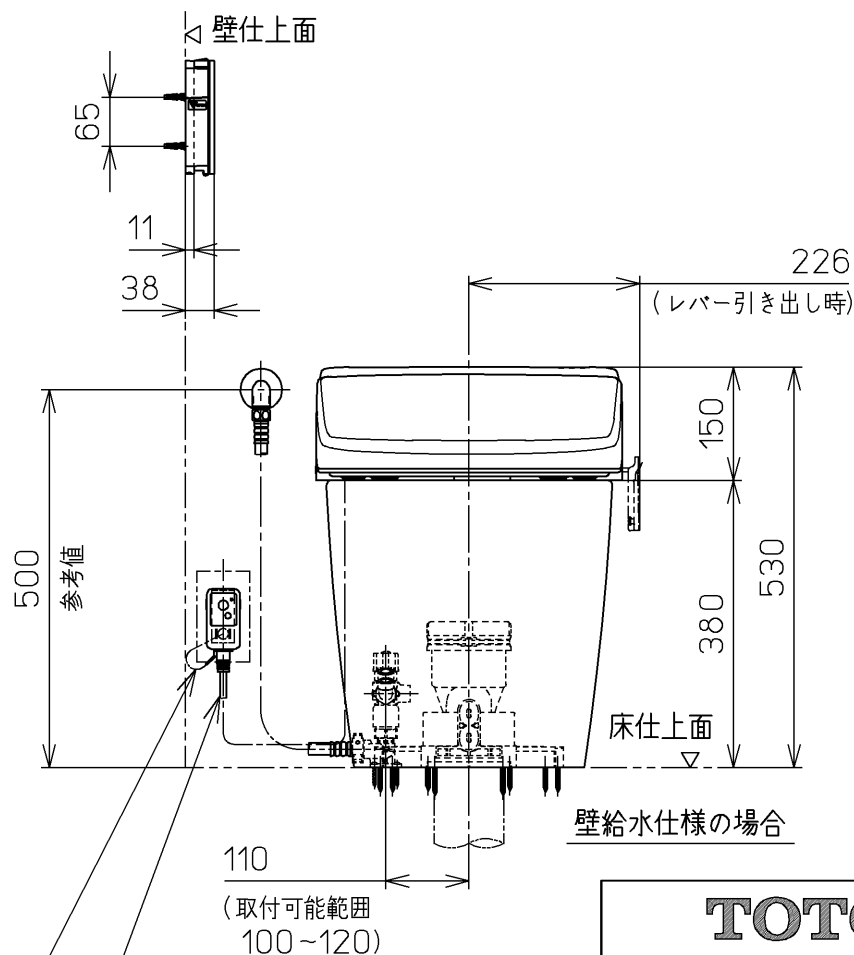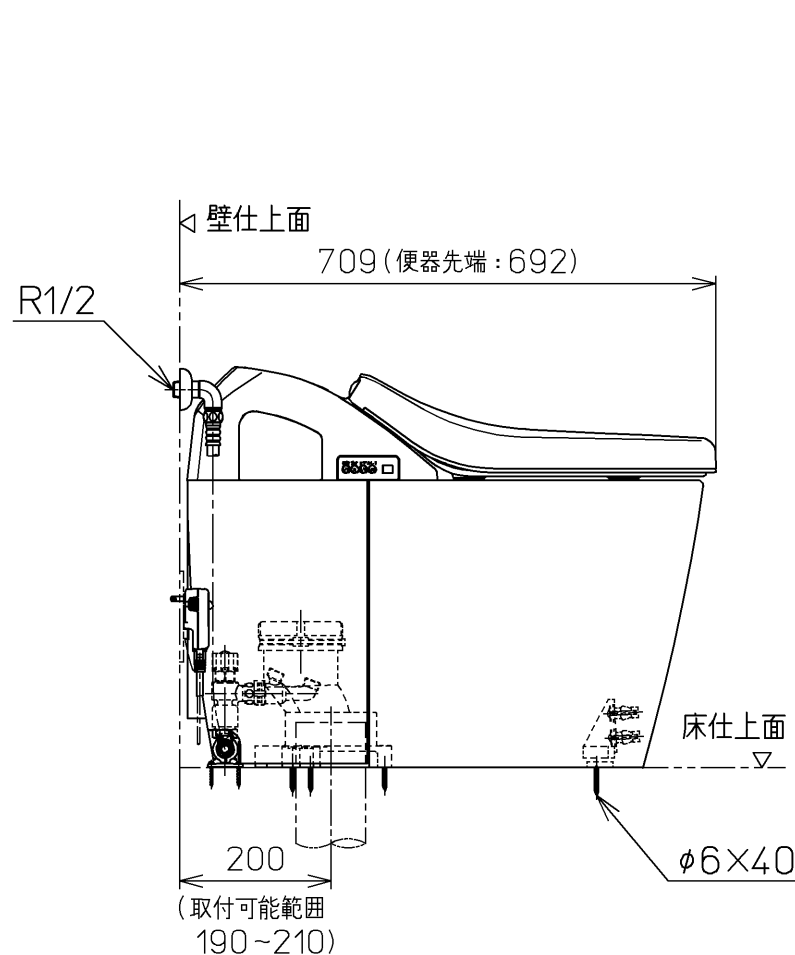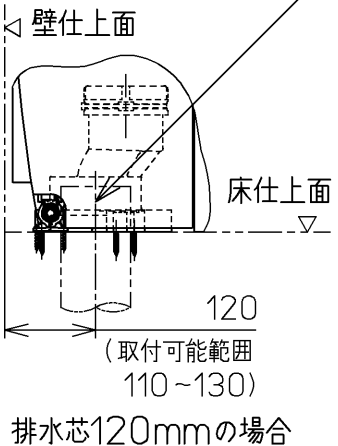

壁給水仕様の場合

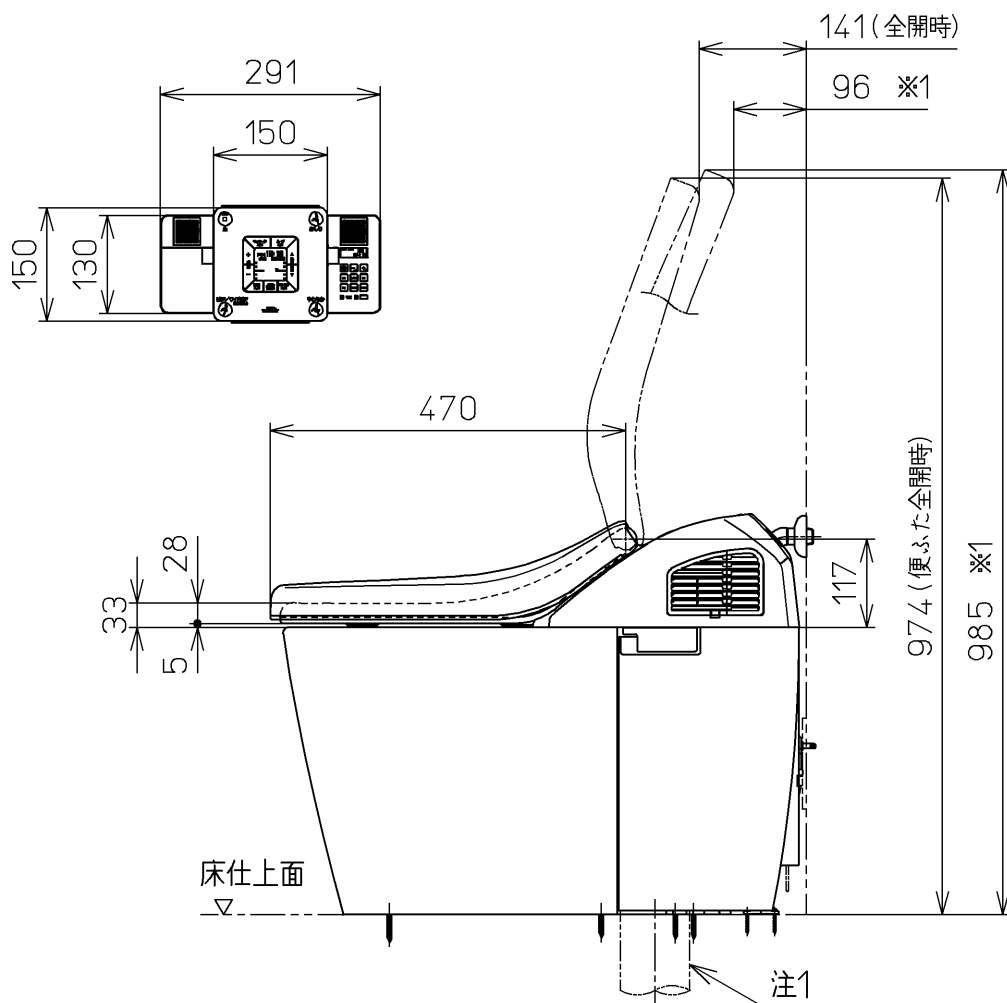

電源コード L=1000  
アース線 L=200

|                                                        |             |                               |              |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| TOTO                                                   |             |                               | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器  |
| 製図<br>檜原                                               | 検図<br>安達 秋吉 | 日付<br>11-02-01                | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9765FT20       |
| 備考<br>ネオレストRH1(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、S排水<br>リモデル(200/120) |             | 機能部：TCF9765V20<br>陶器部：CS969BF |              | 図番<br>CES9765FT20_A0101 |
| A3                                                     |             | ページNo.                        | 1-1          | (改)                     |